






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE K6



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PC weiß	30 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 44	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung
				Schutzart mit Seil + Pendel	Schutzklasse mit Seil + Pendel 230V AC/DC
				IP 40	I



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

4,30 W
6,80 VA
0,20 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
9,80 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_K
- Wandwinkel, weiß Artikel: OPT_WAWI


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 4 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: PT_DS4S.500


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
K6ELL3-13-SÜ	3 h	009.562.29S	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
K6ELL8-13-SÜ	8 h	009.562.40S	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF09
K6ELL3-13-BU	3 h	009.562.29BU	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
K6ELL8-13-BU	8 h	009.562.40BU	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF09
K6ELL3-13-FB	3 h	009.562.29FB	0,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
K6ELL8-13-FB	8 h	009.562.40FB	1,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF09
K6ZLL-13	-	009.562.30	0,80 kg	-
K6ZLL-13-24	-	009.562.13	0,80 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ⊖ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

Deckenmontage direkt,
bzw. mit Wandwinkel:

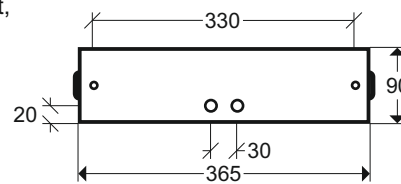

Wandseite des
Wandwinkels




Wandauslegermontage:

2 Kabeleinführungen



Wandseite des
Wandauslegers:



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:

