


BAUSTEIN FÜR EINZELLEUCHTEN IN DIM DALI LAMPEN

SET025 DIM DALI

Baustein für Einzelleuchten in Dim Dali Lampen

kompatibel für SET009 UND SET010

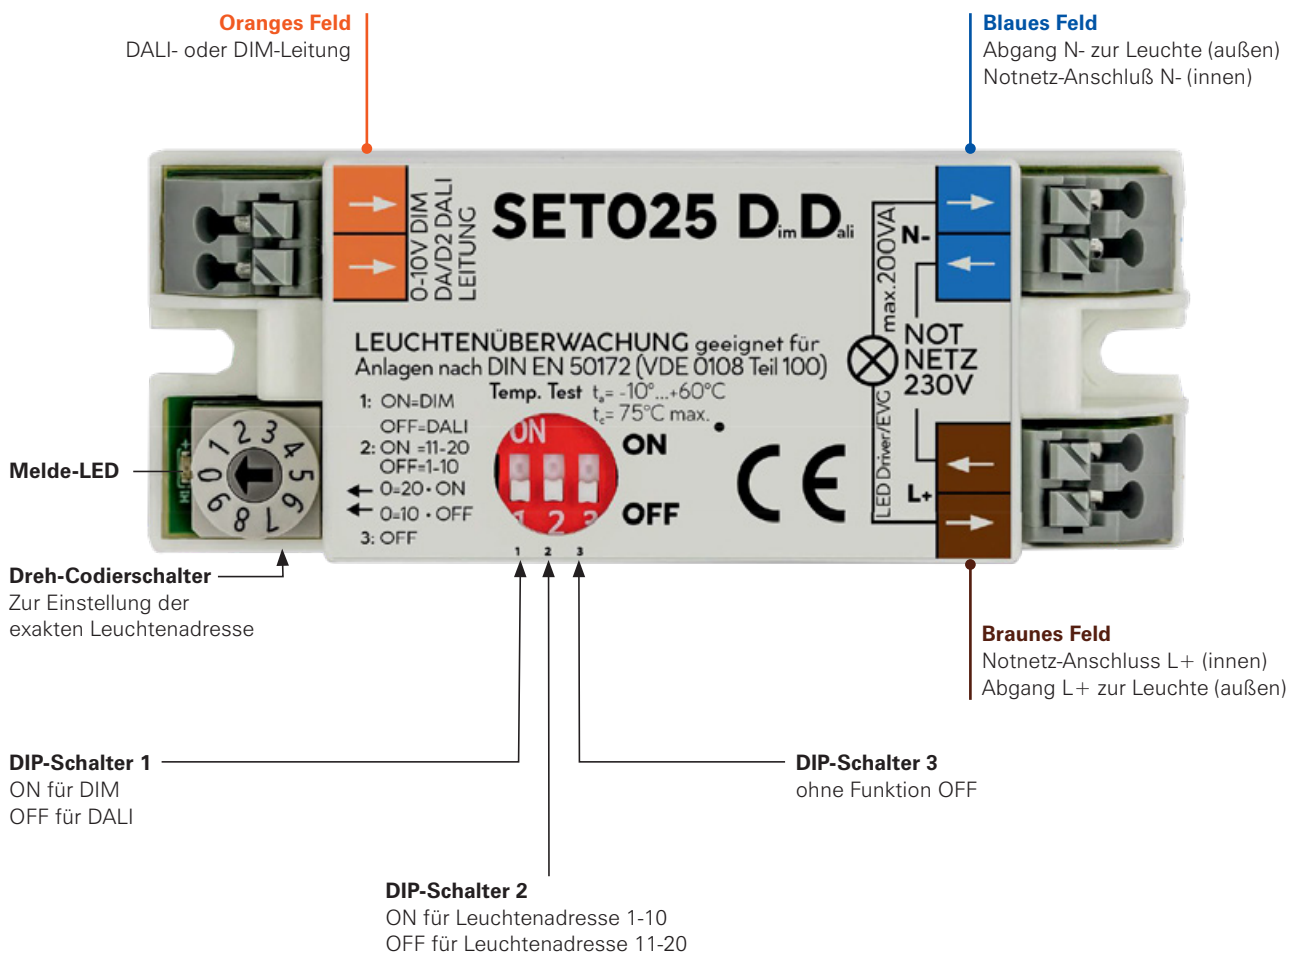


ACHTUNG! Schliessen Sie L und N ordnungsgemäß an! Ein Vertauschen von L und N führt zu Fehlfunktionen.

BAUSTEIN FÜR EINZELLEUCHTEN IN DIM DALI LAMPEN

SET025 DIM DALI

Funktionsweise

Durch eine geeignete Steuerung kann mit Hilfe des SET025 Dim Dali festgestellt werden, ob die an ihn angeschlossene Leuchte betriebsbereit oder defekt ist. Sonderausführung für Sicherheitsleuchten mit DALI-EVG in Mischbetriebskreisen im Test- und Notbetrieb wird die DALI- bzw. DIM-Funktionalität mit Hilfe eines Unterbrecherkontakts deaktiviert. Die Leuchte lässt sich in dieser Zeit über DALI-Steuerung weder ausschalten noch dimmen. Damit die Leuchte nach Beendigung des Tests oder Notbetriebs schnellstmöglich wieder in den gewünschten Zustand schaltet, empfehlen wir, den DALI-Steuerbefehl mindestens im Minutentakt zu senden.

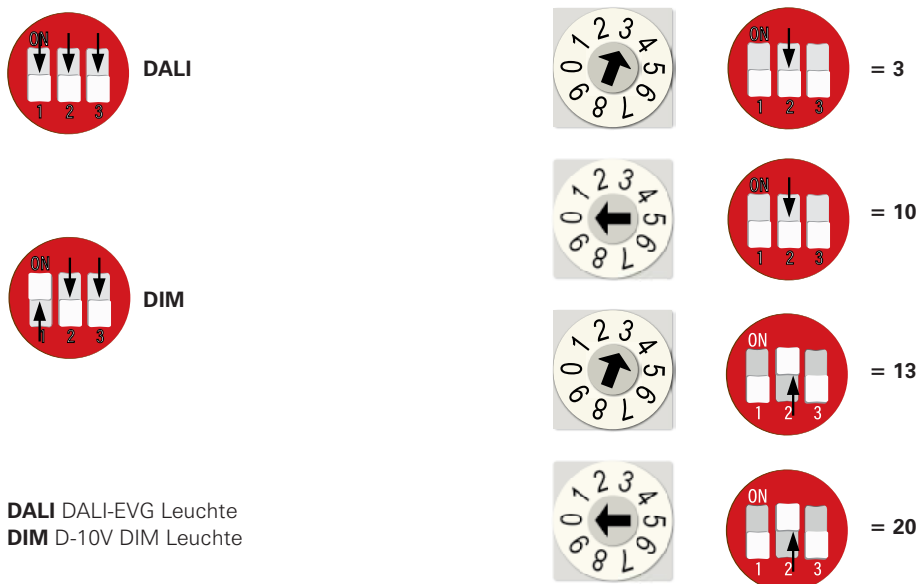


Technische Daten

Abmessungen (L x B x H):	78 x 30 x 20 mm
Temperatur (t _a):	-10 °C bis +60 °C (T _c = +75 °C) Andere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich
Leitungsquerschnitt:	maximal 1,5 mm ²
Schaltleistung:	max. 400 W ohmsche Verbraucher
EVG-Last:	500 VA; max. 45 A/ 5 ms Einschaltstrom
Abstand SET025-EVG :	max. 50 m
Leitungslänge:	max. 300 m
(Endstromkreissicherung bis Baustein)	

SET025 DIM DALI

Schaltungsarten SET025 Dim Dali

Mischbetrieb Profi plus Schaltung (1-10 V dimmbar) mit Ausschaltung

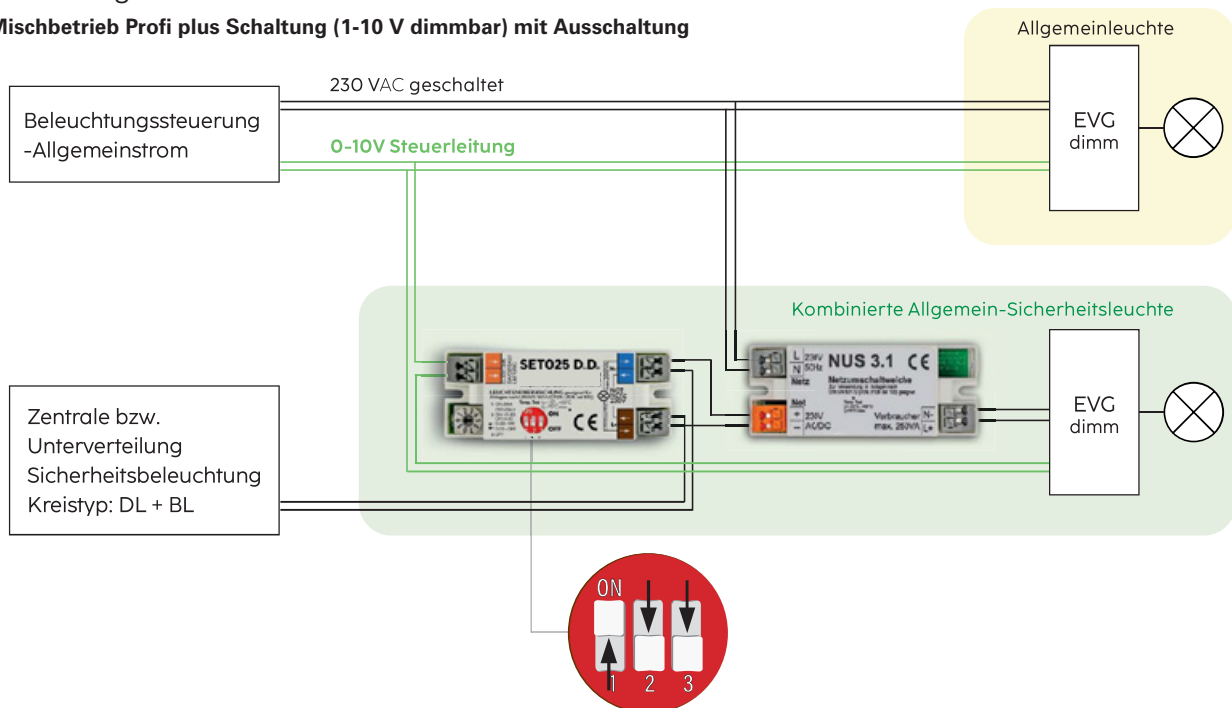

Mischbetrieb Profi plus Schaltung DALI

