


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE WA2-5Lux



Gehäuse	Schutzart	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangsklemme LLS24
ALU weiß RAL9003	IP 40	30 m	I	III - SELV	max. 4mm² Doppelbelegung
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Einspeisung für ELL	Temperatur ta ELL
max. 2,5mm² Doppelbelegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C	230V AC	+5...+40°C

Zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.



Zentralbatteriebeleuchten	2 unabhängig voneinander schaltbare Leuchtmittel
Anschlussleistungen im DC-Betrieb	Piktogramm: 2,40 W
	Lichtaustritt nach unten: 1,30 W
	Gesamtleistung: 3,70 W
Scheinleistungen	Piktogramm: 4,10 VA
	Lichtaustritt nach unten: 2,50 VA
	Gesamtleistung: 6,60 VA
Stromaufnahmen im Anlagensystem LLS24	Piktogramm: 0,10 A
	Lichtaustritt nach unten: 0,06 A
	Gesamtleistung: 0,16 A
Optionen für Zentralbatteriebeleuchten	
(im Anlagensystem werden zwei Adressen benötigt)	
Adressbausteine, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	• Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)
Einzelbatteriebeleuchten	Leuchtmittel NICHT getrennt schaltbar
Scheinleistung	10,40 VA
	• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
mögliche Montagehöhen	von 2,00 bis 2,50 m
mögliche Piktogramme	siehe nächste Seite
Optionen	• Acryl-Wandadapter 15 mm Artikel: OPT_WANDAD_WA2 • Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
WA2ELL3-5Lux-SÜ	3 h	009.WA2.E3.S	1,25 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
WA2ELL3-5Lux-BU	3 h	009.WA2.E3.BU	1,25 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
WA2ELL3-5Lux-FB	3 h	009.WA2.E3.FB	1,25 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
WA2ZLL-5Lux	-	009.WA2.Z	0,95 kg	-
WA2ZLL-5Lux-24	-	009.WA2.Z24	0,95 kg	-



Brandmelder
Bestell - Bez.: FM



Löschschlauch
Bestell - Bez.: FS



Geräte zur Brandbekämpfung
Bestell - Bez.: FG



Feuerwehrleiter
Bestell - Bez.: FL



Feuerlöscher
Bestell - Bez.: F



Brandmeldetelefon
Bestell - Bez.: FT



Arzt
Bestell - Bez.: NAZ



Scheibe zerschlagen
Bestell - Bez.: NSZ




Evakuierungsstuhl
Bestell - Bez.: NE



Sammelstelle Rollstuhl
Bestell - Bez.: NSR



Sammelstelle
Bestell - Bez.: NS



Notausstieg
Bestell - Bez.: NN



Rettungsleiter über Fenster
Bestell - Bez.: NL



Augendusche
Bestell - Bez.: NA



Notruftelefon
Bestell - Bez.: NT



Krankentrage
Bestell - Bez.: NK



Erste Hilfe
Bestell - Bez.: NH



Defibrillator
Bestell - Bez.: NDF




Notdusche
Bestell - Bez.: ND


Mindestabstand zwischen Leuchtenoberkante und Decke: 170 mm!

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,4 mm
 - Kabeleinführung, M20

Wandblech:

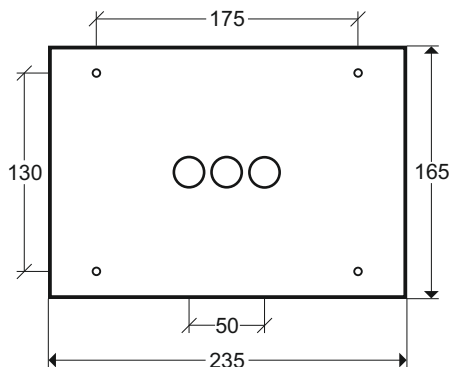

Draufsicht von oben:

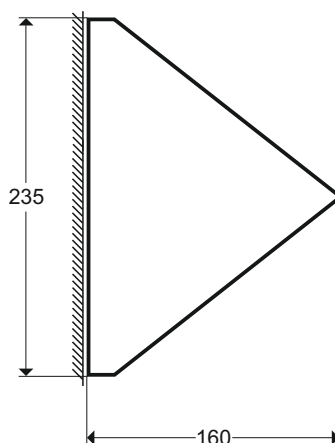

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!