



S-LINE 200 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage durch vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 Watt oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) geliefert.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Deckeneinbaumontage, Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	WM/DM 265 x 191 x 37 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	248 x 148 x 10 mm			
Schutzart	IP43			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Betriebsdauer 1h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Betriebsdauer 3h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Betriebsdauer 8h	–	–	25% / 100%	15% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Betriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		–	
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK	
Busüberwachung	–		SAFELOG Line	
Funküberwachung	–		SAFELOG Wireless	


* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

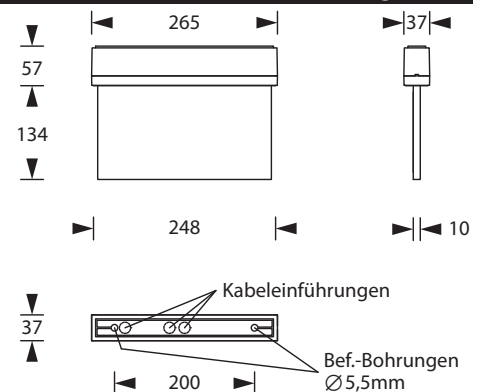

Wandanbaumontage

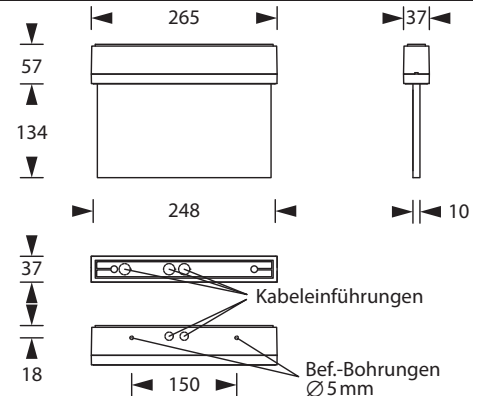

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Betoneinbaukasten

Deckeneinbaurahmen - klemmbar

Universalabdeckplatte

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme