


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE K11/K21




K11

Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PC weiß	18 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 44	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung




K21


Schutzart mit Seil + Pendel	Schutzklasse mit Seil + Pendel 230V AC/DC
IP 40	I




Wandmontage (K11)




Wandauslegermontage (K21...-WA)



Deckenmontage (K21)



Pendelmontage (K21...-2P)



Seilmontage (K21...-2uS)

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

2,30 W
4,20 VA
0,07 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
6,40 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_K1_1
- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_K
- Wandwinkel K21/K6, weiß Artikel: OPT_WAWI


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- 2 Pendel, weiß (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- 2 Pendel, weiß (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- 2 Pendel, weiß (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S.500


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
K11ELL8-6-SÜ	3 / 8 h	009.K11.E8.S	0,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF02
K11ELL8-6-BU	3 / 8 h	009.K11.E8.BU	0,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF02
K11ELL8-6-FB	3 / 8 h	009.K11.E8.FB	0,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF02
K11ZLL-6	-	009.K11.Z	0,60 kg	-
K11ZLL-6-24	-	009.K11.Z24	0,60 kg	-
K21ELL8-6-SÜ	3 / 8 h	009.K21.E8.S	0,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF02
K21ELL8-6-BU	3 / 8 h	009.K21.E8.BU	0,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF02
K21ELL8-6-FB	3 / 8 h	009.K21.E8.FB	0,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF02
K21ZLL-6	-	009.K21.Z	0,70 kg	-
K21ZLL-6-24	-	009.K21.Z24	0,70 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (K11):

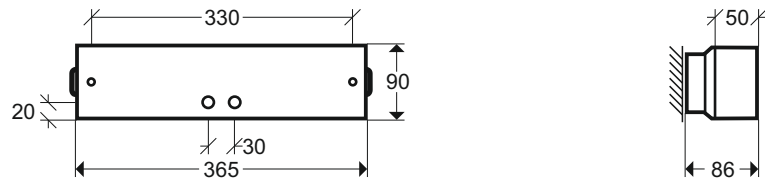


Deckenmontage, direkt (K21):

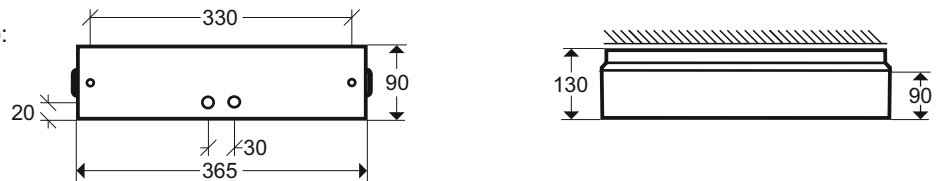

Wandauslegermontage
(K21...-WA):

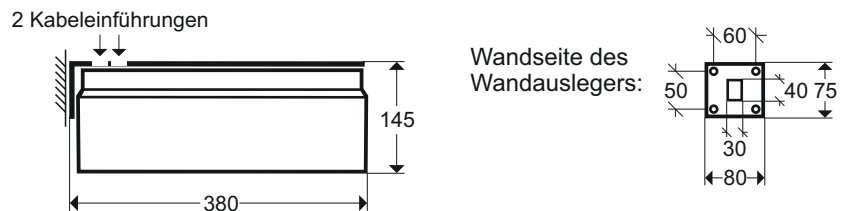

Wandwinkelmontage:

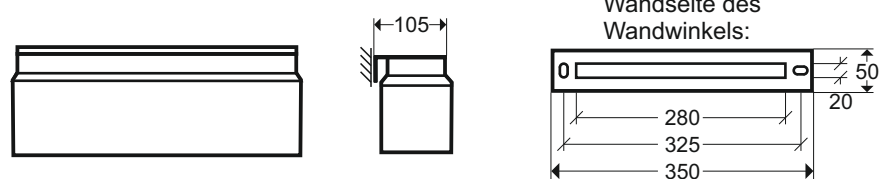

Pendelmontage
bzw. Seilmontage
mit Stahl-Deckenschiene:

