





RETTUNGSZEICHENLEUCHTE C3



CW3

Gehäuse	Erkennungs- weite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PC grau	CW: 32 m CD: 20 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs- klemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppel- belegung	max. 4mm² Doppel- belegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	4,30 W
Scheinleistung	6,80 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,20 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET • Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung	Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung 9,80 VA • Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
----------------	--

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_C3_1

Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Y-Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2YS.500
- Wandausleger, eloxalsilber Artikel: OPT_WANDAL_C3



Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
CW3ELL3-13-SÜ	3 h	009.231.40L.S	1,05 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
CW3ELL8-13-SÜ	8 h	009.231.408.S	1,15 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
CW3ELL3-13-BU	3 h	009.231.40L.BU	1,05 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
CW3ELL8-13-BU	8 h	009.231.408.BU	1,15 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
CW3ELL3-13-FB	3 h	009.231.40L.FB	1,05 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
CW3ELL8-13-FB	8 h	009.231.408.FB	1,15 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
CW3ZLL-13	-	009.231.50L	0,95 kg	-
CW3ZLL-13-24	-	009.233.50	0,95 kg	-
CD3ELL3-13-SÜ	3 h	009.235.31.S	1,25 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
CD3ELL8-13-SÜ	8 h	009.235.41.S	1,35 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
CD3ELL3-13-BU	3 h	009.235.31.BU	1,25 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
CD3ELL8-13-BU	8 h	009.235.41.BU	1,35 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
CD3ELL3-13-FB	3 h	009.235.31.FB	1,25 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
CD3ELL8-13-FB	8 h	009.235.41.FB	1,35 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
CD3ZLL-13	-	009.235.50Z	1,15 kg	-
CD3ZLL-13-24	-	009.235.30	1,15 kg	-





CD3

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 4,5 mm
 - Kabeleinführung, M 20

Wandmontage (CW):

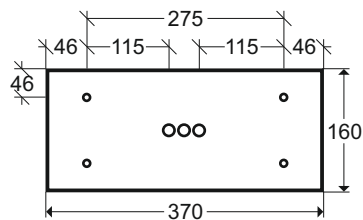

Deckenmontage (CD):



Pendelmontage
bzw. Seilmontage
mit Feinblech - Deckenschiene:

