

Melde- und Bedientableau

Fernanzeige für Buszentrale SAFELOG und LPS

Dezentrales Meldetableau zum Anschluss an Einzelbatteriebusanlage SAFELOG und Zentralbatteriesystem LPS. Statusanzeige, bei Netzausfall bleibt die Anzeige der Anlagenfunktion erhalten.

Meldetableau zur Wandanbaumontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Integrierter Schlüsselschalter zum Schalten eines Eingangs, z. B. um zwischen Dauer- und Bereitschaftsschaltung zu wechseln. Schalten durch unbefugte Personen nicht möglich.



Ausstattung

- Tableau zum Anschluss an Einzelbatteriebusanlagen SAFELOG und Zentralbatteriesystem LPS
- Informiert mit Hilfe der LED Statusanzeige schnell über den Betriebszustand der Leuchten
- Mittels Schlüssel unmittelbares Ein- bzw. Ausschalten der Dauerschaltung

Technische Daten und Bestellangaben

Melde- und Bedientableau MFT4


Anschlussklemmen	0,6 mm² bis 2,5 mm²
Material	Polycarbonat
Montageart	Wandanbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	90 x 112 x 65 mm
Leistungsaufnahme	1,0 W
Max. Kabellänge	200 m
Empfohlenes Kabel	J-Y(ST) Y 4 x 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung	24V DC
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III

Bestellnummer 910015

Geeignet für folgende Systeme:

SAFEBOX II 230-200-S	SAFEBOX II 230-500-S	SAFELOG TOUCH WIRELESS
SAFEBOX II 230-500-M	SAFELOG TOUCH	

Wandanbaumontage

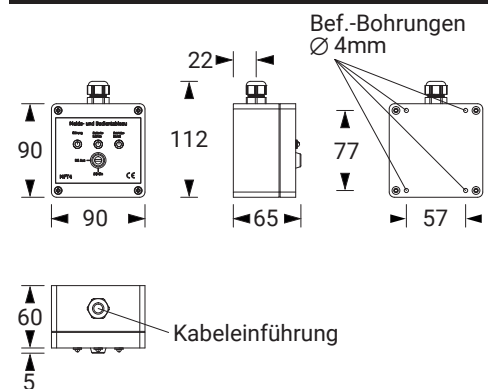

[illegible]

The diagram illustrates the (LPS) SAFEBOX system. At the top, a dashed box labeled "(LPS) SAFEBOX" contains a "mimic panel" with five numbered terminals (1 to 5). Below this, a horizontal dashed line represents a cable tray. At the bottom, another dashed box labeled "Meldetableau MFT4" contains a corresponding panel with five numbered terminals (1 to 5). Five vertical lines connect the terminals of the mimic panel to the terminals of the Meldetableau MFT4. To the right of the Meldetableau MFT4, a legend indicates the status of the connections:

- Betriebsbereit (Green circle)
- Batteriebetrieb (Yellow circle)
- Störung (Red circle)