

# VARIOLINE 300 UM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise verwendbar als Deckenanbaumontage oder durch stufenloses Umschwenken des Oberteils als Wandanbaumontage.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) geliefert.

## Technische Daten


| Leuchtentyp                            | Systemleuchten für Zentralversorgung         | Einzelbatterie-leuchten |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                           | 3 W<br>LED-Leiste                            | 3 W<br>LED-Leiste       |
| Erkennungsweite                        | 30 m                                         |                         |
| Anschlussklemmen                       | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung   |                         |
| Farbe                                  | weißaluminium (silber)                       |                         |
| Material                               | Aluminium                                    |                         |
| Montageart                             | Wand-/Deckenanbaumontage                     |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                | DM 334 x 231 x 29 mm<br>WM 334 x 197 x 63 mm |                         |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)        | 324 x 187.5 x 10 mm                          |                         |
| Schutzart                              | IP40                                         |                         |
| Schutzklasse                           | I                                            |                         |
| IK-Schutzklasse                        | IK03                                         |                         |
| Lichtstrom (Netz)                      | 350 lm                                       | 350 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz   |                                              |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | -                                            | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                       | -                                            | 20% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                       | -                                            | 10% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                  | 6 VA                                         | 6 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                  | 19 mA                                        | -                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb          | -                                            | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlssspannung                       | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%            | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                              |                                              |                         |
| Betriebsdauer 1h                       | -                                            | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                       | -                                            | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                       | -                                            | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                              | -                       |
| Bereitschaftsschaltung                 | -                                            | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                         | -                                            | -5°C bis +30°C          |
| optional                               |                                              |                         |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010              | -                       |
| Selbstüberwachung                      | -                                            | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                         | -                                            | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                        | -                                            | SAFELOG Wireless        |



## Deckenanbaumontage

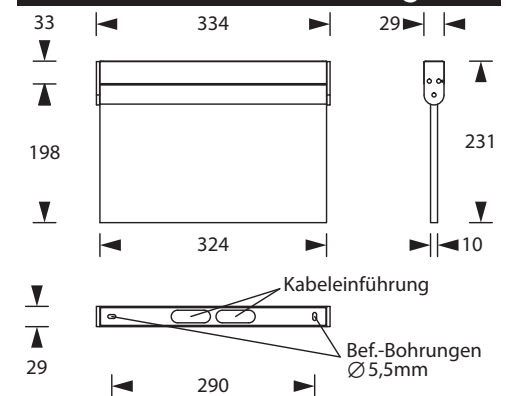

## Wandanbaumontage

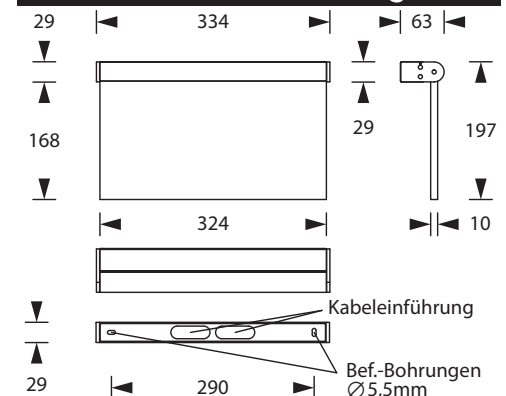

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ballwurfschutzkorb        |  |
| Universalabdeckplatte     |  |
| Kabel-Aufputz-Montage-Set |  |
| Piktogramme               |  |