

Serie Minilux A12



Formschöne, elegante, kleine Scheibenleuchte für Anlagen nach EN 60598-2-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Gehäuse	Aluminium, eloxiert Gehäuse für Wandmontage (WM) Gehäuse für Deckenmontage (DM) Gehäuse für Hohldeckeneinbau (EM)
----------------	--

Minilux A12	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG	EINZELBATTERIELEUCHTEN
Piktogrammscheibe	12 mm Acrylglas mit Piktogramm	12 mm Acrylglas mit Piktogramm
Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz und 220 V DC +25 % / -20 %	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	
Deckenausschnitt bei Hohldeckeneinbau Leuchte A12L15 Leuchte A12L25	LxBxH 185x50x75 mm LxBxH 285x50x75 mm	LxBxH max. 190x55x75 mm LxBxH max. 290x55x75 mm
Optionen	- Pendel 0,3 m Best.-Bez.: 1P3 - Pendel 0,5 m Best.-Bez.: 1P5 - Pendel 1,0 m Best.-Bez.: 1P10 - Design Seilabhängung Best.-Bez.: DS - Zubehör für Hohldeckeneinbau Best.-Bez.: EM - Beton-Einbaukasten Best.-Bez.: BM - Wandausleger Best.-Bez.: AM - Überstülpgehäuse abgerundet Best.-Bez.: ÜSG	- Selbstüberwachung inclusive - Pendel 0,3 m Best.-Bez.: 1P3 - Pendel 0,5 m Best.-Bez.: 1P5 - Pendel 1,0 m Best.-Bez.: 1P10 - Design Seilabhängung Best.-Bez.: DS - Zubehör für Hohldeckeneinbau Best.-Bez.: EM - Beton-Einbaukasten Best.-Bez.: BM - Wandausleger Best.-Bez.: AM

Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Scheibenmaße BxHxT	Erkennungsweite
A12L15U220	1,2 W-LED	180x94x12 mm	15 m
A12L25U220	3,0 W-LED	288x163x12 mm	30 m

Einzelbatterieeleuchten

Typ	Notlichtdauer	Leuchtmittel	Scheibenmaße BxHxT	Erkennungsweite
A12L15RW3	3 h	1,2 W-LED	180x94x12 mm	15 m
A12L25RW3	3 h	3,0 W-LED	288x163x12 mm	30 m



Serie Minilux A12

IP40



LED




Leuchtenmaße **Minilux A12**

Leuchte **A12L15**


Decken - DM

Kabeleinführung Ø 15 Befestigungslöcher Ø 4




Wand - WM

Kabeleinführung Ø 15 Befestigungslöcher Ø 4




Pendel - PM




Betoneinbau - EB

Kabeleinführung Ø 15 Kabeleinführung Ø 15

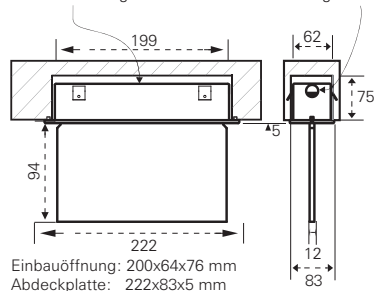


Hohldeckeneinbau - EM

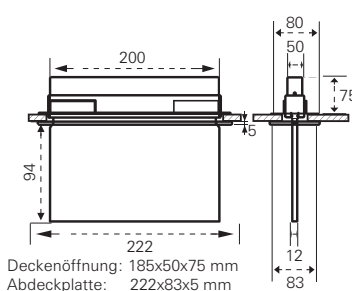

Ausleger AM


Kabeleinführung Ø 15



Leuchte **A12L25**


Decken - DM

Kabeleinführung Ø 15 Befestigungslöcher Ø 4




Wand - WM

Kabeleinführung Ø 15 Befestigungslöcher Ø 4




Pendel - PM




Betoneinbau - EB

Kabeleinführung Ø 15 Kabeleinführung Ø 15

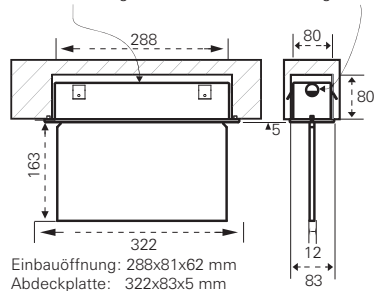

Hohldeckeneinbau - EM

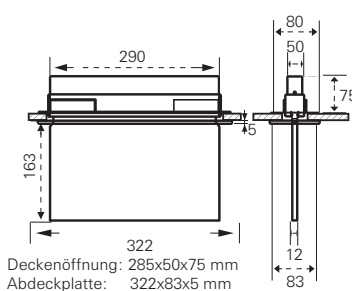

Ausleger AM

Kabeleinführung Ø 15

