


Fluchtweg
frei

Gehäuse	Erkennungs- weite	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta LLS24
ALU weiß RAL9016	23 m	III - SELV	-10...+40°C
Schutzart	Einspeisung für LLS24	Eingangs- klemme LLS24	
IP 40	24V DC	max. 4mm² Doppel- belegung	




Fluchtweg
gesperrt


Nur für dynamische Fluchtwegsteuerung über die LPS24-Anlagen!




Wandmontage (SW)




Wandauslegermontage
(SW...-WA)



Deckenmontage (SD)



Pendelmontage (SD...-2P)



Seilmontage (SD...-2uS)

Die dynamische Fluchtwegsteuerung

verhindert, dass verrauchte bzw. brennende Rettungswege oder Bereiche für den Zeitraum der Gefahr als Fluchtwege genutzt werden und sperren diese.

Über die **Rettungszeichen** werden folgende Signale gegeben:

Rettungsweg **frei**: und sowie
Rettungsweg **gesperrt**: und sowie

Ansteuerung:

erfolgt über die LPS 24-Anlage mittels 24 V DC-Ruhestromschleife.

In den Rettungszeichenleuchten schalten sich die Leuchtmittel im Signalfall auf die Sperre **X**.

Um die Auffälligkeit der Sperre zu erhöhen, kann bei den Ansteuerungen über die Visualisierung der LPS-Anlage das **X** blinkend dargestellt werden.

Zentralbatterieleuchten 24 V

Stromaufnahme im Anlagensystem LPS24

0,16 A

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S8
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S8_1
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: PT_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.188.00SD8
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD88ZLL-9-24	-	009.SD88.Z24	1,50 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SW88ZLL-9-24	-	009.SW88.Z24.b	1,50 kg	-	Zentralbatterie 24 V

3 mögliche Schaltungsvarianten:


1. Schaltung, direkt über LPS: (LPS schaltet Leuchten über Software)

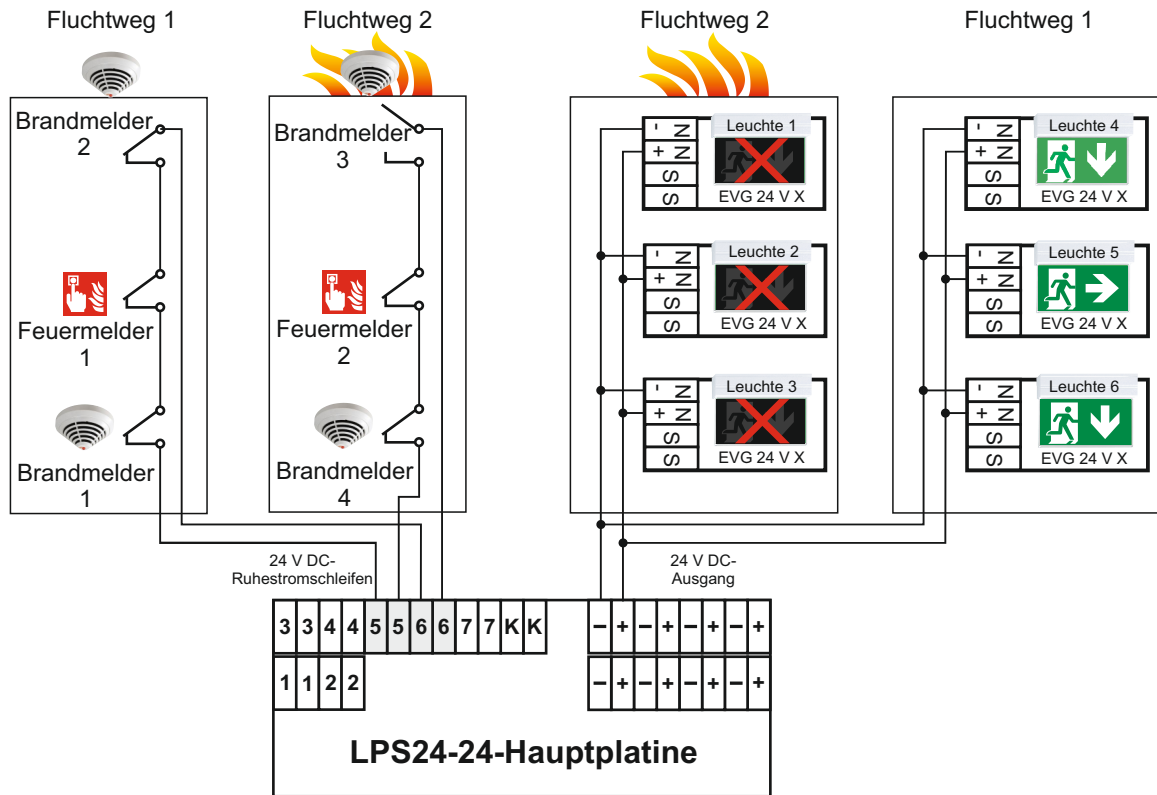

2. Direktschaltung in einem Kreis: (bis zu 8 Leuchten in Reihe schaltbar)


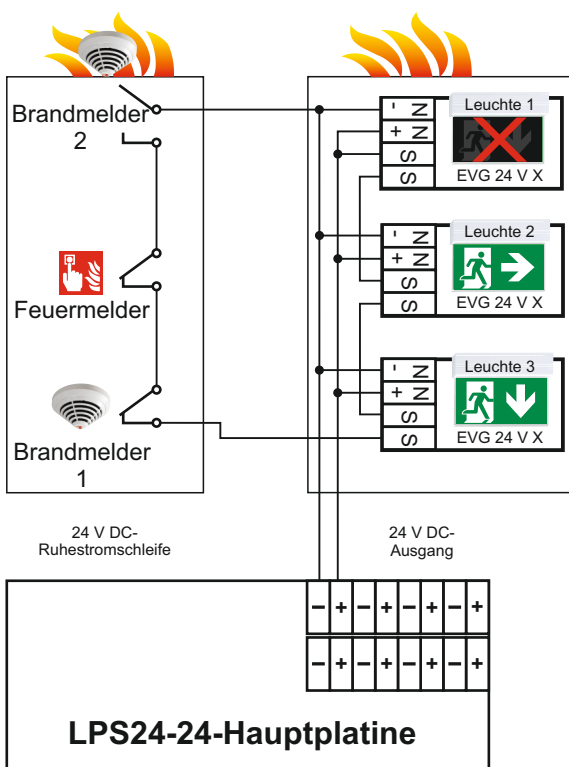


3. Schaltung über Masterleuchte (LPS schaltet Restleuchten über Software)

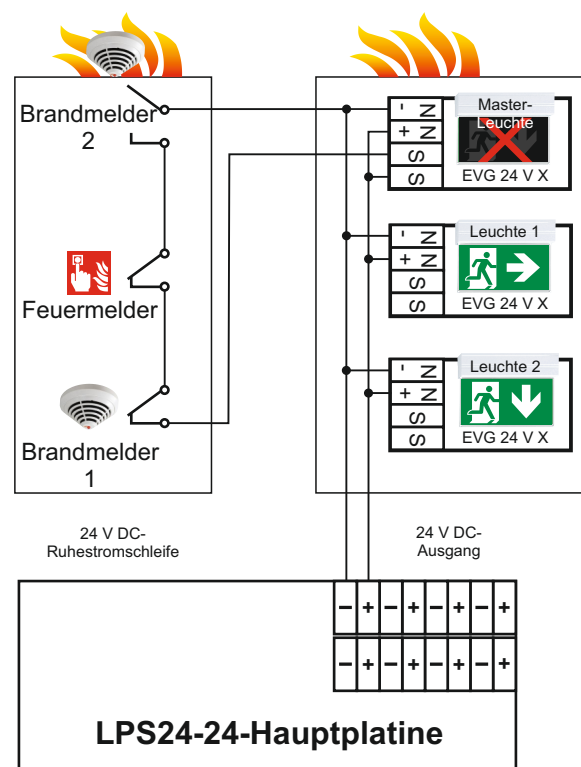


- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20
 - Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (SW):





Wandauslegermontage (SW...-WA):




Wandseite des Wandauslegers:





Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)



optional:
Acryl-Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)



Pendelmontage
mit Deckenbaldachinschiene:

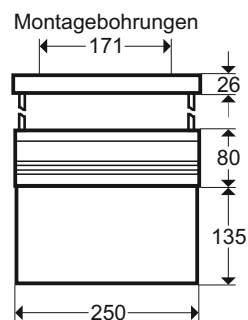

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!