

PFROMMER
NOTSTROMSYSTEME





Einspeisung für ELL	Temperatur ta ELL
230V AC	+5...+40°C mit Akkuheizung -20...+40°C

Anschlussleistung für 230 V AC
Scheinleistung

Änderungen
vorbehalten!

* nicht für LPS24 geeignet

SICHERHEITSLEUCHTE G73

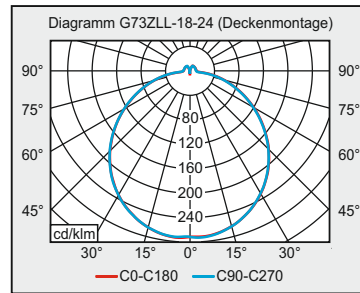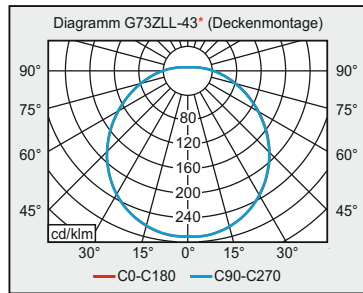

Lichtströme im Batteriebetrieb: für G73ELL3: 24 %,
für G73ELL8: 11 %

Beleuchtungsstärke 1.00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor 0.8:

G73ZLL-43 (Decken-Montage)			G73ELL3-43 (Decken-Montage)			G73ELL8-43 (Decken-Montage)			G73ZLL-18-24 (Decken-Montage)		
Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40	2,00	3,90	9,80	2,00	3,00	7,60	2,00	3,90	9,90
2,50	5,80	14,30	2,50	4,20	10,70	2,50	3,20	8,20	2,50	4,30	10,80
3,00	6,90	17,10	3,00	4,50	11,40	3,00	3,30	8,70	3,00	4,50	11,50
3,50	7,60	18,90	3,50	4,70	12,00	3,50	3,30	9,00	3,50	4,70	12,10
4,00	8,00	19,90	4,00	4,80	12,50	4,00	3,20	9,20	4,00	4,80	12,60
4,50	8,30	20,80	4,50	4,80	12,90	4,50	3,10	9,30	4,50	4,90	13,00
5,00	8,60	21,60	5,00	4,90	13,20	5,00	2,90	9,30	5,00	4,90	13,40
5,50	8,90	22,40	5,50	4,80	13,50	5,50	2,50	9,20	5,50	4,90	13,60
6,00	9,10	23,10	6,00	4,70	13,60	6,00	2,00	9,00	6,00	4,80	13,80
6,50	9,30	23,70	6,50	4,60	13,70	6,50	1,10	8,70	6,50	4,70	13,90
7,00	9,50	24,30	7,00	4,40	13,80				7,00	4,50	14,00
7,50	9,60	24,80	7,50	4,20	13,80				7,50	4,30	14,00
8,00	9,80	25,30	8,00	3,80	13,60				8,00	3,90	13,90
8,50	9,80	25,80	8,50	3,40	13,50				8,50	3,50	13,70
9,00	9,90	26,20	9,00	2,80	13,20				9,00	3,00	13,50
9,50	10,00	26,60	9,50	1,90	12,90				9,50	2,20	13,20
10,00	10,00	26,90							10,00	0,00	12,80

G73ZLL-43 (Wand-Montage)			G73ELL3-43 (Wand-Montage)			G73ELL8-43 (Wand-Montage)			G73ZLL-18-24 (Wand-Montage)		
Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)		
2,00	5,00	12,00	2,00	3,00	7,00	2,00	2,00	5,00	2,00	2,80	6,40
2,50	5,20	13,10	2,50	3,00	7,50	2,50	1,70	5,00	2,50	2,60	6,40
3,00	5,40	14,00	3,00	2,80	7,50	3,00	1,30	4,80	3,00	2,40	6,40
3,50	5,50	14,20	3,50	2,50	7,00	3,50	0,50	4,50	3,50	2,00	6,20
4,00	5,50	14,30	4,00	2,20	7,00				4,00	1,50	5,80

Beleuchtungsstärke 0.5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor 0.8:

G73ZLL-43 (Decken-Montage)			G73ELL3-43 (Decken-Montage)			G73ELL8-43 (Decken-Montage)			G73ZLL-18-24 (Decken-Montage)		
Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40	2,00	4,60	11,40	2,00	3,80	9,50	2,00	4,60	11,40
2,50	5,80	14,30	2,50	5,30	13,20	2,50	4,10	10,30	2,50	5,30	13,30
3,00	6,90	17,10	3,00	5,70	14,20	3,00	4,30	11,00	3,00	5,70	14,30
3,50	8,10	20,00	3,50	6,00	15,00	3,50	4,50	11,60	3,50	6,00	15,20
4,00	9,30	22,80	4,00	6,20	15,70	4,00	4,60	12,10	4,00	6,30	15,90
4,50	10,40	25,70	4,50	6,40	16,40	4,50	4,60	12,40	4,50	6,50	16,60
5,00	10,80	26,80	5,00	6,60	17,00	5,00	4,60	12,70	5,00	6,60	17,20
5,50	11,20	27,80	5,50	6,70	17,50	5,50	4,60	12,90	5,50	6,80	17,70
6,00	11,60	28,80	6,00	6,80	17,90	6,00	4,50	13,10	6,00	6,90	18,10
6,50	11,90	29,70	6,50	6,90	18,30	6,50	4,30	13,20	6,50	6,90	18,50
7,00	12,20	30,50	7,00	6,90	18,60	7,00	4,10	13,20	7,00	6,90	18,90
7,50	12,40	31,30	7,50	6,90	18,90	7,50	3,80	13,10	7,50	6,90	19,10
8,00	12,70	32,00	8,00	6,80	19,10	8,00	3,40	12,90	8,00	6,90	19,40
8,50	13,00	32,70	8,50	6,70	19,30	8,50	2,80	12,70	8,50	6,80	19,50
9,00	13,10	33,30	9,00	6,60	19,40	9,00	2,00	12,40	9,00	6,70	19,70
9,50	13,30	34,00	9,50	6,40	19,50				9,50	6,50	19,80
10,00	13,50	34,50	10,00	6,20	19,50				10,00	6,30	19,80

G73ZLL-43 (Wand-Montage)			G73ELL3-43 (Wand-Montage)			G73ELL8-43 (Wand-Montage)			G73ZLL-18-24 (Wand-Montage)		
Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)		
2,00	5,80	14,40	2,00	3,30	9,00	2,00	2,20	6,30	2,00	2,80	6,40
2,50	6,00	14,50	2,50	3,50	9,40	2,50	2,00	6,20	2,50	2,60	6,40
3,00	6,20	16,00	3,00	3,40	9,30	3,00	1,80	5,80	3,00	2,40	6,40
3,50	6,50	17,00	3,50	3,20	9,30	3,50	0,80	5,10	3,50	2,00	6,20
4,00	7,00	18,00	4,00	3,00	9,00	4,00	0,50	5,00	4,00	1,50	5,80