


SICHERHEITSLEUCHTE DA11-5Lux



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC	Schutzklasse für LLS24
ALU weiß RAL9003	montiert IP 40	Decken- montage	I	III - SELV
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Eingangs- klemme LLS24
max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C	max. 4mm ² Doppel- belegung

Zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.

Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	5,00 W
Scheinleistung	8,00 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,24 A
Lichtstrom	415 lm

Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage


Option

- Acryl-Deckenadapter 15 mm Artikel: OPT_DECKENAD_D11
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Legende: ○ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

DA11ZLL

Deckenmontage:




Ansicht von oben:

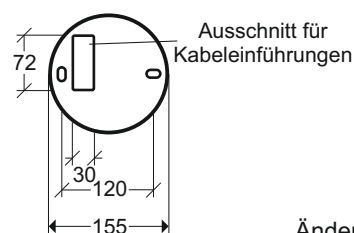

Maßangaben in mm

Änderungen vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
DA11ZLL-5Lux	-	009.361.5Lux	0,60 kg	-
DA11ZLL-5Lux-24	-	009.361.5Lux.24	0,60 kg	-

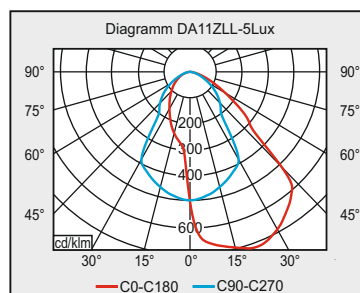

Beleuchtungsstärke 5,00 lx

vertikal an Einrichtungen gemessen,
Wartungsfaktor 0,8:

DA11ZLL-5Lux
Montagehöhen
(m)



2,00	Wandentfernung: 1,00
2,50	Wandentfernung: 1,00
3,00	Wandentfernung: 1,00
3,50	Wandentfernung: 1,00