

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S78-230




Fluchtweg
frei

Gehäuse	Erkennungs- weite	Schutzklasse 230V AC/DC	Temperatur ta ZLL
ALU weiß RAL9016	32 m	I	-10...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Netzklemme 230V	
IP 40	230V AC/DC	max. 2,5mm ² Doppel- belegung	




Fluchtweg
gesperrt


Nur für dynamische Fluchtwegsteuerung über die 230V-Anlagen!




Wandmontage (SW)




Wandauslegermontage
(SW...-WA)



Deckenmontage (SD)



Pendelmontage (SD...-2P)



Seilmontage (SD...-2uS)

Die dynamische Fluchtwegsteuerung

verhindert, dass verrauchte bzw. brennende Rettungswege oder Bereiche für den Zeitraum der Gefahr als Fluchtwege genutzt werden und sperren diese.

Über die **Rettungszeichen** werden folgende Signale gegeben:

Rettungsweg **frei**: und sowie
 Rettungsweg **gesperrt**: und sowie

Ansteuerung:

erfolgt über 230 V-Zentralbatterieanlage.

In den Rettungszeichenleuchten schalten sich die Leuchtmittel im Signalfall auf die Sperre **X**.

Zentralbatterieeleuchten 230 V

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung

4,30 W
6,80 VA

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S7
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S7_1
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage



Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: PT_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.188.00SD7
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD78ZLL-13-230	-	009.SD78.Z230	2,60 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW78ZLL-13-230	-	009.SW78.Z230.b	2,60 kg	-	Zentralbatterie 230 V

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (SW):

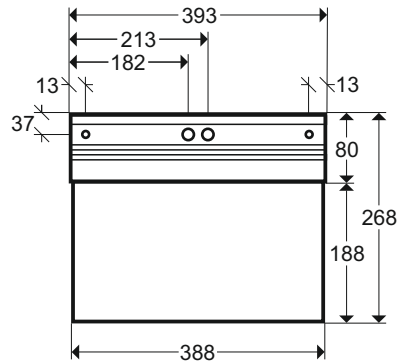


Wandauslegermontage (SW...-WA):

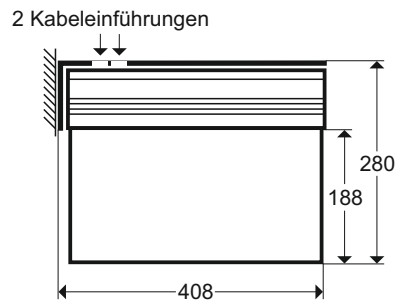


Wandseite des Wandauslegers:





Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)

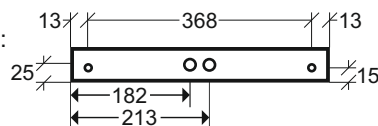

optional
Acryl-Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)



Pendelmontage
mit Deckenbaldachinschiene:



Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!