

SICHERHEITSLEUCHTE DE54



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC
ALU/ PMMA	IP 40	Decken- einbau- montage	I
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Temperatur ta ZLL	
max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	-10...+40°C	

Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Lichtstrom

15,00 W*
20,50 VA
1.560 lm

Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)


Option

Ballschutzscheibe


- Artikel: 009.SiDE.BA

Legende: ○ Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, 2 x M 20 / 1 x M 16
Maße für Deckenausschnitt: 405 x 85 x 85 mm (L x B x H)

Deckeneinbau:

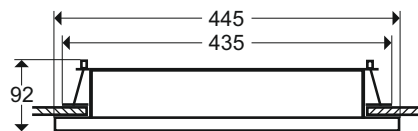

mind. 4 mm
Deckenplattenstärke




Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Einsatzart
DE54ZLL-2H4-Si*	-	009.SiDE.54Z	1,80 kg	Zentralbatterie 230 V

* nicht für LPS24 geeignet

SICHERHEITSLEUCHTE DE54

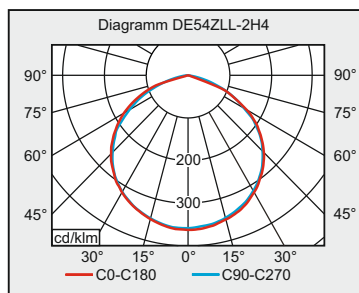

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

DE54ZLL-2H4
Montagehöhen
(m)



2,00	4,30	10,30
2,50	5,40	12,90
3,00	6,50	15,50
3,50	7,40	17,60
4,00	7,90	18,80
4,50	8,30	20,00
5,00	8,70	21,00
5,50	9,10	22,00
6,00	9,40	22,80
6,50	9,60	23,60
7,00	9,80	24,40
7,50	10,00	25,10
8,00	10,20	25,70
8,50	10,30	26,30
9,00	10,40	26,80
9,50	10,50	27,20
10,00	10,50	27,70
10,50	10,50	28,00

DE54ZLL-2H4
Montagehöhen
(m)



11,00	10,60	28,30
11,50	10,50	28,60
12,00	10,50	28,90
12,50	10,40	29,10
13,00	10,30	29,30
13,50	10,20	29,40
14,00	10,00	29,60
14,50	9,90	29,60
15,00	9,60	29,70
15,50	9,40	29,70
16,00	9,10	29,60
16,50	8,80	29,60
17,00	8,40	29,40
17,50	8,00	29,30
18,00	7,50	29,10
18,50	7,00	28,90
19,00	6,30	28,60
19,50	5,60	28,40
20,00	4,60	28,00

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

DE54ZLL-2H4
Montagehöhen
(m)



2,00	4,30	10,30
2,50	5,40	12,90
3,00	6,50	15,50
3,50	7,60	18,10
4,00	8,70	20,70
4,50	9,80	23,30
5,00	10,50	25,00
5,50	11,00	26,30
6,00	11,50	27,40
6,50	11,90	28,50
7,00	12,30	29,60
7,50	12,60	30,50
8,00	13,00	31,40
8,50	13,30	32,30
9,00	13,50	33,10
9,50	13,80	34,00
10,00	14,00	34,70
10,50	14,10	35,30

DE54ZLL-2H4
Montagehöhen
(m)



11,00	14,30	36,00
11,50	14,40	36,60
12,00	14,50	37,10
12,50	14,70	37,70
13,00	14,70	38,10
13,50	14,80	38,60
14,00	14,90	39,00
14,50	14,90	39,40
15,00	14,90	39,70
15,50	14,90	40,00
16,00	14,90	40,30
16,50	14,90	40,60
17,00	14,80	40,80
17,50	14,80	41,10
18,00	14,60	41,30
18,50	14,50	41,40
19,00	14,40	41,60
19,50	14,30	41,70
20,00	14,10	41,90