

Überwachungsmodul für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung nach DIN EN 50172 (VDE0108-100)


Typ: ULM

Technische Daten:

Gehäusematerial:	Kunststoff
Eingang:	230V AC/DC
Ausgang:	1W – 250W
Schalteingang:	230V AC
Umgebungstemperatur:	-10°C bis 60°C
Adressbereich:	1 – 20
Schutzklasse:	2
Schutzart:	IP 20
Leitungsquerschnitt:	max. 1,5mm ²




mit Dali Leuchte:

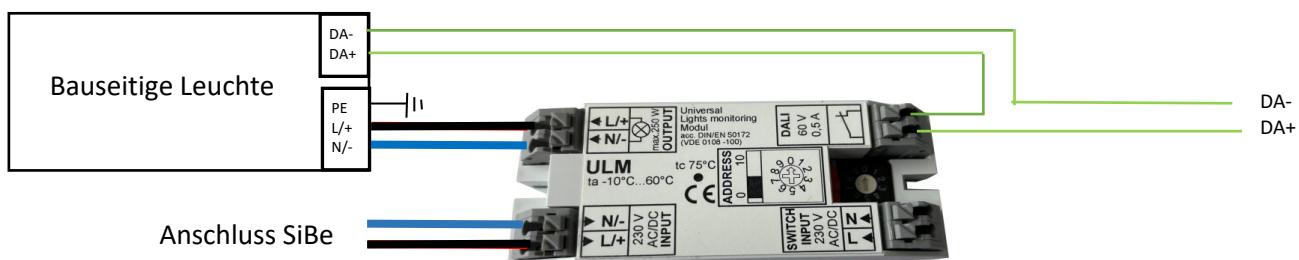

Adressierung:


Vorwahl: Stellung 0

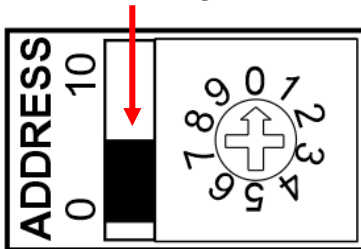

Adresse 1 – 9 Leuchte Nr. 1-9

Adresse 0 Leuchte Nr. 20

Vorwahl: Stellung 10

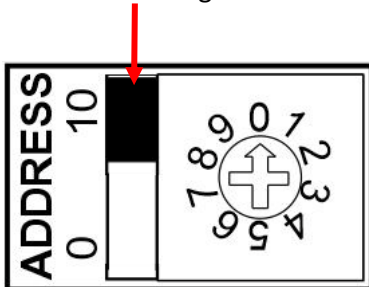

Adresse 0 – 9 Leuchte Nr. 10-19