


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S03



SD



SE



SW

Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PC / Stahl weiß	18 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs-klemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung

Deckenanbaueinheit (SD)	Polycarbonat, weiß mit isolierten Seilen (Länge: 0,1 m), dazu optional: isolierte Seile (Länge 1,0m) Artikel: OPT_2iS
Deckeneinbaueinheit (SE)	Polycarbonat, weiß, Blende: Stahlblech, weiß mit isolierten Seilen (Länge: 0,1 m), dazu optional: isolierte Seile (Länge 1,0m) Artikel: OPT_2iS
Wandanbaueinheit (SW)	Leuchtenseite: Aluminiumblech, weiß Wandseite: Stahlblech, verzinkt, PC-Ballschutzabdeckung dazu optional: Artikel: OPT_BSK_S03_1

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,20 W
5,80 VA
0,10 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

Einzelbatterieeleuchten



Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
7,20 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)



Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
SD03ELL3-6-SÜ	3 h	009.770.2DS	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD03ELL8-6-SÜ	8 h	009.770.4DS	1,50 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD03ELL3-6-BU	3 h	009.770.2DB	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD03ELL8-6-BU	8 h	009.770.4DB	1,50 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD03ELL3-6-FB	3 h	009.770.2DFB	1,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD03ELL8-6-FB	8 h	009.770.4DFB	1,50 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD03ZLL-6	-	009.770.1DZ6	1,20 kg	-
SD03ZLL-6-24	-	009.770.24Z	1,20 kg	-
SW03ELL3-6-SÜ	3 h	009.770.2QS	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW03ELL8-6-SÜ	8 h	009.770.4QS	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
SW03ELL3-6-BU	3 h	009.770.2QB	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW03ELL8-6-BU	8 h	009.770.4QB	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
SW03ELL3-6-FB	3 h	009.770.2QFB	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SW03ELL8-6-FB	8 h	009.770.4QFB	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
SW03ZLL-6	-	009.770.1QZ6	1,30 kg	-
SW03ZLL-6-24	-	009.770.24M	1,30 kg	-
SE03ELL3-6-SÜ	3 h	009.770.2ES	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE03ELL8-6-SÜ	8 h	009.770.2E8S	1,90 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE03ELL3-6-BU	3 h	009.770.2EB	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE03ELL8-6-BU	8 h	009.770.2E8B	1,90 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE03ELL3-6-FB	3 h	009.770.2EFB	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE03ELL8-6-FB	8 h	009.770.2E8FB	1,90 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE03ZLL-6	-	009.770.1EZ6	1,60 kg	-
SE03ZLL-6-24	-	009.770.24EZ-6-24	1,60 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm


Wandmontage (SW):



Deckenmontage (SD):
(mit Seile)




Deckengehäuse:
(Ansicht von oben)



Raum zur
Leitungsverlegung:
10 mm hoch

Deckeneinbaumontage (SE):
(Deckenausschnitt 315 x 55 mm)

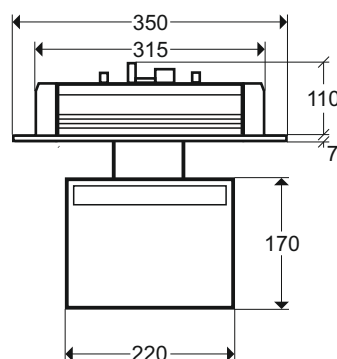

mind. 8 mm
Deckenplattenstärke

