






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE A7



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU silber eloxiert	34 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

4,30 W
6,80 VA
0,20 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
9,80 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_A7_1
- Wandausleger, eloxalsilber Artikel: OPT_WANDAL_A3
- Acryl-Wandadapter Artikel: OPT_WANDAD_A7
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage



Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S.500
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
AW7ELL3-13-SÜ	3 h	009.171.40.S	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW7ELL8-13-SÜ	8 h	009.171.408.S	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AW7ELL3-13-BU	3 h	009.171.40.BU	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW7ELL8-13-BU	8 h	009.171.408.BU	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AW7ELL3-13-FB	3 h	009.171.40.FB	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AW7ELL8-13-FB	8 h	009.171.408.FB	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AW7ZLL-13	-	009.171.513	1,40 kg	-
AW7ZLL-13-24	-	009.182.A_F	1,40 kg	-
AD7ELL3-13-ZG-SÜ	3 h	009.172.40.S	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AD7ELL8-13-ZG-SÜ	8 h	009.172.408.S	1,70 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AD7ELL3-13-ZG-BU	3 h	009.172.40.BU	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AD7ELL8-13-ZG-BU	8 h	009.172.408.BU	1,70 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AD7ELL3-13-ZG-FB	3 h	009.172.40.FB	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AD7ELL8-13-ZG-FB	8 h	009.172.408.FB	1,70 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AD7ZLL-13-ZG	-	009.172.513	1,50 kg	-
AD7ZLL-13-ZG-24	-	009.172.50	1,50 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

Wandmontage (AW):

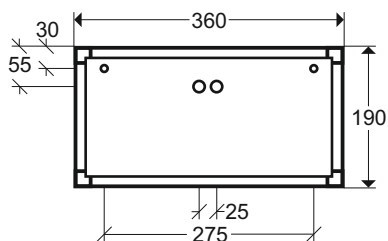


Wandauslegermontage
(AD...-WA):


2 Kabeleinführungen




Wandseite des
Wandauslegers:





Deckenmontage
mit Zusatzgehäuse, direkt (AD):



Deckenteil vom
Deckenzusatzgehäuse,
Ansicht von oben:



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:



Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!