


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S62-B



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU/Stahl weiß RAL9016	23 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung

Scheibenleuchten für Betoneinbau geeignet!



Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,80 VA
0,13 A

Optionen für Zentralbatteriebeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage



Einzelbatteriebeleuchten

Scheinleistung





- Einsatzarten: Dauer - u. Bereitschaftsschaltung
7,60 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
S62ELL3-7-B-SÜ	3 h	009.769.3.7S	2,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S62ELL8-7-B-SÜ	8 h	009.769.8.7S	2,50 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S62ELL3-7-B-BU	3 h	009.769.3.7B	2,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S62ELL8-7-B-BU	8 h	009.769.8.7B	2,50 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S62ELL3-7-B-FB	3 h	009.769.3.7FB	2,40 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S62ELL8-7-B-FB	8 h	009.769.8.7FB	2,50 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S62ZLL-7-B	-	009.769.51K	2,25 kg	-
S62ZLL-7-B-24	-	009.769.24.2	2,25 kg	-

Legende:  Rohrstopper für 25 mm - Rohraußendurchmesser

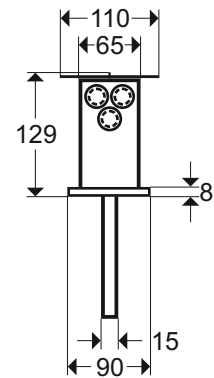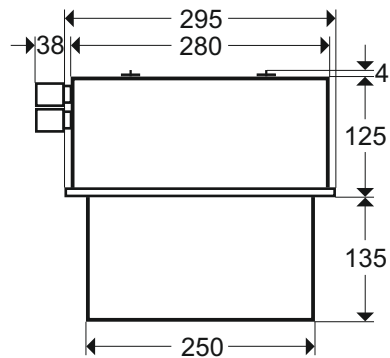

Betoneinbaukasten (vergrößert):

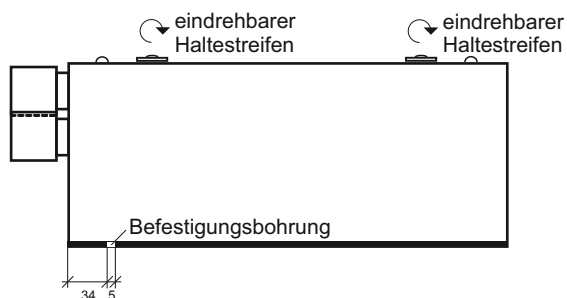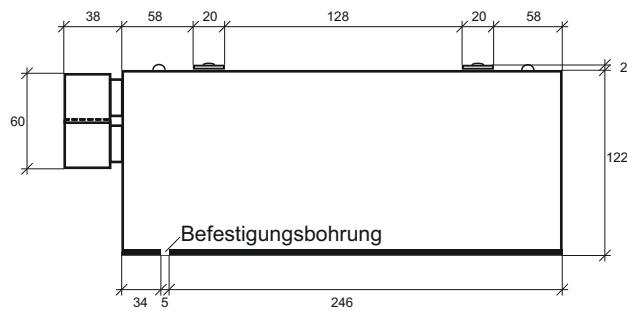

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!