






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S71



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
ALU weiß RAL9016	32 m	I	III - SELV	-10...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung

Montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel!



Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

4,30 W
6,80 VA
0,20 A

Optionen für Wandmontage

- Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_S71
- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S71_1
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.188.00SD71
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
SD71ZLL-13	-	009.777.50Z	2,25 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SD71ZLL-13-24	-	009.777.24	2,25 kg	-	Zentralbatterie 24 V
SW71ZLL-13	-	009.SW71.Z.b	2,25 kg	-	Zentralbatterie 230 V
SW71ZLL-13-24	-	009.SW71.Z24.b	2,25 kg	-	Zentralbatterie 24 V


- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

Wandmontage (SW):

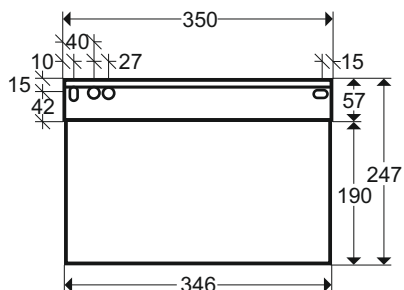


Wandauslegermontage (SW...-WA):


2 Kabeleinführungen

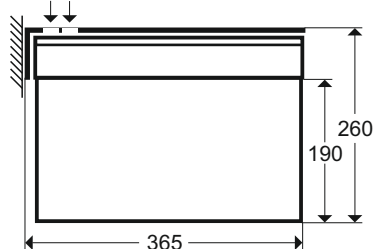


Wandseite des Wandauslegers:



Deckenmontage, direkt (SD):
(Ansicht von oben)

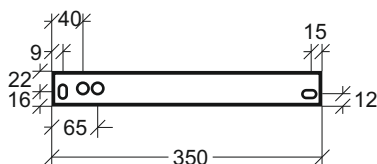

optional:
Acryl-Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)

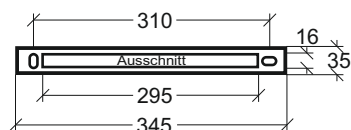

Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:

