


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE G32



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
Stahl/PMMA	23 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung

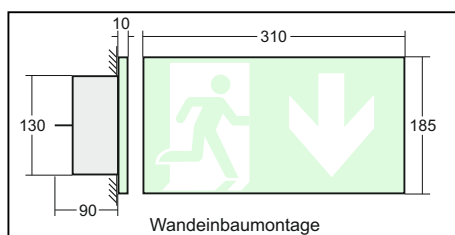

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,70 VA
0,09 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
6,60 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Montage in Hohlwand oder Unterputz! Wandausschnitt

282 x 140 x 90 mm (L x B x T)

Optionen


- PC-Scheibe 8 mm, ballwurfsicher

Artikel: 009.431.BA

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
G32ELL3-5-SÜ	3 h	009.423.30.S	1,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
G32ELL8-5-SÜ	8 h	009.423.40.S	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
G32ELL3-5-BU	3 h	009.423.30.BU	1,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
G32ELL8-5-BU	8 h	009.423.40.BU	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
G32ELL3-5-FB	3 h	009.423.30.FB	1,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
G32ELL8-5-FB	8 h	009.423.40.FB	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
G32ZLL-5	-	009.423.40Z	1,70 kg	-
G32ZLL-5-24	-	009.423.24	1,70 kg	-

Legende: ○ Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm

Piktogrammscheibe:

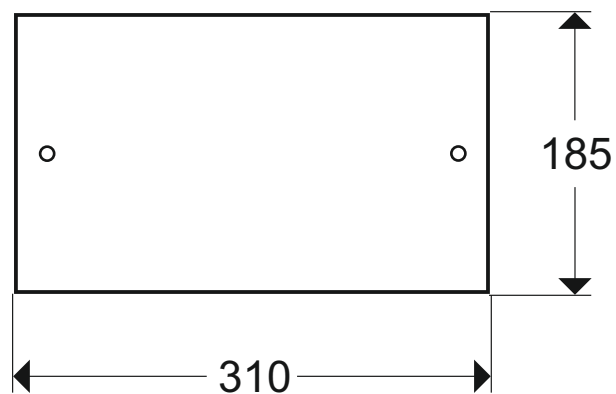

Wandebau:

