


Bus-Fernmeldetableau FMT-B



Dezentrales Bus-Fernmeldetableau zum Anschluss an das automatisches Prüfsystem (ATS) SAFELOG TOUCH und Sicherheitsstromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung (LPS) SAFEBOX II.

Anbindung von bis zu 30 FMT-B (Adressierbar) über den RS485-Bus. Statusmeldungen über Multicolor-LEDs, akustische Störmeldungen (quittier- und deaktivierbar) und Schaltbefehle über Drucktaster (Passwortgeschützt). Inklusive Lithiumbatterie zur weiteren Anzeige bei Ausfall der 24V Spannungsversorgung oder Systemausfall. Variante als Auf- und Einbaumontage (Gerätedose).

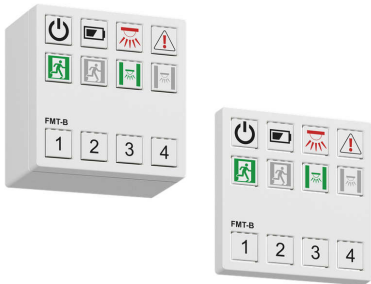

Ausstattung

- Bis zu 30 Bus-Fernmeldetableaus pro System anschließbar (RS485)
- Ausfallsicher durch integrierte Lithiumbatterie
- Statusmeldungen über Multicolor-LEDs:
- System Betriebsbereit
- Batteriebetrieb
- Leuchtenstörung
- Systemstörung
- Dauerschaltung Ein/Aus
- Bereitschaftsschaltung Ein/Aus
- Passwortgeschützte Steuerung über Drucktaster:
- Fernausschaltung
- Funktionstest starten
- Summer quittieren (ohne Passwort)
- Dauerschaltung Ein/Aus
- Bereitschaftsschaltung Ein/Aus
- Akustische Störmeldungen über integrierten Summer (quittier- und deaktivierbar)
- Montage als Wandaufbau oder Wandeinbau (Gerätedose) möglich

Technische Daten und Bestellangaben

Bus-Fernmeldetableau FMT-B


Anschlussklemmen	0,6 mm ² bis 2,5 mm ²
Farbe	weiß
Material	Polycarbonat
Montageart	Wandanbaumontage, Wandeinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	WM 92 x 92 x 55.5 mm WE 91 x 91 x 12.5 mm
Leistungsaufnahme	1,0 W
Max. Kabellänge	200 m
Empfohlenes Kabel	J-Y(ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung	24V DC
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III

Bestellnummer 910025

Geeignet für folgende Systeme:

SAFEBOX II 230-200-S	SAFEBOX II 230-500-S	SAFELOG TOUCH WIRELESS
SAFEBOX II 230-500-M	SAFELOG TOUCH	

Wandanbaumontage

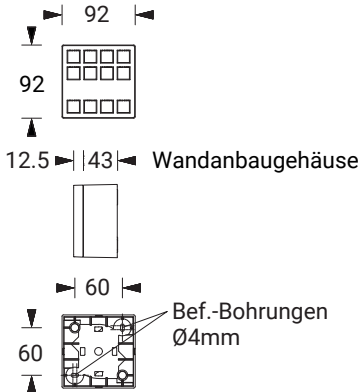

Wandeinbaumontage

