

Serie WALL-STAR



IP40




LED

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß in quadratischer Ausführung zum Einbau in Gerätedosen. Wahlweise lieferbar mit Optiken für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung. Optional ist ein quadratisches Aufbaugehäuse für die Wandaufbaumontage erhältlich. Für Anlagen nach EN 60598-22, EN 1838 und DIN EN ISO 7010.

Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / weiß
Montageart	Wandeinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	90 x 66 x 90 mm

WALL-STAR	Systemleuchten für ZENTRALVERSORGUNG
Leuchtmittel	3 W LED
Lichtstrom	280 lm
Batterie-Stromaufnahme	15 mA
Netzanschlussleistung	6 VA
Gewicht kg	
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz / 220V DC +25/-20 %
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
optional: Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3 SET010
Zubehör¹⁾	Aufbaugehäuse quadratisch

Leuchtenmaße WALL-STAR

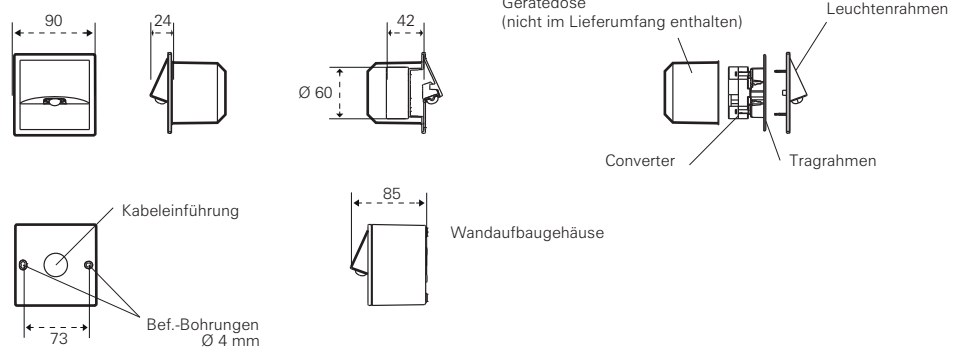

Zulässige Dosen der Firma Kaiser ¹⁾	
Gerätedosen für Hohlwand-Installation	Kaiser Art. Nr.: 9264-22 oder anderes Fabrikat mit min. 61 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Deckenausnehmung Ø 68 mm
Gerätedosen für Unterputz-Installation	Kaiser Art. Nr.: 1555-04 oder anderes Fabrikat mit min. 66 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Deckenausnehmung Ø 60 mm
Gerätedosen für Ortbeton	Kaiser Art. Nr.: 1260-41 oder anderes Fabrikat mit min. 79 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Deckenausnehmung Ø 60 mm
Brandschutzdosen	Kaiser Art. Nr.: 9464-02 oder anderes Fabrikat mit min. 62 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser, Wandausnehmung Ø 68 mm

¹⁾ nicht im Lieferumfang enthalten




IP40



LED

Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenoptik**



t=1,0 m


t=2,0 m

t=3,0 m

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280 lm / 280 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	9,40	10,90	12,20	12,80	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	4,30	4,80	4,70	5,10	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	9,70	11,25	12,20	12,40	13,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	4,00	4,70	4,30	4,80	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	9,70	11,00	11,60	12,90	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,80	4,00	3,80	4,40	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systemleuchten für Zentralversorgung **Fluchtwegoptik**



t=1,0 m


t=2,0 m

t=3,0 m

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280 lm / 280 lm Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter																
h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	17,50	20,00	22,00	23,80	25,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	7,50	8,50	9,30	9,70	9,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	14,00	17,50	20,00	21,50	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	5,70	6,90	7,50	9,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	1,60	1,90	2,50	2,60	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Systemleuchten für Zentralversorgung

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
WALL-STAR EQ-F LED	3 W LED	280 lm	6 VA	15 mA
WALL-STAR EQ-F LED + ELC	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
WALL-STAR EQ-F LED + MSÜ3	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
WALL-STAR EQ-F LED + SET010	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
WALL-STAR EQ-R LED	3 W LED	280 lm	6 VA	15 mA
WALL-STAR EQ-R LED + ELC	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
WALL-STAR EQ-R LED + MSÜ3	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA
WALL-STAR EQ-R LED + SET010	3 W LED	280 lm	6,5 VA	15 mA