


SICHERHEITSLEUCHTE DA11



DA11-a-2

Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC	Schutzklasse für LLS24	Eingangsklemme LLS24
ALU weiß RAL9003	montiert IP 40	Deckenmontage	I	III - SELV	max. 4mm² Doppelbelegung
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Einspeisung für ELL	Temperatur ta ELL
max. 2,5mm² Doppelbelegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C	230V AC	+5...+40°C

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistungen im DC-Betrieb
Scheinleistungen
Stromaufnahmen im Anlagensystem LLS24
Lichtströme

DA11ZLL-2: 5,00 W / DA11ZLL-1: 2,90 W
DA11ZLL-2: 8,00 VA / DA11ZLL-1: 4,90 VA
DA11ZLL-2-24: 0,24 A / DA11ZLL-1-24: 0,12 A
DA11ZLL-2: 470 lm / DA11ZLL-1: 240 lm

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
13,70 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)


Option

- Acryl-Deckenadapter 15 mm Artikel: OPT_DECKENAD_D11
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Legende: ○ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


DA11ZLL

Deckenmontage:




DA11ELL

Deckenmontage:





Maßangaben in mm

Ansicht von oben:

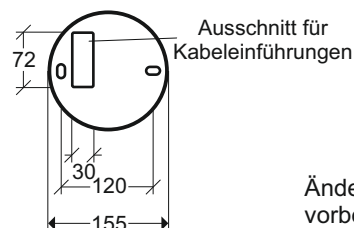

Änderungen vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
DA11ELL3-a-2-SÜ	3 h	009.361.26a	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL8-a-2-SÜ	8 h	009.362.26a	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL3-a-2-BU	3 h	009.361.27a	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL8-a-2-BU	8 h	009.362.27a	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL3-a-2-FB	3 h	009.361.28a	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL8-a-2-FB	8 h	009.362.28a	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ZLL-a-1	-	009.361.25-1a	0,60 kg	-
DA11ZLL-a-1-24	-	009.361.24-1a	0,60 kg	-
DA11ZLL-a-2	-	009.361.25a	0,60 kg	-
DA11ZLL-a-2-24	-	009.361.24a	0,60 kg	-
DA11ELL3-s-2-SÜ	3 h	009.361.26s	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL8-s-2-SÜ	8 h	009.362.26s	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL3-s-2-BU	3 h	009.361.27s	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL8-s-2-BU	8 h	009.362.27s	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL3-s-2-FB	3 h	009.361.28s	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ELL8-s-2-FB	8 h	009.362.28s	0,90 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA11ZLL-s-1	-	009.361.25-1s	0,60 kg	-
DA11ZLL-s-1-24	-	009.361.24-1s	0,60 kg	-
DA11ZLL-s-2	-	009.361.25s	0,60 kg	-
DA11ZLL-s-2-24	-	009.361.24s	0,60 kg	-

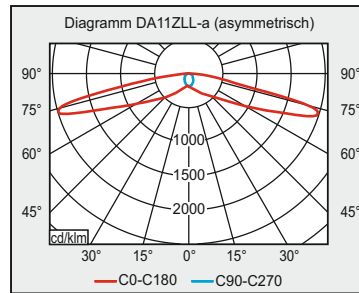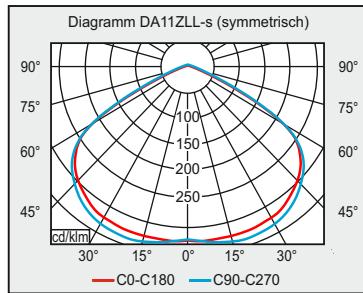

Lichtströme im Batteriebetrieb: für DA11ELL3: 60 %,
für DA11ELL8: 30 %

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor 0,8:

DA11ZLL-s-2 Montagehöhen (m)	DA11ELL3-s-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)	DA11ZLL-a-2 Montagehöhen (m)	DA11ELL3-a-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)
2,00	3,50	2,00	7,90
2,50	3,90	2,50	9,20
3,00	4,10	3,00	9,70
3,50	4,30	3,50	10,00
4,00	4,30	4,00	9,30
4,50	4,40	4,50	8,30
5,00	4,30	5,00	7,50
5,50	4,20	5,50	5,50
6,00	3,80	6,00	4,50
6,50	3,30	6,50	4,00
7,00	2,50	7,00	3,00
7,50	1,00	7,50	1,50
8,00		8,00	
8,50		8,50	
9,00		9,00	
9,50			

DA11ZLL-s-1 Montagehöhen (m)	DA11ELL8-s-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)	DA11ZLL-a-1 Montagehöhen (m)	DA11ELL8-a-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)
2,00	2,80	2,00	6,80
2,50	2,90	2,50	7,10
3,00	3,10	3,00	6,30
3,50	3,00	3,50	5,90
4,00	2,90	4,00	4,10
4,50	2,30	4,50	2,50
5,00	1,70	5,00	2,00
5,50		5,50	
6,00		6,00	

Beleuchtungsstärke 0,50 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden) Wartungsfaktor 0,8:

DA11ZLL-s-2 Montagehöhen (m)	DA11ELL3-s-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)	DA11ZLL-a-2 Montagehöhen (m)	DA11ELL3-a-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)
2,00	4,20	2,00	8,80
2,50	4,80	2,50	10,20
3,00	5,30	3,00	11,40
3,50	5,70	3,50	12,50
4,00	6,10	4,00	13,40
4,50	6,40	4,50	14,10
5,00	6,60	5,00	14,70
5,50	6,70	5,50	15,10
6,00	6,80	6,00	15,20
6,50	6,80	6,50	14,90
7,00	6,80	7,00	13,50
7,50	6,70	7,50	11,70
8,00	6,60	8,00	8,40
8,50	6,30	8,50	6,90
9,00	6,00	9,00	
9,50	5,50	9,50	
10,00	4,60	10,00	

DA11ZLL-s-1 Montagehöhen (m)	DA11ELL8-s-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)	DA11ZLL-a-1 Montagehöhen (m)	DA11ELL8-a-2 (Batterie - Betrieb) Montagehöhen (m)
2,00	3,60	2,00	7,70
2,50	4,00	2,50	8,80
3,00	4,40	3,00	9,70
3,50	4,60	3,50	10,30
4,00	4,80	4,00	10,60
4,50	4,80	4,50	10,50
5,00	4,80	5,00	9,00
5,50	4,70	5,50	7,10
6,00	4,50	6,00	4,70