


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S04



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU/ Stahl weiß RAL9016	18 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,10 W
5,20 VA
0,08 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
6,0 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)


Abmessung Deckenausschnitt

260 x 85 x 85 (L x B x T)

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
S04ELL3-4-SÜ	3 h	009.800.2S	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S04ELL8-4-SÜ	8 h	009.800.4S	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S04ELL3-4-BU	3 h	009.800.2B	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S04ELL8-4-BU	8 h	009.800.4B	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S04ELL3-4-FB	3 h	009.800.2FB	1,50 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S04ELL8-4-FB	8 h	009.800.4FB	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S04ZLL-4	-	009.800.1Z4	1,30 kg	-
S04ZLL-4-24	-	009.800.24Z	1,30 kg	-

Legende: ○ Kabeleinführung, 2 x M 20 / 1 x M 16

Deckeneinbau:

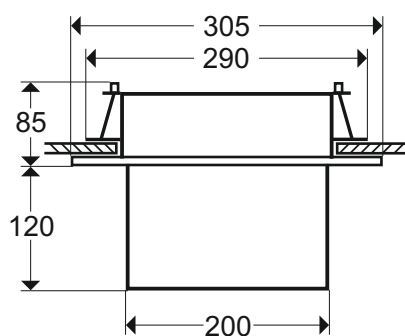

mind. 4 mm
Deckenplattenstärke

