


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S02-B



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU/Stahl weiß RAL9016	18 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung

Scheibenleuchten für Betoneinbau geeignet!



Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,10 W
5,20 VA
0,08 A

Optionen für Zentralbatteriebeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)



Einzelbatteriebeleuchten

Scheinleistung





- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
6,00 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
S02ELL3-4-B-SÜ	3 h	009.769.09S	1,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S02ELL8-4-B-SÜ	8 h	009.769.12S	1,95 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S02ELL3-4-B-BU	3 h	009.769.09B	1,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S02ELL8-4-B-BU	8 h	009.769.12B	1,95 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S02ELL3-4-B-FB	3 h	009.769.09FB	1,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S02ELL8-4-B-FB	8 h	009.769.12FB	1,95 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S02ZLL-4-B	-	009.769.09Z	1,65 kg	-
S02ZLL-4-B-24	-	009.769.24L	1,65 kg	-

Legende:  Rohrstopper für 25 mm - Rohraußendurchmesser

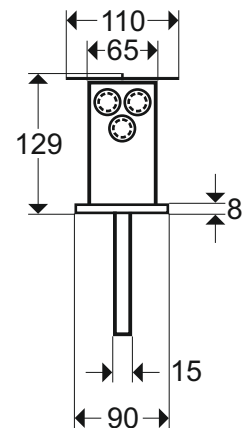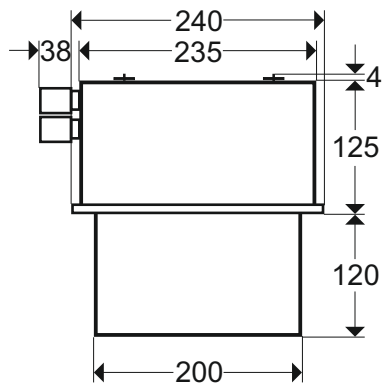

Betoneinbaukasten (vergrößert):

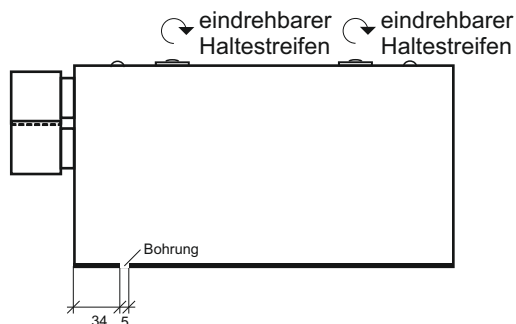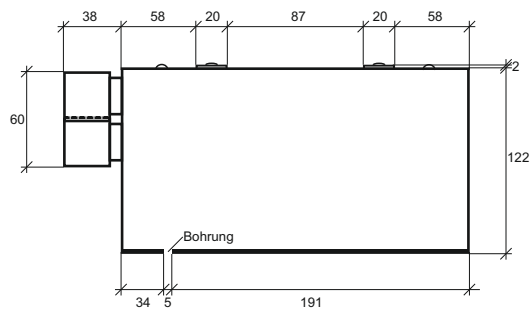

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!