

SICHERHEITSLEUCHTE TE42



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
ALU weiß RAL9003 + Einbaudose	nach Einbau IP 40	Wandeinbau/ Stufeneinbau	I	III - SELV	max. 2,5mm ² Doppel- belegung
		Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
		max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C

Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24
Lichtstrom

1,20 W
2,40 VA
0,05 A
36 lm

mit dazugehöriger Einbaudose
(im Lieferumfang enthalten)

- für Mauerwerk
 - für Trockenbau
- Best.-Bez.: UP
Best.-Bez.: HW


Optionen für Zentralbatteriebeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: SET
- Artikel: ULM
- Artikel: ELC

Option

- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

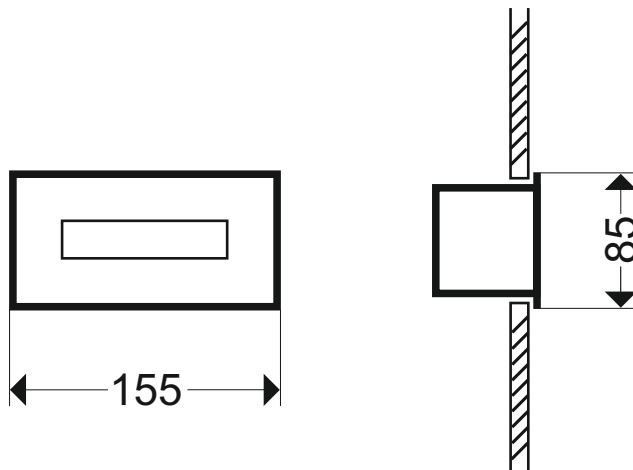


Wandausschnitt:
151 x 81 mm,
Freiraum hinter der
Trockenbauwand:
mindestens 70 mm

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Einsatzart
TE42ZLL-2-UP	-	009.939.T42.ZU	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE42ZLL-2-HW	-	009.939.T42.ZH	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE42ZLL-2-24-UP	-	009.939.T42.24U	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE42ZLL-2-24-HW	-	009.939.T42.24H	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

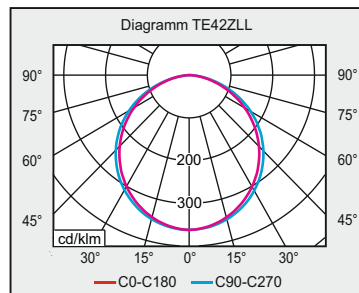

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

TE42ZLL
Montagehöhen (m)

	a	b
0,20	1,00	1,75
0,30	1,25	2,25
0,40	1,25	2,50
0,50	1,25	2,50

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

TE42ZLL
Montagehöhen (m)

	a	b
0,20	1,25	2,50
0,30	1,50	2,75
0,40	1,50	3,00
0,50	1,75	3,25