

SICHERHEITSLEUCHTE DA85



DA85ZLL-a-2

Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
ALU weiß RAL9003	IP 40	Decken- montage	I	III - SELV	max. 4mm ² Doppel- belegung
		Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
		max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24
Lichtstrom

DA85ZLL-2: 5,00 W / DA85ZLL-1: 2,90 W
DA85ZLL-2: 8,00 VA / DA85ZLL-1: 4,90 VA
DA85ZLL-2-24: 0,24 A / DA85ZLL-1-24: 0,12 A
DA85ZLL-2: 470 lm / DA85ZLL-1: 245 lm

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


Option für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar)


• Artikel: OPT_DS2S.500

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm


DA85ZLL-Deckenmontage:



DA85ZLL-Deckenseite:



DA85ZLL-Deckenmontage
mit 2 Seile und
Deckenbaldachinschiene:





Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
DA85ZLL-a-1	-	009.SiDA.85Z.1a	0,70 kg	-
DA85ZLL-a-1-24	-	009.SiDA.85Z.1a.24	0,70 kg	-
DA85ZLL-a-2	-	009.SiDA.85Z.a	0,70 kg	-
DA85ZLL-a-2-24	-	009.SiDA.85Z.a.24	0,70 kg	-
DA85ZLL-s-1	-	009.SiDA.85Z.1s	0,70 kg	-
DA85ZLL-s-1-24	-	009.SiDA.85Z.1s.24	0,70 kg	-
DA85ZLL-s-2	-	009.SiDA.85Z.s	0,70 kg	-
DA85ZLL-s-2-24	-	009.SiDA.85Z.s.24	0,70 kg	-

SICHERHEITSLEUCHTE DA85

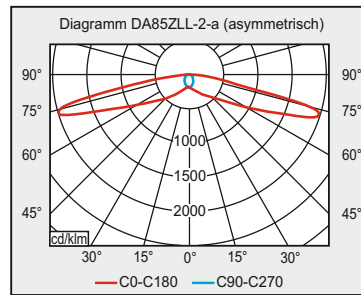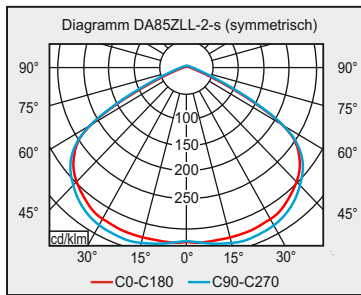

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

DA85ZLL-2-s
Montagehöhen (m)

2,00	4,00	9,80
2,50	4,60	11,10
3,00	4,80	12,20
3,50	5,20	13,10
4,00	5,40	13,90
4,50	5,50	13,90
5,00	5,60	14,30
5,50	5,40	14,70
6,00	5,40	15,00
6,50	5,40	15,30
7,00	5,10	15,30
7,50	4,80	15,30
8,00	4,40	15,10
8,50	3,80	15,10
9,00	2,80	14,90
9,50	1,00	14,50

DA85ZLL-2-a
Montagehöhen (m)

2,00	8,50	20,60
2,50	9,90	23,70
3,00	11,00	26,60
3,50	12,10	29,30
4,00	12,90	31,70
4,50	12,90	32,00
5,00	12,00	33,00
5,50	11,50	34,00
6,00	11,00	34,00
6,50	9,00	34,00
7,00	7,00	32,00
7,50	6,00	31,00
8,00	5,50	30,00
8,50	5,00	27,00
9,00	4,50	25,00

DA85ZLL-1-s
Montagehöhen (m)

2,00	3,60	8,60
2,50	3,90	9,60
3,00	4,20	10,50
3,50	4,30	11,20
4,00	4,40	11,70
4,50	4,30	12,10
5,00	4,10	12,40
5,50	3,60	12,50
6,00	2,80	12,40

DA85ZLL-1-a
Montagehöhen (m)

2,00	8,20	18,70
2,50	9,30	21,50
3,00	9,90	24,00
3,50	10,10	26,00
4,00	8,60	27,30
4,50	7,50	27,40
5,00	5,60	27,00
5,50	4,70	25,50
6,00	3,80	23,10

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

DA85ZLL-2-s
Montagehöhen (m)

2,00	4,60	10,50
2,50	5,40	12,30
3,00	6,00	13,80
3,50	6,50	15,10
4,00	7,00	16,40
4,50	7,40	17,50
5,00	7,80	18,60
5,50	8,10	19,60
6,00	8,30	20,50
6,50	8,50	21,20
7,00	8,70	22,00
7,50	8,80	22,60
8,00	8,80	23,10
8,50	8,90	23,60
9,00	8,80	24,00
9,50	8,70	24,40
10,00	8,60	24,70

DA85ZLL-2-a
Montagehöhen (m)

2,00	9,70	22,10
2,50	11,20	25,50
3,00	12,40	28,70
3,50	13,90	31,60
4,00	15,10	34,40
4,50	16,10	37,10
5,00	17,10	39,60
5,50	17,90	42,00
6,00	18,50	44,20
6,50	19,00	46,30
7,00	19,40	48,20
7,50	19,70	49,90
8,00	19,70	51,40
8,50	19,20	52,60
9,00	17,80	53,70
9,50	15,70	54,60
10,00	14,30	55,30

DA85ZLL-1-s
Montagehöhen (m)

2,00	4,30	10,10
2,50	4,80	11,50
3,00	5,30	12,70
3,50	5,60	13,70
4,00	5,90	14,60
4,50	6,10	15,40
5,00	6,20	16,10
5,50	6,30	16,70
6,00	6,20	17,20
6,50	6,10	17,50
7,00	5,80	17,80
7,50	5,40	17,90
8,00	4,80	17,90
8,50	3,90	17,70

DA85ZLL-1-a
Montagehöhen (m)

2,00	9,10	21,20
2,50	10,50	24,40
3,00	11,80	27,30
3,50	12,70	30,10
4,00	13,40	32,60
4,50	13,80	34,80
5,00	13,30	36,60
5,50	12,00	38,00
6,00	10,70	38,70
6,50	8,40	38,10
7,00	7,40	37,80
7,50	6,80	36,30
8,00	6,20	34,50
8,50	0,60	31,70