

SICHERHEITSLEUCHTE B1



Gehäuse	Schutzklasse 230V AC	Einspeisung für ZLL	Netzklemme 230V
Stahl weiß RAL9003/ opt. V4A	I	230V AC/DC	max. 2,5mm ² Doppel- belegung
	Schutzart	Montageart	Temperatur ta ZLL
	IP 40 opt. IP 65	Decken- montage	-10...+40°C

Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Lichtstrom

15,00 W*
20,50 VA
1.380 lm

Optionen für Gehäuse

V4A-Gehäuse
Schutzart IP 65
Ballschutzscheibe
Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle

- Artikel: OPT_V4A-B1
- Artikel: OPT_IP65_DAV
- Artikel: 009.181.BA
- auf Anfrage

Optionen für Zentralbatteriebeleuchten


Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20

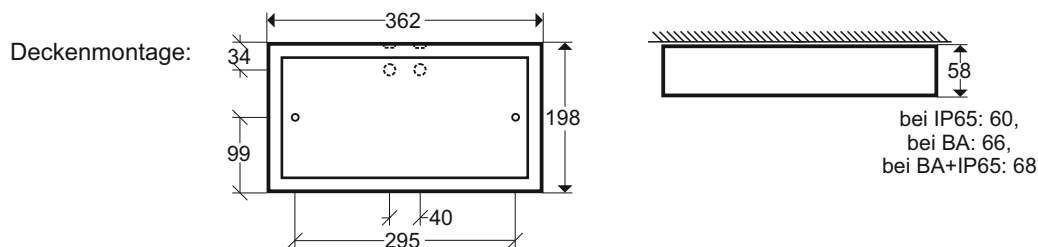


Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
B1ZLL-2H4-Si*	-	009.SiB1.Z	2,00 kg	-	Zentralbatterie 230 V

* nicht für LPS24 geeignet

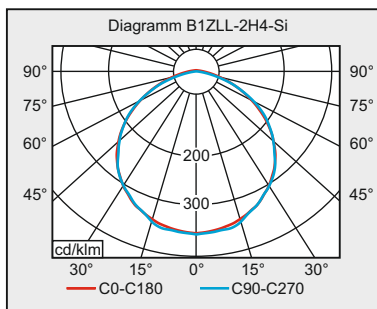

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

Deckenmontage, B1ZLL-2H4-Si

Montagehöhen (m)		
2,00	4,20	10,10
2,50	5,30	12,60
3,00	6,30	15,20
3,50	7,00	16,90
4,00	7,50	18,00
4,50	7,80	19,10
5,00	8,20	20,00
5,50	8,50	20,80
6,00	8,80	21,70
6,50	9,00	22,50
7,00	9,20	23,10
7,50	9,40	23,80
8,00	9,50	24,40
8,50	9,60	24,90
9,00	9,70	25,40
9,50	9,70	25,80
10,00	9,70	26,20
10,50	9,70	26,50

Deckenmontage, B1ZLL-2H4-Si

Montagehöhen (m)		
11,00	9,70	26,80
11,50	9,70	27,10
12,00	9,70	27,30
12,50	9,60	27,40
13,00	9,40	27,50
13,50	9,20	27,60
14,00	9,00	27,70
14,50	8,80	27,70
15,00	8,50	27,70
15,50	8,20	27,70
16,00	7,80	27,70
16,50	7,50	27,60
17,00	7,00	27,40
17,50	6,50	27,20
18,00	5,90	27,00
18,50	5,20	26,60
19,00	4,30	26,30
19,50	3,00	25,90
20,00	0,50	25,50

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antippanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

Deckenmontage, B1ZLL-2H4-Si

Montagehöhen (m)		
2,00	4,20	10,10
2,50	5,30	12,60
3,00	6,30	15,20
3,50	7,40	17,70
4,00	8,50	20,20
4,50	9,50	22,70
5,00	10,00	24,00
5,50	10,40	25,20
6,00	10,80	26,20
6,50	11,20	27,30
7,00	11,50	28,20
7,50	11,80	29,10
8,00	12,10	29,90
8,50	12,40	30,70
9,00	12,60	31,50
9,50	12,90	32,20
10,00	13,00	32,80
10,50	13,20	33,50

Deckenmontage, B1ZLL-2H4-Si

Montagehöhen (m)		
11,00	13,40	34,10
11,50	13,50	34,60
12,00	13,60	35,20
12,50	13,70	35,60
13,00	13,80	36,10
13,50	13,80	36,50
14,00	13,80	36,90
14,50	13,80	37,30
15,00	13,80	37,60
15,50	13,80	37,90
16,00	13,80	38,20
16,50	13,80	38,50
17,00	13,70	38,60
17,50	13,60	38,80
18,00	13,40	38,90
18,50	13,30	39,00
19,00	13,10	39,10
19,50	12,90	39,10
20,00	12,70	39,10