

SICHERHEITSLEUCHTE B3



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC
Stahl weiß RAL9003/ opt. V4A	IP 40 opt. IP 65	Decke	I
Netzklemme 230V	Temperatur ta ZLL	Einspeisung für ZLL	
max. 2,5mm ² Doppel- belegung	-10...+40°C	230V AC/DC	

Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	35,00 W*
Scheinleistung	37,60 VA
Lichtstrom	2.520 lm


Optionen für Gehäuse

V4A-Gehäuse	• Artikel: OPT_V4A-B3
Schutzart IP 65	• Artikel: OPT_IP65_DAV
Ballschutzscheibe	• Artikel: 009.SiB3.BA
Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle	• auf Anfrage

Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC
	• Artikel: ULM
	• Artikel: SET
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	• Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

- Legenden: ○ Befestigungsbohrungen, Durchmesser 4,7 mm
○ Kabeleinführung, M20

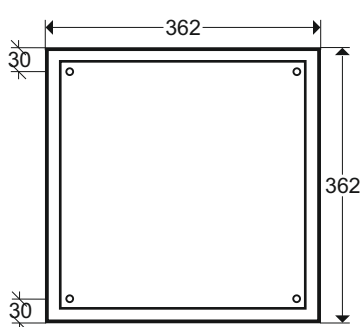


Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie	Einsatzart
B3ZLL-Si*	-	009.SiB3.Z	3,65 kg	-	Zentralbatterie 230 V

* nicht für LPS24 geeignet

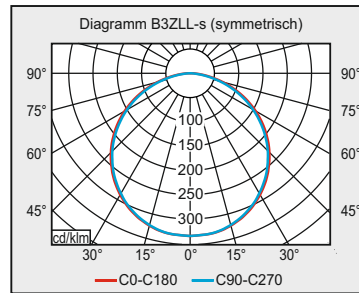

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

B3ZLL-s (Decken - Montage)
Montagehöhen (m)

2,00	4,40	10,80
2,50	5,50	13,50
3,00	6,70	16,20
3,50	7,80	18,90
4,00	8,90	21,60
4,50	9,50	23,10
5,00	9,90	24,30
5,50	10,30	25,30
6,00	10,60	26,30
6,50	11,00	27,20
7,00	11,20	28,00
7,50	11,50	28,80
8,00	11,70	29,50
8,50	11,90	30,20
9,00	12,10	30,80
9,50	12,30	31,40
10,00	12,40	32,00

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

B3ZLL-s (Decken - Montage)
Montagehöhen (m)

2,00	4,40	10,80
2,50	5,50	13,50
3,00	6,70	16,20
3,50	7,80	18,90
4,00	8,90	21,60
4,50	10,00	24,30
5,00	11,10	27,00
5,50	12,20	29,70
6,00	13,10	31,80
6,50	13,60	33,00
7,00	14,00	34,20
7,50	14,40	35,20
8,00	14,70	36,20
8,50	15,10	37,20
9,00	15,40	38,10
9,50	15,70	39,00
10,00	16,00	39,80