



Abbildung ähnlich

grid | power VR M

Baureihe power.com SB

Verschlossene Bleibatterie

Typische Einsatzgebiete:

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Telekommunikation
 - Mobilfunkstationen
 - BTS-Stationen
 - Off-grid/on-grid Energieversorgungssysteme
- Energieversorgungsanlagen
- Sicherheitsbeleuchtung

Ihre Vorteile:

- Wartungsfreiheit hinsichtlich des Nachfüllens von Wasser – durch innovative Gel-ESS-Technologie
- Gute Hochstromfähigkeit – geringe Investitionskosten durch innovative Elektrodenstruktur
- Optimale Raumausnutzung – durch horizontale Anordnung
- Erhöhte Kurzschlussicherheit schon bei der Montage – durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern
- Einfache Montage und Einbau – Batteriedeckel mit integriertem Griffsystem*


Typenübersicht **grid | power VR M**

Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Baureihe power.com SB	Typ	$C_{10}/1,80\text{ V}$ Ah	$C_5/1,75\text{ V}$ Ah	$C_3/1,70\text{ V}$ Ah	$C_1/1,70\text{ V}$ Ah	$C_{1/2}/1,65\text{ V}$ Ah	$C_{1/6}/1,65\text{ V}$ Ah	Gewicht kg	Länge L mm	Breite B mm	Höhe H mm	Abb.
grid power VR M 6-170	power.com SB 6 V 170	161	150	141	115	99	68	31,8	242	170	275	A
grid power VR M 6-220	power.com SB 6 V 220	222	207	193	156	135	96	39,6	308	170	275	A
grid power VR M 2-230	power.com SB 2 V 230	232	218	206	167	141	88	14,5	90	183	310	B
grid power VR M 2-330	power.com SB 2 V 330	343	323	306	251	219	137	20,9	183	129	310	C
grid power VR M 2-400	power.com SB 2 V 400	411	384	362	298	256	167	25,2	183	155	310	D
grid power VR M 2-600	power.com SB 2 V 600	604	565	537	447	385	249	38,0	183	226	310	E
grid power VR M 2-800	power.com SB 2 V 800	834	777	735	601	523	333	50,3	182	304	310	F
grid power VR M 2-1000	power.com SB 2 V 1000	1070	984	920	748	649	408	64,2	182	391	310	G


C_{10} , C_5 , C_3 , C_1 , $C_{1/2}$ und $C_{1/6}$ = Kapazität bei 10-, 5-, 3-, 1-, 1/2- und 1/6-stündiger Entladung

Abb. A




grid | power VR M 6-170
grid | power VR M 6-220

Abb. B




grid | power VR M 2-230

Abb. C




grid | power VR M 2-330

Abb. D




grid | power VR M 2-400

Abb. E




grid | power VR M 2-600

Abb. F

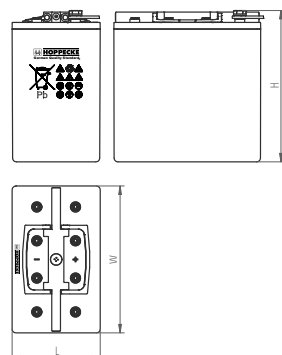

grid | power VR M 2-800

Abb. G

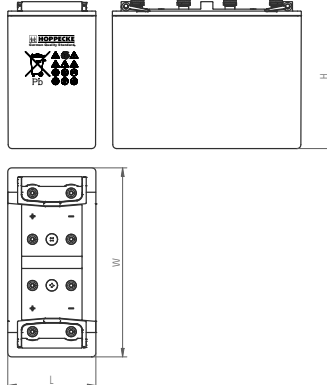

grid | power VR M 2-1000

Design-Lebensdauer: bis zu 15 Jahre · Eurobat-Einstufung: ≥ 12 Jahre

Optimale Umweltverträglichkeit – geschlossener Wertstoffkreislauf in zertifiziertem Recyclingsystem

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Bontkirchener Str. 1 · D - 59929 Brilon · Tel.: +49 (0) 2963 61-374 · Fax: +49 (0) 2963 61-270
E-Mail: reservepower@hoppecke.com · www.hoppecke.com

