

SICHERHEITSLEUCHTE C3



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC	Schutzklasse für LLS24	Eingangsklemme LLS24
PC grau	IP 40	Deckenmontage	II	III - SELV	max. 4mm ² Doppelbelegung
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Einspeisung für ELL	Temperatur ta ELL
max. 2,5mm ² Doppelbelegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C	230V AC	+5...+40°C

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	4,30 W
Scheinleistung	6,80 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,20 A
Lichtstrom	140 lm

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
11,20 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)


Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m)
- Pendelpaar (l=0,5 m)
- Pendelpaar (l=1,0 m)
- 2 unisolierte Y-Seile (l=5,0 m, kürzbar)




- Artikel: OPT_DS2P3
- Artikel: OPT_DS2P5
- Artikel: OPT_DS2P100
- Artikel: OPT_DS2YS.500

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 4,5 mm (bei Direktmontage)
 - Kabeleinführungen, M 20

Deckenmontage:

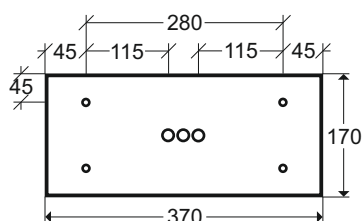


Pendelmontage
bzw. Seilmontage
mittels Deckenbaldachinschiene:



Änderungen
vorbehalten!

Maßangaben in mm

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
C3ELL3-13-Si-SÜ	3 h	009.233.21S	1,10 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
C3ELL8-13-Si-SÜ	8 h	009.233.20S	1,30 kg	2 x 4,8 V / 2,50 Ah - BF01
C3ELL3-13-Si-BU	3 h	009.233.21.BU	1,10 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
C3ELL8-13-Si-BU	8 h	009.233.20.BU	1,30 kg	2 x 4,8 V / 2,50 Ah - BF01
C3ELL3-13-Si-FB	3 h	009.233.21.FB	1,10 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
C3ELL8-13-Si-FB	8 h	009.233.20.FB	1,30 kg	2 x 4,8 V / 2,50 Ah - BF01
C3ZLL-13-Si	-	009.233.22Z	1,00 kg	-
C3ZLL-13-Si-24	-	009.233.24	1,00 kg	-

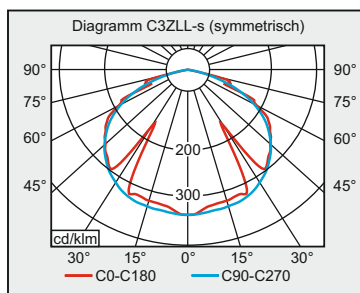

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

C3ZLL-13
Montagehöhen (m)

2,00	2,90	7,30
2,50	3,10	8,00
3,00	3,20	8,50
3,50	3,20	8,80
4,00	3,10	9,00
4,50	2,90	9,10
5,00	2,70	9,10
5,50	2,20	8,90
6,00	1,50	8,70

C3ELL3/8-13 (Batterie - Betrieb)
Montagehöhen (m)

2,00	2,60	6,60
2,50	2,60	7,20
3,00	2,60	7,40
3,50	1,80	7,50
4,00	1,80	7,30
4,50	1,70	6,60
5,00	1,00	5,10

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

C3ZLL-13
Montagehöhen (m)

2,00	3,50	8,60
2,50	3,90	9,60
3,00	4,10	10,30
3,50	4,30	11,00
4,00	4,20	11,50
4,50	4,40	12,00
5,00	4,40	12,30
5,50	4,40	12,50
6,00	4,30	12,60
6,50	4,00	12,70
7,00	3,70	12,60
7,50	3,30	12,50
8,00	2,90	12,30
8,50	2,00	12,00

C3ELL3/8-13 (Batterie - Betrieb)
Montagehöhen (m)

2,00	3,30	7,90
2,50	3,50	8,80
3,00	3,70	9,50
3,50	3,70	10,00
4,00	3,70	10,40
4,50	3,60	10,60
5,00	2,50	10,60
5,50	2,50	10,40
6,00	2,50	9,60
6,50	2,30	9,10
7,00	1,50	7,30
7,50	0,10	7,30