





RETTUNGSZEICHENLEUCHTE G1



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
Stahl/PMMA	48 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung




Lieferung	mit Piktogrammsatz (2 x PU / PL / PR / PO)
Zentralbatterieeleuchten	
Anschlussleistung im DC-Betrieb	4,40 W
Scheinleistung	7,00 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,20 A
Lichtstrom	240 lm
Optionen für Zentralbatterieeleuchten	
Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET • Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	
Einzelbatterieeleuchten	
Scheinleistung	Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung 13,10 VA • Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
Lichtaustritt nach unten	siehe nächste Seite

Option für Wandmontage	Optionen für Deckenmontage mit Baldachin
• Wandausleger, weiß Artikel: OPT_WANDAL_G1W	• 1 Pendel (l=0,3 m) Artikel: OPT_1P3 • 1 Pendel (l=0,5 m) Artikel: OPT_1P5 • 1 Pendel (l=1,0 m) Artikel: OPT_1P100
	Option für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene
	• 4 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: PT_DS4S.500_DA82

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
G1ELL3-3-SÜ	3 h	009.412.31.S	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
G1ELL8-3-SÜ	8 h	009.412.41.S	1,70 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
G1ELL3-3-BU	3 h	009.412.31.BU	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
G1ELL8-3-BU	8 h	009.412.41.BU	1,70 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
G1ELL3-3-FB	3 h	009.412.31.FB	1,60 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
G1ELL8-3-FB	8 h	009.412.41.FB	1,70 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
G1ZLL-3	-	009.412.50Z	1,50 kg	-
G1ZLL-3-24	-	009.412.70	1,50 kg	-

RETTUNGSZEICHENLEUCHE G1

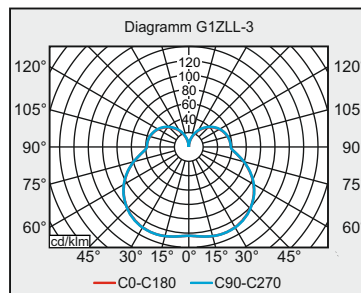

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)

Wartungsfaktor 0,8:

G1ZLL-3

Montagehöhen
(m)



2,00	2,80	7,50
2,50	2,90	7,90
3,00	2,80	8,10
3,50	2,60	8,20
4,00	2,30	8,10
4,50	1,70	7,90
5,00	0,00	7,40

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)

Wartungsfaktor 0,8:

G1ZLL-3


Montagehöhen
(m)



2,00	3,70	9,60
2,50	3,90	10,30
3,00	4,00	10,80
3,50	4,10	11,20
4,00	4,00	11,40
4,50	3,90	11,60
5,00	3,70	11,60

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20


Pendelmontage:




Wandauslegermontage:




Wandseite des
Wandauslegers:




Deckenmontage mit 4 Seilen und quadratischen Baldachin:



4 Montagebohrungen



dazu Ansicht von oben:



Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!