

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S83



SD



SE



SW

Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PC / Stahl weiß	23 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppelbelegung	max. 4mm² Doppelbelegung

Deckenanbaueinheit (SD)	Polycarbonat, weiß mit isolierten Seilen (Länge: 0,1 m), dazu optional: isolierte Seile (Länge 1,0m) Artikel: OPT_2iS
Deckeneinbaueinheit (SE)	Polycarbonat, weiß, Blende: Stahlblech, weiß mit isolierten Seilen (Länge: 0,1 m), dazu optional: isolierte Seile (Länge 1,0m) Artikel: OPT_2iS
Wandanbaueinheit (SW)	Leuchtenseite: Aluminiumblech, weiß Wandseite: Stahlblech, verzinkt, PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_S83_1

Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	3,50 W
Scheinleistung	5,80 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,13 A

Optionen für Zentralbatteriebeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET
------------------------------------	--


Einzelbatteriebeleuchten

Scheinleistung	Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung 7,60 VA • Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
----------------	--


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
SD83ELL3-7-SÜ	3 h	009.100.2DS	1,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD83ELL8-7-SÜ	8 h	009.100.4DS	1,80 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD83ELL3-7-BU	3 h	009.100.2DB	1,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD83ELL8-7-BU	8 h	009.100.4DB	1,80 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD83ELL3-7-FB	3 h	009.100.2DFB	1,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD83ELL8-7-FB	8 h	009.100.4DFB	1,80 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SD83ZLL-7	-	009.100.5DZ	1,50 kg	-
SD83ZLL-7-24	-	009.100.24Z	1,50 kg	-
SW83ELL3-7-SÜ	3 h	009.100.2QS	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SW83ELL8-7-SÜ	8 h	009.100.4QS	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
SW83ELL3-7-BU	3 h	009.100.2QB	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SW83ELL8-7-BU	8 h	009.100.4QB	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
SW83ELL3-7-FB	3 h	009.100.2QFB	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SW83ELL8-7-FB	8 h	009.100.4QFB	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
SW83ZLL-7	-	009.100.5QZ	1,60 kg	-
SW83ZLL-7-24	-	009.100.24Z	1,60 kg	-
SE83ELL3-7-SÜ	3 h	009.100.2ES	2,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE83ELL8-7-SÜ	8 h	009.100.2E8S	2,20 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE83ELL3-7-BU	3 h	009.100.2EB	2,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE83ELL8-7-BU	8 h	009.100.2E8B	2,20 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE83ELL3-7-FB	3 h	009.100.2E.FB	2,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
SE83ELL8-7-FB	8 h	009.100.2E8.FB	2,20 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF01
SE83ZLL-7	-	009.100.5EZ	1,90 kg	-
SE83ZLL-7-24	-	009.100.24E	1,90 kg	-

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm


Wandmontage (SW):

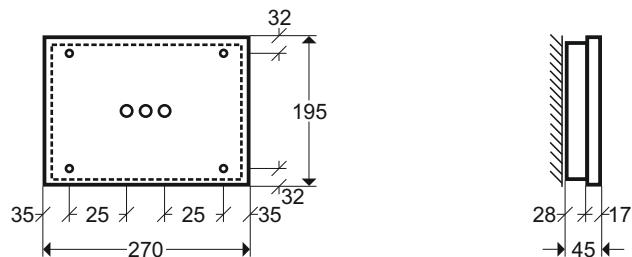


Deckenmontage (SD):
(mit Seile)

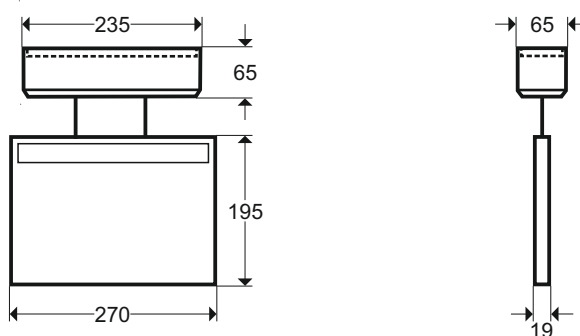

Deckengehäuse:
(Ansicht von oben)

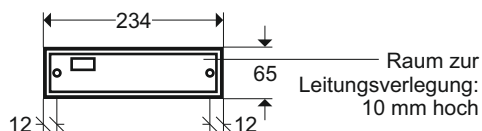

Deckeneinbaumontage (SE):
(Deckenausschnitt: 315 x 55 mm)

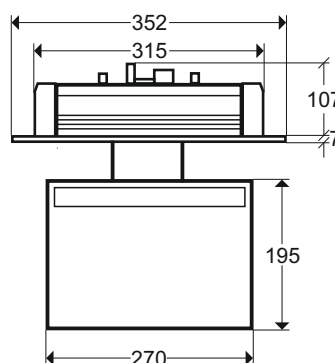

mind. 8 mm
Deckenplattenstärke

