

SICHERHEITSLEUCHTE G87



G87-s-2/22

Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC	Eingangs- klemme LLS24
ALU anthrazit RAL7016	IP 65	Wand- montage	I	max. 4mm ² Doppel- belegung
Netzklemme 230V	Einspeisung ZLL Notlicht	Einspeisung LLS24 Notlicht	Einspeisung Allgemeinlicht	Temperatur ta ZLL + LLS24
max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	230V AC	-10...+40°C

Sicherheitsleuchte mit integrierter Allgemeinbeleuchtung

Zwei getrennte elektronische Vorschaltgeräte und separate LED-Kreise gewährleisten die unabhängige Funktion von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung.

Es muss eine separate Einspeisung für die Sicherheitsbeleuchtung und die Allgemeinbeleuchtung vorgesehen werden.

Sicherheitsbeleuchtung Zentralbatterie

Anschlussleistung im DC-Betrieb	5,00 W
Scheinleistung	8,00 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,24 A
Lichtstrom	404 lm

Allgemeinbeleuchtung

Scheinleistung	14,60 VA
Lichtfarbe	3000 K
Lichtstrom	1130 lm

Optionen für Zentralbatterieleuchten


Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET • Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	

Optionen

- Acryl-Wandadapter 15 mm Artikel: OPT_WANDAD_G84
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage


- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M16
 - Kabeleinführung, M20

Wandmontage, direkt:



Maßangaben in mm



Wandseite:



Änderungen vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
G87ZLL-a-2/22	-	009.SiG.87Z.a	1,00 kg	-
G87ZLL-a-2/22-24	-	009.SiG.87Z.24.a	1,00 kg	-
G87ZLL-s-2/22	-	009.SiG.87Z.s	1,00 kg	-
G87ZLL-s-2/22-24	-	009.SiG.87Z.24.s	1,00 kg	-

SICHERHEITSLEUCHTE G87

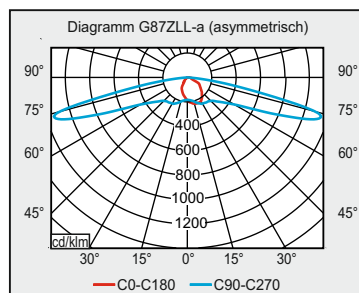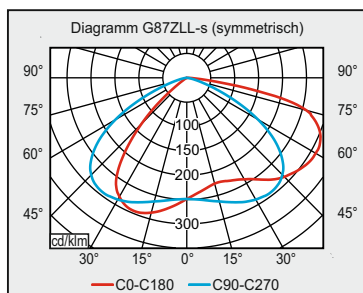

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

G87ZLL-s
Montagehöhen (m)

2,00	4,00	9,00
2,50	4,50	10,30
3,00	5,00	11,50
3,50	5,20	12,00
4,00	5,50	13,00
4,50	5,60	13,70
5,00	5,70	14,50
5,50	5,70	15,00
6,00	5,70	15,50
6,50	5,50	15,50
7,00	5,20	15,50
7,50	4,60	15,50
8,00	4,20	15,50
8,50	3,50	15,20
9,00	2,50	15,00

G87ZLL-a
Montagehöhen (m)

2,00	5,30	17,00
2,50	8,70	20,00
3,00	9,60	22,40
3,50	9,60	24,40
4,00	8,70	25,60
4,50	6,70	25,50
5,00	6,20	25,00
5,50	5,80	23,80
6,00	5,60	20,00
6,50	5,60	18,40
7,00	5,30	16,40
7,50	5,00	15,30
8,00	4,50	14,30
8,50	3,00	13,40

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

G87ZLL-s
Montagehöhen (m)

2,00	4,30	9,50
2,50	5,00	11,00
3,00	5,50	12,40
3,50	6,00	13,70
4,00	6,50	14,80
4,50	6,90	15,70
5,00	7,20	16,80
5,50	7,50	17,70
6,00	7,80	18,80
6,50	7,80	19,00
7,00	7,80	19,40
7,50	7,80	19,80
8,00	7,80	20,20
8,50	7,80	20,60
9,00	7,80	20,60
9,50	7,50	20,60
10,00	7,20	20,60

G87ZLL-a
Montagehöhen (m)

2,00	8,50	19,00
2,50	9,90	22,20
3,00	11,30	25,10
3,50	12,20	28,00
4,00	12,70	30,70
4,50	12,10	32,50
5,00	9,40	34,10
5,50	8,80	34,80
6,00	8,20	34,80
6,50	7,60	34,00
7,00	7,40	33,40
7,50	7,20	28,60
8,00	7,20	25,80
8,50	7,20	22,80
9,00	7,20	22,80
9,50	7,20	22,80
10,00	6,60	21,60