


# LED Leuchtmittel (Glühlampenersatz) BLB

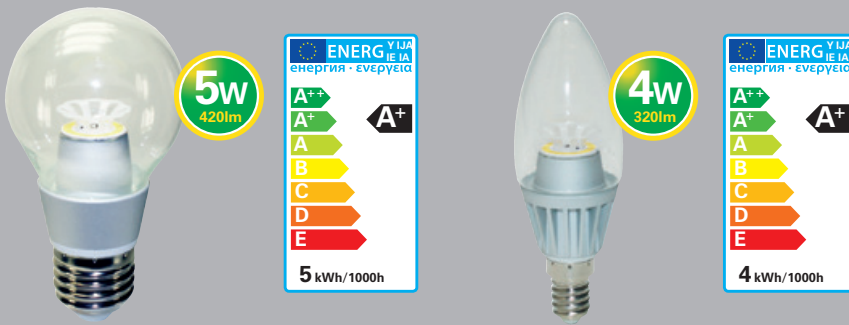

IP21

## BLB LED Leuchtmittel (Glühlampenersatz)

- Universell einsetzbar – Abmessung einer Allgebrauchslampe AGL
- Geeignet zum Betrieb in 216V-DC Notlichtanlagen (LPS/CPS)
- Für Sockel E27 und Sockel E14 verfügbar
- Aluminium Körper für beste Wärmeableitung
- Klarglas für maximale Lichtleistung
- Optional: mattiertes Glas für Blendfreiheit
- Optimale Abstrahlung bis 270°
- Hohe Energieeffizienz / Niedriger Energieverbrauch
- Lichtleistung >80 lm/Watt (5 W ersetzen 40 bis 60 W AGL)
- Verschieden Lichtfarben verfügbar
- Umweltfreundlich (RoHs Konform)

### STANDARDAUSFÜHRUNG

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>           | Aluminium                                                             |
| <b>Farbe</b>             | Silber                                                                |
| <b>Abdeckung</b>         | Glas klar                                                             |
| <b>Leuchtmittel</b>      | LED (4000K) (neutralweiß), Option: 2700K (warmweiß), 6000K (kaltweiß) |
| <b>Lichtleistung</b>     | > 80 lm / Watt                                                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>    | 270 °                                                                 |
| <b>Anlaufzeit</b>        | < 1 Sekunde                                                           |
| <b>Schaltzyklen</b>      | > 20.000                                                              |
| <b>Lebensdauer</b>       | > 30.000 Std.                                                         |
| <b>Temperaturbereich</b> | -20 °C bis +60 °C                                                     |
| <b>Maße (LxØ)</b>        | 100 x Ø 54 mm (E27)<br>111 x Ø 37 mm (E14)                            |

### AUSFÜHRUNG FÜR SONDERSPANNUNG

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>           | Aluminium                                                             |
| <b>Farbe</b>             | weiß                                                                  |
| <b>Abdeckung</b>         | Kunststoff opal                                                       |
| <b>Leuchtmittel</b>      | LED (4000K) (neutralweiß), Option: 2700K (warmweiß), 6000K (kaltweiß) |
| <b>Lichtleistung</b>     | > 80 lm / Watt                                                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>    | 165 °                                                                 |
| <b>Anlaufzeit</b>        | < 1 Sekunde                                                           |
| <b>Schaltzyklen</b>      | > 20.000                                                              |
| <b>Lebensdauer</b>       | > 30.000 Std.                                                         |
| <b>Temperaturbereich</b> | -20 °C bis +60 °C                                                     |
| <b>Maße (LxØ)</b>        | 120 x Ø 60 mm (E27)                                                   |

### BESTELL-CODE FÜR LED LEUCHTMITTEL: BLB-(B1)-(B2)-(D)

#### (B1) Bauform (Länge) und (B2) Lichtfarbe

- 1404 - \*** Bauform Kerze - 4W / 320lm (Fassung E14)  
**2705 - \*** Bauform Birne - 5W / 420lm (Fassung E27)  
**W** = Lichtfarbe warm-weiß (2700K)  
**N** = Lichtfarbe neutral-weiß (4000K)  
**C** = Lichtfarbe kalt-weiß (6000K)

#### (D) Technik

- E220** Zentrale Versorgung 220-240 V AC / 180-265 V DC  
**E110** Zentrale Versorgung 100-220 V AC / 80-155 V DC

#### Ausführung für Sonderspannung

- 2709 - \*** Bauform Birne - 9W / 820lm (Fassung E27)  
**W** = Lichtfarbe warm-weiß (2700K)  
**N** = Lichtfarbe neutral-weiß (4000K)  
**C** = Lichtfarbe kalt-weiß (6000K)

- E060** Zentrale Versorgung 60-80 V AC / 50-90 V DC  
**E048** Zentrale Versorgung 45-60 V AC / 38-75 V DC  
**E024** Zentrale Versorgung 20-33 V AC / 17-35 V DC