






RETTUNGSZEICHENLEUCHTE AU3



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU silber eloxiert	34 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

4,30 W
6,80 VA
0,20 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
9,80 VA

- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
- drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
- Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- PC-Ballschutzabdeckung Artikel: OPT_BSK_AU3_1
- Wandausleger, eloxalsilber Artikel: OPT_WANDAL_A3



Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: OPT_DS2S.500
- Acryl-Deckenschiene Artikel: 009.198.00A3


Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
AUW3ELL3-13-SÜ	3 h	009.13U.42L.S	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AUW3ELL8-13-SÜ	8 h	009.13U.42S	1,70 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AUW3ELL3-13-BU	3 h	009.13U.41L.BU	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AUW3ELL8-13-BU	8 h	009.13U.42BU	1,70 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AUW3ELL3-13-FB	3 h	009.13U.41L.FB	1,60 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
AUW3ELL8-13-FB	8 h	009.13U.41L.8FB	1,70 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
AUW3ZLL-13	-	009.13U.51L	1,50 kg	-
AUW3ZLL-13-24	-	009.13U.24	1,50 kg	-
AUD3ELL3-13-SÜ	3 h	009.13U.42L.S	1,25 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
AUD3ELL8-13-SÜ	8 h	009.13U.42L8.S	1,35 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF02
AUD3ELL3-13-BU	3 h	009.13U.42L.BU	1,25 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
AUD3ELL8-13-BU	8 h	009.13U.41L.8BU	1,35 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF02
AUD3ELL3-13-FB	3 h	009.13U.42L.FB	1,25 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
AUD3ELL8-13-FB	8 h	009.13U.42L.8FB	1,35 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF02
AUD3ZLL-13	-	009.13U.52L	1,15 kg	-
AUD3ZLL-13-24	-	009.13U.24L	1,15 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (AUW):

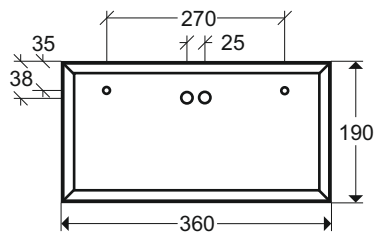


Deckenmontage (AUD),
direkt:



Ansicht von oben,
Deckenmontage, direkt:



opt. Acryl-
Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)

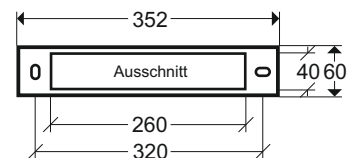


Wandauslegermontage
(AUD...-WA):



2 Kabeleinführungen



Wandseite des
Wandauslegers:



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:



Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!