



# E-LINE 300 UM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichte IP54-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat mit schraubenlosen Verschlussmechanismus in der Farbe Weiß oder Schwarz. Die Leuchte kann sowohl zur Wand- als auch Deckenanbaumontage verwendet werden. Zur Wandanbaumontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) liegt bei.


## Technische Daten

| Leuchtentyp                            | Systemleuchten für Zentralversorgung                                   |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel                           | 1,5 W<br>LED-Leiste                                                    | 3 W<br>LED-Leiste | 1,5 W<br>LED-Leiste     | 3 W<br>LED-Leiste |
| Erkennungsweite                        | 30 m                                                                   |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                       | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                                         |                   |                         |                   |
| Farbe                                  | weiß / schwarz                                                         |                   |                         |                   |
| Material                               | Polycarbonat                                                           |                   |                         |                   |
| Montageart                             | Wand-/Deckenanbaumontage                                               |                   |                         |                   |
| Weitere Montagearten*                  | Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                | DM 338 x 227 x 50 mm<br>WM 338 x 230 x 54 mm                           |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)        | 315 x 183 x 8 mm                                                       |                   |                         |                   |
| Schutzart                              | IP54                                                                   |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                           | II                                                                     |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                        | IK03                                                                   |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                      | 230 lm                                                                 | 430 lm            | 230 lm                  | 430 lm            |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz   |                                                                        |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                                      | –                 | 40% / 100%              | 20% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                                      | –                 | 40% / 100%              | 20% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                                      | –                 | 20% / 100%              | 10% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                  | 5.8 VA                                                                 | 7.9 VA            | 8.8 VA                  | 11.1 VA           |
| Batteriestromaufnahme                  | 11 mA                                                                  | 15 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb          | –                                                                      |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                      | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                      |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                              |                                                                        |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                                                      | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                                                      | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                                                      | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                                                        |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                 | –                                                                      |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                         | –                                                                      |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                               |                                                                        |                   |                         |                   |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                                |                   | –                       |                   |
| Selbstüberwachung                      | –                                                                      |                   | SELF CHECK              |                   |
| Busüberwachung                         | –                                                                      |                   | SAFELOG Line            |                   |
| Funküberwachung                        | –                                                                      |                   | SAFELOG Wireless        |                   |


\* Optionales Zubehör erforderlich



## Deckenanbaumontage

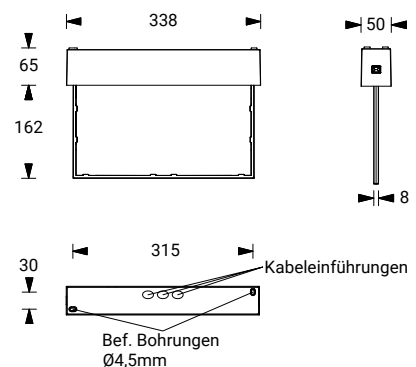

## Wandanbaumontage

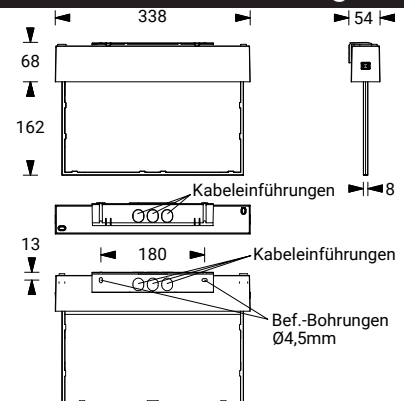

### Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



### Optionale Piktogramme (-sets)



### Zubehör

Deckeneinbaugehäuse - E-LINE

Piktogramme