


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S64



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU/ Stahl weiß RAL9016	23 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs-klemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung



Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,50 W
5,80 VA
0,13 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
7,60 VA
• Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
• drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
• Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)


Abmessung Deckenausschnitt

310 x 85 x 85 mm (L x B x T)

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
S64ELL3-7-SÜ	3 h	009.744.21S	1,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S64ELL8-7-SÜ	8 h	009.744.23S	2,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S64ELL3-7-BU	3 h	009.744.21B	1,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S64ELL8-7-BU	8 h	009.744.23B	2,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S64ELL3-7-FB	3 h	009.744.21FB	1,90 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S64ELL8-7-FB	8 h	009.74.23FB	2,00 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S64ZLL-7	-	009.744.24Z	1,75 kg	-
S64ZLL-7-24	-	009.744.24A	1,75 kg	-

Legende: ○ Kabeleinführung, 2 x M 20 / 1 x M 16

Deckeneinbau:

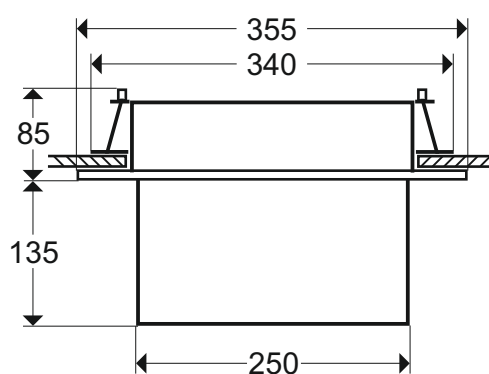

mind. 4 mm
Deckenplattenstärke

