


SICHERHEITSLEUCHTE DE83-5Lux



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
ALU weiß RAL9003	nach Einbau IP 40	Decken- einbau- montage	II	III - SELV	max. 4mm² Doppel- belegung
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Einspeisung für ELL	Temperatur ta ELL
max. 2,5mm² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C	230V AC	+5...+40°C

DE83-5Lux
runde Blende

Zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	5,00 W
Scheinleistung	8,00 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,24 A
Lichtstrom	415 lm

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)


NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
13,70 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

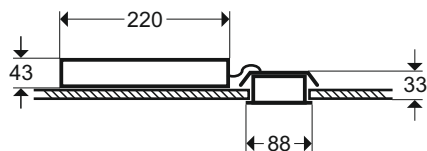

Maßangaben in mm


Deckenausschnitt Durchmesser: 68 mm
Freiraum Zwischendecke mindestens: 190 mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
DE83ELL3-5Lux-R-SÜ	3 h	009.361.20_R	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL8-5Lux-R-SÜ	8 h	009.362.21_R	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL3-5Lux-R-BU	3 h	009.361.22_R	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL8-5Lux-R-BU	8 h	009.362.23_R	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL3-5Lux-R-FB	3 h	009.361.17_R	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL8-5Lux-R-FB	8 h	009.362.18_R	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ZLL-5Lux-R	-	009.361.19_R	0,30 kg	-
DE83ZLL-5Lux-R-24	-	009.361.29_R24	0,30 kg	-
DE83ELL3-5Lux-SÜ	3 h	009.361.20	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL8-5Lux-SÜ	8 h	009.362.21	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL3-5Lux-BU	3 h	009.361.22	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL8-5Lux-BU	8 h	009.362.23	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL3-5Lux-FB	3 h	009.361.17	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ELL8-5Lux-FB	8 h	009.362.18	0,60 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF01
DE83ZLL-5Lux	-	009.361.19	0,30 kg	-
DE83ZLL-5Lux-24	-	009.361.29	0,30 kg	-



**DE83-2-5Lux
eckige Blende**

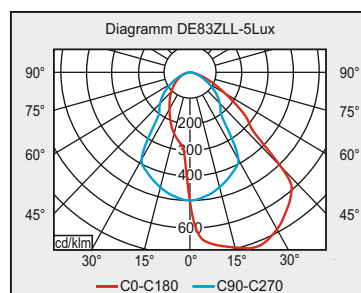

Lichtströme im Batteriebetrieb: für DE83ELL3: 60 %,
für DE83ELL8: 30 %

Beleuchtungsstärke 5,00 lx

**vertikal an Einrichtungen gemessen,
Wartungsfaktor 0,8:**

DE83ZLL-5Lux
Montagehöhen
(m)



2,00	Wandentfernung: 1,00
2,50	Wandentfernung: 1,00
3,00	Wandentfernung: 1,00
3,50	Wandentfernung: 1,00

DE83ELL3-5Lux
Montagehöhen
(m) (Batt. - Betrieb)



2,00	Wandentfernung: 1,00
2,50	Wandentfernung: 1,00
3,00	Wandentfernung: 1,00

DE83ELL8-5 Lux
Montagehöhen
(m) (Batt. - Betrieb)



2,00	Wandentfernung: 1,00
------	----------------------