


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

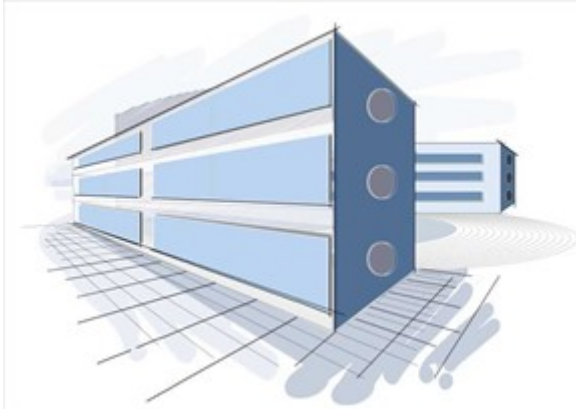

Projekt

**LV-Text
2026**

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

**01
LV-Texte_03.2026**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 1299

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (LV-Text)
2025
Leistung (LV)
01 LV-Texte_03.2026

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	
-	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

2026 (LV-Text)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Hinweis	17
10	Titel	CPS	18
20	Titel	LPS	24
30	Titel	ATS	28
40	Titel	Notleuchten ZB	32
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten	32
40.31.01	Produktgru...	ALULINE	32
40.31.01.01	Produkt	ALULINE 100 UM/DE/WE	32
40.31.01.02	Produkt	ALULINE 170 UM/DE/WE	43
40.31.01.03	Produkt	ALULINE 200 UM/DE/WE	54
40.31.01.04	Produkt	ALULINE 300 UM/DE/WE	65
40.31.02	Produktgru...	INDEPENDENCE	76
40.31.02.01	Produkt	INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE	76
40.31.02.02	Produkt	INDEPENDENCE 200 DMS/DES	82
40.31.02.03	Produkt	INDEPENDENCE 300 DM/WM	87
40.31.02.04	Produkt	INDEPENDENCE 300 DMS/DES	91
40.31.03	Produktgru...	VARIOLINE	96
40.31.03.01	Produkt	VARIOLINE 170 UM	96
40.31.03.02	Produkt	VARIOLINE 170 DMS	100
40.31.03.03	Produkt	VARIOLINE 200 UM	104
40.31.03.04	Produkt	VARIOLINE 200 DMS	107
40.31.03.05	Produkt	VARIOLINE 300 UM	111
40.31.03.06	Produkt	VARIOLINE 300 DMS	115
40.31.04	Produktgru...	SMARTLINE	118
40.31.04.01	Produkt	SMARTLINE 200 WM	118
40.31.04.02	Produkt	SMARTLINE 200 DM	123
40.31.04.03	Produkt	SMARTLINE 200 S DE	129
40.31.04.04	Produkt	SMARTLINE 300 WM	133
40.31.04.05	Produkt	SMARTLINE 300 DM	138
40.31.04.06	Produkt	SMARTLINE 300 DE	144
40.31.05	Produktgru...	COMPACT	149
40.31.05.01	Produkt	COMPACT 200	149

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.		Bezeichnung	Seite
40.31.05.02	Produkt	COMPACT 300	156
40.31.06	Produktgru...	LBOARD	164
40.31.06.01	Produkt	LBOARD 200 DM/WM	164
40.31.06.02	Produkt	LBOARD 200 DE	172
40.31.06.03	Produkt	LBOARD 200-S DE	178
40.31.06.04	Produkt	LBOARD 300 DM/WM	185
40.31.06.05	Produkt	LBOARD 300 DE	193
40.31.07	Produktgru...	S-LINE	199
40.31.07.01	Produkt	S-LINE 200 UM	199
40.31.07.02	Produkt	S-LINE 200 DMS	207
40.31.07.03	Produkt	S-LINE 300 UM	213
40.31.07.04	Produkt	S-LINE 300 DMS	221
40.31.07.05	Produkt	S-LINE 600 UM	228
40.31.08	Produktgru...	H-LINE	233
40.31.08.01	Produkt	H-LINE 200	233
40.31.09	Produktgru...	LBOX	241
40.31.09.01	Produkt	LBOX 200 WM	241
40.31.09.02	Produkt	LBOX 200 DM	244
40.31.09.03	Produkt	LBOX 300 WM	248
40.31.09.04	Produkt	LBOX 300 DM	251
40.31.10	Produktgru...	KBOX	256
40.31.10.01	Produkt	KBOX 200	256
40.31.10.02	Produkt	KBOX 300	260
40.31.10.03	Produkt	KBOX 400	264
40.31.11	Produktgru...	ABOX	268
40.31.11.01	Produkt	ABOX 200	268
40.31.11.02	Produkt	ABOX 300	272
40.31.11.03	Produkt	ABOX 400	276
40.31.11.04	Produkt	ABOX 600	279
40.31.12	Produktgru...	L-PLAST	283
40.31.12.01	Produkt	L-PLAST 100 WM	283
40.31.12.02	Produkt	L-PLAST 200 WM	286
40.31.12.03	Produkt	L-PLAST 200 UM	289

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.		Bezeichnung	Seite
40.31.12.04	Produkt	L-PLAST 250-M UM	294
40.31.12.05	Produkt	L-PLAST 250-T UM	298
40.31.12.06	Produkt	L-PLAST 300	302
40.31.13	Produktgru...	SMARTLUX	306
40.31.13.01	Produkt	SMARTLUX 200 WM	306
40.31.13.02	Produkt	SMARTLUX 200 DM	310
40.31.13.03	Produkt	SMARTLUX 300 WM	314
40.31.13.04	Produkt	SMARTLUX 300 DM	318
40.31.14	Produktgru...	PROTECT	323
40.31.14.01	Produkt	PROTECT PE WM	323
40.31.14.02	Produkt	PROTECT PD UM	326
40.31.15	Produktgru...	CUBE	331
40.31.15.01	Produkt	CUBE L 300	331
40.31.15.02	Produkt	CUBE L 400	333
40.31.15.03	Produkt	CUBE L 450	335
40.31.15.04	Produkt	CUBE H 300 IP54	336
40.31.15.05	Produkt	CUBE H 600	340
40.31.16	Produktgru...	UNILINE	344
40.31.16.01	Produkt	UNILINE 200 UM	344
40.31.16.02	Produkt	UNILINE 300 UM	348
40.31.17	Produktgru...	E-LINE	352
40.31.17.01	Produkt	E-LINE 200 UM	352
40.31.17.02	Produkt	E-LINE 200 DMS	359
40.31.17.03	Produkt	E-LINE 200 DE	365
40.31.17.04	Produkt	E-LINE 200 DES	372
40.31.18	Produktgru...	SBOX	378
40.31.18.01	Produkt	SBOX 300 WM	378
40.31.18.02	Produkt	SBOX 300 DM	382
40.31.18.03	Produkt	SBOX V2A 300 WM	385
40.31.18.04	Produkt	SBOX V2A 300 DM	388
40.31.19	Produktgru...	INTEGRA (Lichtbandeinsatz)	391
40.31.19.01	Produkt	ALULINE 100 LA	391
40.31.19.02	Produkt	ALULINE 170 LA	394

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
40.31.19.03	Produkt	ALULINE 200 LA	398
40.31.19.04	Produkt	ALULINE 300 LA	401
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ	404
40.32.01	Produktgru...	LBOARD RIVA	404
40.32.01.01	Produkt	LBOARD RIVA 200 DM/WM	404
40.32.01.02	Produkt	LBOARD RIVA 200-S DE	408
40.32.01.03	Produkt	LBOARD 300 DM/WM	411
40.32.01.04	Produkt	LBOARD 300 DE	415
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten	417
40.33.01	Produktgru...	SMARTLUX 200 TWIN	417
40.33.01.01	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN WM	417
40.33.01.02	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN DM	421
40.33.02	Produktgru...	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx	426
40.33.02.01	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM	426
40.33.02.02	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM	430
40.33.03	Produktgru...	SMARTLUX 300 TWIN	435
40.33.03.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN WM	435
40.33.03.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN DM	439
40.33.04	Produktgru...	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx	443
40.33.04.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM	443
40.33.04.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM	447
40.33.05	Produktgru...	TRIGON TWIN 5 lx	452
40.33.05.01	Produkt	TRIGON TWIN 5 lx WM	452
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten	455
40.35.01	Produktgru...	SAFE	455
40.35.01.01	Produkt	SAFE D	455
40.35.01.02	Produkt	SAFE W	469
40.35.01.03	Produkt	SAFE MINI D	478
40.35.01.04	Produkt	SAFE MINI W	483
40.35.02	Produktgru...	IMPACT	486
40.35.02.01	Produkt	IMPACT D IP54	486
40.35.02.02	Produkt	IMPACT D IP65	490
40.35.02.03	Produkt	IMPACT W	495

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
40.35.03	Produktgru...	BEAM	498
40.35.03.01	Produkt	BEAM AC DM	498
40.35.03.02	Produkt	BEAM ACW WM	501
40.35.03.03	Produkt	BEAM 125 AL	504
40.35.03.04	Produkt	BEAM 125R AL	509
40.35.03.05	Produkt	BEAM 125 PC	514
40.35.03.06	Produkt	BEAM 130 PC	519
40.35.03.07	Produkt	BEAM 130 AL	525
40.35.03.08	Produkt	BEAM 140 PC	531
40.35.04	Produktgru...	L-STAR A	534
40.35.04.01	Produkt	L-STAR A DM	534
40.35.04.02	Produkt	L-STAR AW	537
40.35.05	Produktgru...	MICRO-STAR	540
40.35.06	Produktgru...	SMART-KIT	542
40.35.07	Produktgru...	INSTAR	544
40.35.07.01	Produkt	INSTAR ER	544
40.35.07.02	Produkt	INSTAR EQ	548
40.35.08	Produktgru...	WALLSTAR EQ	552
40.35.09	Produktgru...	WALLSTAR XL EQ	555
40.35.10	Produktgru...	SPOT-LIGHT	558
40.35.10.01	Produkt	SPOT-LIGHT 50	558
40.35.10.02	Produkt	SPOT-LIGHT 80	559
40.35.10.03	Produkt	SPOT-LIGHT 100	568
40.35.11	Produktgru...	A-STAR	573
40.35.11.01	Produkt	A-STAR ER	573
40.35.11.02	Produkt	A-STAR EQ	578
40.35.12	Produktgru...	L-STAR E	583
40.35.12.01	Produkt	L-STAR ER	583
40.35.12.02	Produkt	L-STAR EQ	589
40.35.12.03	Produkt	L-STAR ED	594
40.35.13	Produktgru...	STAIR-LIGHT W	599
40.35.14	Produktgru...	STAIR-LIGHT S	601
40.35.15	Produktgru...	STEP-LIGHT	602

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.		Bezeichnung	Seite
40.35.16	Produktgru...	ARCLUX	604
40.35.16.01	Produkt	ARCLUX	604
40.35.16.02	Produkt	ARCLUX SENSOR	606
40.35.17	Produktgru...	UNILINE	609
40.35.17.01	Produkt	UNILINE BEL	609
40.35.17.02	Produkt	UNILINE BEL R	614
40.35.17.03	Produkt	UNILINE BEL T	619
40.35.18	Produktgru...	S-LINE	624
40.35.18.01	Produkt	S-LINE 200	624
40.35.18.02	Produkt	S-LINE 200 R	627
40.35.18.03	Produkt	S-LINE 200 R90	629
40.35.19	Produktgru...	L-PLAST	632
40.35.19.01	Produkt	L-PLAST 200	632
40.35.19.02	Produkt	L-PLAST 200 R	638
40.35.19.03	Produkt	L-PLAST 200 T	642
40.35.19.04	Produkt	L-PLAST 250	646
40.35.19.05	Produkt	L-PLAST 250 R	649
40.35.19.06	Produkt	L-PLAST 250 R90	651
40.35.20	Produktgru...	SMARTLUX	653
40.35.20.01	Produkt	SMARTLUX 200	653
40.35.20.02	Produkt	SMARTLUX 200 R	656
40.35.20.03	Produkt	SMARTLUX 300	658
40.35.20.04	Produkt	SMARTLUX 300 R	665
40.35.20.05	Produkt	SMARTLUX 300 T	671
40.35.21	Produktgru...	PROTECT	677
40.35.21.01	Produkt	PROTECT	677
40.35.21.02	Produkt	PROTECT R	684
40.35.21.03	Produkt	PROTECT T	689
40.35.21.04	Produkt	PROTECT OPAL	695
40.35.22	Produktgru...	A-LUX	702
40.35.22.01	Produkt	A-LUX R	702
40.35.22.02	Produkt	A-LUX Q	703
40.35.23	Produktgru...	E-LINE	704

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
40.35.23.01	Produkt	E-LINE 200 BEL	704
40.35.23.02	Produkt	S-LINE 200 BEL R	706
40.35.23.03	Produkt	S-LINE 200 BEL R90	708
40.35.23.04	Produkt	E-LINE 200 BEL DE	710
40.35.23.05	Produkt	S-LINE 200 BEL R DE	712
40.35.23.06	Produkt	S-LINE 200 BEL R90 DE	714
40.35.24	Produktgru...	PROLUX	716
40.35.24.01	Produkt	PROLUX 1200	716
40.35.25	Produktgru...	SBOX	717
40.35.25.01	Produkt	SBOX 300 BEL	717
40.35.25.02	Produkt	SBOX 300 BEL R	721
40.35.25.03	Produkt	SBOX 300 BEL T	724
40.35.25.04	Produkt	SBOX V2A 300 BEL	728
40.35.25.05	Produkt	SBOX V2A 300 BEL R	732
40.35.25.06	Produkt	SBOX V2A 300 BEL T	736
40.35.26	Produktgru...	INTEGRA (Lichtbandeinsatz)	740
40.35.26.01	Produkt	UNILINE BEL	740
40.35.26.02	Produkt	UNILINE BEL R 90	744
40.35.26.03	Produkt	UNILINE BEL T	748
40.35.26.04	Produkt	MICRO-STAR	751
40.36	Produktart	Ortsveränderliche Notleuchten	753
40.39	Produktart	Zubehör	753
50	Titel	Notleuchten EB	756
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten	756
50.51.01	Produktgru...	ALULINE	756
50.51.01.01	Produkt	ALULINE 100 UM/DE/WE	756
50.51.01.02	Produkt	ALULINE 170 UM/DE/WE	764
50.51.01.03	Produkt	ALULINE 200 UM/DE/WE	772
50.51.01.04	Produkt	ALULINE 300 UM/DE/WE	780
50.51.02	Produktgru...	INDEPENDENCE	789
50.51.02.01	Produkt	INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE	789
50.51.02.02	Produkt	INDEPENDENCE 200 DMS/DES	794
50.51.02.03	Produkt	INDEPENDENCE 300 DM/WM	798

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
50.51.02.04	Produkt	INDEPENDENCE 300 DMS/DES	801
50.51.03	Produktgru...	VARIOLINE	806
50.51.03.01	Produkt	VARIOLINE 200 UM	806
50.51.03.02	Produkt	VARIOLINE 200 DMS	809
50.51.03.03	Produkt	VARIOLINE 300 UM	812
50.51.03.04	Produkt	VARIOLINE 300 DMS	815
50.51.04	Produktgru...	SMARTLINE	819
50.51.04.01	Produkt	SMARTLINE 200 WM	819
50.51.04.02	Produkt	SMARTLINE 200 DM	823
50.51.04.03	Produkt	SMARTLINE 200 S DE	828
50.51.04.04	Produkt	SMARTLINE 300 WM	832
50.51.04.05	Produkt	SMARTLINE 300 DM	836
50.51.04.06	Produkt	SMARTLINE 300 DE	841
50.51.05	Produktgru...	COMPACT	845
50.51.05.01	Produkt	COMPACT 200	845
50.51.05.02	Produkt	COMPACT 300	852
50.51.06	Produktgru...	LBOARD	859
50.51.06.01	Produkt	LBOARD 200 DM/WM	859
50.51.06.02	Produkt	LBOARD 200 DE	866
50.51.06.03	Produkt	LBOARD 200-S DE	872
50.51.06.04	Produkt	LBOARD 300 DM/WM	877
50.51.06.05	Produkt	LBOARD 300 DE	884
50.51.07	Produktgru...	S-LINE	890
50.51.07.01	Produkt	S-LINE 200 UM	890
50.51.07.02	Produkt	S-LINE 200 DMS	897
50.51.07.03	Produkt	S-LINE 300 UM	903
50.51.07.04	Produkt	S-LINE 300 DMS	910
50.51.07.05	Produkt	S-LINE 600 UM	916
50.51.08	Produktgru...	H-LINE	921
50.51.08.01	Produkt	H-LINE 200	921
50.51.09	Produktgru...	LBOX	928
50.51.09.01	Produkt	LBOX 200 WM	928
50.51.09.02	Produkt	LBOX 200 DM	931

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
50.51.09.03	Produkt	LBOX 300 WM	935
50.51.09.04	Produkt	LBOX 300 DM	938
50.51.10	Produktgru...	KBOX	942
50.51.10.01	Produkt	KBOX 200	942
50.51.10.02	Produkt	KBOX 300	945
50.51.10.03	Produkt	KBOX 400	949
50.51.11	Produktgru...	ABOX	952
50.51.11.01	Produkt	ABOX 200	952
50.51.11.02	Produkt	ABOX 300	956
50.51.11.03	Produkt	ABOX 400	959
50.51.11.04	Produkt	ABOX 600	962
50.51.12	Produktgru...	L-PLAST	965
50.51.12.01	Produkt	L-PLAST 100 WM	965
50.51.12.02	Produkt	L-PLAST 200 WM	968
50.51.12.03	Produkt	L-PLAST 200 UM	971
50.51.12.04	Produkt	L-PLAST 250-M UM	975
50.51.12.05	Produkt	L-PLAST 250-T UM	979
50.51.12.06	Produkt	L-PLAST 300	982
50.51.13	Produktgru...	SMARTLUX	986
50.51.13.01	Produkt	SMARTLUX 200 WM	986
50.51.13.02	Produkt	SMARTLUX 200 DM	990
50.51.13.03	Produkt	SMARTLUX 300 WM	993
50.51.13.04	Produkt	SMARTLUX 300 DM	997
50.51.14	Produktgru...	PROTECT	1001
50.51.14.01	Produkt	PROTECT PE WM	1001
50.51.14.02	Produkt	PROTECT PD UM	1004
50.51.15	Produktgru...	CUBE	1008
50.51.15.01	Produkt	CUBE L 300	1008
50.51.15.02	Produkt	CUBE L 400	1010
50.51.15.03	Produkt	CUBE L 450	1011
50.51.15.04	Produkt	CUBE H 300 IP54	1013
50.51.15.05	Produkt	CUBE H 600	1016
50.51.16	Produktgru...	UNILINE	1019

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.		Bezeichnung	Seite
50.51.16.01	Produkt	UNILINE 200 UM	1019
50.51.16.02	Produkt	UNILINE 300 UM	1023
50.51.17	Produktgru...	E-LINE	1027
50.51.17.01	Produkt	E-LINE 200 UM	1027
50.51.17.02	Produkt	E-LINE 200 DMS	1033
50.51.17.03	Produkt	E-LINE 200 DE	1039
50.51.17.04	Produkt	E-LINE 200 DES	1045
50.51.18	Produktgru...	SBOX	1050
50.51.18.01	Produkt	SBOX 300 WM	1050
50.51.18.02	Produkt	SBOX 300 DM	1053
50.51.18.03	Produkt	SBOX V2A 300 WM	1056
50.51.18.04	Produkt	SBOX V2A 300 DM	1059
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten	1062
50.53.01	Produktgru...	SMARTLUX 200 TWIN	1062
50.53.01.01	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN WM	1062
50.53.01.02	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN DM	1065
50.53.02	Produktgru...	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx	1069
50.53.02.01	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM	1069
50.53.02.02	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM	1072
50.53.03	Produktgru...	SMARTLUX 300 TWIN	1077
50.53.03.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN WM	1077
50.53.03.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN DM	1080
50.53.04	Produktgru...	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx	1084
50.53.04.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM	1084
50.53.04.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM	1088
50.53.05	Produktgru...	TRIGON 300 TWIN 5lx	1092
50.53.05.01	Produkt	TRIGON TWIN 5 lx WM	1092
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten	1095
50.55.01	Produktgru...	SAFE	1095
50.55.01.01	Produkt	SAFE D	1095
50.55.01.02	Produkt	SAFE W	1102
50.55.01.03	Produkt	SAFE MINI D	1108
50.55.01.04	Produkt	SAFE MINI W	1111

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
50.55.02	Produktgru... IMPACT		1113
50.55.02.01	Produkt IMPACT D IP54		1113
50.55.02.02	Produkt IMPACT D IP65		1116
50.55.02.03	Produkt IMPACT W		1120
50.55.03	Produktgru... BEAM		1122
50.55.03.01	Produkt BEAM AC DM		1122
50.55.03.02	Produkt BEAM AC-W WM		1124
50.55.03.03	Produkt BEAM 125 AL		1126
50.55.03.04	Produkt BEAM 125R AL		1130
50.55.03.05	Produkt BEAM 125 PC		1134
50.55.03.06	Produkt BEAM 130 PC		1138
50.55.03.07	Produkt BEAM 130 AL		1142
50.55.03.08	Produkt BEAM 140 PC		1146
50.55.04	Produktgru... L-STAR A		1149
50.55.04.01	Produkt L-STAR A DM		1149
50.55.04.02	Produkt L-STAR AW		1151
50.55.05	Produktgru... MICRO-STAR		1153
50.55.06	Produktgru... SMART-KIT		1155
50.55.07	Produktgru... WALLSTAR XL EQ		1156
50.55.08	Produktgru... SPOT-LIGHT		1158
50.55.08.01	Produkt SPOT-LIGHT 50		1158
50.55.08.02	Produkt SPOT-LIGHT 80		1159
50.55.08.03	Produkt SPOT-LIGHT 100		1165
50.55.09	Produktgru... A-STAR		1169
50.55.09.01	Produkt A-STAR ER		1169
50.55.09.02	Produkt A-STAR EQ		1173
50.55.10	Produktgru... L-STAR E		1177
50.55.10.01	Produkt L-STAR ER		1177
50.55.10.02	Produkt L-STAR EQ		1181
50.55.10.03	Produkt L-STAR ED		1185
50.55.11	Produktgru... STAIR-LIGHT S		1189
50.55.12	Produktgru... STEP-LIGHT		1190
50.55.13	Produktgru... ARCLUX		1191

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
50.55.13.01	Produkt	ARCLUX	1191
50.55.13.02	Produkt	ARCLUX SENSOR	1192
50.55.14	Produktgru...	UNILINE	1193
50.55.14.01	Produkt	UNILINE BEL	1193
50.55.14.02	Produkt	UNILINE BEL R	1196
50.55.14.03	Produkt	UNILINE BEL T	1198
50.55.15	Produktgru...	S-LINE	1201
50.55.15.01	Produkt	S-LINE 200	1201
50.55.15.02	Produkt	S-LINE 200 R	1203
50.55.15.03	Produkt	S-LINE 200 R90	1205
50.55.16	Produktgru...	L-PLAST	1207
50.55.16.01	Produkt	L-PLAST 200	1207
50.55.16.02	Produkt	L-PLAST 200 R	1210
50.55.16.03	Produkt	L-PLAST 200 T	1211
50.55.16.04	Produkt	L-PLAST 250	1213
50.55.16.05	Produkt	L-PLAST 250 R	1215
50.55.16.06	Produkt	L-PLAST 250 R90	1217
50.55.17	Produktgru...	SMARTLUX	1218
50.55.17.01	Produkt	SMARTLUX 200	1218
50.55.17.02	Produkt	SMARTLUX 200 R	1221
50.55.17.03	Produkt	SMARTLUX 300	1223
50.55.17.04	Produkt	SMARTLUX 300 R	1226
50.55.17.05	Produkt	SMARTLUX 300 T	1228
50.55.18	Produktgru...	PROTECT	1231
50.55.18.01	Produkt	PROTECT	1231
50.55.18.02	Produkt	PROTECT R	1235
50.55.18.03	Produkt	PROTECT T	1238
50.55.18.04	Produkt	PROTECT OPAL	1241
50.55.19	Produktgru...	A-LUX	1245
50.55.19.01	Produkt	A-LUX R	1245
50.55.19.02	Produkt	A-LUX Q	1246
50.55.20	Produktgru...	E-LINE	1247
50.55.20.01	Produkt	E-LINE 200 BEL	1247

Inhaltsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	
Nr.	Bezeichnung		Seite
50.55.20.02	Produkt	E-LINE 200 BEL R	1249
50.55.20.03	Produkt	E-LINE 200 BEL R90	1250
50.55.20.04	Produkt	E-LINE 200 BEL DE	1252
50.55.20.05	Produkt	E-LINE 200 BEL R DE	1253
50.55.20.06	Produkt	E-LINE 200 BEL R90 DE	1255
50.55.21	Produktgru...	PROLUX	1256
50.55.21.01	Produkt	PROLUX 1200	1256
50.55.22	Produktgru...	SBOX	1257
50.55.22.01	Produkt	SBOX 300 BEL	1257
50.55.22.02	Produkt	SBOX 300 BEL R	1260
50.55.22.03	Produkt	SBOX 300 BEL T	1263
50.55.22.04	Produkt	SBOX V2A 300 BEL	1265
50.55.22.05	Produkt	SBOX V2A 300 BEL R	1268
50.55.22.06	Produkt	SBOX V2A 300 BEL T	1271
50.56	Produktart	Ortsveränderliche Notleuchten	1274
50.59	Produktart	Zubehör	1274
60	Titel	SBE / NVG	1275
70	Titel	Gebäudeautomation GA	1276
80	Titel	Dienstleistungen	1278
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	1285

Leistungsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
Hinweis		
Eine bes. zuverlässige Sicherheitsbeleuchtung ist unbedingt erforderlich. Daher wird das Gebäude nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Stand der Technik entsprechenden mittleren bis hohen Schutzniveau ausgerüstet. Zentrales Stromversorgungssystem DIN EN 50171 (VDE 0558-508), DIN EN 50172 (VDE 0108-100) DIN EN 62034 (VDE 0711-400) DIN VDE 0100-560 DIN VDE V 0108-100-1 DIN VDE V 0108-200 DIN EN IEC 62485-1 (VDE 0510-485-1) DIN EN IEC 62485-2 (VDE 0510-485-2) AGI J31-1 Notleuchten DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN 62386-220 (VDE 0712-0-220) DIN EN 1838 DIN 4844-1 Dynamische Sicherheitszeichen DSZ Niedrig montierte dyn. Sicherheitszeichen DNSZ DIN VDE V 0108-200 Systeme der Gebäudeautomation GA Sicherstellung dauerhafter Funktionsfähigkeit und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Systeme des Gebäudemanagents GM Automatisches Prüfsystem ATS DIN EN 62034 (VDE0711-400) ATS kann Bestandteil des GM sein Betriebssicherheit Bekanntmachung BekBS 1113 Empfehlung BekBS 1114 Technische Regel TRBS 1151 Die ausgeschriebene Sicherheitsbeleuchtungsanlage basiert auf einer Lichtberechnung. Der Bieter bestätigt mit seinem Angebot, dass die von ihm angebotenen Komponenten nicht zu Mehrkosten bei Stromversorgung, Leitungsanlage, Notleuchten, Mengen oder Betriebskosten führt. Erforderliche Nachweise Lebensdauererwartung Batterie und Leuchtmittel Leuchtdichte Rettungszeichenleuchten Lichtverteilungskurven LVK Sicherheitsleuchten		

Leistungsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
Hinweis		
Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen von Einrichtungen für Sicherheitszwecke Durch den Auftragsgegenstand ist es gerechtfertigt, auf Hersteller / Typen zu verweisen. Solche Verweise sind ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann, wenn im Standardleistungsbuch des GAEB (StLB-Bau) keine bzw. aktuelle Leistungsbeschreibungen vorliegen, oder vorhandene Systeme erweitert werden. VHB 4.2.4 Leistungen sind produktneutral zu beschreiben. Unzulässig sind auch bei Verwendung des Zusatzes "oder gleichwertig" die Angabe eines Planungs- bzw. Leitfabrikates. VOB/A § 7 Leistungsbeschreibung (8) Solche Verweise sind ausnahmsweise zulässig und mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen. Für die VOB-konforme Leistungsbeschreibung, wurden Text- und Produktneutralität, Praxisnähe, Wirtschaftlichkeit, ATV im Teil C der VOB und Anerkannte Regeln der Technik zugrunde gelegt. Damit sind die Ausnahmenvoraussetzungen nach § 7 Abs. 8, § 7 EG Abs. 8 bzw. § 7 VS Abs. 8 VOB/A und VHB 2008, Abs. 4.2.4 erfüllt. Präqualifikation Qualifizierungskriterien ArbStättV / ASR / BekBS (x) DIN EN ISO 9001:2008 (x) CE-Kennzeichnung (x) Konformitäts-/ Leistungserklärung (x) Anerkennung des Code of Conduct ZVEI (x) Ersatzteile normative Nutzungsdauer bis 10 Jahre (x) Rücknahmesystem Batterien GRS (x) Bundesweiter Kundendienst (x) Bestandsanlagen (x) Bemusterung (x) Referenzen Präqualifizierte Hersteller 10 Titel CPS 10.1 Zentrales Stromversorgungssystem CPS ohne Leistungsbegrenzung DIN EN 50171 (VDE 0558-508) für Sicherheitsbeleuchtungsanlage DIN EN 50172 (VDE 0108-100) mit zentralversorgten		
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
10	Titel	CPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Notleuchten DIN EN 60598-2-22 (VDE 711-2-22) Dyn. Sicherheitszeichen DSZ / DNSZ DIN VDE V 0108-200 Bemessungs- Versorgungsspannung 400 / 230 V AC Betriebsspannung 230 V AC / 216 V DC Betriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Leistung ☐ 1.500 W ☐ 3.000 W ☐ 4.500 W ☐ 6.000 W ☐ 7.500 W ☐ Betriebskapazität ☒ Batterie DIN EN 60896-22 ☐ Batterie DIN EN IEC 63056 Lebensdauer nutz-/ brauchbar 10 Jahre Kapazitätsreserve min. 25 % DIN EN 50171 Sicherheitsanforderung DIN EN IEC 62485-2, -5 Batteriemitteüberwachung BMÜ Batterie-Überwachungs-System BMS Betriebsart ☒ Umschaltbetrieb < 0,5 s ☐ Bereitschaftsparallelbetrieb ☐ bauseitige AC Stromquelle für Sicherheitszwecke Autom. Prüfeinrichtung ATS DIN EN 62034 (VDE 0711-400) Typ PERC Fernanzeige des Prüfergebnisses des ATS Speicherung der Ergebnisse / Verlauf Sammelausfallanzeige Systemrechner zum parametrieren, konfigurieren und bedienen Gebäudeautomation GA IoT-fähige Steuereinheit mit integriertem Webserver Anschluss Fernanzeige DIN EN 50171 NS-Schleife, Ruhestromprinzip, programmierbar, CCIF Spannungswächterrelais, Datenbus, Einzelerkennung, CCIF Unterstation, min. 6 St., bis 16 mm² Anschlussquerschnitt Lüftersteuerung, Lüfterüberwachung Stromkreis 3,0 A (60% der Überstrom-Schutzeinrichtung) ☐ 12 Stück ☐ 16 Stück			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
10	Titel	CPS

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 20 Stück ☐ 24 Stück ☐ 28 Stück ☐ 60 Stück ☐ 66 Stück ☐ 72 Stück ☐ Dauer-/ Bereitschaftsschaltung mit Stromkreisüberwachung ☐ Mischbetrieb mit Einzelerkennung Schnittstelle EIA-485 USB RJ-45 (8P8C) DIN EN 60603-7 (VDE 0627-603-7) Ein-/ Ausgang 8 Eingang frei programmierbar, pot.-frei 8 Ausgang frei programmierbar Gehäuse mit Batteriefach Schutzart ☒ IP 2X ☐ IP 54 ☐ im E30 Brandschutzgehäuse mit abZ / aBG Nummer Z-86.1.95 des DIBt über Brandprüfung mit eingebautem CPS zum Nachweis des Funktionserhaltes mit Beflammung von außen über mindestens 30 Minuten nach der Einheits-Temperaturzeitkurve ETK Prüfgrundlage DIN EN 1363-1 max. Maße H/B/T 2.370 / 1.070 / 770 mm St EP GP			
10.2	Unterstation für zentrales Stromversorgungssystem CPS Bemessungs- Versorgungsspannung 400 / 230 V AC Betriebsspannung 230 V AC / 216 V DC Anschluss NS-Schleife, Ruhestromprinzip, CCIF, programmierbar Spannungswächterrelais, Datenbus, Einzelerkennung, CCIF Stromkreis 3,0 A (60 % der Überstrom-Schutzeinrichtung) ☐ 8 Stück ☐ 16 Stück ☐ 24 Stück ☐ 48 Stück ☐ Dauer-/ Bereitschaftsschaltung mit Stromkreisüberwachung Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
10	Titel	CPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() Mischbetrieb mit Einzelerkennung Schnittstelle EIA-485 Ein-/ Ausgang 8 Eingang frei programmierbar, pot.-frei 8 Ausgang frei programmierbar Gehäuse () E30 Brandschutzgehäuse mit abZ / aBG Nummer Z-86.1.95 des DIBt über Brandprüfung mit eingebauter Unterstation zum Nachweis des Funktionserhaltes mit Beflammung von außen über mindestens 30 Minuten nach der Einheits-Temperaturzeitkurve ETK Prüfgrundlage DIN EN 1363-1 max. Maße H/B/T 778 / 678 / 275 mm			Übertrag:
		St	EP	GP
10.3	Konfigurator PC Software für vollständigen Systemzugriff einschl. Freischaltung des Zugangs vor Auslieferung des CPS			
		St	EP	GP
10.4	Melde- und Bedientableau DIN EN 50171 zur Anzeige an gut einsehbarem Standort DIN VDE 0100-560 Meldung System betriebsbereit (grün) Speisung aus der Batterie (gelb) Systemstörung, Sammelmeldung der Störung (rot) () Notleuchtenstörung (rot) () Dauerlicht Aus () Fernausschaltung Ein Montage (x) Aufputz () Unterputz Ausführung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
10	Titel	CPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☒ Schlüsselschalter DL Ein / Aus ☐ Schlüsselschalter Fernausschaltung Ein / Aus ☐ Summer ☐ Summer abschaltbar ☐ Prüftaster für Meldelampen ☐ Pufferbatterie für Meldelampen ☐ Überwachung auf Unterbrechung und Kurzschluss	St	EP	GP
10.5	Spannungsüberwachungsrelais für Sicherheitsbeleuchtung DIN EN 50172 (VDE0108-100) Bus-Phasenwächter DIN EN 60255-1 (VDE 0435-300) 1 und 3-Leitersystem mit Neutraleiteranschluss Messwert fest eingestellt Überwachungsfunktion Unterspannung Ansprechverzögerung fest eingestellt Ansprechwerte für Unterspannung fest eingestellt sichere Trennung DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 (VDE 0660-520) fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514) ohne separate Bemessungssteuerspeisespannung LED-Anzeige für Kontaktstellung und Betrieb Ruhestromprinzip Hilfskontakt Wechsler 5 Schalteingänge für Lichtschalter-/ Sicherungsabfrage	St	EP	GP
10.6	Leitungsüberwachungsmodul Überwachung der Phasenwächterschleife auf Unterbrechung und Kurzschluss Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 12 mm	St	EP	GP
10.7	Überwachungsbaustein Funktionsüberwachung von Notleuchten in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen Umgebungstemperatur ☐ -10 bis +50 Grad C ☐ -10 bis +60 Grad C ☐ Bemessungsleistung 1,0 bis 100 W ☐ Bemessungsleistung 1,0 bis 250 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
10	Titel	CPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Mischbetrieb, Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar Schalteingang (_) DALI Steuerkontakt			
		St	EP	GP
10.8	DLS Schnittstelle Umsetzung der Meldungen der BMA / GMA / NGRS auf die CPS / LPS / ATS zur Errichtung eines Dynamischen Leitsystems DLS VdS 3531 Bidirektionales Kommunikationsmodul mit PSPA Pat. Signalisierungs Protokoll für Alarmprozesse			
		St	EP	GP
10.9	Sicherheitskennzeichnung ASR A1.3 DIN EN IEC 62485-1 (VDE 0510-485-1) DIN EN IEC 62485-2 (VDE 0510-485-2) DIN 4844-2, AGI J31-1 Warnschild (x) W012 elektrische Spannung (x) W026 Gefahren durch Batterieaufladung (x) außerhalb der CPS Das Abschalten der allgemeinen Stromversorgung bedeutet keine Sicherheit für Wartungszwecke. Verbotsschild (x) P003 Flamme, Feuer, offene Zündquelle, Rauchen (x) P0023 Abstellen oder Lagern verboten (x) D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten Kennzeichnungsschild (x) Batterienummer (x) Pole + und - (x) Batterieraum			
		St	EP	GP
Summe Titel 10			CPS, Netto:	
20	Titel LPS			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
20	Titel	LPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.1	Zentrales Stromversorgungssystem LPS II mit Leistungsbegrenzung DIN EN 50171 (VDE 0558-508) für Sicherheitsbeleuchtungsanlage DIN EN 50172 (VDE 0108-100) mit zentralversorgten Notleuchten DIN EN 60598-2-22 (VDE 711-2-22) Dyn. Sicherheitszeichen DSZ / DNSZ DIN VDE V 0108-200 () Busüberwachung von selbstversorgten Notleuchten Bemessungs- Versorgungsspannung 230 V AC Systemspannung 24 V DC Betriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Leistung () 200 W Maße H/B/T: 454 x 675 x 172 mm Betriebsdauer VRLA () 1 h 200 W () 3 h 200 W () 8 h 70 W Betriebsdauer LFP () 1 h 200 W () 3 h 160 W () 8 h 120 W () 500 W -S Maße H/B/T: 454 x 675 x 172 mm Betriebsdauer VRLA () 1 h 500 W () 3 h 250 W () 8 h 200 W Betriebsdauer LFP () 1 h 500 W () 3 h 330 W () 500 W -M Maße H/B/T: 454 x 959 x 172 mm Betriebsdauer VRLA () 3 h 500 W () 8 h 200 W Betriebskapazität Batterie DIN EN 60896-22 Lebensdauer nutz-/ brauchbar 10 Jahre Kapazitätsreserve min. 25 % DIN EN 50171 Sicherheitsanforderungen DIN EN IEC 62485-2 Batteriemittenüberwachung BMÜ Batterie-Überwachungs-System BMS Betriebsart			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
20	Titel	LPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(X) Umschaltbetrieb < 0,5 s () Bereitschaftsparallelbetrieb Autom. Prüfeinrichtung ATS DIN EN 62034 (VDE 0711-400) Typ PERC Fernanzeige des Prüfergebnisses des ATS Speicherung der Ergebnisse / Verlauf Sammelausfallanzeige Systemrechner zum parametrieren, konfigurieren und bedienen Anschluss Fernanzeige DIN EN 50171 NS-Schleifen, Ruhestromprinzip, CCIF, programmierbar Spannungswächterrelais, Datenbus, Einzelerkennung, CCIF Lüftersteuerung, Lüfterüberwachung Stromkreise 1,0 A (60% der Überstrom-Schutzeinrichtung) () 4 Stück () 8 Stück () Dauer-/ Bereitschaftsschaltung mit Stromkreisüberwachung () Mischbetrieb mit Einzelerkennung Schnittstelle EIA-485 USB RJ-45 (8P8C) DIN EN 60603-7 (VDE 0627-603-7) Ein-/ Ausgang 4 Eingang frei programmierbar, pot.-frei 4 Eingang frei programmierbar, pot.-beh. 4 Ausgang frei programmierbar 1 Ausgang 24 V DC Zeitschaltuhr / Gruppe 24 Zeitschaltuhren frei programmierbar 24 Gruppen frei programmierbar Abschaltung im Batteriebetrieb Zeitgesteuerte Abschaltung von Stromkreisen im Batteriebetrieb zum reduzieren des Lichtstrom nach DIN EN 12193 oder für Bereiche mit unterschiedlichen Betriebsdauern Systemserver Bedienen, Parametrieren, Konfigurieren, Visualisieren von Gebäudeplänen mit angeordneten Notleuchten und zugewiesenen Stromkreis-/ Notleuchtennummern, dynamische Anzeige von Zuständen, Alarmen, Meldungen Starten und Beenden von Prüfungen Zurücksetzen der Notleuchten in Bereitschaftsschaltung Prüfbuch mit Verlaufsprotokoll und Ausgabe über USB passwortgeschützte Ebenen			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
20	Titel	LPS

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	E-Mail Versand an Verteilerliste			Übertrag:
	Gehäuse mit Batteriefach () E30 Schrank Version S Maße H/B/T: 669 x 919 x 325,5 mm () E30 Schrank Version M Maße H/B/T: 669 x 1219 x 425,5 mm mit abZ / aBG Nummer Z-86.1.9X des DIBt über Brandprüfung mit eingebautem LPS zum Nachweis des Funktionserhaltes mit Beflammung von außen über mindestens 30 Minuten nach der Einheits-Temperaturzeitkurve ETK Prüfgrundlage DIN EN 1363-1, 62208			
		St	EP	GP
20.2	Melde- und Bedientableau DIN EN 50171 zur Anzeige an gut einsehbarem Standort DIN VDE 0100-560 Meldung System betriebsbereit (grün) Speisung aus der Batterie (gelb) Systemstörung, Sammelmeldung der Störung (rot) Montage Aufputz Ausführung Schlüsselschalter DL Ein / Aus			
		St	EP	GP
20.3	Spannungsüberwachungsrelais für Sicherheitsbeleuchtung DIN EN 50172 (VDE0108-100) Bus-Phasenwächter DIN EN 60255-1 (VDE 0435-300) 1 und 3-Leitersystem mit Neutralleiteranschluss Messwert fest eingestellt Überwachungsfunktion Unterspannung Ansprechverzögerung fest eingestellt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
20	Titel	LPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ansprechwerte für Unterspannung fest eingestellt sichere Trennung DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, 17,5mm Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 (VDE 0660-520) fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514) ohne separate Bemessungssteuerspeisespannung LED-Anzeige für Kontaktstellung und Betrieb Ruhestromprinzip Hilfskontakt Wechsler	St	EP	GP
20.4	Leitungsüberwachungsmodul Überwachung der Phasenwächterschleife auf Unterbrechung und Kurzschluss Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 12 mm	St	EP	GP
20.5	Überwachungsbaustein Überwachungsbaustein Funktionsüberwachung von Notleuchten in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen Umgebungstemperatur -10 bis +50 Grad C Bemessungsleistung 1,5 bis 100 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Mischbetrieb, Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar Schalteingang 230 V AC	St	EP	GP
20.6	DLS Schnittstelle Umsetzung der Meldungen der BMA / GMA / NGRS auf die CPS / LPS / ATS zur Errichtung eines Dynamischen Leitsystems DLS VdS 3531 Bidirektionales Kommunikationsmodul mit PSPA Pat. Signalisierungs Protokoll für Alarmprozesse	St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
20	Titel	LPS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	***Bedarfspos.			
20.7	Sicherheitskennzeichnung ASR A1.3 DIN EN IEC 62485-1 (VDE 0510-485-1) DIN EN IEC 62485-2 (VDE 0510-485-2) DIN 4844-2, AGI J31-1 Warningschild (x) W012 elektrische Spannung (x) W026 Gefahren durch Batterieaufladung (x) außerhalb der CPS "Das Abschalten der allgemeinen Stromversorgung bedeutet keine Sicherheit für Wartungszwecke." Verbotsschild (x) P003 Flamme, Feuer, offene Zündquelle, Rauchen (x) P0023 Abstellen oder Lagern verboten (x) D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten Kennzeichnungsschild (x) Batterienummer (x) Pole + und - (x) Batterieraum			
		St	EP	- Nur EP -
Summe Titel 20			LPS, Netto:	
30	Titel	ATS		
30.1	Automatisches Prüfsystem ATS Autom. Prüfsystem ATS DIN EN 62034 (VDE 0711-400) zur Prüfung von selbstversorgten Notleuchte DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Betriebsgeräteeinheit DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Dyn. Sicherheitszeichen DSZ / DNSZ DIN VDE V 0108-200 Typ PERC Fernanzeige des Prüfergebnisses des ATS Speicherung der Ergebnisse / Verlauf Sammelausfallanzeige Bemessungs-Versorgungsspannung 230 V AC Gehäuse Wandanbau Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
30	Titel	ATS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ein-/ Ausgang 2 Eingang frei programmierbar, pot.-beh. 3 Ausgang frei programmierbar 1 Ausgang 24 V DC Zeitschaltuhr / Gruppe 24 Zeitschaltuhren frei programmierbar 24 Gruppen frei programmierbar Ausführung () VGA Display, Bedienung Touch TCP / IP Systemserver zum parametrieren, konfigurieren und bedienen, sowie visualisieren von Gebäudeplänen, angeordneten Notleuchten und zugewiesenen Stromkreis-/ Notleuchtennummern E-Mail Versand an Verteilerliste Schnittstellen USB RJ-45 (8P8C) DIN EN 60603-7 (VDE 0627-603-7) () für 50 Notleuchten drahtgebunden EIA 485, 1.000 m / Bus () für 100 Notleuchten drahtgebunden EIA 485, 1.000 m / Bus () für 500 Notleuchten drahtgebunden EIA 485, 1.000 m / Bus () VGA Display, Bedienung Touch, Hybrid TCP / IP Systemserver zum parametrieren, konfigurieren und bedienen, sowie visualisieren von Gebäudeplänen, angeordneten Notleuchten und zugewiesenen Stromkreis-/ Notleuchtennummern E-Mail Versand an Verteilerliste Schnittstellen USB RJ-45 (8P8C) DIN EN 60603-7 (VDE 0627-603-7) () für 50 Notleuchten drahtgebunden EIA 485, 1.000 m / Bus und 50 Notleuchten drahtlos SRD 868 MHz, 10 ATS / Projekt und 48 statt 24 Gruppen frei programmierbar () für 100 Notleuchten drahtgebunden EIA 485, 1.000 m / Bus und 100 Notleuchten drahtlos SRD 868 MHz, 10 ATS / Projekt und 48 statt 24 Gruppen frei programmierbar () für 500 Notleuchten drahtgebunden EIA 485, 1.000 m / Bus und 1.000 Notleuchten drahtlos SRD 868 MHz, 10 ATS / Projekt und 48 statt 24 Gruppen frei programmierbar			Übertrag:
		St	EP	GP
30.2	Automatisches Prüfsystem ATS mini Autom. Prüfsystem ATS DIN EN 62034 (VDE 0711-400) zur Prüfung von selbstversorgten Notleuchte DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Betriebsgeräteeinheit DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Dyn. Sicherheitszeichen DSZ / DNSZ DIN VDE V 0108-200			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
30	Titel	ATS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Typ PERC Fernanzeige des Prüfergebnisses des ATS Speicherung der Ergebnisse / Verlauf Sammelausfallanzeige Bemessungs-Versorgungsspannung 230 V AC Gehäuse Wandanbau Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Eingang 1 Eingang frei programmierbar, pot.-beh. Zeitschaltuhr / Gruppe 20 Zeitschaltuhren frei programmierbar 7 Gruppen frei programmierbar Ausführung () Webinterface Bedienung WLAN-Netzwerk zum parametrieren, konfigurieren und bedienen, sowie visualisieren von Gebäudeplänen, angeordneten Notleuchten und zugewiesenen Stromkreis-/ Notleuchtennummern E-Mail Versand an Verteilerliste () für 50 Notleuchten drahtlos SRD 868 MHz			
		St	EP	GP
30.3	Bussystem-Verstärker für leitungsgebundenes Bussystem EIA-485, mit automatischer Notleuchtensucheinrichtung 1 Eingang 1 Ausgang für bis zu 1.000 m Busleitung Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 (VDE 0660-520). fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514) Umgebungstemperatur 0 bis +30 Grad C			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
30	Titel	ATS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
30.4	Funksystem-Verstärker für drahtloses Funksystem SRD 868 MHz mit automatischem Meshnetzaufbau Bemessungs-Betriebsdauer 8 h Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Decken-/ Wandanbau	St	EP	GP
30.5	Funksystem Servicetool Leistungspegelmeßgerät USB zur automatischen Leistungspegelmessung im Meshnetzwerk Zuordnung von Notleuchten zu ATS Parametrierung von Service-Funktionen, einschl. PC-Software	St	EP	GP
30.6	Melde- und Bedientableau DIN EN 50172 zur Anzeige an gut einsehbarem Standort DIN VDE 0100-560 Meldung System betriebsbereit (grün) Speisung aus der Batterie (gelb) Systemstörung, Sammelmeldung der Störung (rot) Montage Aufputz Ausführung Schlüsselschalter DL Ein / Aus	St	EP	GP
30.7	Fernanzeige DIN VDE 0100-560 für selbstversorgte Notleuchten DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
30	Titel	ATS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zur Anzeige des Zustandes der Stromquelle für Sicherheitszwecke während der betrieblich erforderlichen Zeit an zentraler, geeigneter Stelle / gut einsehbarem Standort DIN V VDE 0108-100-1 Meldung System betriebsbereit (grün) Speisung aus der Batterie (gelb) Systemstörung, Sammelmeldung der Störung (rot) Montage Aufputz Ausführung Schlüsselschalter DL Ein / Aus			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Titel 30			ATS, Netto:	
40	Titel Notleuchten ZB			
40.31	Produktart Rettungszeichenleuchten			
40.31.01	Produktgruppe ALULINE			
40.31.01.01	Produkt ALULINE 100 UM/DE/WE			
40.31.01.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
40	Titel			
40.31	Produktart			
	Notleuchten ZB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 WDA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG10 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG10 WDA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.31.01.01.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.7	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG10 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung - Fortsetzung auf nächster Seite -			
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.8	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG10 DE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.9	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche (_) RAL 9016 (_) RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 60 V AC / DC (_) 48 V AC / DC (_) 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.01.10	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.11	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG10 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.01.12	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG10 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.01.13 Aufhängevorrichtung () Zentralpendel unverdrahtet () 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () Seil (x) 2 Stück () 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.01.14 Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 10 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.01.01.15	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig		St EP GP	
Summe Produkt 40.31.01.01		ALULINE 100 UM/DE/WE, Netto:		
40.31.01.02	Produkt ALULINE 170 UM/DE/WE			
40.31.01.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
40	Titel			
40.31	Produktart			
	Notleuchten ZB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 WDA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 WDA AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	 Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	 Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 WDA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.02.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.02.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.01.02.7	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.02.8	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 DE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.02.9	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche (_) RAL 9016 (_) RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 60 V AC / DC (_) 48 V AC / DC (_) 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.02.10	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.02.11	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.02.12	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.02.13 Aufhängevorrichtung () Zentralpendel unverdrahtet () 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () Seil (x) 2 Stück () 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.02.14 Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 17 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.01.02.15	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig		St EP GP	
Summe Produkt 40.31.01.02		ALULINE 170 UM/DE/WE, Netto:		
40.31.01.03	Produkt ALULINE 200 UM/DE/WE			
40.31.01.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 WDA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.03.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 WDA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.31.01.03.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.7	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung - Fortsetzung auf nächster Seite -			
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.8	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.9	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche (_) RAL 9016 (_) RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 60 V AC / DC (_) 48 V AC / DC (_) 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.03.10	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.11	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.03.12	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.03.13 Aufhängevorrichtung				
() Zentralpendel unverdrahtet () 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () Seil (x) 2 Stück () 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.03.14 Rettungszeichen				
ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
Erkennungsweite () 23 m				
Ausführung () Vorsteckfolie				
() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander				
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.01.03.15	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig		St EP GP	
Summe Produkt 40.31.01.03		ALULINE 200 UM/DE/WE, Netto:		
40.31.01.04	Produkt ALULINE 300 UM/DE/WE			
40.31.01.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
40	Titel			
40.31	Produktart			
	Notleuchten ZB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 WDA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.04.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.04.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 WDA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.04.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.31.01.04.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DE AD 2W			
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.31.01.04.7	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DE AD 1W			
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.04.8	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.04.9	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche (_) RAL 9016 (_) RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 60 V AC / DC (_) 48 V AC / DC (_) 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.01.04.10	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.04.11	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 WE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.01.04.12	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 WE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.04.13 Aufhängevorrichtung () Zentralpendel unverdrahtet () 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 () Seil (x) 2 Stück () 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 () 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.01.04.14 Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.01.04				
	ALULINE 300 UM/DE/WE, Netto:			
Summe Produktgruppe 40.31.01				
	ALULINE, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
40.31.02 Produktgruppe INDEPENDENCE				
40.31.02.01 Produkt INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE				
40.31.02.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DA VA				
	Rettungszeichenleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet			
	Maße B/H/T 255 / 209 / 56 mm			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.02.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DA VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 255 / 209 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 WA VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 255 / 161 / 68 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 WA VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 255 / 161 / 68 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.01.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 239 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 60 V AC / DC (_) 48 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.01.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 239 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.02.01.7	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.01.8	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe			
	☐ E004 Notruftelefon			
	☐ E007 Sammelstelle			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.02.01				
INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE, Netto:				
40.31.02.02 Produkt INDEPENDENCE 200 DMS/DES				
40.31.02.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DAS VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 251 / 195 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DAS VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 251 / 195 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DES VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 255 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.02.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DES VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 255 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.31.02.02.5	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.02.02.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.02.02				
			INDEPENDENCE 200 DMS/DES, Netto:	
40.31.02.03 Produkt INDEPENDENCE 300 DM/WM				
40.31.02.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DA VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 323 / 244 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DA VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 323 / 244 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.31.02.03.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 WA VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 323 / 196 / 68 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.02.03.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 WA VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 323 / 196 / 68 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.03.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 40.31.02.03 INDEPENDENCE 300 DM/WM, Netto:				
40.31.02.04 Produkt INDEPENDENCE 300 DMS/DES				
40.31.02.04.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DAS VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 323 / 230 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DAS VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 323 / 230 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.02.04.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DES VA			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 260 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Betriebsgerät () Lichtstromabsenkung () Dimmung Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.02.04.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DES VA Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 260 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.02.04.5	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.02.04.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
			St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.02.04					
INDEPENDENCE 300 DMS/DES, Netto:					
Summe Produktgruppe 40.31.02					
INDEPENDENCE, Netto:					
zzgl. MwSt. (19,0 %):					
Gesamtsumme, Brutto:					
40.31.03 Produktgruppe VARIOLINE					
40.31.03.01 Produkt VARIOLINE 170 UM					
40.31.03.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 DWA AL					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Scheibenleuchte ohne Rahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 17 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse AL Aluminium eloxiert					
Maße B/H/T 200 / 164 / 29 mm (DA)					
Maße B/H/T 200 / 131 / 63 mm (WA)					
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1,5 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
() 230 V AC / 220 V DC					
() 110 V AC / DC					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.03.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 DWA AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 200 / 164 / 29 mm (DA) Maße B/H/T 200 / 131 / 63 mm (WA) Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W g Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.03.01.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 256 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.03.01.4	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.03.01.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 17 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.03.01.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.03.01			VARIOLINE 170 UM, Netto:	
40.31.03.02	Produkt VARIOLINE 170 DMS			
40.31.03.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 DAS AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 200 / 163 / 29 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.03.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 DAS AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 200 / 163 / 29 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Betriebsgerät ☐ Lichtstromabsenkung ☐ Dimmung Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
Übertrag: St EP GP				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.03.02.3	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.03.02.4	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 17 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.03.02				
VARIOLINE 170 DMS, Netto:				
40.31.03.03 Produkt VARIOLINE 200 UM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.03.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 258 / 188 / 29 mm (DA) Maße B/H/T 258 / 154 / 63 mm (WA) Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.03.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 258 / 188 / 29 mm (DA) Maße B/H/T 258 / 154 / 63 mm (WA) Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.03.03.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.03.03.4	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.03.03.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.03.03.6	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H				
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.03.03					
		VARIOLINE 200 UM, Netto:			
40.31.03.04	Produkt VARIOLINE 200 DMS				
40.31.03.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DAS AL				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	() Seilabhängung 1,5m stromführend				
	() Seilabhängung 5,0m stromführend				
	() Seilabhängung 5,0m stromführend				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 258 / 187 / 29 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.03.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DAS AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 258 / 187 / 29 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.03.04.3	Abstandshalter				
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.03.04.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite () 23 m				
	Ausführung () Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
40	Titel	Notleuchten ZB
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ - Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
oder gleichwertig				
			St	EP GP
Summe Produkt 40.31.03.04				
			VARIOLINE 200 DMS, Netto:	
40.31.03.05 Produkt VARIOLINE 300 UM				
40.31.03.05.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DWA AL				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Decken- und Wandanbau				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 30 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse AL Aluminium eloxiert				
Maße B/H/T 334 / 231 / 29 mm (DA)				
Maße B/H/T 334 / 197 / 63 mm (WA)				
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W				
Bemessungsbetriebsspannung				
☐ 230 V AC / 220 V DC				
☐ 110 V AC / DC				
☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
			St	EP GP
40.31.03.05.2 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DWA AL				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Decken- und Wandanbau				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 334 / 231 / 29 mm (DA) Maße B/H/T 334 / 197 / 63 mm (WA) Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.03.05.3	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 334,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.03.05.4	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.03.05.5	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Vorsteckfolie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.03.05.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St EP GP		
Summe Produkt 40.31.03.05		VARIOLINE 300 UM, Netto:		
40.31.03.06 Produkt VARIOLINE 300 DMS				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.03.06.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DAS AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 334 / 230 / 29 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.03.06.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DAS AL Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Maße B/H/T 334 / 230 / 29 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.31.03.06.3	Abstandshalter				
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.03.06.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite (_) 30 m				
	Ausführung (_) Vorsteckfolie				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.03.06			VARIOLINE 300 DMS, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.31.03			VARIOLINE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.31.04 Produktgruppe SMARTLINE				
40.31.04.01 Produkt SMARTLINE 200 WM				
40.31.04.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 WA AD 1W				
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.04.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 WA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
	St EP GP			
40.31.04.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 WA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 WA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.04.01.5	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.04.01.6	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.04.01		SMARTLINE 200 WM, Netto:		
40.31.04.02 Produkt SMARTLINE 200 DM				
40.31.04.02.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DA AD 1W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Deckenanbau				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 23 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016				
Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm				
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
Leuchtmittel LED 1 W				
Bemessungsbetriebsspannung				
☐ 230 V AC / 220 V DC				
☐ 110 V AC / DC				
☐ 60 V AC / DC				
☐ 48 V AC / DC				
☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.31.04.02.2 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DA AD 2W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Deckenanbau				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DA AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm 9016Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.04.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.02.5	Aufhängevorrichtung (_) Zentralpendel unverdrahtet (_) 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) Zentralpendel vorverdrahtet (_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.02.6	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.02.7	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.02.8	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.02.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.02.10	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.04.02				
		SMARTLINE 200 DM, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
40.31.04.03	Produkt SMARTLINE 200 S DE			
40.31.04.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 327 / 200 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 327 / 200 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauererwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.03.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 327 / 200 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.04.03.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 327 / 200 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauererwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.03.5	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.03.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	abwärts gehen (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) Blindfolie				
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten				
	(_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	(_) E003 Erste Hilfe				
	(_) E004 Notruftelefon				
	(_) E007 Sammelstelle				
	(_) E009 Arzt				
	(_) E010 Defibrillator AED				
	(_) E011 Augenspüleinrichtung				
	(_) E012 Notdusche				
	(_) E013 Krankentrage				
	(_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	(_) E017 Rettungsausstieg				
	(_) E019 Notausstieg				
	(_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.04.03					
		SMARTLINE 200 S DE, Netto:			
40.31.04.04 Produkt SMARTLINE 300 WM					
40.31.04.04.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 WA AD 1,5W					
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Wandanbau				
	Scheibenleuchte ohne Rahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 30 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016				
	Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm				
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
40	Titel			
40.31	Produktart			
	Notleuchten ZB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 WA AD 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.04.04.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 WA AD 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.04.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 WA AD 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.31.04.04.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 334,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.04.04.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.04.04				
		SMARTLINE 300 WM, Netto:		
40.31.04.05 Produkt SMARTLINE 300 DM				
40.31.04.05.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DA AD 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.31.04.05.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DA AD 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauererwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.05.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DA AD 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.31.04.05.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DA AD 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.05.5	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.05.6	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.05.7	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.04.05.8	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 30 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.04.05.9	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H				
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.04.05.10	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H				
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.31.04.05					
			SMARTLINE 300 DM, Netto:		
40.31.04.06 Produkt SMARTLINE 300 DE					
40.31.04.06.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DE AD 1,5W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckeneinbau					
Scheibenleuchte ohne Rahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 30 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016					
Maße B/H/T 403 / 240 / 76 mm					
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1,5 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.31.04.06.2 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DE AD 3W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckeneinbau					
Scheibenleuchte ohne Rahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 30 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 403 / 240 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Betriebsgerät ☐ Lichtstromabsenkung ☐ Dimmung Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.04.06.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DE AD 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 403 / 240 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Betriebsgerät ☐ Lichtstromabsenkung ☐ Dimmung Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.31.04.06.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DE AD 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 403 / 240 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Betriebsgerät (_) Lichtstromabsenkung (_) Dimmung Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.04.06.5	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt				
	Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.04.06.6	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 30 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.04.06				
SMARTLINE 300 DE, Netto:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.31.04					
			SMARTLINE, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.31.05 Produktgruppe COMPACT					
40.31.05.01 Produkt COMPACT 200					
40.31.05.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA AL 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Scheibenleuchte ohne Rahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert					
Maße B/H/T 258 / 189 / 35 mm					
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.31.05.01.2 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA AL 2W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 258 / 189 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA AL 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 258 / 189 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA AL 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 258 / 189 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.01.5	Aufhängevorrichtung			
	(_) Zentralpendel unverdrahtet (_) 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet (_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.01.6	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.01.7	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.01.8	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	Fortsetzung auf nächster Seite - ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			
Alle Einzelbeträge netto EÜR Augenspüleinrichtung				
	☐ E012 Notdusche			
	☐ E013 Krankentrage			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.05.01.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.05.01		COMPACT 200, Netto:		
40.31.05.02	Produkt COMPACT 300			
40.31.05.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DWA AS 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 332 / 228 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DWA AS 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 332 / 228 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DWA AS 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 332 / 228 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.05.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DWA AS 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 332 / 228 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.31.05.02.5	Aufhängevorrichtung				
	(_) Zentralpendel unverdrahtet				
	(_) 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	(_) 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	(_) 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet				
	(_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	(_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	(_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	(_) Seil				
	(x) 2 Stück				
	(_) 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	(_) Kette				
	(x) 2 Stück				
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.05.02.6	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.05.02.7	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.05.02.8	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertigstellungsweite (x) 23 m () 30 m Ausführung (x) Vorsteckfolie - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
Übertrag: ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.05.02.9	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.31.05.02					
			COMPACT 300, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.31.05					
			COMPACT, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.31.06 Produktgruppe LBOARD					
40.31.06.01 Produkt LBOARD 200 DM/WM					
40.31.06.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DA ST 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter					
Scheibenleuchte ohne Rahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Stahlblech RAL 9016					
Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm					
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.06.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DA ST 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DA ST 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DA ST 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslbensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.06.01.5	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Doppelpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.01.6	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.01.7	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.06.01.8	Wandadapter RAL 9016 Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.06.01.9	Wandadapter mit Kabelausnehmung RAL 9016 Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.06.01.10	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.06.01.11	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt			
	Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.06.01					
		LBOARD 200 DM/WM, Netto:			
40.31.06.02 Produkt LBOARD 200 DE					
40.31.06.02.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE ST 1,5W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckeneinbau					
Scheibenleuchte ohne Rahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Stahlblech RAL 9016					
Maße B/H/T 401 / 202 / 74 mm					
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1,5 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
40.31.06.02.2 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE ST 3W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckeneinbau					
Scheibenleuchte ohne Rahmen					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 202 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.06.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 202 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.06.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE ST 3W				
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 202 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC				
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.06.02.5	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.06.02.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	(_) 23 m			
	Ausführung			
	(_) Vorsteckfolie			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe			
	☐ E004 Notruftelefon			
	☐ E007 Sammelstelle			
	☐ E009 Arzt			
	☐ E010 Defibrillator AED			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	☐ E012 Notdusche			
	☐ E013 Krankentrage			
	☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	☐ E017 Rettungsausstieg			
	☐ E019 Notausstieg			
	☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite			
	☒ 23 m			
	☐ 30 m			
	Ausführung			
	☒ Vorsteckfolie			
	☐ Einsteckfolie			
	☐ Klebefolie			
	☐ Einsteckscheibe			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☒ Darstellung nebeneinander			
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (x) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (x) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig StEPGP			
Summe Produkt 40.31.06.02				
LBOARD 200 DE, Netto:				
40.31.06.03 Produkt LBOARD 200-S DE				
40.31.06.03.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE ST 1W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Deckeneinbau				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 23 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Stahlblech RAL 9016				
Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm				
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.06.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE ST 2W			
Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungsbetriebsdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.06.03.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE ST 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.03.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE ST 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.06.03.5	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.03.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	nach rechts gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	nach links gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten				
	abwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) - Fortsetzung auf nächster Seite - ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.06.03				
			LBOARD 200-S DE, Netto:	
40.31.06.04 Produkt LBOARD 300 DM/WM				
40.31.06.04.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DA ST 1,5W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 30 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Stahlblech RAL 9016				
Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm				
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
Leuchtmittel LED 1,5 W				
Bemessungsbetriebsspannung				
☐ 230 V AC / 220 V DC				
☐ 110 V AC / DC				
☐ 60 V AC / DC				
☐ 48 V AC / DC				
☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.31.06.04.2 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DA ST 3W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.06.04.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DA ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.04.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DA ST 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.04.5	Aufhängevorrichtung (_) Zentralpendel unverdrahtet (_) 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) Doppelpendel unverdrahtet (_) 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.04.6	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.04.7	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.04.8	Wandadapter			
	RAL 9016			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.06.04.9	Wandadapter mit Kabelausnehmung				
	RAL 9016				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.06.04.10	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.06.04.11	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 30 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links - Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ	St	EP	GP
	oder gleichwertig			
	Summe Produkt 40.31.06.04			
		LBOARD 300 DM/WM, Netto:		
	40.31.06.05 Produkt LBOARD 300 DE			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.06.05.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DE ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.05.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DE ST 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.06.05.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DE ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.05.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DE ST 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.05.5	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.06.05.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(-) Blindfolie			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe			
	☐ E004 Notruftelefon			
	☐ E007 Sammelstelle			
	☐ E009 Arzt			
	☐ E010 Defibrillator AED			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	☐ E012 Notdusche			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.06.05			LBOARD 300 DE, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.31.06			LBOARD, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.31.07 Produktgruppe S-LINE				
40.31.07.01 Produkt S-LINE 200 UM				
40.31.07.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA PC 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 191 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026							
40	Titel	Notleuchten ZB							
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten							
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)					
				Übertrag:					
	☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig								
		St	EP	GP					
40.31.07.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA PC 2W								
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1								
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 191 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig								
		St	EP	GP					
40.31.07.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA PC 1W								
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1								
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau								
	- Fortsetzung auf nächster Seite -								
				Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 191 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 191 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslbensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.07.01.5	Aufhängevorrichtung				
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.07.01.6	Deckeneinbaurahmen				
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.07.01.7	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.07.01.8	Wandausleger				
	Stahlblech RAL 9016				
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.07.01.9	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen				
	oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
40	Titel	Notleuchten ZB
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) Fortsetzung auf nächster Seite	Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.31.07.01.10	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.07.01		S-LINE 200 UM, Netto:		
40.31.07.02	Produkt S-LINE 200 DMS			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.07.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DAS PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 216 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DAS PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 216 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.07.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DAS PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 216 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DAS PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen (_) Seilabhängung 1,5m stromführend (_) Seilabhängung 5,0m stromführend (_) Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 216 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.07.02.5	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			EP	GP
40.31.07.02.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite				
	(x) 23 m				
	() 30 m				
	Ausführung				
	(x) Vorsteckfolie				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
Übertrag: ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.07.02		S-LINE 200 DMS, Netto:		
40.31.07.03 Produkt S-LINE 300 UM				
40.31.07.03.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DWA PC 1,5W				
Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 341 / 230 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DWA PC 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 341 / 230 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungsbetriebsdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(_) 24 V AC / DC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.03.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DWA PC 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 341 / 230 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.03.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DWA PC 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 341 / 230 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.07.03.5	Aufhängevorrichtung			
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet (_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt (_) Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.03.6	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.07.03.7	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.07.03.8	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.07.03.9	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	Fortsetzung auf nächster Seite Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.07.03.10	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.07.03			S-LINE 300 UM, Netto:	
40.31.07.04	Produkt S-LINE 300 DMS			
40.31.07.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DAS PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 256 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.07.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DAS PC 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 256 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
40.31.07.04.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DAS PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckennfbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 256 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.04.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DAS PC 3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 256 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.04.5	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.04.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite (_) 30 m			
	Ausführung (_) Vorsteckfolie			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg			
	Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
40	Titel	Notleuchten ZB
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen ☐ Darstellung nebeneinander b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander	Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ	St	EP	GP
	Summe Produkt 40.31.07.04			
	S-LINE 300 DMS, Netto:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
40.31.07.05 Produkt S-LINE 600 UM					
40.31.07.05.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G60 DWA PC 6W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Decken- und Wandanbau				
	Scheibenleuchte ohne Rahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 60 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
	Maße B/H/T				
	DM 660 x 383 x 75 mm				
	WM 660 x 396 x 83 mm				
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 2 x 3W				
	Bemessungsbetriebsspannung				
	☐ 230 V AC / 220 V DC				
	☐ 110 V AC / DC				
	☐ 60 V AC / DC				
	☐ 48 V AC / DC				
	☐ 24 V AC / DC				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.07.05.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG60 DWA PC 6W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Decken- und Wandanbau				
	Scheibenleuchte ohne Rahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 60 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
	Maße B/H/T				
	DM 660 x 383 x 75 mm				
	WM 660 x 396 x 83 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.05.3	Aufhängevorrichtung			
	() Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.07.05.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 60 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.07.05		S-LINE 600 UM, Netto:			
Summe Produktgruppe 40.31.07		S-LINE, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			
40.31.08 Produktgruppe H-LINE					
40.31.08.01 Produkt H-LINE 200					
40.31.08.01.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G23 DWA PC 1W					
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Decken- und Wandanbau				
	Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 23 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
	Maße B/H/T 265 / 184 / 37 mm				
	Rettungszeichenträger V-Form klar				
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 1 W				
	Bemessungsbetriebsspannung				
	☐ 230 V AC / 220 V DC				
	☐ 110 V AC / DC				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.08.01.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G23 DWA PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 184 / 37 mm Rettungszeichenträger V-Form klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.08.01.3	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG23 DWA PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 184 / 37 mm Rettungszeichenträger V-Form klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.08.01.4	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG23 DWA PC 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 184 / 37 mm Rettungszeichenträger V-Form klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.08.01.5	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.08.01.6	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.08.01.7	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.08.01.8	Wandausleger				
	Stahlblech RAL 9016				
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.08.01.9	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen				
	oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite () 23 m Ausführung (x) Vorsteckfolie			Übertrag:	
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
Übertrag: ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.31.08.01.10 Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.31.08.01			H-LINE 200, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.31.08			H-LINE, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.31.09 Produktgruppe LBOX					
40.31.09.01 Produkt LBOX 200 WM					
40.31.09.01.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G23 WA ST 2W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Wandanbau					
Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe					
Rettungszeichen separat bestellen					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Stahlblech RAL 9016					
Maße B/H/T 265 / 143 / 60 mm					
zus. Lichtaustritt unten					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 2 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.09.01.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG23 WA ST 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 143 / 60 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.01.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (_) Einsteckscheibe (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.09.01.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.09.01			LBOX 200 WM, Netto:	
40.31.09.02	Produkt LBOX 200 DM			
40.31.09.02.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G23 DA ST 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 143 / 60 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.02.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG23 DA ST 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 143 / 60 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.02.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung			Übertrag:
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	abwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.09.02.4	Aufhängevorrichtung				
	() Zentralpendel unverdrahtet				
	() 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	() 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	() 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	() Zentralpendel vorverdrahtet				
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() Seil				
	(x) 2 Stück				
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.09.02.5	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.09.02.6	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.09.02				LBOX 200 DM, Netto:	
40.31.09.03	Produkt LBOX 300 WM				
40.31.09.03.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G30 WA ST 3W				
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 334 / 177 / 60 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.03.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG30 WA ST 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 334 / 177 / 60 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.03.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 30 m Ausführung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Einsteckscheibe			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.09.03.4	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.09.03					
			LBOX 300 WM, Netto:		
40.31.09.04	Produkt LBOX 300 DM				
40.31.09.04.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G30 DA ST 3W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 334 / 177 / 60 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.04.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG30 DA ST 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 334 / 177 / 60 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.09.04.3	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 30 m				
	Ausführung				
	() Einsteckscheibe				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	nach rechts gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.09.04.4	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.04.5	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.04.6	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.09.04.7	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.09.04				
		LBOX 300 DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.31.09				
		LBOX, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
40.31.10 Produktgruppe KBOX					
40.31.10.01 Produkt KBOX 200					
40.31.10.01.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G23 DWA PC 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger					
Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 250 / 156 / 80 mm (DA)					
Maße B/H/T 250 / 135 / 82 mm (WA)					
zus. Lichtaustritt unten					
Rettungszeichenträger klar					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur					
(x) -10 bis +40 Grad C					
() -35 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
() 230 V AC / 220 V DC					
() 110 V AC / DC					
() 60 V AC / DC					
() 48 V AC / DC					
() 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.31.10.01.2 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG23 DWA PC 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger					
Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 250 / 156 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 250 / 135 / 82 mm (WA) zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.10.01.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.10.01.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.10.01.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Einsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.10.01.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.10.01				
			KBOX 200, Netto:	
40.31.10.02 Produkt KBOX 300				
40.31.10.02.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G30 DWA PC 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 318 / 190 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 339 / 169 / 82 mm (WA) zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.10.02.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG30 DWA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 250/ 156 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 250/ 135 / 82 mm (WA) zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.10.02.3	Aufhängevorrichtung () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Kette				
	(x) 2 Stück				
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.10.02.4	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.10.02.5	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 30 m				
	Ausführung				
	() Einsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.10.02.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.10.02			KBOX 300, Netto:	
40.31.10.03	Produkt KBOX 400			
40.31.10.03.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G40 DWA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 40 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 420 / 241 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 420 / 220 / 82 mm (WA) zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			Übertrag:
40.31.10.03.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG40 DWA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 420 / 241 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 420 / 220 / 82 mm (WA) zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur ☒ -10 bis +40 Grad C ☐ -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.10.03.3	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.10.03.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	(_) 40 m			
	Ausführung			
	(_) Einsteckfolie			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.10.03				
			KBOX 400, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.31.10					
KBOX, Netto:					
zzgl. MwSt. (19,0 %):					
Gesamtsumme, Brutto:					
40.31.11 Produktgruppe ABOX					
40.31.11.01 Produkt ABOX 200					
40.31.11.01.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G23 DWA AS 2W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger					
Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert					
Maße B/H/T					
DM 265 x 167 x 80 mm					
WM 265 x 148 x 81 mm					
zus. Lichtaustritt unten					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 2 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.31.11.01.2 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG23 DWA AS 2W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T DM 265 x 167 x 80 mm WM 265 x 148 x 81 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.11.01.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.11.01.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.11.01.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Einsteckscheibe () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.11.01				
			ABOX 200, Netto:	
40.31.11.02 Produkt ABOX 300				
40.31.11.02.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G30 DWA AS 3W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger				
Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 30 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert				
Maße B/H/T				
DM 333 x 200 x 80 mm				
WM 333 x 181 x 81 mm				
zus. Lichtaustritt unten				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W				
Bemessungsbetriebsspannung				
☐ 230 V AC / 220 V DC				
☐ 110 V AC / DC				
☐ 60 V AC / DC				
☐ 48 V AC / DC				
☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
			St	EP GP
40.31.11.02.2 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG30 DWA AS 3W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger				
Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T DM 333 x 200 x 80 mm WM 333 x 181 x 81 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.11.02.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.11.02.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.11.02.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Einsteckscheibe () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	☐ Darstellung nebeneinander				
	 ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)				
	☐ Darstellung nebeneinander				
	 ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)				
	☐ Darstellung nebeneinander				
	 ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)				
	☐ Darstellung nebeneinander				
	 ☐ Blindfolie				
	 ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten				
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	 ☐ E003 Erste Hilfe				
	☐ E004 Notruftelefon				
	☐ E007 Sammelstelle				
	☐ E009 Arzt				
	☐ E010 Defibrillator AED				
	☐ E011 Augenspüleinrichtung				
	☐ E012 Notdusche				
	☐ E013 Krankentrage				
	☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	☐ E017 Rettungsausstieg				
	☐ E019 Notausstieg				
	☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.11.02					
			ABOX 300, Netto:		
40.31.11.03 Produkt ABOX 400					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.11.03.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G40 DWA AS 4W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 40 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T DM 435 x 250 x 80 mm WM 435 x 231 x 81 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.11.03.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG40 DWA AS 4W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 40 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T DM 435 x 250 x 80 mm WM 435 x 231 x 81 mm zus. Lichtaustritt unten - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.11.03.3	Aufhängevorrichtung			
	() Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.11.03.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 40 m Ausführung () Einsteckscheibe () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) Blindfolie (_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind (_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.11.03				
			ABOX 400, Netto:	
40.31.11.04 Produkt ABOX 600				
40.31.11.04.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G60 DWA AS 6W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger				
Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 60 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert				
Maße B/H/T				
DM 621 x 344 x 80 mm				
WM 621 x 325 x 81 mm				
zus. Lichtaustritt unten				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
Leuchtmittel LED 2 x 3 W				
Bemessungsbetriebsspannung				
☐ 230 V AC / 220 V DC				
☐ 110 V AC / DC				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.11.04.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G60 DWA AS 6W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 60 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T DM 621 x 344 x 80 mm WM 621 x 325 x 81 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (☐) -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (☐) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
St EP GP				
40.31.11.04.3	Aufhängevorrichtung ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette			
Übertrag: - Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(x) 2 Stück				
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.11.04.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	(_) 62 m				
	Ausführung				
	(_) Einsteckscheibe				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.31.11					
ABOX, Netto:					
zzgl. MwSt. (19,0 %):					
Gesamtsumme, Brutto:					
40.31.12 Produktgruppe L-PLAST					
40.31.12.01 Produkt L-PLAST 100 WM					
40.31.12.01.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G10 WA PC 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Wandanbau					
Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten					
Erkennungsweite 10 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm					
Rettungszeichenträger klar					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.31.12.01.2 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG10 WA PC 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Wandanbau					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.12.01.3	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.12.01.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 10 m Ausführung () Klebefolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 40.31.12.01 L-PLAST 100 WM, Netto:				
40.31.12.02 Produkt L-PLAST 200 WM				
40.31.12.02.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G18 WA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 18 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Rettungszeichenträger opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.02.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG18 WA PC 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung			
	Wandanbau			
	Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten			
	Erkennungsweite 18 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm			
	Rettungszeichenträger opal			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 1,5 W			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	Einzelerkennung adressierbar			
	DL, BL oder gDL frei programmierbar			
	(_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.02.3	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.12.02.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 18 m			
	Ausführung			
	() Klebekfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.12.02			L-PLAST 200 WM, Netto:	
40.31.12.03 Produkt L-PLAST 200 UM				
40.31.12.03.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G18 DWA PC 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 18 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 129 / 94 mm Rettungszeichenträger opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.03.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG18 DWA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 18 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 129 / 94 mm Rettungszeichenträger opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur ☒ -10 bis +40 Grad C ☐ -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.03.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.03.4	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.03.5	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.12.03.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 18 m			
	Ausführung			
	☐ Klebekfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.03.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.31.12.03					
			L-PLAST 200 UM, Netto:		
40.31.12.04 Produkt L-PLAST 250-M UM					
40.31.12.04.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G22 DWA PC 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten					
Erkennungsweite 22 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 239 / 164 / 59 mm					
Rettungszeichenträger V-Form opal					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.31.12.04.2 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG22 DWA PC 1W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen					
Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten					
Erkennungsweite 22 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 164 / 59 mm Rettungszeichenträger V-Form opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.12.04.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.04.4	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.12.04.5	Schutzkorb				
	Wandmontage				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.12.04.6	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 22 m				
	Ausführung				
	() Klebekfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ a) geradeaus gehen (Laufrichtung) ☐ a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) ☐ b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () Blindfolie ☐ () Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ () E003 Erste Hilfe ☐ () E004 Notruftelefon ☐ () E007 Sammelstelle ☐ () E009 Arzt ☐ () E010 Defibrillator AED ☐ () E011 Augenspüleinrichtung ☐ () E012 Notdusche ☐ () E013 Krankentrage ☐ () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ () E017 Rettungsausstieg ☐ () E019 Notausstieg ☐ () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.12.04				
L-PLAST 250-M UM, Netto:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
40.31.12.05 Produkt L-PLAST 250-T UM					
40.31.12.05.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G22 DWA PC 1W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Decken- und Wandanbau				
	Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 22 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
	Maße B/H/T 339 / 164 / 59 mm				
	Rettungszeichenträger V-Form klar				
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	Umgebungstemperatur				
	(x) -10 bis +40 Grad C				
	() -35 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 1 W				
	Bemessungsbetriebsspannung				
	() 230 V AC / 220 V DC				
	() 110 V AC / DC				
	() 60 V AC / DC				
	() 48 V AC / DC				
	() 24 V AC / DC				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.12.05.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G22 DWA PC 1W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Decken- und Wandanbau				
	Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 22 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße B/H/T 239 / 164 / 59 mm Rettungszeichenträger V-Form klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.12.05.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.12.05.4	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.12.05.5	Schutzkorb				
	Wandmontage				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.12.05.6	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 22 m				
	Ausführung				
	() Klebekfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.12.05		L-PLAST 250-T UM, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
40.31.12.06 Produkt L-PLAST 300					
40.31.12.06.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G32 DWA PC 1,5W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten					
Erkennungsweite 32 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 372 / 203 / 94 mm					
Rettungszeichenträger V-Form opal					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur					
(x) -10 bis +40 Grad C					
() -35 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1,5 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
() 230 V AC / 220 V DC					
() 110 V AC / DC					
() 60 V AC / DC					
() 48 V AC / DC					
() 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
40.31.12.06.2 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG32 DWA PC 1,5W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten					
Erkennungsweite 32 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 372 / 203 / 94 mm					
Rettungszeichenträger V-Form opal					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.12.06.3	Aufhängevorrichtung			
() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.12.06.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.12.06.5	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.12.06.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 32 m Ausführung () Klebekfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.12.06.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.12.06			L-PLAST 300, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.31.12			L-PLAST, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.31.13 Produktgruppe SMARTLUX				
40.31.13.01 Produkt SMARTLUX 200 WM				
40.31.13.01.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G23 WA PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.01.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG23 WA PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.13.01.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.01.4	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 381 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.01.5	Einbaugehäuse für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte Hersteller / Typ Kaiser / Betoneinbaukasten 1297-34				
		St	EP	GP	
40.31.13.01.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (_) Einsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.13.01			SMARTLUX 200 WM, Netto:	
40.31.13.02	Produkt SMARTLUX 200 DM			
40.31.13.02.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G23 DA PC 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 149 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.13.02.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG23 DA PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 149 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
			St	EP GP
40.31.13.02.3	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.13.02.4	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.13.02.5	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.13.02.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.13.02.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.13.02			SMARTLUX 200 DM, Netto:		
40.31.13.03	Produkt SMARTLUX 300 WM				
40.31.13.03.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G30 WA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Rettungszeichenträger klar				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.13.03.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG30 WA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur ☒ -10 bis +40 Grad C ☐ -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.03.3	Schutzhaube				
	Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.03.4	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.03.5	Einbaurahmen				
	Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.03.6	Einbaugehäuse				
	für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte				
	Hersteller / Typ Kaiser / Betoneinbaukasten 1297-34				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.13.03.7	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Einsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.13.03			SMARTLUX 300 WM, Netto:	
40.31.13.04 Produkt SMARTLUX 300 DM				
40.31.13.04.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G30 DA PC 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 184 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.13.04.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG30 DA PC 3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 184 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.13.04.3	Aufhängevorrichtung			
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet			
	(_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	(_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	(_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	(_) Seil			
	(x) 2 Stück			
	(_) 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.13.04.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.13.04.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.13.04.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Einsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) Blindfolie				
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	(_) E003 Erste Hilfe				
	(_) E004 Notruftelefon				
	(_) E007 Sammelstelle				
	(_) E009 Arzt				
	(_) E010 Defibrillator AED				
	(_) E011 Augenspüleinrichtung				
	(_) E012 Notdusche				
	(_) E013 Krankentrage				
	(_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	(_) E017 Rettungsausstieg				
	(_) E019 Notausstieg				
	(_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.13.04.7	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.31.13.04					
			SMARTLUX 300 DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.31.13					
			SMARTLUX, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.31.14 Produktgruppe PROTECT					
40.31.14.01 Produkt PROTECT PE WM					
40.31.14.01.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G23 WA PC 1,5W IFS BW					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zertifizierung					
Lebensmittelsicherheit IFS Food					
Ballwurfsicherheit DIN 18032-3					
Zentrale Versorgung					
Wandanbau					
Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 370 / 140 / 93 mm					
Rettungszeichenträger klar					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
(x) geschützte Außenmontage					
() ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil					
Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1,5 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
() 230 V AC / 220 V DC					
() 110 V AC / DC					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.14.01.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG23 WA PC 1,5W IFS BW Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 370 / 140 / 93 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.14.01.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 23 m			
	Ausführung			
	() Klebefolie			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben			
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben			
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.14.01			PROTECT PE WM, Netto:	
40.31.14.02 Produkt PROTECT PD UM				
40.31.14.02.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 G32 DWA PC 1,5W IFS			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 32 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 370 / 220 / 140 mm Rettungszeichenträger V-Form opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.14.02.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte Z 1 FG32 DWA PC 1,5W IFS			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 32 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 370 / 220 / 140 mm Rettungszeichenträger V-Form opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.31.14.02.3	Aufhängevorrichtung			
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet (_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt (_) Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.14.02.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.14.02.5	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 32 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	() Klebefolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.31.14.02.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.14.02		PROTECT PD UM, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.31.14					
PROTECT, Netto:					
zzgl. MwSt. (19,0 %):					
Gesamtsumme, Brutto:					
40.31.15 Produktgruppe CUBE					
40.31.15.01 Produkt CUBE L 300					
40.31.15.01.1 Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 G30 DA PC 4x3,5W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Rettungszeichen 4-seitig					
Rettungszeichen rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 30 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Acryl RAL 9016					
Maße B/H/T 303 / 159 / 303 mm					
Rettungszeichenträger bedruckt					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
() 230 V AC / 220 V DC					
() 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.31.15.01.2 Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 FG30 DA PC 4x3,5W					
Rettungszeichenleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Rettungszeichen 4-seitig					
Rettungszeichen rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 30 m					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Acryl RAL 9016 Maße B/H/T 303 / 159 / 303 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.15.01.3	Aufhängevorrichtung			
() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 4 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 4 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.31.15.01.4	Wandausleger				
	Stahlblech RAL 9016				
	Maße B/H/T 240 / 60/ 310 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.15.01					
			CUBE L 300, Netto:		
40.31.15.02	Produkt CUBE L 400				
40.31.15.02.1	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 G30 DA PC 4x3,5W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Rettungszeichen 4-seitig				
	Rettungszeichen rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 40 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Acryl RAL 9016				
	Maße B/H/T 404 / 213 / 404 mm				
	Rettungszeichenträger bedruckt				
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W				
	Bemessungsbetriebsspannung				
	() 230 V AC / 220 V DC				
	() 24 V AC / DC				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.15.02.2	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 FG30 DA PC 4x3,5W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Rettungszeichen 4-seitig				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 40 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Acryl RAL 9016 Maße B/H/T 404 / 213 / 404 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
40.31.15.02.3	Aufhängevorrichtung			
() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 4 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 4 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 40.31.15.02				
			CUBE L 400, Netto:	
40.31.15.03 Produkt CUBE L 450				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.15.03.1	Rettungszeichenleuchte Würfelgehäuse Z 1 G40 DA PC 4x3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig, Klebefolien Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 45 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Rettungszeichenträger Acryl RAL 9016 Maße B/H/T 303 / 237 / 303 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.15.03.2	Rettungszeichenleuchte Würfelgehäuse Z 1 FG40 DA PC 4x3W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig, Klebefolien Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 45 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Rettungszeichenträger Acryl RAL 9016 Maße B/H/T 303 / 237 / 303 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.15.03.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 4 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 4 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.15.03.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 240 / 60/ 310 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.15.03			CUBE L 450, Netto:	
40.31.15.04	Produkt CUBE H 300 IP54			
40.31.15.04.1	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 G30 DA AL 4x3,5W IP54			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen 4-seitig Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat / Aluminium Maße B/H/T 351 / 236 / 351 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.15.04.2	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 FG30 DA AL 4x3,5W IP54			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat / Aluminium Maße B/H/T 351 / 236 / 351 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
40.31.15.04.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 4 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 4 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.15.04.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße H/B/T 240 / 60 / 310 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.15.04.5	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 30 m			
	Ausführung			
	☐ Einsteckscheibe			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten			
	(_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe			
	(_) E004 Notruftelefon			
	(_) E007 Sammelstelle			
	(_) E009 Arzt			
	(_) E010 Defibrillator AED			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.15.04				
		CUBE H 300 IP54, Netto:		
40.31.15.05 Produkt CUBE H 600				
40.31.15.05.1	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 G60 DA AL 8x3,5W IP54			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 60 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat / Aluminium Maße B/H/T 655 / 385 / 655 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 8 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.15.05.2	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Z 1 FG60 DA AL 8x3,5W IP54			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 60 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat / Aluminium Maße B/H/T 655 / 385 / 655 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 8 x 3,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.15.05.3	Aufhängevorrichtung			
	() Seil (x) 4 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette (x) 4 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.15.05.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 60 m			
	Ausführung			
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben			
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben			
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.15.05			CUBE H 600, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.31.15			CUBE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.31.16 Produktgruppe UNILINE				
40.31.16.01 Produkt UNILINE 200 UM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.16.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA PC 3W IP65 Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 190 / 59 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.16.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA PC 3W IP65 Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 190 / 59 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.16.01.3	Aufhängevorrichtung			
	Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.16.01.4	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 499 / 95 / 129 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.16.01.5	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.16.01.6	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.16.01.7	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.16.01.8	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.16.01				
			UNILINE 200 UM, Netto:	
40.31.16.02 Produkt UNILINE 300 UM				
40.31.16.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 DWA PC 3W IP65			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 228 / 59 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.16.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 DWA PC 3W IP65			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 228 / 59 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Lebensdauerwartung LED als DL > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.16.02.3	Aufhängevorrichtung			
	Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.16.02.4	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 499 / 95 / 129 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.31.16.02.5	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.16.02.6	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.16.02.7	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.31.16.02.8	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.16.02				
			UNILINE 300 UM, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.31.16				
			UNILINE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.31.17 Produktgruppe E-LINE				
40.31.17.01 Produkt E-LINE 200 UM				
40.31.17.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA PC 1W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.17.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DWA PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.17.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DWA PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.17.01.5	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.17.01.6	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite () 23 m				
	Ausführung () Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertignnungsweite			
	() 23 m			
	Ausführung			
	() Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben			
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben			
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.01.7	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.17.01				
		E-LINE 200 UM, Netto:		
40.31.17.02 Produkt E-LINE 200 DMS				
40.31.17.02.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DAS PC 1W				
Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.17.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DAS PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DAS PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.17.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DAS PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslbensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.02.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite () 23 m			Übertrag:
	Ausführung () Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe			
	☐ E004 Notruftelefon			
	☐ E007 Sammelstelle			
	☐ E009 Arzt			
	☐ E010 Defibrillator AED			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	☐ E012 Notdusche			
	☐ E013 Krankentrage			
	☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	☐ E017 Rettungsausstieg			
	☐ E019 Notausstieg			
	☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite			
	☒ 23 m			
	☐ 30 m			
	Ausführung			
	☒ Vorsteckfolie			
	☐ Einsteckfolie			
	☐ Klebefolie			
	☐ Einsteckscheibe			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☒ Darstellung nebeneinander			
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.17.02.6	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.17.02					
			E-LINE 200 DMS, Netto:		
40.31.17.03	Produkt E-LINE 200 DE				
40.31.17.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE PC 1W				
	Rettungszeichenleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Zentrale Versorgung				
	Deckeneinbau				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.17.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DE PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.17.03.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE PC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.31.17.03.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DE PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.31.17.03.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite () 23 m			
	Ausführung () Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
40	Titel	Notleuchten ZB
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.17.03.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.17.03				
			E-LINE 200 DE, Netto:	
40.31.17.04 Produkt E-LINE 200 DES				
40.31.17.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DES PC 1W			
	Rettungszeichenleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung			
	Deckeneinbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 1 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	☐ 230 V AC / 220 V DC			
	☐ 110 V AC / DC			
	☐ 60 V AC / DC			
	☐ 48 V AC / DC			
	☐ 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 DES PC 2W			
	Rettungszeichenleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung			
	Deckeneinbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.04.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DESPC 1W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.04.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 DES PC 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckeneinbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.17.04.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (_) Vorsteckfolie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			Übertrag:
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite () 23 m			
	Ausführung () Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.18.01.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG34 WA ST 6W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.31.18.01.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 34 m Ausführung (_) Einsteckscheibe (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.18.01				
		SBOX 300 WM, Netto:		
40.31.18.02 Produkt SBOX 300 DM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.18.02.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G34 DA ST 6W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbaumontage / Kette Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 236 / 107 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.18.02.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG34 DA ST 6W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbaumontage / Kette Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 236 / 107 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.18.02.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite () 34 m			
	Ausführung			
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.18.02				
			SBOX 300 DM, Netto:	
40.31.18.03 Produkt SBOX V2A 300 WM				
40.31.18.03.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G34 WA VA 6W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Wandanbau				
Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind				
Erkennungsweite 34 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG				
Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)				
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
Leuchtmittel LED 6 W				
Bemessungsbetriebsspannung				
☐ 230 V AC / 220 V DC				
☐ 110 V AC / DC				
☐ 60 V AC / DC				
☐ 48 V AC / DC				
☐ 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.31.18.03.2 Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG34 WA VA 6W				
Rettungszeichenleuchte				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung				
Wandanbau				
Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.18.03.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	(_) 34 m			
	Ausführung			
	(_) Einsteckscheibe			
	(_) E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 40.31.18.03				
SBOX V2A 300 WM, Netto:				
40.31.18.04 Produkt SBOX V2A 300 DM				
40.31.18.04.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 G34 DA VA 6W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbaumontage / Kette Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 236 / 107 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.18.04.2	Rettungszeichen-Kastenleuchte Z 1 FG34 DA VA 6W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbaumontage / Kette Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 236 / 107 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.18.04.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 34 m Ausführung () Einsteckscheibe () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.18.04		SBOX V2A 300 DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.31.18		SBOX, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
40.31.19 Produktgruppe INTEGRA (Lichtbandeinsatz)				
40.31.19.01 Produkt ALULINE 100 LA				
40.31.19.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 LA AD 2W				
	Rettungszeichenleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung			
	Lichtbandanbau			
	Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss			
	Maße B/H/T 191 / 174 / 24 mm			
	Lichtbandausschnitt 20 Ø mm			
	Oberfläche			
	☐ RAL 9016			
		Übertrag:		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.19.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG10 LA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 191 / 174 / 24 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Oberfläche ☐ RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.19.01.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 17 m			
	Ausführung			
	() Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.19.01			ALULINE 100 LA, Netto:	
40.31.19.02 Produkt ALULINE 170 LA				
40.31.19.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 LA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung			
	Lichtbandanbau			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 191 / 209 / 24 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Oberfläche ☐ RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.19.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG17 LA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 191 / 209 / 24 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Oberfläche ☐ RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.31.19.02.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 17 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) Blindfolie				
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.31.19.02					
ALULINE 170 LA, Netto:					
40.31.19.03 Produkt ALULINE 200 LA					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.31.19.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G23 LA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 254 / 241 / 24 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Oberfläche () RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.19.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG23 LA AD 2W Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 254 / 241 / 24 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Oberfläche - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.19.03.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite ☐ 23 m			
	Ausführung ☐ Vorsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
oder gleichwertig			Übertrag:	
			St	EP GP
Summe Produkt 40.31.19.03				
			ALULINE 200 LA, Netto:	
40.31.19.04 Produkt ALULINE 300 LA				
40.31.19.04.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G30 LA AD 2W				
Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 329 / 280 / 24 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Oberfläche () RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
			St	EP GP
40.31.19.04.2 Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 FG30 LA AD 2W				
Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zentrale Versorgung Lichtbandanbau				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 329 / 280 / 24 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Oberfläche ☐ RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.31.19.04.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite ☐ 30 m			
	Ausführung ☐ Vorsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.31.19.04				
		ALULINE 300 LA, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.31.19				
		INTEGRA (Lichtbandeinsatz), Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
Summe Produktart 40.31				
		Rettungszeichenleuchten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
40.32 Produktart RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ				
40.32.01 Produktgruppe LBOARD RIVA				
40.32.01.01 Produkt LBOARD RIVA 200 DM/WM				
40.32.01.01.1 Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 G23 DA ST 1W				
	Rettungszeichenleuchte DSZ			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1,			
	DIN VDE V 0108-200			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter			
	Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch			
	Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X			
	☐ links			
	☐ rechts			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() oben () unten Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.32.01.01.2	Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 FG23 DA ST 1W Rettungszeichenleuchte DSZ DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1, DIN VDE V 0108-200 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X () links () rechts () oben () unten Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.01.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Doppelpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.01.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.32.01.01.5	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.32.01.01.6	Wandadapter RAL 9016 Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.32.01.01.7	Wandadapter mit Kabelausnehmung RAL 9016 Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.32.01.01.8	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.32.01.01.9	Rettungszeichen DIN VDE V 0108-200 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung (x) DSZ Scheibe (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.32.01.01				
	LBOARD RIVA 200 DM/WM, Netto:			
40.32.01.02 Produkt LBOARD RIVA 200-S DE				
40.32.01.02.1 Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 G23 DE ST 1W				
	Rettungszeichenleuchte DSZ DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1, DIN VDE V 0108-200			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X (_) links (_) rechts (_) oben (_) unten Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Übertrag:				
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.02.2	Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 G23 DE ST 1W			
	Rettungszeichenleuchte DSZ DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1, DIN VDE V 0108-200 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X ☐ links ☐ rechts ☐ oben ☐ unten Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.32.01.02.3	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.32.01.02.4	Rettungszeichen DIN VDE V 0108-200 Erkennungsweite () 23 m Ausführung (x) DSZ Scheibe () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.32.01.02		LBOARD RIVA 200-S DE, Netto:		
40.32.01.03	Produkt LBOARD 300 DM/WM			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.32.01.03.1	Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 G30 DA ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DSZ DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1, DIN VDE V 0108-200 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X ☐ links ☐ rechts ☐ oben ☐ unten Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.03.2	Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 FG30 DA ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DSZ DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1, DIN VDE V 0108-200 Zentrale Versorgung Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X ☐ links ☐ rechts			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() oben () unten Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.32.01.03.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Doppelpendel unverdrahtet () 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.03.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.03.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.03.6	Wandadapter			
	RAL 9016			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.03.7	Wandadapter mit Kabelausnehmung			
	RAL 9016			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.32.01.03.8	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.03.9	Rettungszeichen DIN VDE V 0108-200 Erkennungsweite () 30 m Ausführung (x) DSZ Scheibe () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.32.01.03				
		LBOARD 300 DM/WM, Netto:		
40.32.01.04	Produkt	LBOARD 300 DE		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.32.01.04.1	Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 G30 DE ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DSZ DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1, DIN VDE V 0108-200 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X ☐ links ☐ rechts ☐ oben ☐ unten Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.04.2	Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ Z 1 FG30 DE ST 1,5W Rettungszeichenleuchte DSZ DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1, DIN VDE V 0108-200 Zentrale Versorgung Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, dynamisch Rettungszeichen mit Zusatzzeichen / X ☐ links ☐ rechts			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() oben () unten Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.32.01.04.3	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 513 / 90 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.32.01.04.4	Rettungszeichen			
	DIN VDE V 0108-200 Erkennungsweite () 30 m Ausführung (x) DSZ Scheibe () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.32	Produktart	RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	nach rechts gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (x) Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (x) Darstellung nebeneinander			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.32.01.04		LBOARD 300 DE, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.32.01		LBOARD RIVA, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
Summe Produktart 40.32		RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
40.33 Produktart Kombinierte Notleuchten				
40.33.01 Produktgruppe SMARTLUX 200 TWIN				
40.33.01.01 Produkt SMARTLUX 200 TWIN WM				
40.33.01.01.1 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 1 G30 WA PC 1,5/3W				
	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 141 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.01.01.2	Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 01 FG30 WA PC 1,5/3W Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 141 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC				
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb				
	() Rettungszeichenleuchte				
	(x) Sicherheitsleuchte				
	Einzelerkennung adressierbar				
	DL, BL oder gDL frei programmierbar				
	() mit Schalteingang 230 V AC				
	Sicherheitsleuchte				
	Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert				
	Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
	Lichtstrom 190 lm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.33.01.01.3	Schutzhaube				
	Polycarbonat klar				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.33.01.01.4	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.33.01.01.5	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Einsteckfolie				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.33.01.01				
		SMARTLUX 200 TWIN WM, Netto:		
40.33.01.02 Produkt SMARTLUX 200 TWIN DM				
40.33.01.02.1 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 1 G30 DA PC 1,5/3W				
	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 152 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.01.02.2	Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 01 FG30 DA PC 1,5/3W			
	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 152 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb () Rettungszeichenleuchte (x) Sicherheitsleuchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag:				
40.33.01.02.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.01.02.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.01.02.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.01.02.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
	Ausführung			
	☐ Einsteckfolie			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.01.02.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.33.01.02		SMARTLUX 200 TWIN DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.33.01		SMARTLUX 200 TWIN, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
40.33.02	Produktgruppe SMARTLUX 200 TWIN 5 lx			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
40.33.02.01	Produkt SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM			
40.33.02.01.1	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte Z1IG30/WA/PC1 5/3W Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau Sicherheitszeichen 1-seitig, Einsteckfolien () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 141 / 54 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 8,00 m 180°-Optik montiert Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.02.01.2	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte Z1IG30/WA/PC1 5/3W Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Sicherheitszeichen 1-seitig, Einsteckfolien () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 141 / 54 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb () Sicherheitszeichenleuchte (x) Sicherheitseinrichtungsluchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Sicherheitseinrichtungsluchte Lichtpunkthöhe 8,00 m 180°-Optik montiert Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.33.02.01.3	Schutzhaube				
	Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.33.02.01.4	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.33.02.01.5	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 23 m			
	Ausführung			
	() Einsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	(_) F006 Brandmeldetelefon			Übertrag:	
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.33.02.01					
SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM, Netto:					
40.33.02.02 Produkt SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM					
40.33.02.02.1 Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte					
Z11IG30IDAIPC15/3W					
Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien					
(_) Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
(x) Brandschutzzeichen					
Erkennungsweite 30 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 243 / 152 / 62 mm					
Sicherheitszeichenträger klar					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 3 / 3 W mit Betriebsgerät					
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC					
Sicherheitseinrichtungsleuchte					
Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik					
Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 190 lm					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
40.33.02.02.2 Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungen-Kompaktleuchte					
Z101EG30IDAIPC15/3W					
Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 152 / 62 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb () Sicherheitszeichenleuchte (x) Sicherheitseinrichtungsleuchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.02.02.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.33.02.02.4	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.33.02.02.5	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.33.02.02.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag:				
	☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.33.02.02.7	Brandschutzzeichen ASR A1.3 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ F001 Feuerlöscher ☐ F002 Löschschlauch ☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder ☐ F006 Brandmeldetelefon Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.33.02.02.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.33.02.02 SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM, Netto:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.33.02				
			SMARTLUX 200 TWIN 5 lx, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.33.03 Produktgruppe SMARTLUX 300 TWIN				
40.33.03.01 Produkt SMARTLUX 300 TWIN WM				
40.33.03.01.1 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 1 G30 WA PC 1,5/3W				
	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zertifizierung			
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	mit optionaler Schutzhaube			
	Zentrale Versorgung			
	Wandanbau			
	Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 30 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm			
	Rettungszeichenträger klar			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Sicherheitsleuchte			
	Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert			
	Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 190 lm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.33.03.01.2	Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 01 FG30 WA PC 1,5/3W Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb ☐ Rettungszeichenleuchte ☒ Sicherheitsleuchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.33.03.01.3	Schutzhaube Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3 Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.33.03.01.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.33.03.01.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Einsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) Blindfolie (_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind (_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Hersteller / Typ oder gleichwertig				Übertrag:	
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.33.03.01		SMARTLUX 300 TWIN WM, Netto:			
40.33.03.02 Produkt SMARTLUX 300 TWIN DM					
40.33.03.02.1 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 1 G30 DA PC 1,5/3W					
Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 187 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC					
Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
40.33.03.02.2 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte Z 01 FG30 DA PC 1,5/3W					
Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 187 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb ☐ Rettungszeichenleuchte ☒ Sicherheitsleuchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.03.02.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.33.03.02.4	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.33.03.02.5	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.33.03.02.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Einsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.33.03.02.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.33.03.02			SMARTLUX 300 TWIN DM, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.33.03			SMARTLUX 300 TWIN, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.33.04	Produktgruppe SMARTLUX 300 TWIN 5 lx			
40.33.04.01	Produkt SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM			
40.33.04.01.1	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte Z1IG30/WA/PC1 5/3W Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau Sicherheitszeichen 1-seitig, Einsteckfolien (_) Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 8,00 m 180°-Optik montiert Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.33.04.01.2	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte ZB01/EG30/WA/PC1,5/3W Rettungs- / Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Wandanbau Sicherheitszeichen 1-seitig, Einsteckfolien () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb () Sicherheitszeichenleuchte (x) Sicherheitseinrichtungsleuchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 8,00 m 180°-Optik montiert Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.33.04.01.3	Schutzhaube Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3 Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.04.01.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.04.01.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Einsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
		St	EP	GP
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
40	Titel	Notleuchten ZB
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) Blindfolie (_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind (_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.33.04.01.6	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite			
	☐ 30 m			
	Ausführung			
	☐ Einsteckfolie			
	☐ F001 Feuerlöscher ☐ F002 Löschschlauch ☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder ☐ F006 Brandmeldetelefon			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP GP	
Summe Produkt 40.33.04.01				
		SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM, Netto:		
40.33.04.02	Produkt SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM			
40.33.04.02.1	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte			
	211G30IDA/PC15/3W Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 187 / 62 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.04.02.2	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungen-Kompaktleuchte Z01IFG30/BAIPG115/3W Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 187 / 62 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb () Sicherheitszeichenleuchte (x) Sicherheitseinrichtungsleuchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() mit Schalteingang 230 V AC			
	Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.04.02.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.04.02.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.04.02.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.33.04.02.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Einsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.33.04.02.7	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite ☐ 30 m			
	Ausführung ☐ Einsteckfolie			
	☐ F001 Feuerlöscher ☐ F002 Löschschlauch ☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(_) F006 Brandmeldetelefon			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.04.02.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.33.04.02		SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.33.04		SMARTLUX 300 TWIN 5 lx, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
40.33.05 Produktgruppe TRIGON TWIN 5 lx				
40.33.05.01 Produkt TRIGON TWIN 5 lx WM				
40.33.05.01.1	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte Z 1 G30 WA PC 1,5/3W Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Wandanbau Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2x3W+3W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m, Optik montiert Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 230 lm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.05.01.2	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte Z 01 FG30 WA PC 1,5/3W Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien			
	Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2x3W+3W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb () Sicherheitszeichenleuchte (x) Sicherheitseinrichtungsleuchte Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Sicherheitseinrichtungsleuchte			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag:				
	Lichtpunkthöhe 5,00 m, Optik montiert			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 230 lm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.05.01.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite (_) 30 m			
	Ausführung			
	(_) Einsteckfolie			
	(_) E003 Erste Hilfe			
	(_) E004 Notruftelefon			
	(_) E007 Sammelstelle			
	(_) E009 Arzt			
	(_) E010 Defibrillator AED			
	(_) E011 Augenspüleinrichtung			
	(_) E012 Notdusche			
	(_) E013 Krankentrage			
	(_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	(_) E017 Rettungsausstieg			
	(_) E019 Notausstieg			
	(_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.33.05.01.4	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite (_) 30 m			
	Ausführung			
	(_) Einsteckfolie			
	(_) F001 Feuerlöscher			
	(_) F002 Löschschlauch			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.33	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ F003 Feuerleiter			
	☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung			
	☐ F005 Brandmelder			
	☐ F006 Brandmeldetelefon			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.33.05.01				
	TRIGON TWIN 5 lx WM, Netto:			
Summe Produktgruppe 40.33.05				
	TRIGON TWIN 5 lx, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
Summe Produktart 40.33				
	Kombinierte Notleuchten, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
40.35 Produktart Sicherheitsleuchten				
40.35.01 Produktgruppe SAFE				
40.35.01.01 Produkt SAFE D				
40.35.01.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 2F AD IP65 BW IFS				
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung			
	Lebensmittelsicherheit IFS Food			
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 8,50 m Flächen-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 480 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.01.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 4F AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,50 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.01.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 8F AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2800 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 8 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.01.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 2R AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 4R AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 8R AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 21,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2800 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.01.01.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA 2T AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 29,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA 4T AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 39,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.01.01.9	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA 8T AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 65,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2800 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 8 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.01.01.10	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 2F AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.01.01.11	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 4F AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,50 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (_) -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.01.01.12	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 8F AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2800 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 8 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.13	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 2R AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.01.01.14	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 4R AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.15	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 8R AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 21,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2800 lm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 8 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.16	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA 2T AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 29,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.17	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA 4T AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 39,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (_) -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.01.18	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA 8T AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 65,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2800 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 8 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.01.01.19	Aufhängevorrichtung			
	() Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.01.01.20	Abstandshalter				
	Hinterbauhalter				
	Edelstahl V4A				
	zur allseitigen Kabel-Aufputzmontage				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.01.01.21	Mast- und Wandhalterung				
	Halterung aus V4A				
	Horizontal und vertikal schwenkbar				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.01.01			SAFE D, Netto:		
40.35.01.02 Produkt SAFE W					
40.35.01.02.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA 2F AD IP65					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Wandanbau					
Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 480 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Aluminium Druckguss					
Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm					
Oberfläche					
() RAL 7024					
() RAL 9016					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil					
Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)					
Umgebungstemperatur					
(x) -20 bis +40 Grad C					
() -35 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 2 x 3 W					
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ WA 4F AD IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -20 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ WA 2R AD IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -20 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA 4R AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -20 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ WA 2R90 AD IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m 90° Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -20 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ WA 4R90 AD IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m 90° Wege-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -20 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 2F AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 4F AD IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1120 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.01.02.9	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 2R AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.10	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 4R AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.11	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 2R90 AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m 90° Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 WLED Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(x) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.02.12	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 4R90 AD IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m 90° Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 960 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 WLED Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.01.02.13	Abstandshalter				
	Hinterbauhalter				
	Edelstahl V4A				
	zur allseitigen Kabel-Aufputzmontage				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.01.02.14	Poller				
	Montage zur Ausleuchtung von Gehwegen				
	Aluminium in graphitgrau				
	Maße B/H/T 190 / 1000 / 90 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.01.02			SAFE W, Netto:		
40.35.01.03	Produkt	SAFE MINI D			
40.35.01.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F AD IP65 BW IFS				
	Sicherheitsleuchte				
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zertifizierung				
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Lichtpunkthöhe 6,50 m Flächen-Optik				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
	Lichtstrom 280 lm				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016				
	Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm				
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
	Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)				
	Umgebungstemperatur				
	(x) -10 bis +40 Grad C				
	(_) -35 bis +40 Grad C				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.01.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.03.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 13,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.03.10	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 6,50 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.01.03.13	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.01.03.16	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T AD IP65 BW IFS				
	Sicherheitsleuchte				
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zertifizierung				
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Lichtpunkthöhe 13,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
	Lichtstrom 280 lm				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016				
	Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm				
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
	Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)				
	Umgebungstemperatur				
	(x) -10 bis +40 Grad C				
	() -20 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 3 W				
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC				
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb				
	Einzelerkennung adressierbar				
	DL, BL oder gDL frei programmierbar				
	(x) mit Schalteingang 230 V AC				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.01.03.19	Aufhängevorrichtung				
	() Seil				
	(x) 2 Stück				
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	() Kette				
	(x) 2 Stück				
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.35.01.03					
			SAFE MINI D, Netto:		
40.35.01.04 Produkt SAFE MINI W					
40.35.01.04.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA F AD IP65					
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3					
Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 140 / 140/ 87 mm Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -20 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.35.01.04.3 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA R AD IP65					
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 140 / 140 / 87 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur ☒ -20 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.01.04.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA F AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 140 / 140 / 87 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.01.04.9	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 2R AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 140 / 140 / 87 mm Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.01.04			SAFE MINI W, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.35.01			SAFE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.35.02 Produktgruppe IMPACT				
40.35.02.01 Produkt IMPACT D IP54				
40.35.02.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 2F PC IP54				
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (_) -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.02.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 2R PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C ☐ -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.02.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA 2T PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 2F PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.02.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 2R PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (_) -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA 2T PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (_) -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			Übertrag:
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.01.7	Aufhängevorrichtung			
	(_) Seil			
	(x) 2 Stück			
	(_) 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.01.8	Mast- und Wandhalterung			
	Halterung aus V4A			
	Horizontal und vertikal schwenkbar			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.02.01				
			IMPACT D IP54, Netto:	
40.35.02.02	Produkt IMPACT D IP65			
40.35.02.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 2F PC IP65 BW			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung			
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 2R PC IP65 BW Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(_) 24 V AC / DC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.02.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA 2T PC IP65 BW				
	Sicherheitsleuchte				
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zertifizierung				
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
	Lichtstrom 480 lm				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
	Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm				
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
	Umgebungstemperatur				
	(x) -10 bis +40 Grad C				
	(_) -35 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 2 x 3 W				
	Bemessungsbetriebsspannung				
	(_) 230 V AC / 220 V DC				
	(_) 110 V AC / DC				
	(_) 24 V AC / DC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.02.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 2F PC IP65 BW				
	Sicherheitsleuchte				
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zertifizierung				
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Lichtpunkthöhe 7,00 m Flächen-Optik				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.02.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 2R PC IP65 BW Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.02.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA 2T PC IP65 BW			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (_) -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.02.7	Aufhängevorrichtung			
	(_) Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) Kette (x) 2 Stück			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.02.8	Mast- und Wandhaterung			
	Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.02.02			IMPACT D IP65, Netto:	
40.35.02.03	Produkt IMPACT W			
40.35.02.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA 2F PC IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 176 / 112 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C (_) -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W emessungsbetriebsspannung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.02.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA 2R PC IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 176 / 112 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.02.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F _ WA 2F PC IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße B/H/T 176 / 176 / 112 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.35.02.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA 2R PC IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 176 / 112 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.02.03			IMPACT W, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.35.02					
IMPACT, Netto:					
zzgl. MwSt. (19,0 %):					
Gesamtsumme, Brutto:					
40.35.03 Produktgruppe BEAM					
40.35.03.01 Produkt BEAM AC DM					
40.35.03.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F AD IP40					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 280 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016					
Maße B/H/T 180 / 35 / 180 mm					
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 3 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.35.03.01.2 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R AD IP40					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 280 lm					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 35 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 35 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.03.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 35 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.03.01.5	Abstandshalter Hinterbaukasten Stahlblech RAL 9016 mit seitlichen Kabeleinführungen Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.03.01.6	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
40.35.03.01.7	Aufhängevorrichtung			
	Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.03.01				
		BEAM AC DM, Netto:		
40.35.03.02	Produkt BEAM ACW WM			
40.35.03.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA F AD IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Wandanbau			
	Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 280 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016			
	Maße B/H/T 180 / 180 / 65 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	() 230 V AC / 220 V DC			
	() 110 V AC / DC			
	() 60 V AC / DC			
	() 48 V AC / DC			
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.03.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 3,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 180 / 65 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA F AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 180 / 65 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA R AD IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 3,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 180 / 65 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.02.5	Abstandshalter			
	Hinterbaukasten Stahlblech RAL 9016 mit seitlichen Kabeleinführungen			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.03.02			BEAM ACW WM, Netto:	
40.35.03.03	Produkt BEAM 125 AL			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.03.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() 48 V AC / DC			
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T AL IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 280 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	() 230 V AC / 220 V DC			
	() 110 V AC / DC			
	() 60 V AC / DC			
	() 48 V AC / DC			
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 5lx AL IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 280 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.03.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.03.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.03.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.03.03.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 5lx AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.03.03.9	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.03.03.10	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.35.03.03				
			BEAM 125 AL, Netto:	
40.35.03.04 Produkt BEAM 125R AL				
40.35.03.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.04.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ DA T AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.03.04.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 5lx AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.04.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.03.04.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.04.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.04.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 5lx AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.04.9	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.04.10	Aufhängevorrichtung			
	Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.03.04			BEAM 125R AL, Netto:	
40.35.03.05	Produkt BEAM 125 PC			
40.35.03.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F PC IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ DA 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.03.05.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T PC IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 5lx PC IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.9	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.05.10	Aufhängevorrichtung			
	Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.03.05			BEAM 125 PC, Netto:	
40.35.03.06	Produkt BEAM 130 PC			
40.35.03.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F PC IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ DA R PC IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.03.06.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) 48 V AC / DC			
	(_) 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F PC IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 280 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße D/T 131 / 38 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	Einzelerkennung adressierbar			
	DL, BL oder gDL frei programmierbar			
	(_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 280 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße D/T 131 / 38 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.9	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.10	Aufhängevorrichtung			
	Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.06.11	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.03.06				
			BEAM 130 PC, Netto:	
40.35.03.07 Produkt BEAM 130 AL				
40.35.03.07.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.03.07.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			Übertrag:
	Leuchtmittel LED 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	☐ 230 V AC / 220 V DC			
	☐ 110 V AC / DC			
	☐ 60 V AC / DC			
	☐ 48 V AC / DC			
	☐ 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA 5lx AL IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 280 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss			
	Oberfläche			
	☐ RAL 9016			
	☐ RAL 9005			
	Maße D/T 135 / 38 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	☐ 230 V AC / 220 V DC			
	☐ 110 V AC / DC			
	☐ 60 V AC / DC			
	☐ 48 V AC / DC			
	☐ 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F AL IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche (_) RAL 9016 (_) RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA 5lx AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.03.07.9	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.10	Aufhängevorrichtung Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.07.11	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.03.07				
			BEAM 130 AL, Netto:	
40.35.03.08 Produkt BEAM 140 PC				
40.35.03.08.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 145 / 43 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.08.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 145 / 43 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.08.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 145 / 43 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.03.08.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 145 / 43 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.08.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.03.08.6	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.35.03.08					
			BEAM 140 PC, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.03					
			BEAM, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.04 Produktgruppe L-STAR A					
40.35.04.01 Produkt L-STAR A DM					
40.35.04.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F ST IP40					
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 28 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.35.04.01.2 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R ST IP40					
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung Deckenanbau					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 28 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.04.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA F ST IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 28 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.35.04.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R ST IP40				
	Sicherheitsleuchte				
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zentrale Versorgung				
	Deckenanbau				
	Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
	Lichtstrom 280 lm				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016				
	Maße B/H/T 180 / 28 / 180 mm				
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 3 W				
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC				
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb				
	Einzelerkennung adressierbar				
	DL, BL oder gDL frei programmierbar				
	(_) mit Schalteingang 230 V AC				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.04.01.5	Abstandshalter				
	Hinterbaukasten				
	Stahlblech RAL 9016				
	mit seitlichen Kabeleinführungen				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.04.01.6	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
40.35.04.01.7	Aufhängevorrichtung			
	Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.04.01				
L-STAR A DM, Netto:				
40.35.04.02	Produkt L-STAR AW			
40.35.04.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA F ST IP40			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Wandanbau			
	Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 280 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016			
	Maße H/B/T 64 / 284 / 69 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	() 230 V AC / 220 V DC			
	() 110 V AC / DC			
	() 60 V AC / DC			
	() 48 V AC / DC			
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.04.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ WA R ST IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, RAL 9016 Maße H/B/T 64 / 284 / 69 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.04.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA F ST IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße H/B/T 64 / 284 / 69 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.04.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F WA R ST IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Wandanbau Lichtpunkthöhe 5,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße H/B/T 64 / 284 / 69 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.04.02				
			L-STAR AW, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.35.04				
			L-STAR A, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.35.05 Produktgruppe MICRO-STAR				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.05.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F-R AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium eloxiert Maße Ø 28 mm Deckenausschnitt Ø 14mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.05.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ LE F-R AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Leuchteneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium eloxiert Maße Ø 28 mm Deckenausschnitt Ø 14mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.05.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F-R AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium eloxiert Maße Ø 28 mm Deckenausschnitt Ø 14mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.05.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F LE F-R AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Leuchteneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium eloxiert Maße Ø 28 mm Deckenausschnitt Ø 14mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 40.35.05				
			MICRO-STAR, Netto:	
40.35.06 Produktgruppe SMART-KIT				
40.35.06.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ LE F-R AD IP20			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Leuchteneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 83 / 16 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.06.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F LE F-R AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Leuchteneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Maße B/H/T 83 / 16 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.06.3	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 40.35.06			SMART-KIT, Netto:	
40.35.07	Produktgruppe INSTAR			
40.35.07.01	Produkt INSTAR ER			
40.35.07.01.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik beiliegend (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.07.01.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE T AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.01.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE 5lx AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.01.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F R AD IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik beiliegend (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.01.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T AD IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.01.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.07.01.7	Deckenaufbauset Deckenaufbauset rund Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße D/T 90 / 61,5 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.07.01.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.07.01			INSTAR ER, Netto:		
40.35.07.02 Produkt INSTAR EQ					
40.35.07.02.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE F/R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik beiliegend (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Betriebsgerät				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.02.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE T AD IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.02.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 5lx AD IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.02.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik beiliegend (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.02.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.02.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.02.7	Deckenaufbauset			
	Deckenaufbauset quadratisch Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 90 / 61,5 / 90 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.07.02.8	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.07.02			INSTAR EQ, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.35.07			INSTAR, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.35.08	Produktgruppe WALLSTAR EQ			
40.35.08.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ WE F AD IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H 90 / 90 mm Wandausschnitt Ø 60 / 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.08.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ WE R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H 90 / 90 mm Wandausschnitt Ø 60 / 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.08.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F WE F AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H 90 / 90 mm Wandausschnitt Ø 60 / 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.08.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F WE R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H 90 / 90 mm Wandausschnitt Ø 60 / 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.35.08.5	Wandaufbauset Wandaufbauset quadratisch Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 90 / 61,5 / 90 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produktgruppe 40.35.08			WALLSTAR EQ, Netto:		
40.35.09 Produktgruppe WALLSTAR XL EQ					
40.35.09.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ WE F AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 150 / 24 / 90 mm Wandausschnitt 2x Ø 60 // B/H 60 / 131 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.09.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ WE R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 150 / 24 / 90 mm Wandausschnitt 2x Ø 60 // B/H 60 / 131 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.09.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F WE F AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 150 / 24 / 90 mm Wandausschnitt 2x Ø 60 // B/H 60 / 131 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.09.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F WE R AD IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 4,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 150 / 24 / 90 mm Wandausschnitt 2x Ø 60 // B/H 60 / 131 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.09.5	Wandaufbauset Wandaufbauset quadratisch Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 150 / 90 / 40 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 40.35.09			WALLSTAR XL EQ, Netto:	
40.35.10	Produktgruppe SPOT-LIGHT			
40.35.10.01	Produkt SPOT-LIGHT 50			
40.35.10.01.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F R PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 51 mm Deckenausschnitt Ø 44 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.10.01.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F/R PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 51 mm Deckenausschnitt Ø 44 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.10.01		SPOT-LIGHT 50, Netto:		
40.35.10.02 Produkt SPOT-LIGHT 80				
40.35.10.02.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.10.02.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE R PC IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.10.02.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE T PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.02.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.10.02.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F/R PC/AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.10.02.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE T PC/AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.02.7	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE 5lx PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.10.02.8	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.02.9	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE R PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.10.02.10	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.02.11	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.02.12	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F/R PC/AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 9,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.10.02.13	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.02.14	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.35.10.02.15	Deckenrahmen Q Deckenrahmen quadratisch Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/ 90 / 90 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.10.02.16	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.10.02			SPOT-LIGHT 80, Netto:		
40.35.10.03	Produkt SPOT-LIGHT 100				
40.35.10.03.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE 2F PC AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.10.03.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 2R PC AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.03.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 2T PC AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.03.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 2F PC AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.10.03.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 2R PC AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.03.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 2T PC AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 480 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.10.03.7	Deckenrahmen Q Deckenrahmen quadratisch Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 115 / 115 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.10.03.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.10.03			SPOT-LIGHT 100, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.35.10			SPOT-LIGHT, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.35.11	Produktgruppe A-STAR			
40.35.11.01	Produkt A-STAR ER			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.11.01.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE F PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.11.01.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE R PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.11.01.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.11.01.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 5lx PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.11.01.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.11.01.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE R PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.11.01.7	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.11.01.8	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx PC/AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.11.01.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.11.01			A-STAR ER, Netto:	
40.35.11.02 Produkt A-STAR EQ				
40.35.11.02.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F PC/AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.11.02.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE R PC/AL IP40			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.11.02.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.11.02.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 5lx PC/AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
	Übertrag: ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.11.02.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F PC/AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.11.02.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE R PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.11.02.7	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.11.02.8	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx PC AL IP40 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.35.11.02.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.11.02			A-STAR EQ, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.11			A-STAR, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.12 Produktgruppe L-STAR E					
40.35.12.01 Produkt L-STAR ER					
40.35.12.01.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 79 mm				
				Übertrag:	
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.01.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE R AD IP20			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.12.01.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE T AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.01.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.12.01.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.12.01.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE R AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.01.7	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T AD IP20			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.12.01.8	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.01.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.12.01		L-STAR ER, Netto:		
40.35.12.02 Produkt L-STAR EQ				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.12.02.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.02.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE R AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.02.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE T AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.02.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.02.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.12.02.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE R AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.02.7	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.12.02.8	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/T 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.02.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.12.02			L-STAR EQ, Netto:	
40.35.12.03 Produkt L-STAR ED				
40.35.12.03.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE F AD IP20			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.03.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE R AD IP20			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckeneinbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.03.3	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ DE T AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.03.4	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 _ DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.03.5	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE F AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.12.03.6	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE R AD IP20			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.12.03.7	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE T AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 22,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.12.03.8	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 5,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (x) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.12.03.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.12.03			L-STAR ED, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.35.12			L-STAR E, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.35.13 Produktgruppe STAIR-LIGHT W				
40.35.13.1	Sicherheits-Stufenleuchte Z 0 _ SE WE R AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Stufen-/ Wandeinbau Lichtpunkthöhe 0,09 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 260 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005 Maße B/H/T 270 / 85 / 96 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schlagfestigkeit IK 0 ⁷ DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	() 230 V AC / 220 V DC			
	() 110 V AC / DC			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.13.2	Sicherheits-Stufenleuchte Z 0 F SE WE R AD IP65			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Stufen-/ Wandeinbau			
	Lichtpunkthöhe 0,09 m Flächen-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 260 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005			
	Maße B/H/T 270 / 85 / 96 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Schlagfestigkeit IK 07 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	Einzelerkennung adressierbar			
	DL, BL oder gDL frei programmierbar			
	() mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.13.3	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt			
	Maße B/H/T 381 / 106 / 102,5 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.13.4	Rettungszeichen Nachrüst-Set 10m Umrüstung der Sicherheitsleuchte zur Rettungszeichenleuchte Rettungszeichenträger Sicherheitsglas Rettungszeichen Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben Erkennungsweite 10 m Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 40.35.13			STAIR-LIGHT W, Netto:	
40.35.14	Produktgruppe STAIR-LIGHT S			
40.35.14.1	Sicherheits-Stufenleuchte Z 0 _ SE/WE R AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Stufen-/ Wandeinbau Lichtpunkthöhe 0,09 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 260 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005 Maße B/H/T 270 / 85 / 96 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 07 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.14.2	Sicherheits-Stufenleuchte Z 0 F SE/WE R AD IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stufen-/ Wandeinbau Lichtpunkthöhe 0,09 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 260 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005 Maße B/H/T 270 / 85 / 96 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 07 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.14.3	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 381 / 106 / 102,5 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 40.35.14			STAIR-LIGHT S, Netto:	
40.35.15	Produktgruppe STEP-LIGHT			
40.35.15.1	Sicherheits-Stufenleuchte Z 0 _ SE WE R AD IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Stufen-/ Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 0,09 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 120 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005 Maße B/H/T 200 / 95 / 10 mm Stufen-/ Wandausschnitt Ø 60 / 68 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 07 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.15.2	Sicherheits-Stufenleuchte Z 0 F SE WE R AD IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Stufen-/ Wandeinbau für Gerätedose Lichtpunkthöhe 0,09 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 120 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005 Maße B/H/T 200 / 95 / 10 mm Stufen-/ Wandausschnitt Ø 60 / 68 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 07 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -20 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.35.15				
			STEP-LIGHT, Netto:	
40.35.16 Produktgruppe ARCLUX				
40.35.16.01 Produkt ARCLUX				
40.35.16.01.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 D DA WA ST PMMA 15W IP40			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.250 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.16.01.2	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 D DA WA ST PMMA 30W IP40			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2.500 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 30 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.16.01.3	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 DF DA WA ST PMMA 15W IP40 Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.250 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.16.01.4	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 DF DA WA ST PMMA 30W IP40 Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2.500 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 30 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.16.01				
			ARCLUX, Netto:	
40.35.16.02 Produkt ARCLUX SENSOR				
40.35.16.02.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 D DA WA ST PMMA 15W IP40 BWS			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.250 lm Mikrowellen-Bewegungssensor Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.16.02.2	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 D DA WA ST PMMA 30W IP40 BWS Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2.500 lm Mikrowellen-Bewegungssensor Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 30 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.16.02.3	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 DF DA WA ST PMMA 15W IP40 BWS Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.250 lm Mikrowellen-Bewegungssensor Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.16.02.4	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 DF DA WA ST PMMA 30W IP40 BWS Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 / 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 2.500 lm Mikrowellen-Bewegungssensor Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 30 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.35.16.02					
			ARCLUX SENSOR, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.16					
			ARCLUX, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.17 Produktgruppe UNILINE					
40.35.17.01 Produkt UNILINE BEL					
40.35.17.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 3W IP65					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen					
Lichtpunkthöhe 9,50 m					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 380 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil					
Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 3 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
() 230 V AC / 220 V DC					
() 110 V AC / DC					
() 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.35.17.01.2 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D _ DA WA F PC 6W IP65					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.17.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 9,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 380 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 10W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.17.01.7	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.01.8	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 449 / 95 / 129 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.01.9	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.01.10	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.01.11	Wandadapter-Set Kunststoffwinkel RAL 9016 einschl. Kabeleinführungen Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.35.17.01.12	Rettungszeichen Nachrüst-Set 23m				
	Umrüstung der Sicherheitsleuchte zur Rettungszeichenleuchte				
	Scheibenleuchte ohne Rahmen				
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 23 m				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.17.01.13	Rettungszeichen Nachrüst-Set 30m				
	Umrüstung der Sicherheitsleuchte zur Rettungszeichenleuchte				
	Scheibenleuchte ohne Rahmen				
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 30 m				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.17.01.14	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.17.01					
			UNILINE BEL, Netto:		
40.35.17.02	Produkt UNILINE BEL R				
40.35.17.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC 3W IP65				
	Sicherheitsleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zentrale Versorgung				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA R PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.17.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA R PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 12,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.02.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA R PC 6W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.17.02.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA R PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 12,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.02.7	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.02.8	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 449 / 95 / 129 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.17.02.9	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.17.02.10	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.17.02.11	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.17.02		UNILINE BEL R, Netto:		
40.35.17.03	Produkt UNILINE BEL T			
40.35.17.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 23,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.17.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 29,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.17.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 39,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 23,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.03.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 29,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.03.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 39,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.03.7	Aufhängevorrichtung			
	Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.03.8	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 449 / 95 / 129 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.17.03.9	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
40.35.17.03.10 Schutzkorb					
Wandmontage					
Stahldraht verzinkt					
ballwurfsicher DIN 18032-3					
Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.35.17.03.11 Universalabdeckplatte					
Polycarbonat weiß					
Maße B/H/T 413 / 69mm					
Traglast 1,8kg					
Maße Deckenausschnitt B/H					
min.285/max.340 -min.120/max.140mm					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.17.03					
			UNILINE BEL T, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.17					
			UNILINE, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.18 Produktgruppe S-LINE					
40.35.18.01 Produkt S-LINE 200					
40.35.18.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC IP43					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen					
Lichtpunkthöhe 7,00 m					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 240 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC IP43			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 7,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.18.01.3	Aufhängevorrichtung			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.01.4	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt			
	Maße B/H/T 480 / 94 / 97 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.01.5	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.01.6	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.01.7	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
		Übertrag:			
min.285/max.340 -min.120/max.140mm					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.18.01		S-LINE 200, Netto:			
40.35.18.02 Produkt S-LINE 200 R					
40.35.18.02.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC IP43					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen					
Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 240 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 2 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
40.35.18.02.2 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC IP43					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen					
Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.02.3	Aufhängevorrichtung			
	() Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.02.4	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 480 / 94 / 97 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.18.02.5	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.18.02.6	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.18.02.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.18.02			S-LINE 200 R, Netto:	
40.35.18.03	Produkt S-LINE 200 R90			
40.35.18.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ _ DA R90 PC IP43 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.18.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R90 PC IP43			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.35.18.03.3	Aufhängevorrichtung				
	() Seil				
	(x) 2 Stück				
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	() Kette				
	(x) 2 Stück				
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.18.03.4	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt				
	Maße B/H/T 480 / 94 / 97 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.18.03.5	Deckeneinbaurahmen				
	Polycarbonat RAL9016				
	Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.18.03.6	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.18.03.7	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:	
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.18.03		S-LINE 200 R90, Netto:			
Summe Produktgruppe 40.35.18		S-LINE, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			
40.35.19 Produktgruppe L-PLAST					
40.35.19.01 Produkt L-PLAST 200					
40.35.19.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 1,5W IP54					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Lichtpunkthöhe 7,00 m					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 190 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 1,5 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
(☐) 230 V AC / 220 V DC					
(☐) 110 V AC / DC					
(☐) 60 V AC / DC					
(☐) 48 V AC / DC					
(☐) 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.19.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D _ DA WA F PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 10W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 17,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 1,5W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtpunkthöhe 12,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 17,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.9	Aufhängevorrichtung			
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet (_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.10	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.01.11	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.19.01				
		L-PLAST 200, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
40.35.19.02	Produkt L-PLAST 200 R				
40.35.19.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.19.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA R PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA R PC 10W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			Übertrag:
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.02.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA R PC 6W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.02.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA R PC 10W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.02.7	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.02.8	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.19.02.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.19.02				
			L-PLAST 200 R, Netto:	
40.35.19.03	Produkt L-PLAST 200 T			
40.35.19.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.19.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 6,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 33,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 9,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(_) 24 V AC / DC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.03.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 6W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 6,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.19.03.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 10W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 33,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 9,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.19.03.7	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.19.03.8	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.19.03.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.19.03		L-PLAST 200 T, Netto:			
40.35.19.04 Produkt L-PLAST 250					
40.35.19.04.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 7,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 7,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.04.3	Aufhängevorrichtung			
	(_) Seil			
	(x) 2 Stück			
	(_) 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.04.4	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.04.5	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.19.04				
			L-PLAST 250, Netto:	
40.35.19.05	Produkt L-PLAST 250 R			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.19.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 6,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.05.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 6,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
40.35.19.05.3	Aufhängevorrichtung (_) Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt (_) Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.19.05.4	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.19.05.5	Schutzkorb 23m Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.19.05			L-PLAST 250 R, Netto:		
40.35.19.06	Produkt L-PLAST 250 R90				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.19.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R90 PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 5,50 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.06.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R90 PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Lichtpunkthöhe 5,50 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.19.06.3	Aufhängevorrichtung (_) Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt (_) Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.06.4	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.19.06.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.19.06			L-PLAST 250 R90, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.35.19					
			L-PLAST, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.20 Produktgruppe SMARTLUX					
40.35.20.01 Produkt SMARTLUX 200					
40.35.20.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC IP54					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Lichtpunkthöhe 7,50 m					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 240 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 2 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 60 V AC / DC					
☐ 48 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.35.20.01.2 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC IP54					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Decken- und Wandanbau					
Lichtpunkthöhe 7,50 m					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 240 lm					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.01.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.01.4	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.20.01.5	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.01.6	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.01.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.01.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.20.01		SMARTLUX 200, Netto:		
40.35.20.02	Produkt SMARTLUX 200 R			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.20.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur (x) -10 bis +40 Grad C () -35 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Betriebsgerät () Dimmung Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 5,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.02.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.02.4	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.02.5	Einbaurahmen			
	Wand-/ Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.20.02.6	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.02.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.02.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.20.02		SMARTLUX 200 R, Netto:		
40.35.20.03	Produkt SMARTLUX 300			
40.35.20.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 1,5W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 1,5W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.03.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.20.03.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.03.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 19,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.03.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 19,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.03.9	Aufhängevorrichtung () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Seil				
	(x) 2 Stück				
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.03.10	Schutzhaube				
	Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.03.11	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.03.12	Einbaurahmen				
	Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.03.13	Abstandshalter				
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.35.20.03.14	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.03.15	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.20.03			SMARTLUX 300, Netto:		
40.35.20.04	Produkt SMARTLUX 300 R				
40.35.20.04. *	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ DA R PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.04.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA R PC 6W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 13,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.04.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA R PC 6W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 13,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.04.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA R PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 18,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.20.04.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA R PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 18,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.04.7	Aufhängevorrichtung () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.20.04.8	Schutzhaube Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3 Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.20.04.9	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.20.04.10	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.20.04.11	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.20.04.12	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.20.04				
			SMARTLUX 300 R, Netto:	
40.35.20.05 Produkt SMARTLUX 300 T				
40.35.20.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube			
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.05.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.05.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.20.05.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 6W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.05.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtpunkthöhe 33,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.20.05.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 10W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 33,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		kg	EP	GP	
40.35.20.05.7	Aufhängevorrichtung				
	() Zentralpendel vorverdrahtet				
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() Seil				
	(x) 2 Stück				
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.05.8	Schutzhaube				
	Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.20.05.9	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.20.05.10	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.05.11	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.05.12	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.35.20.05.13	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.20.05			SMARTLUX 300 T, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.35.20				
			SMARTLUX, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.35.21 Produktgruppe PROTECT				
40.35.21.01 Produkt PROTECT				
40.35.21.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 1,5W IP65			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zertifizierung			
	Lebensmittelsicherheit IFS Food			
	Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	Zentrale Versorgung			
	Decken- und Wandanbau			
	Lichtpunkthöhe 8,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 190 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	(x) geschützte Außenmontage			
	() ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil			
	Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 1,5 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	() 230 V AC / 220 V DC			
	() 110 V AC / DC			
	() 60 V AC / DC			
	() 48 V AC / DC			
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.35.21.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 1,5W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.21.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage (_) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 3,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage (_) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 4,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.9	Aufhängevorrichtung			
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet			
	(_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	(_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	(_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	(_) Seil			
	(x) 2 Stück			
	(_) 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.10	Wandhalter			
	mit verstellbarem Neigungswinkel Edelstahl			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.11	Mast- und Wandhalterung			
	Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.01.12	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:	
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.21.01			PROTECT, Netto:		
40.35.21.02 Produkt PROTECT R					
40.35.21.02.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC 3W IP65					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zertifizierung					
Lebensmittelsicherheit IFS Food					
Ballwurfsicherheit DIN 18032-3					
Zentrale Versorgung					
Deckenanbau					
Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 350 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
(x) geschützte Außenmontage					
() ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil					
Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 3 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
() 230 V AC / 220 V DC					
() 110 V AC / DC					
() 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.21.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.21.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.02.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage (_) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.02.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.02.7	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.02.8	Wandhalter			
	mit verstellbarem Neigungswinkel Edelstahl Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.35.21.02.9	Mast- und Wandhaterung Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.21.02.10	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.21.02			PROTECT R, Netto:		
40.35.21.03	Produkt PROTECT T				
40.35.21.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 6,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage (_) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 24,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 6,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage (_) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 33,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 9,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 33,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 9,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.7	Aufhängevorrichtung			
	(_) Zentralpendel vorverdrahtet (_) 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 (_) Seil (x) 2 Stück (_) 2,50 m Drahtseil verzinkt (_) 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.8	Mast- und Wandhalterung			
	Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.03.9	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.21.03			PROTECT T, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
40.35.21.04 Produkt PROTECT OPAL					
40.35.21.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 1,5W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage (_) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 60 V AC / DC (_) 48 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.21.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 1,5W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.04.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.21.04.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.04.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.04.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.21.04.7	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.21.04.8	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zertifizierung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.35.21.04.9	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
40.35.21.04.10	Wandhalter mit verstellbarem Neigungswinkel Edelstahl Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.21.04.11	Mast- und Wandhalterung Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.21.04.12	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.21.04			PROTECT OPAL, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.21			PROTECT, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.22	Produktgruppe A-LUX				
40.35.22.01	Produkt A-LUX R				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.22.01.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 D DA WA AD PC 14W IP65 Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.160 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Maße D/T 270 / 120 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 14 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.22.01.2	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 DF DA WA AD PC14W IP65 Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.160 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Maße D/T 270 / 120 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 14 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.22.01			A-LUX R, Netto:	
40.35.22.02 Produkt A-LUX Q				
40.35.22.02.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 D DA WA AD PC 14W IP65			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.160 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat Oberfläche (_) RAL 7024 (_) RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 90 / 240 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 14 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.22.02.2	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte Z 0 DF DA WA AD PC 14W IP65			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lichtpunkthöhe 12 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.160 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 90 / 240 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 14 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.22.02			A-LUX Q, Netto:	
Summe Produktgruppe 40.35.22			A-LUX, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.35.23 Produktgruppe E-LINE				
40.35.23.01 Produkt E-LINE 200 BEL				
40.35.23.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F PC 2W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 7,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 7,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.23.01.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.23.01.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.23.01			E-LINE 200 BEL, Netto:		
40.35.23.02	Produkt S-LINE 200 BEL R				
40.35.23.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ DA R PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R PC 2W IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.23.02.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
40.35.23.02.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.23.02		S-LINE 200 BEL R, Netto:			
40.35.23.03 Produkt S-LINE 200 BEL R90					
40.35.23.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R90 PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.23.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R90 PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.03.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.23.03.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.23.03		S-LINE 200 BEL R90, Netto:		
40.35.23.04	Produkt E-LINE 200 BEL DE			
40.35.23.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ _ DE F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
40.35.23.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DE F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.23.04.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
40.35.23.04.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.23.04				
			E-LINE 200 BEL DE, Netto:	
40.35.23.05 Produkt S-LINE 200 BEL R DE				
40.35.23.05.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DE R PC 2W IP54				
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
40.35.23.05.2 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DE R PC 2W IP54				
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.05.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.05.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.23.05				
		S-LINE 200 BEL R DE, Netto:		
40.35.23.06	Produkt S-LINE 200 BEL R90 DE			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.23.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DE R90 PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 60 V AC / DC () 48 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.06.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DE R90 PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckeneinbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik in Montagerichtung Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 240 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.06.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.23.06.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.23.06		S-LINE 200 BEL R90 DE, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.23		E-LINE, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.24 Produktgruppe PROLUX				
40.35.24.01 Produkt PROLUX 1200				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.24.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F PC 30W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 30,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 4.600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 1174 / 90 / 102 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 30 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.24.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F PC 30W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 30,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 4.600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 1174 / 90 / 102 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 30 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	(_) mit Schalteingang 230 V AC			Übertrag:	
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 40.35.24.01			PROLUX 1200, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.24			PROLUX, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.25 Produktgruppe SBOX					
40.35.25.01 Produkt SBOX 300 BEL					
40.35.25.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F ST 3W IP65				
	Sicherheitsleuchte				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	Zentrale Versorgung				
	Decken- und Wandanbau				
	Lichtpunkthöhe 8,50 m				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
	Lichtstrom 350 lm				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe				
	Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm				
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
	Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)				
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
	Leuchtmittel LED 3 W				
	Bemessungsbetriebsspannung				
	() 230 V AC / 220 V DC				
	() 110 V AC / DC				
	() 24 V AC / DC				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.25.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F ST 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F ST 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F ST 6W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F ST 10W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.35.25.01				
			SBOX 300 BEL, Netto:	
40.35.25.02 Produkt SBOX 300 BEL R				
40.35.25.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R ST 3W IP65			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 6,50 m Wege-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 350 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe			
	Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil			
	Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)			
	Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	☐ 230 V AC / 220 V DC			
	☐ 110 V AC / DC			
	☐ 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
			St	EP GP
40.35.25.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R ST 3W IP65			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Deckenanbau			
	Lichtpunkthöhe 6,50 m Wege-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 350 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe			
	Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R ST 6W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R ST 6W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.02.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z[0][DA R ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.25.02.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.25.02			SBOX 300 BEL R, Netto:	
40.35.25.03	Produkt SBOX 300 BEL T			
40.35.25.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T ST 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T ST 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T ST 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 26,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T ST 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 26,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.03.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 35,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.25.03.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 35,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.25.03			SBOX 300 BEL T, Netto:	
40.35.25.04	Produkt SBOX V2A 300 BEL			
40.35.25.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA WA F VA 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA WA F VA 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.25.04.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F VA 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.04.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F VA 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.25.04.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA WA F VA 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.04.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA WA F VA 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.25.04		SBOX V2A 300 BEL, Netto:		
40.35.25.05 Produkt SBOX V2A 300 BEL R				
40.35.25.05.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R VA 3W IP65				
Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 6,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.25.05.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R VA 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 6,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
40.35.25.05.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R VA 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.05.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R VA 6W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 8,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.25.05.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R VA 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.05.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA R VA 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 11,50 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.25.05		SBOX V2A 300 BEL R, Netto:		
40.35.25.06 Produkt SBOX V2A 300 BEL T				
40.35.25.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA T VA 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC (_) 110 V AC / DC (_) 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.06.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F DA T VA 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Lichtpunkthöhe 20,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.06.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z[0 D]DA[T VA]6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 26,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.25.06.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T VA 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 26,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 580 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.06.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 D DA T VA 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 35,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.25.06.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 DF DA T VA 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Deckenanbau Lichtpunkthöhe 35,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
40	Titel	Notleuchten ZB			
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 40.35.25.06					
			SBOX V2A 300 BEL T, Netto:		
Summe Produktgruppe 40.35.25					
			SBOX, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
40.35.26 Produktgruppe INTEGRA (Lichtbandeinsatz)					
40.35.26.01 Produkt UNILINE BEL					
40.35.26.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA F PC 3W IP65					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Lichtbandanbau					
Lichtpunkthöhe 9,50 m					
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80					
Lichtstrom 380 lm					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm					
Lichtbandausschnitt 20 Ø mm					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C					
Leuchtmittel LED 3 W					
Bemessungsbetriebsspannung					
☐ 230 V AC / 220 V DC					
☐ 110 V AC / DC					
☐ 24 V AC / DC					
Hersteller / Typ					
oder gleichwertig					
			St	EP	GP
40.35.26.01.2 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA F PC 6W IP65					
Sicherheitsleuchte					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
Zentrale Versorgung					
Lichtbandanbau					
Lichtpunkthöhe 11,00 m					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0_ LA F PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.26.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA F PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 9,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 380 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.26.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA F PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 15,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.01.7	Rettungszeichen Nachrüst-Set 23m Umrüstung der Sicherheitsleuchte zur Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.26.01.8	Rettungszeichen Nachrüst-Set 30m Umrüstung der Sicherheitsleuchte zur Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.26.01				
			UNILINE BEL, Netto:	
40.35.26.02	Produkt UNILINE BEL R 90			
40.35.26.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA R PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.35.26.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA R PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung ☐ 230 V AC / 220 V DC ☐ 110 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA R PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA R PC 3W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 7,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC			
	Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.02.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA R PC 6W IP65			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 9,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
40.35.26.02.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA R PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 12,00 m Wege-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.26.02			UNILINE BEL R 90, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
40.35.26.03 Produkt UNILINE BEL T				
40.35.26.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA T PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 23,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 350 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC () 110 V AC / DC () 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA T PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 29,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung () 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() 110 V AC / DC			
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ LA T PC 10W IP65			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Lichtbandanbau			
	Lichtpunkthöhe 39,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 1.050 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm			
	Lichtbandausschnitt 20 Ø mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C			
	Leuchtmittel LED 10 W			
	Bemessungsbetriebsspannung			
	() 230 V AC / 220 V DC			
	() 24 V AC / DC			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA T PC 3W IP65			
	Sicherheitsleuchte			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung			
	Lichtbandanbau			
	Lichtpunkthöhe 23,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Lichtstrom 350 lm			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm			
	Lichtbandausschnitt 20 Ø mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
40.35.26.03.5	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA T PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 29,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 600 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur-10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar () mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.03.6	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 F LA T PC 10W IP65 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe 39,00 m Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.050 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 10 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar (_) mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.26.03				
		UNILINE BEL T, Netto:		
40.35.26.04 Produkt MICRO-STAR				
40.35.26.04.1	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0_ LA F-R AL IP54			
	Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium eloxiert Maße Ø 28 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung (_) 230 V AC / 220 V DC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 110 V AC / DC ☐ 60 V AC / DC ☐ 48 V AC / DC ☐ 24 V AC / DC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.35.26.04.2	Sicherheits-Einbauleuchte Z 0 F LA F-R AL IP54 Sicherheitsleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Lichtbandanbau Lichtpunkthöhe (x) 8,00 m Flächen-Optik montiert (x) 8,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 280 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium eloxiert Maße Ø 28 mm Lichtbandausschnitt 20 Ø mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 3 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Überwachungsbaustein für Mischbetrieb Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar ☐ mit Schalteingang 230 V AC Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 40.35.26.04			MICRO-STAR, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 40.35.26				
			INTEGRA (Lichtbandeinsatz), Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
Summe Produktart 40.35				
			Sicherheitsleuchten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
40.36 Produktart Ortsveränderliche Notleuchten				
40.36.1	Ortsveränderliche Notleuchte Bereitschaftsschaltung eingebautes Ladegerät IP54			
	STLB-Bau 04/2020 059 TA Ortsveränderliche Notleuchte DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) mit Einzelbatterie, NiMH, in Bereitschaftsschaltung, Bemessungsbetriebsdauer Hauptlicht mind. 3 h, Gehäuse aus Kunststoff, mit eingebautem Ladegerät, Schutzklasse II, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Hersteller/Typ			
		St	EP	GP
Summe Produktart 40.36				
			Ortsveränderliche Notleuchten, Netto:	
40.39 Produktart Zubehör				
40.39.1	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite () 23 m () 30 m			
	Ausführung () Vorsatzfolie () Einsteckfolie			
	() F001 Feuerlöscher () F002 Löschschlauch			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.39	Produktart	Zubehör		
Übertrag:				
	☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder ☐ F006 Brandmeldetelefon Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.39.2	Sonderzeichen Erkennungsweite ☐ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Zutritt verboten ☐ Aufnahme ☐ Röntgen ☐ Behinderten WC ☐ Information ☐ Rezeption ☐ Aufzug ☐ Garderobe ☐ Abstand ☐ 1,00 m ☐ 1,50 m ☐ 2,00 m ☐ Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
40.39.3	Überwachungsbaustein Überwachungsbaustein Funktionsüberwachung von Notleuchten in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen Umgebungstemperatur -10 bis +50 Grad C Bemessungsleistung 1,5 bis 100 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Mischbetrieb, Einzelerkennung adressierbar DL, BL oder gDL frei programmierbar Schalteingang			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
40	Titel	Notleuchten ZB		
40.39	Produktart	Zubehör		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung gemäß Einzelbeschreibung 5800174			Übertrag:
	Hersteller/Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
40.39.4	Stromkreisschild			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 zur Angabe von Verteilung, Stromkreis- und Leuchten-Nummer rund, Schriftart/-größe DIN 1450, aus PVC-Folie, selbstklebend			
		St	EP	GP
40.39.5	Lichtberechnung			
	mit den angebotenen Notleuchten und den ausgeschriebenen Massen			
	Nachweis DIN 5035-6 (x) Beleuchtungsstärke (x) Gleichmäßigkeit (x) Blendung			
	der Sicherheitsbeleuchtung (x) Flucht- und Rettungsweg (x) Treppenhaus (x) Antipanikbereich (x) Arbeitsplatz mit bes. Gefährdung			
	mittels () Dialux () Relux (x) Planungstool Notleuchtenhersteller			
		St	EP	GP
Summe Produktart 40.39			Zubehör, Netto:	
Summe Titel 40			Notleuchten ZB, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50.51.01	Produktgruppe ALULINE			
50.51.01.01	Produkt ALULINE 100 UM/DE/WE			
50.51.01.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G10 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G10 WDA AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G10 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.01.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G10 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.01.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 WE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.01.01.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G10 WE AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.01.7	Aufhängevorrichtung			
☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005 ☐ 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 ☐ 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.01.8	Rettungszeichen			
ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 17 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.01.01.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig		St EP GP	
Summe Produkt 50.51.01.01		ALULINE 100 UM/DE/WE, Netto:		
50.51.01.02	Produkt ALULINE 170 UM/DE/WE			
50.51.01.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G17 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G17 WDA AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.02.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G17 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Bemessungsbetriebsdauer				
	☐ 1 h				
	☐ 3 h				
	☐ 8 h				
	Einrichtungen				
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
	Meldung				
	☐ vor Ort				
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
	Übertragungsmedium / Protokoll				
	☐ separate Datenleitung EIA -485				
	☐ Funk SRD 868 MHz				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.01.02.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G17 DE AD 2W				
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Deckeneinbau				
	Scheibenleuchte ohne Rahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 17 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Aluminium Druckguss				
	Oberfläche				
	☐ RAL 9016				
	☐ RAL 9005				
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	Umgebungstemperatur				
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
	Leuchtmittel LED 2 W				
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
	Bemessungsbetriebsdauer				
	☐ 1 h				
	☐ 3 h				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.02.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 WE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.02.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte Z 1 G17 WE AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 17 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.02.7	Aufhängevorrichtung			
☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005 ☐ 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 ☐ 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.02.8	Rettungszeichen			
ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 17 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) (_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) Blindfolie (_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.02.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.01.02					
		ALULINE 170 UM/DE/WE, Netto:			
50.51.01.03	Produkt	ALULINE 200 UM/DE/WE			
50.51.01.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.01.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 WDA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag: ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.01.03.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.03.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	LV-Texte_03.2026 Notleuchten EB Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.01.03.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 WE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.01.03.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 WE AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.03.7	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005 ☐ 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 ☐ 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005 Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.03.8	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig StEPGP				
50.51.01.03.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.01.03		ALULINE 200 UM/DE/WE, Netto:		
50.51.01.04 Produkt ALULINE 300 UM/DE/WE				
50.51.01.04.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 WDA AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 WDA AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.04.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DE AD 1W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.04.4	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DE AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.01.04.5	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 WE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.04.6	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 WE AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandeinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.01.04.7	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,1 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 / 9005			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 1,50 m Stromführend RAL 9016 / 9005			
	☐ 5,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005			
	☐ 10,00 m Stromführend RAL 9016 / 9005			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.01.04.8	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) Blindfolie (_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind (_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.01.04					
		ALULINE 300 UM/DE/WE, Netto:			
Summe Produktgruppe 50.51.01					
		ALULINE, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			
50.51.02 Produktgruppe INDEPENDENCE					
50.51.02.01 Produkt INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.02.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DA VA Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 255 / 209 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.02.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 WA VA Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 255 / 161 / 68 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.02.01.3	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE VA Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 239 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.02.01.4	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt				
	Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.02.01.5	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.02.01					
INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE, Netto:					
50.51.02.02 Produkt INDEPENDENCE 200 DMS/DES					

03.03.2026 - Seite 794

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag:			
50.51.02.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DES VA Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 255 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
	Übertrag:			

St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.02.02.3	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt				
	Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.02.02.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	nach rechts gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	nach links gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten				
	abwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.02.02					
INDEPENDENCE 200 DMS/DES, Netto:					
50.51.02.03 Produkt INDEPENDENCE 300 DM/WM					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.02.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DA VA Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 323 / 244 / 56 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag:			
50.51.02.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 WA VA Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Maße B/H/T 323 / 196 / 68 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.02.03.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) Blindfolie (_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind (_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.02.03				
		INDEPENDENCE 300 DM/WM, Netto:		
50.51.02.04 Produkt INDEPENDENCE 300 DMS/DES				
50.51.02.04.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DAS VA				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Deckenanbau				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

03.03.2026 - Seite 802

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse VA nichtrostender Stahl gebürstet Maße B/H/T 325 / 260 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.02.04.3	Betoneinbaukasten			
	für Deckeneinbau mit Seilabhängung Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.02.04.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.03.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DWA AL Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 258 / 188 / 29 mm (DA) Maße B/H/T 258 / 154 / 63 mm (WA) Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W und Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.03.01.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.03.01.3	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.03.01.4	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
50.51.03.01.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.03.01					
			VARIOLINE 200 UM, Netto:		
50.51.03.02 Produkt VARIOLINE 200 DMS					
50.51.03.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DAS AL Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 258 / 187 / 29 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W und Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.03.02.2	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage			
	bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.03.02.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
	Ausführung			
	☐ Vorsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.03.02				
			VARIOLINE 200 DMS, Netto:	
50.51.03.03 Produkt VARIOLINE 300 UM				
50.51.03.03.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DWA AL				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse AL Aluminium eloxiert Maße B/H/T 334 / 231 / 29 mm (DA) Maße B/H/T 334 / 197 / 63 mm (WA) Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W und Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	() 8 h			
	Einrichtungen			
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.03.03.2	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße H/B/T 345 / 406 / 120 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.03.03.3	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage			
	bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.03.03.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.03.03.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.03.03			VARIOLINE 300 UM, Netto:	
50.51.03.04	Produkt VARIOLINE 300 DMS			
50.51.03.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DAS AL Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Deckenanbau			
	☐ Seilabhängung 1,5m stromführend			
	☐ Seilabhängung 5,0m stromführend			
	☐ Seilabhängung 5,0m stromführend			
	Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 30 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse AL Aluminium eloxiert			
	Maße B/H/T 334 / 230 / 29 mm			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W und Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.03.04.2	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage			
	bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.03.04.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.03.04		VARIOLINE 300 DMS, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.03		VARIOLINE, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		
50.51.04 Produktgruppe SMARTLINE				
50.51.04.01 Produkt SMARTLINE 200 WM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 WA AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 WA AD 2W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 1-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.04.01.3	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.04.01.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	(_) 23 m				
	Ausführung				
	(_) Vorsteckfolie				
	(_) E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)				
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	(_) E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.04.01		SMARTLINE 200 WM, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
50.51.04.02 Produkt SMARTLINE 200 DM				
50.51.04.02.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DA AD 1W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Deckenanbau				
Scheibenleuchte ohne Rahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 23 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016				
Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm				
Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Bemessungsbetriebsdauer				
☐ 1 h				
☐ 3 h				
☐ 8 h				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DA AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 210 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.02.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.02.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.02.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.02.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	☐ Vorsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.02.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.04.02		SMARTLINE 200 DM, Netto:		
50.51.04.03	Produkt SMARTLINE 200 S DE			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE AD 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 327 / 200 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE AD 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 327 / 200 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.04.03.3	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt				
	Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.04.03.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.04.03				
SMARTLINE 200 S DE, Netto:				
50.51.04.04 Produkt SMARTLINE 300 WM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 WA AD 1,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 WA AD 3W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.04.04.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 334,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.04.04.4	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.04.04		SMARTLINE 300 WM, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
50.51.04.05 Produkt SMARTLINE 300 DM				
50.51.04.05.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DA AD 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.05.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DA AD 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 246 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.05.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.05.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.05.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.05.6	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 30 m			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	☐ Vorsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.04.05.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.04.05		SMARTLINE 300 DM, Netto:		
50.51.04.06	Produkt SMARTLINE 300 DE			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.06.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DE AD 1,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 403 / 240 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.04.06.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DE AD 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 403 / 240 / 76 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.04.06.3	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt				
	Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.04.06.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 30 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) Blindfolie				
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.04.06		SMARTLINE 300 DE, Netto:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 50.51.04				
			SMARTLINE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.51.05 Produktgruppe COMPACT				
50.51.05.01 Produkt COMPACT 200				
50.51.05.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DWA AL 1W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau			
	Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert			
	Maße B/H/T 258 / 189 / 35 mm			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

03.03.2026 - Seite 846

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.05.01.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.05.01.4	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.05.01.5	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.05.01.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 23 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertigstellungsweite (x) 23 m () 30 m Ausführung (x) Vorsteckfolie - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
Übertrag: ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.05.01.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.51.05.01				
			COMPACT 200, Netto:	
50.51.05.02 Produkt COMPACT 300				
50.51.05.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DWA AL 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 332 / 228 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.05.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DWA AL 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T 332 / 228 / 35 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Lebensdauerwartung LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.05.02.3	Aufhängevorrichtung				
	☐ Zentralpendel unverdrahtet				
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet				
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	☐ Seil				
	☒ 2 Stück				
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	☐ Kette				
	☒ 2 Stück				
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.05.02.4	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.05.02.5	Abstandshalter				
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.05.02.6	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erkennungsweite () 30 m			Übertrag:
	Ausführung () Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe			
	() E004 Notruftelefon			
	() E007 Sammelstelle			
	() E009 Arzt			
	() E010 Defibrillator AED			
	() E011 Augenspüleinrichtung			
	() E012 Notdusche			
	() E013 Krankentrage			
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	() E017 Rettungsausstieg			
	() E019 Notausstieg			
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite			
	(x) 23 m			
	() 30 m			
	Ausführung			
	(x) Vorsteckfolie			
	() Einsteckfolie			
	() Klebefolie			
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
				Übertrag:

Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.05.02.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.05.02			COMPACT 300, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.05			COMPACT, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
50.51.06 Produktgruppe LBOARD					
50.51.06.01 Produkt LBOARD 200 DM/WM					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.06.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DA ST 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.06.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DA ST 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 274 / 213 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.06.01.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Doppelpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.01.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.01.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.06.01.6	Wandadapter				
	RAL 9016				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.06.01.7	Wandadapter mit Kabelausnehmung				
	RAL 9016				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.06.01.8	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.06.01.9	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite (_) 23 m				
	Ausführung (_) Vorsteckfolie				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	(_) Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt			
	Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
St EP GP				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
Summe Produkt 50.51.06.01				
LBOARD 200 DM/WM, Netto:				
50.51.06.02 Produkt LBOARD 200 DE				
50.51.06.02.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE ST 1,5W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 202 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.06.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE ST 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 202 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
50.51.06.02.3	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.06.02.4	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
	Einsetzung auf nächster Seite			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			Übertrag:
	Übertrag: Netto: 0,00 € Gesamt: 0,00 €			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.06.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE ST 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.06.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE ST 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 325 / 201 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.06.03.3	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt				
	Maße B/H/T 437 / 95 / 96 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.06.03.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen				
	oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertigstellungsweite (x) 23 m () 30 m Ausführung (x) Vorsteckfolie - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.06.03				
			LBOARD 200-S DE, Netto:	
50.51.06.04 Produkt LBOARD 300 DM/WM				
50.51.06.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DA ST 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DA ST 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau / Wandanbau mit zus. Adapter Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 350 / 253 / 46 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.06.04.3	Aufhängevorrichtung	☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ Doppelpendel unverdrahtet ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.04.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.04.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.04.6	Wandadapter			
	RAL 9016			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.04.7	Wandadapter mit Kabelausnehmung			
	RAL 9016			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.06.04.8	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.06.04.9	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 30 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen				
	oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	Übertrag: ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.05.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DE ST 3W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 401 / 241 / 74 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.05.3	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt			
	Maße B/H/T 513 / 95 / 96 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.06.05.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) 30 m			
	Ausführung			
	(_) Vorsteckfolie			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	(_) Darstellung nebeneinander			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander				
Übertrag:				

Fortsetzung auf nächster Seite

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben			
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben			
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	(x) Darstellung nebeneinander			
	(_) Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			Übertrag:
	(_) Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	(_) Blindfolie			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.06.05				
		LBOARD 300 DE, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.06				
		LBOARD, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.51.07 Produktgruppe S-LINE				
50.51.07.01 Produkt S-LINE 200 UM				
50.51.07.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DWA PC 1W				
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau			
	Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen			
	Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 191 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.07.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DWA PC 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 191 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.07.01.3	Aufhängevorrichtung			
☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.07.01.4	Deckeneinbaurahmen für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern ☐ manuelle Auslösung ☐ selbsttätige / externe Auslösung Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.07.01.5	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.07.01.6	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.07.01.7	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle	Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.07.01.8	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.07.01					
		S-LINE 200 UM, Netto:			
50.51.07.02	Produkt S-LINE 200 DMS				
50.51.07.02.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DAS PC 1W				
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen				
	☐ Seilabhängung 1,5m stromführend				
	☐ Seilabhängung 5,0m stromführend				
	☐ Seilabhängung 10,0m stromführend				
	Scheibenleuchte ohne Rahmen				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 23 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
	Maße B/H/T 265 / 216 / 37 mm				
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	Umgebungstemperatur				
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
	Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.07.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DAS PC 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 216 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslbensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.07.02.3	Deckeneinbaurahmen für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern ☐ manuelle Auslösung ☐ selbsttätige / externe Auslösung Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig EP GP			
50.51.07.02.4	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignnungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.51.07.02				
S-LINE 200 DMS, Netto:				
50.51.07.03 Produkt S-LINE 300 UM				
50.51.07.03.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DWA PC 1,5W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 341 / 230 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.07.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DWA PC 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 341 / 230 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.07.03.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.07.03.4	Deckeneinbaurahmen			
	für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern			
	☐ manuelle Auslösung			
	☐ selbsttätige / externe Auslösung			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.07.03.5	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.07.03.6	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.07.03.7	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Vorsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg			
	Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.51.07.03.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.07.03				
			S-LINE 300 UM, Netto:	
50.51.07.04	Produkt S-LINE 300 DMS			
50.51.07.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DAS PC 1,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen () Seilabhängung 1,5m stromführend () Seilabhängung 5,0m stromführend () Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 256 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag:			
	Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.07.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G30 DAS PC 3W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau / Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen ☐ Seilabhängung 1,5m stromführend ☐ Seilabhängung 5,0m stromführend ☐ Seilabhängung 10,0m stromführend Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 256 / 37 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.07.04.3	Deckeneinbaurahmen				
	für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern				
	☐ manuelle Auslösung				
	☐ selbsttätige / externe Auslösung				
	Polycarbonat RAL9016				
	Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.07.04.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	☐ 30 m				
	Ausführung				
	☐ Vorsteckfolie				
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) () Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon			
	Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg Fortsetzung auf nächster Seite ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.51.07.04				
			S-LINE 300 DMS, Netto:	
50.51.07.05 Produkt S-LINE 600 UM				
50.51.07.05.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G60 DWA PC 6W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 60 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 660 x 383 x 75 mm WM 660 x 396 x 83 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3W W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.07.05.2	Aufhängevorrichtung			
☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.07.05.3	Rettungszeichen			
ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
Erkennungsweite ☐ 30 m				
Ausführung ☐ Vorsteckfolie				
☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.07.05			S-LINE 600 UM, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.51.07			S-LINE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.51.08 Produktgruppe H-LINE				
50.51.08.01 Produkt H-LINE 200				
50.51.08.01.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G23 DWA PC 1W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Decken- und Wandanbau				
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen				
Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 23 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße B/H/T 265 / 184 / 37 mm				
Rettungszeichenträger V-Form klar				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Bemessungsbetriebsdauer				
☐ 1 h				
☐ 3 h				
☐ 8 h				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
Übertrag:				
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.08.01.2	Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G23 DWA PC 2W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau			
	Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 265 / 184 / 37 mm			
	Rettungszeichenträger V-Form klar			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät			
	Mittlere Bemessungslebensdauer LED in DS > 6 Jahre			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
50.51.08.01.3	Aufhängevorrichtung			
☐ Zentralpendel vorverdrahtet				
☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
☐ Seil				
☒ 2 Stück				
☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt				
☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt				
☐ Kette				
☒ 2 Stück				
☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
50.51.08.01.4	Deckeneinbaurahmen			
für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern				
☐ manuelle Auslösung				
☐ selbsttätige / externe Auslösung				
Polycarbonat RAL9016				
Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.08.01.5	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.08.01.6	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 23 m				
	Ausführung				
	() Vorsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() Darstellung übereinander (Rettungszeichen				
	oben)				
	() Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	() E002 Notausgang "rechts"				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☐ 23 m Ausführung			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
Übertrag: Fortsetzung auf nächster Seite Netto				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	☐ Blindfolie				
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten				
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.51.08.01.7	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.51.08.01 H-LINE 200, Netto:				
Summe Produktgruppe 50.51.08 H-LINE, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				
50.51.09 Produktgruppe LBOX				
50.51.09.01 Produkt LBOX 200 WM				
50.51.09.01.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G23 WA ST 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 143 / 60 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.09.01.2	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite () 23 m				
	Ausführung				
	() Einsteckscheibe				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.51.09.01.3	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.09.01				
LBOX 200 WM, Netto:				
50.51.09.02	Produkt LBOX 200 DM			
50.51.09.02.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G23 DA ST 2W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Deckenanbau			
	Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe			
	Rettungszeichen separat bestellen			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 265 / 143 / 60 mm			
	zus. Lichtaustritt unten			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.09.02.2	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite ☐ 23 m			
	Ausführung			
	☐ Einsteckscheibe			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.
		Preis (EP)
		Gesamt (GP)
	Übertrag:	
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)	
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)	
	() Darstellung nebeneinander	
	() E002 Notausgang rechts	
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts	
	nach rechts gehen (Laufrichtung)	
	() Darstellung nebeneinander	
	() E001 Notausgang links	
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links	
	nach links gehen (Laufrichtung)	
	() Darstellung nebeneinander	
	() E002 Notausgang "rechts"	
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten	
	abwärts gehen (Etagenwechsel)	
	() Darstellung nebeneinander	
	() Blindfolie	
	() Set 3-teilig rechts, links, unten	
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind	
	() E003 Erste Hilfe	
	() E004 Notruftelefon	
	() E007 Sammelstelle	
	() E009 Arzt	
	() E010 Defibrillator AED	
	() E011 Augenspüleinrichtung	
	() E012 Notdusche	
	() E013 Krankentrage	
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter	
	() E017 Rettungsausstieg	
	() E019 Notausstieg	
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle	
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts	
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links	
	Hersteller / Typ	
	oder gleichwertig	
	St	EP GP
	Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.09.02.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.09.02.4	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.09.02.5	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.09.02				
		LBOX 200 DM, Netto:		
50.51.09.03	Produkt LBOX 300 WM			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.09.03.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G30 WA ST 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 334 / 177 / 60 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.09.03.2	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 30 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	☐ Einsteckscheibe			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.09.03.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.09.03			LBOX 300 WM, Netto:		
50.51.09.04	Produkt LBOX 300 DM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.09.04.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G30 DA ST 3W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen separat bestellen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 334 / 177 / 60 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.09.04.2	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 30 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten				
	() Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe				
	() E004 Notruftelefon				
	() E007 Sammelstelle				
	() E009 Arzt				
	() E010 Defibrillator AED				
	() E011 Augenspüleinrichtung				
	() E012 Notdusche				
	() E013 Krankentrage				
	() E014 Notausstieg mit Fluchtleiter				
	() E017 Rettungsausstieg				
	() E019 Notausstieg				
	() E026 Vorläufige Evakuierungsstelle				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	() Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.09.04.3	Aufhängevorrichtung				
	() Zentralpendel unverdrahtet				
	() 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	() 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	() 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016				
	() Zentralpendel vorverdrahtet				
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	() Seil				
	(x) 2 Stück				
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.09.04.4	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.09.04.5	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.09.04.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.09.04					
		LBOX 300 DM, Netto:			
Summe Produktgruppe 50.51.09					
		LBOX, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50.51.10 Produktgruppe KBOX 50.51.10.01 Produkt KBOX 200 50.51.10.01.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G23 DWA PC 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 250 / 156 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 250 / 135 / 82 mm (WA) zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.10.01.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.10.01.3	Schutzkorb			
	Wandmontage			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.10.01.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
	Ausführung			
	☐ Einsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.10.01.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.10.01			KBOX 200, Netto:	
50.51.10.02	Produkt KBOX 300			
50.51.10.02.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G30 DWA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 318 / 190 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 339 / 169 / 82 mm (WA)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.10.02.2 Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.10.02.3	Schutzkorb				
	Wandmontage				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.10.02.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 30 m				
	Ausführung				
	() Einsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.10.02.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.10.02				
			KBOX 300, Netto:	
50.51.10.03	Produkt KBOX 400			
50.51.10.03.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G40 DWA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolie Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 40 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 420 / 241 / 80 mm (DA) Maße B/H/T 420 / 220 / 82 mm (WA) zus. Lichtaustritt unten Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
Übertrag:				
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.10.03.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.10.03.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite ☐ 40 m			
	Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) Blindfolie				
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.10.03			KBOX 400, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.10			KBOX, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
50.51.11 Produktgruppe ABOX					
50.51.11.01 Produkt ABOX 200					
50.51.11.01.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G23 DWA AS 2W					
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger					
Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert					
Maße B/H/T					
DM 265 x 167 x 80 mm					
WM 265 x 148 x 81 mm					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -5 bis +30 Grad C Leuchtmittel LED 2W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.11.01.2	Aufhängevorrichtung	☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Pendel unverdrahtet ☒ 2 Stück ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016		
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.11.01.3	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.11.01.4	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.11.01				
			ABOX 200, Netto:	
50.51.11.02 Produkt ABOX 300				
50.51.11.02.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G30 DWA AS 3W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger			
	Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 30 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert			
	Maße B/H/T			
	DM 333 x 200 x 80 mm			
	WM 333 x 181 x 81 mm			
	zus. Lichtaustritt unten			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur -5 bis +30 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.11.02.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel unverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Pendel unverdrahtet			
	☒ 2 Stück			
	☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.11.02.3	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.11.02.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 30 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung			Übertrag:
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag: <	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	LV-Texte_03.2026 Notleuchten EB Rettungszeichenleuchten			
	zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -5 bis +30 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 2W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.11.03.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Pendel unverdrahtet ☒ 2 Stück ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.11.03.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 40 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.11.03			ABOX 400, Netto:	
50.51.11.04 Produkt ABOX 600				
50.51.11.04.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G60 DWA AS 6W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau einschl. Wandausleger Rettungszeichen 1 oder 2-seitig, Einsteckscheiben Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 60 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Strangguss eloxiert Maße B/H/T DM 621 x 344 x 80 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	WM 621 x 325 x 81 mm zus. Lichtaustritt unten Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -5 bis +30 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h			
	Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.11.04.2	Aufhängevorrichtung () Pendel unverdrahtet (x) 2 Stück () 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.11.04.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 62 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Ausführung				
	() Einsteckscheibe				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)				
	() Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.11.04				
			ABOX 600, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.51.11				
			ABOX, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.51.12 Produktgruppe L-PLAST				
50.51.12.01 Produkt L-PLAST 100 WM				
50.51.12.01.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G10 WA PC 1W				
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 10 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.12.01.2	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.12.01.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 10 m			
	Ausführung			
	() Klebekfolie			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben			
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben			
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.12.01		L-PLAST 100 WM, Netto:		
50.51.12.02 Produkt L-PLAST 200 WM				
50.51.12.02.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G18 WA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 18 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Rettungszeichenträger opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.12.02.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.12.02.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 18 m Ausführung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Klebekfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig StEPGP				
Summe Produkt 50.51.12.02		L-PLAST 200 WM, Netto:		
50.51.12.03 Produkt L-PLAST 200 UM				
50.51.12.03.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G18 DWA PC 1,5W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Decken- und Wandanbau				
Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten				
Erkennungsweite 18 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm				
Rettungszeichenträger opal				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.12.03.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.12.03.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.03.4	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße H/B/T 70 / 361 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.03.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 18 m Ausführung () Klebekfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) Blindfolie (_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind (_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.12.03.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.12.03			L-PLAST 200 UM, Netto:	
50.51.12.04	Produkt L-PLAST 250-M UM			
50.51.12.04.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G22 DWA PC 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 22 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 164 / 59 mm Rettungszeichenträger V-Form opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
Übertrag:				
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.12.04.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.12.04.3	Deckeneinbaurahmen			
	für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern			
	☐ manuelle Auslösung			
	☐ selbsttätige / externe Auslösung			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.12.04.4	Schutzkorb				
	Wandmontage				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.04.5	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 22 m				
	Ausführung				
	() Klebekfolie				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben				
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts"				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ a) geradeaus gehen (Laufrichtung) ☐ a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) ☐ b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ () Darstellung nebeneinander ☐ () Blindfolie ☐ () Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ () E003 Erste Hilfe ☐ () E004 Notruftelefon ☐ () E007 Sammelstelle ☐ () E009 Arzt ☐ () E010 Defibrillator AED ☐ () E011 Augenspüleinrichtung ☐ () E012 Notdusche ☐ () E013 Krankentrage ☐ () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ () E017 Rettungsausstieg ☐ () E019 Notausstieg ☐ () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.12.04				
L-PLAST 250-M UM, Netto:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
50.51.12.05 Produkt L-PLAST 250-T UM				
50.51.12.05.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G22 DWA PC 1W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 22 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 339 / 164 / 59 mm Rettungszeichenträger V-Form klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.12.05.2	Aufhängevorrichtung				
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet				
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016				
	☐ Seil				
	☒ 2 Stück				
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	☐ Kette				
	☒ 2 Stück				
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.05.3	Deckeneinbaurahmen				
	für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern				
	☐ manuelle Auslösung				
	☐ selbsttätige / externe Auslösung				
	Polycarbonat RAL9016				
	Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.05.4	Schutzkorb				
	Wandmontage				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.05.5	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	☐ 22 m				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	☐ Klebekfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.12.05				
		L-PLAST 250-T UM, Netto:		
50.51.12.06 Produkt L-PLAST 300				
50.51.12.06.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G32 DWA PC 1,5W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau			
	Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten			
	Erkennungsweite 32 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 372 / 203 / 94 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: Rettungszeichenträger V-Form opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.12.06.2	Aufhängevorrichtung			
☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.12.06.3	Schutzkorb				
	Wandmontage				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.06.4	Wandausleger				
	Stahlblech RAL 9016				
	Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm				
	Hersteller / Typ				
	oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.12.06.5	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	(☐) 32 m				
	Ausführung				
	(☐) Klebefolie				
	(☐) E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten				
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	(☐) Darstellung nebeneinander				
	(☐) E002 Notausgang rechts				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben				
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	(☐) Darstellung nebeneinander				
	(☐) E001 Notausgang links				
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten				
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	(☐) Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
50.51.12.06.6 Universalabdeckplatte					
Polycarbonat weiß					
Maße B/H/T 413 / 69mm					
Traglast 1,8kg					
Maße Deckenausschnitt B/H					
min.285/max.340 -min.120/max.140mm					
Hersteller / Typ oder gleichwertig					
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.12.06					
				L-PLAST 300, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.51.12					
				L-PLAST, Netto:	
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	
				Gesamtsumme, Brutto:	
50.51.13 Produktgruppe SMARTLUX					
50.51.13.01 Produkt SMARTLUX 200 WM					
50.51.13.01.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G23 WA PC 1W					
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie					
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)					
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)					
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1					
Wandanbau					
Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien					
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind					
Erkennungsweite 23 m					
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560					
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar					
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016					
Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm					
Rettungszeichenträger klar					
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)					
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.13.01.2	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.13.01.3	Einbaurahmen			
	Wand-/ Deckeneinbaurahmen			
	für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern			
	selbsttätige / externe Auslösung			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 381 / 68,5 / 78 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.13.01.4	Einbaugehäuse				
	für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte				
	Hersteller / Typ Kaiser / Betoneinbaukasten 1297-34				
		St	EP	GP	
50.51.13.01.5	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite () 23 m				
	Ausführung				
	() Einsteckfolie				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	 ☐ E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	 ☐ E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	nach links gehen (Laufrichtung)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	 ☐ E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten			
	abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	 ☐ Blindfolie			
	 ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	 ☐ E003 Erste Hilfe			
	☐ E004 Notruftelefon			
	☐ E007 Sammelstelle			
	☐ E009 Arzt			
	☐ E010 Defibrillator AED			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	☐ E012 Notdusche			
	☐ E013 Krankentrage			
	☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	☐ E017 Rettungsausstieg			
	☐ E019 Notausstieg			
	☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.13.01		SMARTLUX 200 WM, Netto:		
50.51.13.02 Produkt SMARTLUX 200 DM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.13.02.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G23 DA PC 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 149 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.13.02.2	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.13.02.3	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.13.02.4	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.13.02.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander	St	EP	GP

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
		☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ Blindfolie
		☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind
		☐ E003 Erste Hilfe
		- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.13.02.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig		St EP GP	
Summe Produkt 50.51.13.02		SMARTLUX 200 DM, Netto:		
50.51.13.03	Produkt SMARTLUX 300 WM			
50.51.13.03.1	Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G30 WA PC 1,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.13.03.2	Schutzhaube			
	Polycarbonat klar			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.13.03.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.13.03.4	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern selbsttätig / externe Auslösung Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.13.03.5	Einbaugehäuse für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte Hersteller / Typ Kaiser / Betoneinbaukasten 1297-34				
		St	EP	GP	
50.51.13.03.6	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Einsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.13.03		SMARTLUX 300 WM, Netto:		
50.51.13.04 Produkt SMARTLUX 300 DM				
50.51.13.04.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G30 DA PC 3W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Deckenanbau				
Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
Erkennungsweite 30 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße B/H/T 313 / 184 / 62 mm				
Rettungszeichenträger klar				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Bemessungsbetriebsdauer				
☐ 1 h				
☐ 3 h				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	() 8 h			
	Einrichtungen			
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.13.04.2	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.13.04.3	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.13.04.4	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.13.04.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite () 30 m Ausführung () Einsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.13.04.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.13.04		SMARTLUX 300 DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.13		SMARTLUX, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.51.14 Produktgruppe PROTECT				
50.51.14.01 Produkt PROTECT PE WM				
50.51.14.01.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G23 WA PC 1,5W IFS BW				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Zertifizierung				
Lebensmittelsicherheit IFS Food				
Ballwurfsicherheit DIN 18032-3				
Wandanbau				
Rettungszeichen 1-seitig, Klebefolien				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten				
Erkennungsweite 23 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße B/H/T 370 / 140 / 93 mm				
Rettungszeichenträger klar				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
(x) geschützte Außenmontage				
() ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.14.01.2	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite ☐ 23 m			
	Ausführung ☐ Klebefolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.51.14.01				
			PROTECT PE WM, Netto:	
50.51.14.02 Produkt PROTECT PD UM				
50.51.14.02.1 Rettungszeichen-Kompaktleuchte X 1 G32 DWA PC 1,5W IFS				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Klebefolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten Erkennungsweite 32 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 370 / 220 / 140 mm Rettungszeichenträger V-Form opal Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel Notleuchten EB			
50.51	Produktart Rettungszeichenleuchten			
Übertrag:				
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.14.02.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.14.02.3	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.14.02.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 32 m Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung			
	() Klebefolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
50.51.14.02.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.14.02		PROTECT PD UM, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 50.51.14				
			PROTECT, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.51.15 Produktgruppe CUBE				
50.51.15.01 Produkt CUBE L 300				
50.51.15.01.1 Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse X 1 G30 DA PC 4x3,5W				
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Deckenanbau			
	Rettungszeichen 4-seitig			
	Rettungszeichen rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 30 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Acryl RAL 9016			
	Maße B/H/T 303 / 159 / 303 mm			
	Rettungszeichenträger bedruckt			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.01.2	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel unverdrahtet			
	() 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 4 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 4 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.01.3	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 240 / 60/ 310 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.15.01				
			CUBE L 300, Netto:	
50.51.15.02	Produkt CUBE L 400			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.15.02.1	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse X 1 G30 DA PC 4x3,5W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Acryl RAL 9016 Maße B/H/T 404 / 213 / 404 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.02.2	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 4 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 4 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.15.02				
			CUBE L 400, Netto:	
50.51.15.03 Produkt CUBE L 450				
50.51.15.03.1	Rettungszeichenleuchte Würfelgehäuse Z 1 G40 DA ST 4x3W			
	Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Zentrale Versorgung Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig, Klebefolien Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 40 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Rettungszeichenträger Acryl RAL 9016 Maße B/H/T 303 / 237 / 303 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung V AC / 220 V DC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

03.03.2026 - Seite 1012

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.15.04.1	Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse X 1 G30 DA AL 4x3,5W IP54 Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat / Aluminium Maße B/H/T 351 / 236 / 351 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.04.2	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel unverdrahtet ☐ 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016 Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Seil ☒ 4 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 4 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.04.3	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 240 / 60/ 310 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.04.4	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 30 m Ausführung ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.51.15.04				
CUBE H 300 IP54, Netto:				
50.51.15.05 Produkt CUBE H 600				
50.51.15.05.1 Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse X 1 G30 DA AL 4x3,5W IP54				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Rettungszeichen 4-seitig Rettungszeichen rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat / Aluminium Maße B/H/T 351 / 236 / 351 mm Rettungszeichenträger bedruckt Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.05.2	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel unverdrahtet			
	() 0,3 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 16 mm Aluminium, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 4 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 4 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.05.3	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 240 / 60/ 310 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.15.05.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe			
	☐ E004 Notruftelefon			
	☐ E007 Sammelstelle			
	☐ E009 Arzt			
	☐ E010 Defibrillator AED			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	☐ E012 Notdusche			
	☐ E013 Krankentrage			
	☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	☐ E017 Rettungsausstieg			
	☐ E019 Notausstieg			
	☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.15.05				
		CUBE H 600, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.15				
		CUBE, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.51.16 Produktgruppe UNILINE				
50.51.16.01 Produkt UNILINE 200 UM				
50.51.16.01.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DWA PC 3W IP65				
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau			
	Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen			
	Scheibenleuchte ohne Rahmen			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 190 / 59 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.16.01.2	Aufhängevorrichtung			
	Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.16.01.3	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 499 / 95 / 129 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.51.16.01.4	Deckeneinbaurahmen für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern selbsttätige / externe Auslösung Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.51.16.01.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.51.16.01.6	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.51.16.01.7	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 23 m Ausführung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
	ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.51.16.02.2	Aufhängevorrichtung			
	Seil			
	(x) 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.16.02.3	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt			
	Maße B/H/T 499 / 95 / 129 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.51.16.02.4	Deckeneinbaurahmen für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern selbsttätige / externe Auslösung Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.16.02.5	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.16.02.6	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 361 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.16.02.7	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Vorsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag: Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.16.02			UNILINE 300 UM, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.51.16			UNILINE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.51.17 Produktgruppe E-LINE				
50.51.17.01 Produkt E-LINE 200 UM				
50.51.17.01.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DWA PC 1W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Decken- und Wandanbau			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T			
	DM 268 x 192 x 50 mm			
	WM 268 x 195 x 54 mm			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.17.01.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DWA PC 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.17.01.3	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3 Wandmontage			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.17.01.4	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
	Ausführung			
	☐ Vorsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	(_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.17.01.5	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.51.17.01					
			E-LINE 200 UM, Netto:		
50.51.17.02 Produkt E-LINE 200 DMS					
50.51.17.02.1 Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DAS PC 1W					
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
	Decken- und Wandanbau mit Seilabhängung 1,5m				
	stromführend				
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien				
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind				
	Erkennungsweite 23 m				
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
	Maße B/H/T				
	DM 268 x 192 x 50 mm				
	WM 268 x 195 x 54 mm				
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas				
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
	Umgebungstemperatur				
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät				
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.17.02.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DAS PC 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Decken- und Wandanbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
	☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.17.02.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
		☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)
		☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander
		☐ Blindfolie
		☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind
		☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg
		- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite ☒ 23 m ☐ 30 m Ausführung ☒ Vorsteckfolie ☐ Einsteckfolie ☐ Klebefolie ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.51.17.02.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.17.02				
			E-LINE 200 DMS, Netto:	
50.51.17.03	Produkt E-LINE 200 DE			
50.51.17.03.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE PC 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Rettungszeichenleuchten			
Übertrag:				
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.17.03.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DE PC 2W			
	Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Deckeneinbau			
	Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien			
	Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind			
	Erkennungsweite 23 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm			
	Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Bemessungsbetriebsdauer			
	☐ 1 h			
	☐ 3 h			
	☐ 8 h			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.17.03.3	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite ☐ 23 m				
	Ausführung ☐ Vorsteckfolie				
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)				
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
	() Blindfolie			
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertignungsweite () 23 m			
	Ausführung () Vorsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.17.03.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.17.03		E-LINE 200 DE, Netto:		
50.51.17.04	Produkt E-LINE 200 DES			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.17.04.1	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DES PC 1W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckeneinbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.51.17.04.2	Rettungszeichen-Scheibenleuchte X 1 G23 DES PC 2W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	Übertrag:			
	Deckeneinbau mit Seilabhängung 1,5m stromführend Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 235 x 132 x 4 mm Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.17.04.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 ErkeASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Vorsteckfolie Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten			
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	☐ E003 Erste Hilfe			
	☐ E004 Notruftelefon			
	☐ E007 Sammelstelle			
	☐ E009 Arzt			
	☐ E010 Defibrillator AED			
	☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	☐ E012 Notdusche			
	☐ E013 Krankentrage			
	☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			
	☐ E017 Rettungsausstieg			
	☐ E019 Notausstieg			
	☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertignungsweite			
	☐ 23 m			
	Ausführung			
	☐ Vorsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☒ Darstellung nebeneinander			
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	☒ Darstellung nebeneinander			
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	☐ E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	☒ Darstellung nebeneinander			
	☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben)			
	☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☒ Darstellung nebeneinander ☐ Darstellung übereinander (Rettungszeichen oben) ☐ Darstellung untereinander (Richtungspfeil oben) ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	() E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.51.17.04.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.17.04		E-LINE 200 DES, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.17		E-LINE, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		
50.51.18 Produktgruppe SBOX				
50.51.18.01 Produkt SBOX 300 WM				
50.51.18.01.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G34 WA ST 6W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.51	Produktart			
	LV-Texte_03.2026 Notleuchten EB Rettungszeichenleuchten			
	Übertrag:			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.51.18.01.2	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 34 m Ausführung ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ Blindfolie			
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig StEPGP				
Summe Produkt 50.51.18.01		SBOX 300 WM, Netto:		
50.51.18.02 Produkt SBOX 300 DM				
50.51.18.02.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G34 DA ST 6W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1				
Deckenanbaumontage / Kette				
Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe				
Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind				
Erkennungsweite 34 m				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe				
Maße B/H/T 384 / 236 / 107 mm				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)				
Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C				
Leuchtmittel LED 6 W				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Bemessungsbetriebsdauer				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag: ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.51.18.02.2	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 34 m Ausführung ☐ Einsteckscheibe ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander				Übertrag:
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.51.18.02				
SBOX 300 DM, Netto:				
50.51.18.03 Produkt SBOX V2A 300 WM				
50.51.18.03.1 Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G34 WA VA 6W				
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() separate Datenleitung EIA -485				
	() Funk SRD 868 MHz				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.51.18.03.2	Rettungszeichen				
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4				
	Erkennungsweite				
	() 34 m				
	Ausführung				
	() Einsteckscheibe				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren				
	() Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)				
	() Darstellung nebeneinander				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
50.51.18.04.1	Rettungszeichen-Kastenleuchte X 1 G34 DA VA 6W Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbaumontage / Kette Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckscheibe Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, oben, blind Erkennungsweite 34 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 236 / 107 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 6 W Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.51.18.04.2	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 34 m			
	Ausführung			
	() Einsteckscheibe			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten			
	abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben			
	a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten			
	abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben			
	a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts"			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben			
	a) geradeaus gehen (Laufrichtung)			
	a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)			
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts			
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts			
	nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Übertrag:				
☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.51.18.04		SBOX V2A 300 DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.51.18		SBOX, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktart 50.51				
			Rettungszeichenleuchten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.53 Produktart Kombinierte Notleuchten				
50.53.01 Produktgruppe SMARTLUX 200 TWIN				
50.53.01.01 Produkt SMARTLUX 200 TWIN WM				
50.53.01.01.1	Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte X 1 G30 WA PC 1,5/3W Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 141 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h EEinrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.01.01.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.01.01.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite ☐ 23 m			
	Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.53.01.01				
SMARTLUX 200 TWIN WM, Netto:				
50.53.01.02 Produkt SMARTLUX 200 TWIN DM				
50.53.01.02.1 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte X 1 G30 DA PC 1,5/3W				
Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 152 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.53	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Kombinierte Notleuchten			
Übertrag:				
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.01.02.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.01.02.3	Wandausleger			
	Stahlblech RAL 9016			
	Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.01.02.4	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage			
	bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.53.01.02.5	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 23 m			
	Ausführung			
	() Einsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander				
	(_) Blindfolie				
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt (_) E010 Defibrillator AED (_) E011 Augenspüleinrichtung (_) E012 Notdusche (_) E013 Krankentrage (_) E014 Notausstieg mit Fluchtleiter (_) E017 Rettungsausstieg (_) E019 Notausstieg (_) E026 Vorläufige Evakuierungsstelle (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts (_) Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.53.01.02.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.53.01.02				
		SMARTLUX 200 TWIN DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.53.01				
		SMARTLUX 200 TWIN, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.53.02 Produktgruppe SMARTLUX 200 TWIN 5 lx				
50.53.02.01 Produkt SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM				
50.53.02.01.1 Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte X 1 G30 WA PC 1,5/3W				
	Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Sicherheitszeichen 1-seitig, Einsteckfolien () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 141 / 54 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 8,00 m 180°-Optik montiert Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.53	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Kombinierte Notleuchten			
Übertrag:				
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.02.01.2	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.02.01.3	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
	Ausführung			
	☐ Einsteckfolie			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	☐ Darstellung nebeneinander			
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	☐ Darstellung nebeneinander			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ Blindfolie ☐ Set 3-teilig rechts, links, unten ☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.53.02.01.4	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite (x) 23 m			
	Ausführung (x) Einsteckfolie			
	☐ F001 Feuerlöscher ☐ F002 Löschschlauch ☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder ☐ F006 Brandmeldetelefon Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
Summe Produkt 50.53.02.01		SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM, Netto:		
50.53.02.02	Produkt SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM			
50.53.02.02.1	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte Z 1 G30 DA PC 1,5/3W			
	Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag: () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 23 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 152 / 62 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.53.02.02.2	Aufhängevorrichtung			
() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.02.02.3	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.02.02.4	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.02.02.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 23 m Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander			
	(_) Blindfolie			
	(_) Set 3-teilig rechts, links, unten (_) Set 4-teilig rechts, links, unten, blind			
	(_) E003 Erste Hilfe (_) E004 Notruftelefon (_) E007 Sammelstelle (_) E009 Arzt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.53	Produktart			
	Kombinierte Notleuchten			
	Übertrag:			
	☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.02.02.6	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite (x) 23 m			
	Ausführung (x) Einsteckfolie			
	☐ F001 Feuerlöscher ☐ F002 Löschschlauch ☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder ☐ F006 Brandmeldetelefon Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.02.02.7	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.53.02.02				
	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM, Netto:			
Summe Produktgruppe 50.53.02				
	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
50.53.03 Produktgruppe SMARTLUX 300 TWIN				
50.53.03.01 Produkt SMARTLUX 300 TWIN WM				
50.53.03.01.1 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte X 1 G30 WA PC 1,5/3W				
	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Wandanbau Rettungszeichen 1-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.53	Produktart			
	Kombinierte Notleuchten			
Übertrag:				
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.03.01.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.03.01.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite ☐ 30 m Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander ☐ E001 Notausgang links			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander () E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander () Blindfolie () Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind () E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
Summe Produkt 50.53.03.01				
			SMARTLUX 300 TWIN WM, Netto:	
50.53.03.02	Produkt SMARTLUX 300 TWIN DM			
50.53.03.02.1	Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte X 1 G30 DA PC 1,5/3W			
	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Rettungszeichen 2-seitig, Einsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 187 / 62 mm Rettungszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Sicherheitsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m Flächen-Optik montiert Lichtpunkthöhe 6,00 m Wege-Optik beiliegend Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h Einrichtungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.53.03.02.2	Aufhängevorrichtung			
☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.53.03.02.3	Wandausleger			
Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.53.03.02.4	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.53.03.02.5	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4 Erkennungsweite (_) 30 m Ausführung (_) Einsteckfolie (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) (_) Darstellung nebeneinander (_) E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren (_) Darstellung nebeneinander (_) E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) () Darstellung nebeneinander				
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander				
	() Blindfolie				
	() Set 3-teilig rechts, links, unten () Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	() E003 Erste Hilfe () E004 Notruftelefon () E007 Sammelstelle () E009 Arzt () E010 Defibrillator AED () E011 Augenspüleinrichtung () E012 Notdusche () E013 Krankentrage () E014 Notausstieg mit Fluchtleiter () E017 Rettungsausstieg () E019 Notausstieg () E026 Vorläufige Evakuierungsstelle () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts () Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.53.03.02.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.53.03.02				
		SMARTLUX 300 TWIN DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.53.03				
		SMARTLUX 300 TWIN, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.53.04 Produktgruppe SMARTLUX 300 TWIN 5 lx				
50.53.04.01 Produkt SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM				
50.53.04.01.1 Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte X 1 G30 WA PC 1,5/3W				
	Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Wandanbau Sicherheitszeichen 1-seitig, Einsteckfolien () Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind (x) Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 8,00 m 180°-Optik montiert Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik beiliegend			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag:				
	Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm			
	Bemessungsbetriebsdauer () 1 h () 3 h () 8 h			
	Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.04.01.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.04.01.3	Rettungszeichen ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite () 30 m			
	Ausführung () Einsteckfolie () E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) () Darstellung nebeneinander			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links nach links gehen (Laufrichtung) ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach unten abwärts gehen (Etagenwechsel) ☐ Darstellung nebeneinander				
	☐ Blindfolie				
	☐ Set 3-teilig rechts, links, unten				
	☐ Set 4-teilig rechts, links, unten, blind				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag:				
☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung ☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
50.53.04.01.4 Brandschutzzeichen				
ASR A1.3				
Erkennungsweite (x) 30 m				
Ausführung (x) Einsteckfolie				
☐ F001 Feuerlöscher ☐ F002 Löschschlauch ☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder ☐ F006 Brandmeldetelefon				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.53.04.01				
SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM, Netto:				
50.53.04.02 Produkt SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.53.04.02.1	Sicherheitszeichen-/ Sicherheitseinrichtungs-Kompaktleuchte Z 1 G30 DA PC 1,5/3W			
	Rettungs-/ Brandschutzzeichen-/ Sicherheitseinrichtungsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 Deckenanbau Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien ☐ Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind ☒ Brandschutzzeichen Erkennungsweite 30 m Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 187 / 62 mm Sicherheitszeichenträger klar Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 / 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 4,00 m 20°-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 190 lm Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.04.02.2	Aufhängevorrichtung () Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.04.02.3	Wandausleger Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 276 / 70 / 35 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.04.02.4	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.53.04.02.5	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite			
	() 30 m			
	Ausführung			
	() Einsteckfolie			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts unten abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts oben a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links unten abwärts gehen nach links (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E001 Notausgang links mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links oben a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang "rechts" mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach oben a) geradeaus gehen (Laufrichtung) a) geradeaus und durch eine Tür gehen (Laufrichtung) b) aufwärts gehen (Etagenwechsel)			
	() Darstellung nebeneinander			
	() E002 Notausgang rechts mit Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts nach rechts gehen (Laufrichtung)			
	() Darstellung nebeneinander			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(_) F006 Brandmeldetelefon			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.04.02.7	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H			
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.53.04.02		SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.53.04		SMARTLUX 300 TWIN 5 lx, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.53.05 Produktgruppe TRIGON 300 TWIN 5lx				
50.53.05.01 Produkt TRIGON TWIN 5 lx WM				
50.53.05.01.1 Rettungszeichen-/ Sicherheits-Kompaktleuchte X 1 G30 WA PC 1,5/3W				
	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1			
	Wandanbau			
	Sicherheitszeichen 2-seitig, Einsteckfolien			
	Erkennungsweite 30 m			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 313 / 176 / 54 mm			
	Sicherheitszeichenträger klar			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Übertrag: Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur -10 bis +40 Grad C Leuchtmittel LED 2x3W+3W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Sicherheitseinrichtungsleuchte Lichtpunkthöhe 5,00 m, Optik montiert Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 230 lm Bemessungsbetriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.53.05.01.2	Rettungszeichen			
	ASR A1.3, DIN SPEC 4844-4			
	Erkennungsweite ☐ 30 m			
	Ausführung ☐ Einsteckfolie ☐ E003 Erste Hilfe ☐ E004 Notruftelefon ☐ E007 Sammelstelle ☐ E009 Arzt ☐ E010 Defibrillator AED ☐ E011 Augenspüleinrichtung			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.53	Produktart			
	Kombinierte Notleuchten			
Übertrag:				
	☐ E012 Notdusche ☐ E013 Krankentrage ☐ E014 Notausstieg mit Fluchtleiter ☐ E017 Rettungsausstieg ☐ E019 Notausstieg ☐ E026 Vorläufige Evakuierungsstelle ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach rechts ☐ Zusatzzeichen Richtungspfeil nach links			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.53.05.01.3	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite ☐ 30 m			
	Ausführung ☐ Einsteckfolie			
	☐ F001 Feuerlöscher ☐ F002 Löschschlauch ☐ F003 Feuerleiter ☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ☐ F005 Brandmelder ☐ F006 Brandmeldetelefon			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.53.05.01				
			TRIGON TWIN 5 lx WM, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.53.05				
			TRIGON 300 TWIN 5lx, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktart 50.53				
	Kombinierte Notleuchten, Netto:			
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			
	Gesamtsumme, Brutto:			
50.55 Produktart Sicherheitsleuchten				
50.55.01 Produktgruppe SAFE				
50.55.01.01 Produkt SAFE D				
50.55.01.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 2F AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 8,50 m ☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 8,50 m ☐ 8 h / 240 lm / 360 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
50.55.01.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 4F AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 580 lm / 960 lm / 9,00 m () 3 h / 580 lm / 960 lm / 9,00 m () 8 h / 320 lm / 960 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 2R AD IP65 BW IFS			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 480 lm / 360 lm lm / 11,00 m () 3 h / 480 lm / 360 lm lm / 11,00 m () 8 h / 240 lm / 360 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.01.4	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 4R AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 960 lm / 9,50 m ☐ 3 h / 580 lm / 960 lm / 9,50 m ☐ 8 h / 320 lm / 960 lm / 7,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.01.5	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 2T AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 29,00 m ☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 29,00 m ☐ 8 h / 240 lm / 360 lm / 20,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.01.01.6	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 4T AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik () 1 h / 580 lm / 960 lm / 31,00 m () 3 h / 580 lm / 960 lm / 31,00 m () 8 h / 320 lm / 960 lm / 23,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 190 / 56 / 190 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 4 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.01.7	Aufhängevorrichtung			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.01.8	Abstandshalter			
	Hinterbauhalter			
	Edelstahl V4A			
	zur allseitigen Kabel-Aufputzmontage			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.01.9	Mast- und Wandhalterung			
	Halterung aus V4A			
	Horizontal und vertikal schwenkbar			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.01.01				
			SAFE D, Netto:	
50.55.01.02	Produkt SAFE W			

03.03.2026 - Seite 1102

03.03.2026 - Seite 1103

03.03.2026 - Seite 1104

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
50.55.01.02.4	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA 4R AD IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 960 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 960 lm / 5,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 960 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 190 / 190 / 115 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur ☐ DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ DS -20 bis +30, BS -20 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 4 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
			St	EP GP
	Übertrag:			

03.03.2026 - Seite 1106

03.03.2026 - Seite 1107

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.01.02.7	Abstandshalter Hinterbauhalter Edelstahl V4A zur allseitigen Kabel-Aufputzmontage Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.02.8	Poller Montage zur Ausleuchtung von Gehwegen Aluminium in graphitgrau Maße B/H/T 190 / 1000 / 90 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.01.02			SAFE W, Netto:	
50.55.01.03	Produkt SAFE MINI D			
50.55.01.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 6,50 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 6,50 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.01.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R AD IP65 BW IFS Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 7,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 7,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 56 / 140 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

03.03.2026 - Seite 1110

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.01.03.4	Aufhängevorrichtung () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.01.03				
			SAFE MINI D, Netto:	
50.55.01.04	Produkt	SAFE MINI W		
50.55.01.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA F AD IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 140 / 140 / 87 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag: Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur ☐ DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ DS -20 bis +30, BS -20 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.01.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA R AD IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse aus Aluminium Druckguss Maße B/H/T 140 / 140 / 87 mm Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur ☐ DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ DS -20 bis +30, BS -20 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.01.04				
			SAFE MINI W, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.55.01				
			SAFE, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.02 Produktgruppe IMPACT				
50.55.02.01 Produkt IMPACT D IP54				
50.55.02.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 2F PC IP54			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: () 1 h / 480 lm / 360 lm / 7,00 m () 3 h / 480 lm / 360 lm / 7,00 m () 8 h / 240 lm / 360 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig	St EP GP
50.55.02.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 2R PC IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 480 lm / 360 lm / 10,00 m () 3 h / 480 lm / 360 lm / 10,00 m () 8 h / 240 lm / 360 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.02.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 D DA 2T PC IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl Wege-Optik ☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 24,00 m ☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 24,00 m ☐ 8 h / 240 lm / 360 lm / 19,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.02.01.4	Aufhängevorrichtung () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.02.01.5	Mast- und Wandhalterung Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.02.01			IMPACT D IP54, Netto:	
50.55.02.02	Produkt IMPACT D IP65			
50.55.02.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 2F PC IP65 BW Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 7,00 m ☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 7,00 m ☐ 8 h / 240 lm / 360 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.02.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 2R PC IP65 BW Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 10,00 m ☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 10,00 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () 8 h / 240 lm / 360 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.02.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 D DA 2T PC IP65 BW Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik () 1 h / 480 lm / 360 lm / 24,00 m () 3 h / 480 lm / 360 lm / 24,00 m () 8 h / 240 lm / 360 lm / 19,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 45 / 176 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.02.02.4	Aufhängevorrichtung				
	☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt ☐ Kette ☒ 2 Stück ☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.02.02.5	Mast- und Wandhalterung				
	Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.55.02.02				
			IMPACT D IP65, Netto:	
50.55.02.03 Produkt IMPACT W				
50.55.02.03.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA 2F PC IP65				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Wandanbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik				
☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 4,00 m				
☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 4,00 m				
☐ 8 h / 240 lm / 360 lm / 4,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße B/H/T 176 / 176 / 112 mm				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
Umgebungstemperatur				
☐ DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
☐ DS -20 bis +30, BS -20 bis +35 Grad C				
☐ externe Versorgungseinheit				
Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
			St	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
Übertrag:				
50.55.02.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA 2R PC IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 4,00 m ☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 4,00 m ☐ 8 h / 240 lm / 360 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 176 / 176 / 112 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur ☐ DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ DS -20 bis +30, BS -20 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.02.03				
			IMPACT W, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 50.55.02				
			IMPACT, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.03 Produktgruppe BEAM				
50.55.03.01 Produkt BEAM AC DM				
50.55.03.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA F AD IP40				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckenanbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik				
☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m				
☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m				
☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016				
Maße B/H/T 180 / 35 / 180 mm				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag: Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.55.03.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte Z 0 _ DA R AD IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 35 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.03.01.3	Abstandshalter Hinterbaukasten Stahlblech RAL 9016 mit seitlichen Kabeleinführungen Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.03.01.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.03.01.5	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.03.01			BEAM AC DM, Netto:	
50.55.03.02	Produkt BEAM AC-W WM			
50.55.03.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA F AD IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 50 lm / 4,00 m () 3 h / 280 lm / 50 lm / 4,00 m () 8 h / 120 lm / 50 lm / 3,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 180 / 65 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.03.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA R AD IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 3,50 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 3,50 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 3,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 180 / 65 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Einrichtungen			
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.02.3	Abstandshalter			
	Hinterbaukasten			
	Stahlblech RAL 9016			
	mit seitlichen Kabeleinführungen			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.03.02				
		BEAM AC-W WM, Netto:		
50.55.03.03	Produkt BEAM 125 AL			
50.55.03.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F AL IP40			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckenanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik			
	() 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m			
	() 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m			
	() 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			Übertrag:
50.55.03.03.4	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.03.03.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.03.6	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.03.03			BEAM 125 AL, Netto:	
50.55.03.04	Produkt BEAM 125R AL			
50.55.03.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
Übertrag:				
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.04.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T PC IP40			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckenanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m			
	☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m			
	☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss			
	Oberfläche			
	☐ RAL 9016			
	☐ RAL 9005			
	Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
St EP GP				
50.55.03.04.4	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße B/H/T 126 / 38 / 126 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.55.03.04.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.03.04.6	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.03.04		BEAM 125R AL, Netto:			
50.55.03.05 Produkt BEAM 125 PC					
50.55.03.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.05.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
	Übertrag: ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.03.05.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.03.05.4	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 125 / 37 / 125 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.05.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
50.55.03.05.6	Aufhängevorrichtung			
	Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
	St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.03.05				
BEAM 125 PC, Netto:				
50.55.03.06	Produkt BEAM 130 PC			
50.55.03.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F PC IP40			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckenanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik			
	() 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m			
	() 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m			
	() 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße D/T 131 / 38 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
	Übertrag: ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.03.06.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.03.06.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.06.4	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 131 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.06.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.06.6	Aufhängevorrichtung Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.03.06.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.03.06				
			BEAM 130 PC, Netto:	
50.55.03.07	Produkt BEAM 130 AL			
50.55.03.07.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche () RAL 9016 () RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.03.07.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.03.07.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Oberfläche ☐ RAL 9016 ☐ RAL 9005 Maße D/T 135 / 38 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertragungsmedium / Protokoll			Übertrag:
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.07.4	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA 5lx PC IP40			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckenanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / 20°-Optik			
	() 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m			
	() 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss			
	Oberfläche			
	() RAL 9016			
	() RAL 9005			
	Maße D/T 135 / 38 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.03.07.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.03.07.6	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.03.07.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.03.07			BEAM 130 AL, Netto:	
50.55.03.08	Produkt BEAM 140 PC			
50.55.03.08.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 145 / 43 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.08.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße D/T 145 / 43 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.08.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.03.08.4	Aufhängevorrichtung Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.03.08				
			BEAM 140 PC, Netto:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 50.55.03				
			BEAM, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.04 Produktgruppe L-STAR A				
50.55.04.01 Produkt L-STAR A DM				
50.55.04.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F ST IP40				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckenanbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik				
☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m				
☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m				
☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Stahlblech RAL 9016				
Maße B/H/T 180 / 28 / 180 mm				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag: Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.55.04.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R ST IP40			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße B/H/T 180 / 28 / 180 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026				
50	Titel	Notleuchten EB				
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
Übertrag:						
50.55.04.01.3	Abstandshalter Hinterbaukasten Stahlblech RAL 9016 mit seitlichen Kabeleinführungen Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP		
50.55.04.01.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 216 / 259 / 77 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP		
50.55.04.01.5	Aufhängevorrichtung Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP		
Summe Produkt 50.55.04.01		L-STAR A DM, Netto:				
50.55.04.02 Produkt L-STAR AW						
50.55.04.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA F ST IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 4,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560	Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -						

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße H/B/T 64 / 284 / 69 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
50.55.04.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ WA R ST IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 4,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 Maße H/B/T 64 / 284 / 69 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einrichtungen			
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.04.02				
			L-STAR AW, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.55.04				
			L-STAR A, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.05 Produktgruppe MICRO-STAR				
50.55.05.1	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F-R AL IP54			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckeneinbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik / (Wege-Optik beiliegend)			
	() 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m			
	() 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m			
	() 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium eloxiert			
	Maße Ø 28 mm			
	Deckenausschnitt Ø 14mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig	Übertrag: St EP GP
50.55.05.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ LE F-R AL IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Leuchteneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik / (Wege-Optik beiliegend) ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium eloxiert Maße Ø 28 mm Deckenausschnitt Ø 14mm Gehäuse Aluminium eloxiert Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produktgruppe 50.55.05 MICRO-STAR, Netto:				
50.55.06 Produktgruppe SMART-KIT				
50.55.06.1	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ LE F-R AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Leuchteneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik (Wege-Optik beiliegend) ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m (9,00 m) ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m (9,00 m) ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss Maße B/H/T 83 / 16 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
50.55.06.2	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produktgruppe 50.55.06			SMART-KIT, Netto:		
50.55.07 Produktgruppe WALLSTAR XL EQ					
50.55.07.1	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ WE F AD IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 4,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 4,00 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 150 / 24 / 90 mm Wandausschnitt 2x Ø 60 // B/H 60 / 131 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

03.03.2026 - Seite 1157

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.07.3	Wandaufbauset Wandaufbauset quadratisch Aluminium Druckguss RAL 9016 Maße B/H/T 150 / 90 / 40 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 50.55.07			WALLSTAR XL EQ, Netto:	
50.55.08	Produktgruppe SPOT-LIGHT			
50.55.08.01	Produkt SPOT-LIGHT 50			
50.55.08.01.1	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F R PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik (Wege-Optik beiliegend) () 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m (9,00 m) () 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m (9,00 m) () 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 51 mm Deckenausschnitt Ø 44 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.08.01				
			SPOT-LIGHT 50, Netto:	
50.55.08.02 Produkt SPOT-LIGHT 80				
50.55.08.02.1 Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F PC IP40				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckeneinbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik				
☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m				
☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m				
☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße Ø 80 mm				
Deckenausschnitt Ø 68 mm				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.08.02.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE R PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
50.55.08.02.3	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE T PC IP40			
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckeneinbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik				
☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m				
☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m				
☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße Ø 80 mm				
Deckenausschnitt Ø 68 mm				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.08.02.4	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 5lx PC IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.08.02.5	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F/R PC/AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Lichtpunkthöhe Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik (Wege-Optik beiliegend)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: () 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m (9,00 m) () 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m (9,00 m) () 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.08.02.6	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Lichtpunkthöhe Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik () 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.08.02.7	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 5lx PC AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Lichtpunkthöhe Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 80 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
50.55.08.02.8	Deckenrahmen Q Deckenrahmen quadratisch Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/ 90 / 90 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.08.02.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.08.02			SPOT-LIGHT 80, Netto:		
50.55.08.03	Produkt SPOT-LIGHT 100				
50.55.08.03.1	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 2F PC AL IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 480 lm / 360 lm / 7,00 m () 3 h / 480 lm / 360 lm / 7,00 m () 8 h / 240 lm / 360 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.08.03.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 2R PC AL IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 480 lm / 360 lm / 10,00 m () 3 h / 480 lm / 360 lm / 10,00 m () 8 h / 240 lm / 360 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig		Übertrag:	
		St	EP	GP
50.55.08.03.3	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 2T PC AL IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 480 lm / 360 lm / 24,00 m ☐ 3 h / 480 lm / 360 lm / 24,00 m ☐ 8 h / 240 lm / 360 lm / 19,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 100 mm Deckenausschnitt Ø 86 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 x 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
Übertrag:				
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.08.03.4	Deckenrahmen Q			
	Deckenrahmen quadratisch			
	Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H 115 / 115 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.08.03.5	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H			
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.08.03				
		SPOT-LIGHT 100, Netto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produktgruppe 50.55.08				
			SPOT-LIGHT, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.09 Produktgruppe A-STAR				
50.55.09.01 Produkt A-STAR ER				
50.55.09.01.1 Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F PC/AL IP40				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckeneinbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik				
☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m				
☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 8,00 m				
☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016				
Maße Ø 90 mm				
Deckenausschnitt Ø 68 mm				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
50.55.09.01.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE R PC/AL IP40			
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckeneinbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Wege-Optik				
☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m				
☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m				
☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016				
Maße Ø 90 mm				
Deckenausschnitt Ø 68 mm				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.09.01.3	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.09.01.4	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 5lx PC AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag: () 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m () 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.55.09.01.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
St EP GP				
Summe Produkt 50.55.09.01				
			A-STAR ER, Netto:	
50.55.09.02 Produkt A-STAR EQ				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
Übertrag:				
50.55.09.02.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE R PC/AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße H/B 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS ☐ Fernschaltung für Ruhe-Zustand ☐ Fernschaltung für Bereitschafts-Zustand ☐ 60 s Rückschaltverzögerung Meldung ☐ vor Ort ☐ über pot.-freien Kontakt ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.09.02.3	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE T PC AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 120 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS ☐ Fernschaltung für Ruhe-Zustand ☐ Fernschaltung für Bereitschafts-Zustand ☐ 60 s Rückschaltverzögerung Meldung ☐ vor Ort ☐ über pot.-freien Kontakt ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.09.02.4	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 5lx PC AL IP40 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 120 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 90 / 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS ☐ Fernschaltung für Ruhe-Zustand ☐ Fernschaltung für Bereitschafts-Zustand ☐ 60 s Rückschaltverzögerung Meldung ☐ vor Ort ☐ über pot.-freien Kontakt ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.55.09.02.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.09.02					
			A-STAR EQ, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.55.09					
			A-STAR, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
50.55.10 Produktgruppe L-STAR E					
50.55.10.01 Produkt L-STAR ER					
50.55.10.01.1	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m () 3 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m () 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.10.01.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE R AD IP20			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckeneinbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Wege-Optik			
	☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m			
	☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m			
	☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016			
	Maße Ø 90 mm			
	Deckenausschnitt Ø 68 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.10.01.3	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE T AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag: Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.55.10.01.4	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 6,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.55.10.01.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.10.01				
			L-STAR ER, Netto:	
50.55.10.02	Produkt L-STAR EQ			
50.55.10.02.1	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m () 3 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m () 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.10.02.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE R AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.10.02.3	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE T AD IP20			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckeneinbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 14,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H 79 / 79 mm			
	Deckenausschnitt Ø 68 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.10.02.4	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 5,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H 79 / 79 mm Deckenausschnitt Ø 68 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.10.02.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.55.10.02				
			L-STAR EQ, Netto:	
50.55.10.03 Produkt L-STAR ED				
50.55.10.03.1 Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE F AD IP20				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 8,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.10.03.2	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE R AD IP20			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckeneinbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Wege-Optik			
	☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m			
	☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 9,00 m			
	☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 5,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016			
	Maße Ø 90 mm			
	Deckenausschnitt Ø 76 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.10.03.3	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE T AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 280 lm / 50 lm / 22,00 m ☐ 3 h / 280 lm / 50 lm / 22,00 m ☐ 8 h / 120 lm / 50 lm / 14,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.10.03.4	Sicherheits-Einbauleuchte X 0 _ DE 5lx AD IP20 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / 20°-Optik - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag: () 1 h / 280 lm / 50 lm / 5,00 m () 3 h / 280 lm / 50 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss, Polycarbonat RAL 9016 Maße Ø 90 mm Deckenausschnitt Ø 76 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 20 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
50.55.10.03.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
St EP GP				
Summe Produkt 50.55.10.03				
L-STAR ED, Netto:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
Summe Produktgruppe 50.55.10				
			L-STAR E, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.11 Produktgruppe STAIR-LIGHT S				
50.55.11.1	Sicherheits-Stufenleuchte X 0 _ SE WE R AD IP65			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Stufen-/ Wandeinbau für Gerätedose			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe			
	☐ 1 h / 260 lm / 260 lm / 0,5 m			
	☐ 3 h / 260 lm / 260 lm / 0,5 m			
	☐ 8 h / 140 lm / 260 lm / 0,5 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005			
	Maße B/H/T 270 / 85 / 96 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Schlagfestigkeit IK 07 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.55.11.2	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 381 / 106 / 102,5 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 50.55.11		STAIR-LIGHT S, Netto:		
50.55.12 Produktgruppe STEP-LIGHT				
50.55.12.1	Sicherheits-Stufenleuchte X 0 _ SE WE R AD IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Stufen-/ Wandeinbau für Gerätedose Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 120 lm / 120 lm / 0,075 m () 3 h / 120 lm / 120 lm / 0,075 m () 8 h / 120 lm / 120 lm / 0,075 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss RAL 9005 Maße B/H/T 200 / 95 / 10 mm Stufen-/ Wandausschnitt Ø 60 / 68 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 07 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produktgruppe 50.55.12				
			STEP-LIGHT, Netto:	
50.55.13 Produktgruppe ARCLUX				
50.55.13.01 Produkt ARCLUX				
50.55.13.01.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte X 0 _ DA WA ST PMMA 15W IP40			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 600 lm / 1.000 lm / 10,00 m (4,00m Wandanbau) ☐ 3 h / 600 lm / 1.000 lm / 10,00 m (4,00m Wandanbau) ☐ 8 h / 270 lm / 1.000 lm / 7,00 m (3,00m Wandanbau) Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016 Maße D/T 400 / 125 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(☐) Funk SRD 868 MHz			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.13.01				
			ARCLUX, Netto:	
50.55.13.02 Produkt ARCLUX SENSOR				
50.55.13.02.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte X 0 _ DA WA ST PMMA 15W IP40 BWS			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Decken- und Wandanbau			
	Decken- und Wandanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik			
	(☐) 1 h / 600 lm / 1.000 lm / 10,00 m (4,00m Wandanbau)			
	(☐) 3 h / 600 lm / 1.000 lm / 10,00 m (4,00m Wandanbau)			
	(☐) 8 h / 270 lm / 1.000 lm / 7,00 m (3,00m Wandanbau)			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Mikrowellen-Bewegungssensor			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse PMMA opal, Stahlblech RAL 9016			
	Maße D/T 400 / 125 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 40 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät			
	Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	(☐) Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	(☐) Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	(☐) Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	(☐) vor Ort			
	(☐) an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.13.02			ARCLUX SENSOR, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.55.13			ARCLUX, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.14 Produktgruppe UNILINE				
50.55.14.01 Produkt UNILINE BEL				
50.55.14.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 3W IP65				
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / () 1 h / 380 lm / 380 lm / 9,50 m () 3 h / 320 lm / 380 lm / 8,50 m () 8 h / 140 lm / 380 lm / 5,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.14.01.2	Aufhängevorrichtung			
	Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.14.01.3	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt			
	Maße B/H/T 449 / 95 / 129 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.14.01.4	Deckeneinbaurahmen			
	für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern selbsttätige / externe Auslösung			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
50.55.14.01.5	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.14.01.6	Wandadapter-Set Kunststoffwinkel RAL 9016 einschl. Kabeleinführungen Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.14.01.7	Rettungszeichen Nachrüst-Set 23m Umrüstung der Sicherheitsleuchte zur Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 23 m Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.14.01.8	Rettungszeichen Nachrüst-Set 30m Umrüstung der Sicherheitsleuchte zur Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Rettungszeichenträger PMMA Acrylglas Rettungszeichen 2-seitig, Vorsteckfolien Rettungszeichen - Set rechts, links, unten, blind Erkennungsweite 30 m Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.14.01.9	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.14.01			UNILINE BEL, Netto:	
50.55.14.02	Produkt UNILINE BEL R			
50.55.14.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 350 lm / 350 lm / 7,00 m () 3 h / 280 lm / 350 lm / 7,00 m () 8 h / 120 lm / 350 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.14.02.2	Aufhängevorrichtung			
	Seil (x) 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.14.02.3	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 449 / 95 / 129 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.14.02.4	Deckeneinbaurahmen			
	für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern selbsttätige / externe Auslösung Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.14.02.5	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.14.02.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.14.02			UNILINE BEL R, Netto:	
50.55.14.03	Produkt UNILINE BEL T			
50.55.14.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X[0]_[DA]T[PC]3W[IP65] Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik () 1 h / 350 lm / 350 lm / 23,00 m () 3 h / 280 lm / 350 lm / 20,00 m () 8 h / 120 lm / 350 lm / 13,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 336 / 54 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			Übertrag:	
	Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
	Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.14.03.2	Aufhängevorrichtung				
	Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.14.03.3	Betoneinbaukasten				
	Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 449 / 95 / 129 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.55.14.03.4	Deckeneinbaurahmen für Notleuchten mit Prüfeinrichtung intern selbsttätige / externe Auslösung Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 400 / 72 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.14.03.5	Schutzkorb Wandmontage Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.14.03.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.14.03		UNILINE BEL T, Netto:			
Summe Produktgruppe 50.55.14		UNILINE, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			
50.55.15 Produktgruppe S-LINE					
50.55.15.01 Produkt S-LINE 200					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
50.55.15.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC IP43 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m ☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.15.01.2	Aufhängevorrichtung ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.15.01.3	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 480 / 94 / 97 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.15.01.4	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.15.01.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.15.01.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.55.15.01				
			S-LINE 200, Netto:	
50.55.15.02 Produkt S-LINE 200 R				
50.55.15.02.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC IP43				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckenanbau				
Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl Wege-Optik				
☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m				
☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
			St	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.15.02.2	Aufhängevorrichtung			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	() Kette			
	(x) 2 Stück			
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.15.02.3	Betoneinbaukasten			
	Stahlblech verzinkt			
	Maße B/H/T 480 / 94 / 97 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.15.02.4	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.15.02.5	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.15.02.6	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.15.02				
			S-LINE 200 R, Netto:	
50.55.15.03 Produkt S-LINE 200 R90				
50.55.15.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R90 PC IP43			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckenanbau			
	Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Wege-Optik in Montagerichtung			
	☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m			
	☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 265 / 69 / 37 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
50.55.15.03.2	Aufhängevorrichtung () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt () Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.15.03.3	Betoneinbaukasten Stahlblech verzinkt Maße B/H/T 480 / 94 / 97 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.15.03.4	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.55.15.03.5	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.15.03.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.15.03		S-LINE 200 R90, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.55.15		S-LINE, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.55.16 Produktgruppe L-PLAST				
50.55.16.01 Produkt L-PLAST 200				
50.55.16.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 1,5W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 190 lm / 190 lm / 7,00 m () 3 h / 190 lm / 190 lm / 7,00 m () 8 h / 190 lm / 190 lm / 7,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 10,00 m ☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
Übertrag:				
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.01.3	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.01.4	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.01.5	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			Übertrag:
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.16.01				
			L-PLAST 200, Netto:	
50.55.16.02 Produkt L-PLAST 200 R				
50.55.16.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckenanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl Wege-Optik			
	☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 7,00 m			
	☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 7,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.16.02.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet			
	☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.02.3	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.02.4	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.16.02				
		L-PLAST 200 R, Netto:		
50.55.16.03	Produkt L-PLAST 200 T			
50.55.16.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T PC 3W IP54			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
	Übertrag:			
	Deckenanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik			
	() 1 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m			
	() 3 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Polycarbonat RAL 9016			
	Maße B/H/T 372 / 89 / 94 mm			
	Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	() Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.03.2	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.55.16.03.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.16.03.4	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.16.03		L-PLAST 200 T, Netto:			
50.55.16.04	Produkt L-PLAST 250				
50.55.16.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe () 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m () 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
Übertrag:				
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.04.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Seil			
	☒ 2 Stück			
	☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	☐ Kette			
	☒ 2 Stück			
	☒ Kette nicht im Lieferumfang enthalten			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.04.3	Deckeneinbaurahmen			
	Polycarbonat RAL9016			
	Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.55.16.04.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.16.04				
			L-PLAST 250, Netto:	
50.55.16.05	Produkt L-PLAST 250 R			
50.55.16.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 240 lm / 240 lm / 6,50 m () 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	() Funk SRD 868 MHz				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.16.05.2	Aufhängevorrichtung				
	() Seil				
	(x) 2 Stück				
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt				
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	() Kette				
	(x) 2 Stück				
	(x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.16.05.3	Deckeneinbaurahmen				
	Polycarbonat RAL9016				
	Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.16.05.4	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.16.05					
			L-PLAST 250 R, Netto:		
50.55.16.06	Produkt L-PLAST 250 R90				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.16.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R90 PC IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Deckeneinbau mit zus. Einbaurahmen Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik in Montagerichtung ☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 5,50 m ☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 3,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 239 / 62 / 59 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.16.06.2	Aufhängevorrichtung ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
	() Kette (x) 2 Stück (x) Kette nicht im Lieferumfang enthalten Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.16.06.3	Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 282 / 37,4 / 88 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.16.06.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.16.06		L-PLAST 250 R90, Netto:			
Summe Produktgruppe 50.55.16		L-PLAST, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			
50.55.17 Produktgruppe SMARTLUX					
50.55.17.01 Produkt SMARTLUX 200					
50.55.17.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau				
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
Übertrag:				
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe ☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,50 m ☐ 3 h / 240 lm / 240 lm / 7,50 m ☐ 8 h / 110 lm / 240 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.01.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.55.17.01.3	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.01.4	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.01.5	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.01.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.17.01		SMARTLUX 200, Netto:			
50.55.17.02 Produkt SMARTLUX 200 R					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.17.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 5,50 m ☐ 3 h / 240 lm / 240 lm / 5,50 m ☐ 8 h / 110 lm / 240 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 243 / 139 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.02.2	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(_) 7,50 m Drahtseil verzinkt				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.17.02.3	Schutzkorb				
	Stahldraht verzinkt				
	ballwurfsicher DIN 18032-3				
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.17.02.4	Einbaurahmen				
	Wand-/ Deckeneinbaurahmen				
	Polycarbonat RAL9016				
	Maße B/H/T 318 / 68,5 / 78 mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.17.02.5	Abstandshalter				
	für Notleuchten mit Deckenmontage				
	bei Aufputzinstallation				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.17.02.6	Universalabdeckplatte				
	Polycarbonat weiß				
	Maße B/H/T 413 / 69mm				
	Traglast 1,8kg				
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm				
	Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.55.17.02				
			SMARTLUX 200 R, Netto:	
50.55.17.03 Produkt SMARTLUX 300				
50.55.17.03.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 1,5W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 190 lm / 190 lm / 8,00 m ☐ 3 h / 190 lm / 190 lm / 8,00 m ☐ 8 h / 190 lm / 190 lm / 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig				
			St	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.17.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 11,00 m ☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 11,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.03.3	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.03.4	Schutzhaube			
	Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.03.5	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.03.6	Einbaurahmen			
	Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.03.7	Abstandshalter			
	für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.17.03.8	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.17.03				
			SMARTLUX 300, Netto:	
50.55.17.04	Produkt SMARTLUX 300 R			
50.55.17.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 350 lm / 350 lm / 9,50 m () 3 h / 350 lm / 350 lm / 9,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
Übertrag:				
	☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.04.2	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.04.3	Schutzhaube			
	Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3 Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.17.04.4	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.55.17.04.5	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.04.6	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.04.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.17.04		SMARTLUX 300 R, Netto:			
50.55.17.05 Produkt SMARTLUX 300 T					
50.55.17.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T PC 3W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 mit optionaler Schutzhaube Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Sicherheitsleuchten			
	Übertrag: () 1 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m () 3 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen () Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung () Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung () Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung () vor Ort () an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll () separate Datenleitung EIA -485 () Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.17.05.2	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet () 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 () Seil (x) 2 Stück () 2,50 m Drahtseil verzinkt () 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
50.55.17.05.3	Schutzhaube Polycarbonat klar ballwurfsicher DIN 18032-3 Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.05.4	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 406 / 344,4 / 120 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.05.5	Einbaurahmen Wand-/ Deckeneinbaurahmen Polycarbonat RAL9016 Maße B/H/T 331 / 192 / 72 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.05.6	Abstandshalter für Notleuchten mit Deckenmontage bei Aufputzinstallation Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP	
50.55.17.05.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.17.05				
			SMARTLUX 300 T, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.55.17				
			SMARTLUX, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.18 Produktgruppe PROTECT				
50.55.18.01 Produkt PROTECT				
50.55.18.01.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X[0]_ [DA WA F PC 1,5W IP65				
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3			
	Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 190 lm / 190 lm / 8,00 m () 3 h / 190 lm / 190 lm / 8,00 m () 8 h / 190 lm / 190 lm / 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 10,00 m ☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

03.03.2026 - Seite 1233

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Sicherheitsleuchten			
	Übertrag:			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.18.01.4	Aufhängevorrichtung			
	☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.18.01.5	Wandhalter			
	mit verstellbarem Neigungswinkel Edelstahl Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.18.01.6	Mast- und Wandhaterung			
	Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.55.18.01.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.18.01		PROTECT, Netto:		
50.55.18.02 Produkt PROTECT R				
50.55.18.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 350 lm / 350 lm / 6,00 m () 3 h / 350 lm / 350 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C () externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580 lm / 9,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 580 lm / 9,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	() Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.02.3	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.02.4	Wandhalter			
	mit verstellbarem Neigungswinkel			
	Edelstahl			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.02.5	Mast- und Wandhalterung			
	Halterung aus V4A			
	Horizintal und vertikal schwenkbar			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.55.18.02.6	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.18.02				
			PROTECT R, Netto:	
50.55.18.03	Produkt PROTECT T			
50.55.18.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 D DA T PC 3W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl-Optik () 1 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m () 3 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl Wege-Optik () 1 h / 350 lm / 350 lm / 5,00 m () 3 h / 580 lm / 350 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 D DA T PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl Wege-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580lm / 31,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 580lm / 31,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 23,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Übertrag:			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.18.03.3	Aufhängevorrichtung ☐ Zentralpendel vorverdrahtet ☐ 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016 ☐ Seil ☒ 2 Stück ☐ 2,50 m Drahtseil verzinkt ☐ 7,50 m Drahtseil verzinkt Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.18.03.4	Mast- und Wandhaterung Halterung aus V4A Horizontal und vertikal schwenkbar Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.18.03.5	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.18.03			PROTECT T, Netto:	
50.55.18.04	Produkt PROTECT OPAL			
50.55.18.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 1,5W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik () 1 h / 190 lm / 190 lm / 6,00 m () 3 h / 190 lm / 190 lm / 6,00 m () 8 h / 190 lm / 190 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) (x) geschützte Außenmontage () ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C () externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 1,5 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

03.03.2026 - Seite 1242

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
50.55.18.04.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 D DA WA F PC 6W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Zertifizierung Lebensmittelsicherheit IFS Food Ballwurfsicherheit DIN 18032-3 Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580 lm / 10,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 580 lm / 10,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 7,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 313 / 174 / 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) ☒ geschützte Außenmontage ☐ ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C ☐ externe Versorgungseinheit Leuchtmittel LED 6 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.55	Produktart			
				Übertrag:
	Meldung			
	() vor Ort			
	() an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	() separate Datenleitung EIA -485			
	() Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.04.4	Aufhängevorrichtung			
	() Zentralpendel vorverdrahtet			
	() 0,3 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 0,5 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() 1,0 m, 19 mm Kunststoff RAL 9016, Baldachin RAL 9016			
	() Seil			
	(x) 2 Stück			
	() 2,50 m Drahtseil verzinkt			
	() 7,50 m Drahtseil verzinkt			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.04.5	Wandhalter			
	mit verstellbarem Neigungswinkel			
	Edelstahl			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.18.04.6	Mast- und Wandhalterung			
	Halterung aus V4A			
	Horizontal und vertikal schwenkbar			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.18.04.7	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.18.04				
			PROTECT OPAL, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.55.18				
			PROTECT, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.19 Produktgruppe A-LUX				
50.55.19.01 Produkt A-LUX R				
50.55.19.01.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte X 0 _ DA WA AD PC 14W IP65 Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12,00 / 9 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 6,5 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.160 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat Oberfläche () RAL 7024 () RAL 9016 Maße D/T 270 / 120 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.19.01				
			A-LUX R, Netto:	
50.55.19.02 Produkt A-LUX Q				
50.55.19.02.1	Sicherheitsleuchte-Flächenleuchte X 0 _ DA WA AD PC 14W IP65			
	Sicherheits- und Allgemeinleuchte DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Zentrale Versorgung Decken- und Wandanbau Lichtpunkthöhe 12,00 / 9 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtpunkthöhe 6,5 m Flächen-Optik Mindest-Beleuchtungsstärke 18,75 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 1.160 lm Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Aluminium Druckguss / Polycarbonat Oberfläche ☐ RAL 7024 ☐ RAL 9016 Maße B/H/T 140 / 90 / 240 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 15 W mit Betriebsgerät			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Farbtemperatur 4.000 K Neutralweiß Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.19.02			A-LUX Q, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.55.19			A-LUX, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.20 Produktgruppe E-LINE				
50.55.20.01 Produkt E-LINE 200 BEL				
50.55.20.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,50 m ☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.20.01.2	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.20.01.3	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.55.20.01				
			E-LINE 200 BEL, Netto:	
50.55.20.02 Produkt E-LINE 200 BEL R				
50.55.20.02.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F PC 2W IP54				
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckenanbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl Wege-Optik				
☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m				
☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Polycarbonat RAL 9016				
Maße B/H/T				
DM 268 x 192 x 50 mm				
WM 268 x 195 x 54 mm				
Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung				
☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
Meldung				
☐ vor Ort				
☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485				
☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ				
oder gleichwertig				
			St	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.20.02.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.20.02.3	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.20.02		E-LINE 200 BEL R, Netto:		
50.55.20.03	Produkt E-LINE 200 BEL R90			
50.55.20.03.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik in Montagerichtung (_) 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m (_) 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:	
		St	EP	GP	
50.55.20.03.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
50.55.20.03.3	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP	
Summe Produkt 50.55.20.03			E-LINE 200 BEL R90, Netto:		
50.55.20.04	Produkt E-LINE 200 BEL DE				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.20.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DE F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,50 m ☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 5,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.20.04.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.20.04.3	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.20.04		E-LINE 200 BEL DE, Netto:		
50.55.20.05	Produkt E-LINE 200 BEL R DE			
50.55.20.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DE F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Tiefstrahl Wege-Optik (_) 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m (_) 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
	LV-Texte_03.2026			
50	Titel			
50.55	Produktart			
	Notleuchten EB			
	Sicherheitsleuchten			
	Übertrag:			
	Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
	St		EP	GP
50.55.20.05.2	Schutzkorb			
	Stahldraht verzinkt			
	ballwurfsicher DIN 18032-3			
	Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
	St		EP	GP
50.55.20.05.3	Universalabdeckplatte			
	Polycarbonat weiß			
	Maße B/H/T 413 / 69mm			
	Traglast 1,8kg			
	Maße Deckenausschnitt B/H			
	min.285/max.340 -min.120/max.140mm			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
	St		EP	GP
Summe Produkt 50.55.20.05				
	E-LINE 200 BEL R DE, Netto:			
50.55.20.06	Produkt E-LINE 200 BEL R90 DE			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.20.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DE F PC 2W IP54 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckeneinbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik in Montagerichtung ☐ 1 h / 240 lm / 240 lm / 7,00 m ☐ 3 h / 105 lm / 240 lm / 4,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 2 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
50.55.20.06.2	Schutzkorb Stahldraht verzinkt ballwurfsicher DIN 18032-3 Maße B/H/T 306 / 261 / 87 mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
50.55.20.06.3	Universalabdeckplatte Polycarbonat weiß Maße B/H/T 413 / 69mm Traglast 1,8kg Maße Deckenausschnitt B/H min.285/max.340 -min.120/max.140mm Hersteller / Typ oder gleichwertig	St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.20.06		E-LINE 200 BEL R90 DE, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.55.20		E-LINE, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
50.55.21 Produktgruppe PROLUX				
50.55.21.01 Produkt PROLUX 1200				
50.55.21.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F PC 30W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik () 1 h / 700 lm / 4600 lm / 12,50 m () 3 h / 700 lm / 4600 lm / 12,50 m () 8 h / 330 lm / 4600 lm / 8,50 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Lichtstrom 4.600 lm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Polycarbonat RAL 9016 Maße B/H/T 1174 / 90 / 102 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Schlagfestigkeit IK 08 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.21.01			PROLUX 1200, Netto:	
Summe Produktgruppe 50.55.21			PROLUX, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
50.55.22 Produktgruppe SBOX				
50.55.22.01 Produkt SBOX 300 BEL				
50.55.22.01.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F ST 3W IP65			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Decken- und Wandanbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
50	Titel	Notleuchten EB
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag: Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 8,50 m ☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 8,50 m ☐ 8 h / 320 lm / 350 lm / 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig	St EP GP
50.55.22.01.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F ST 6W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580 lm / 11,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 580 lm / 11,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 6 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			Übertrag:
		St	EP	GP
50.55.22.01.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 800 lm / 1.050 lm / 13,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 10 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.22.01				
			SBOX 300 BEL, Netto:	
50.55.22.02 Produkt SBOX 300 BEL R				
50.55.22.02.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R ST 3W IP65			
Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie				
DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)				
DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
Deckenanbau				
Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /				
Lichtpunkthöhe / Wege-Optik				
☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 6,50 m				
☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 6,50 m				
☐ 8 h / 320 lm / 350 lm / 6,00 m				
Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80				
Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560				
Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar				
Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe				
Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm				
Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)				
Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)				
Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil				
Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)				
Umgebungstemperatur				
DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C				
Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät				
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC				
Einrichtungen				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.22.02.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R ST 6W IP65			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580 lm / 8,50 m ☐ 3 h / 580 lm / 580 lm / 8,50 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 6 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
50.55.22.02.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 800 lm / 1.050 lm / 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 10 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.55.22.02				
			SBOX 300 BEL R, Netto:	
50.55.22.03 Produkt SBOX 300 BEL T				
50.55.22.03.1 Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T ST 3W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m ☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 350 lm / 20,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.22.03.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T ST 6W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580 lm / 26,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 580 lm / 26,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 20,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 6 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.22.03.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
	Übertrag: Lichtpunkthöhe / Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 800 lm / 1.050 lm / 31,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 10 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP			
Summe Produkt 50.55.22.03		SBOX 300 BEL T, Netto:		
50.55.22.04 Produkt SBOX V2A 300 BEL				
50.55.22.04.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F VA 3W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 8,50 m ☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 8,50 m ☐ 8 h / 320 lm / 350 lm / 8,00 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.22.04.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F VA 6W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580 lm / 11,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 580 lm / 11,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 8,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
50	Titel	Notleuchten EB			
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 6 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig				Übertrag:
		St	EP	GP	
50.55.22.04.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA WA F VA 10W IP65				
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)				
	Decken- und Wandanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Flächen-Optik ☐ 1 h / 800 lm / 1.050 lm / 13,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 10 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig St EP GP				
Summe Produkt 50.55.22.04				
SBOX V2A 300 BEL, Netto:				
50.55.22.05 Produkt SBOX V2A 300 BEL R				
50.55.22.05.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R VA 3W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 6,50 m ☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 6,50 m ☐ 8 h / 320 lm / 350 lm / 6,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

03.03.2026 - Seite 1269

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Übertrag:				
Übertragungsmedium / Protokoll				
☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz				
Hersteller / Typ oder gleichwertig				
		St	EP	GP
50.55.22.05.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA R VA 10W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Wege-Optik ☐ 1 h / 800 lm / 1.050 lm / 10,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse V2A Stahl gebürstet / ESG Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 10 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Produkt 50.55.22.05				
			SBOX V2A 300 BEL R, Netto:	
50.55.22.06 Produkt SBOX V2A 300 BEL T				
50.55.22.06.1	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T ST 3W IP65			
	Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie			
	DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202)			
	Deckenanbau			
	Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	Lichtpunkthöhe / Tiefstrahl-Optik			
	☐ 1 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m			
	☐ 3 h / 350 lm / 350 lm / 20,00 m			
	☐ 8 h / 320 lm / 350 lm / 20,00 m			
	Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar			
	Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe			
	Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm			
	Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1)			
	Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)			
	Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil			
	Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1)			
	Umgebungstemperatur			
	DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C			
	Leuchtmittel LED 3 W mit Betriebsgerät			
	Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC			
	Einrichtungen			
	☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung			
	☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS			
	Meldung			
	☐ vor Ort			
	☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ			
	Übertragungsmedium / Protokoll			
	☐ separate Datenleitung EIA -485			
	☐ Funk SRD 868 MHz			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
			St	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.55.22.06.2	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T ST 6W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb / Lichtpunkthöhe / Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 580 lm / 580 lm / 26,00 m ☐ 3 h / 580 lm / 580 lm / 26,00 m ☐ 8 h / 320 lm / 580 lm / 20,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 6 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.55.22.06.3	Sicherheits-Kompaktleuchte X 0 _ DA T ST 10W IP65 Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) DIN EN 62386-202 (VDE 0712-0-202) Deckenanbau Bemessungsbetriebsdauer / Lichtstrom Not-/ Netzbetrieb /			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Lichtpunkthöhe / Tiefstrahl-Optik ☐ 1 h / 800 lm / 1.050 lm / 31,00 m Mindest-Beleuchtungsstärke 1,25 lx, Wartungsfaktor 0,80 Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560 Dauer-/ Bereitschaftsschaltung umschaltbar Gehäuse Stahlblech RAL 9016 / Polycarbonatscheibe Maße B/H/T 384 / 234 / 101 mm Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Ungeschützte Außenmontage mit Druckausgleichsventil Schlagfestigkeit IK 10 DIN EN 50102/A1 (VDE 0470-100/A1) Umgebungstemperatur DS -5 bis +30, BS 0 bis +35 Grad C Leuchtmittel LED 10 W mit Betriebsgerät Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC Einrichtungen ☐ Prüfeinrichtung intern, manuelle Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, selbsttätige Auslösung ☐ Prüfeinrichtung intern, externe Auslösung ATS Meldung ☐ vor Ort ☐ an ATS mit Einzelleuchtenüberwachung ELÜ Übertragungsmedium / Protokoll ☐ separate Datenleitung EIA -485 ☐ Funk SRD 868 MHz Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
Summe Produkt 50.55.22.06				
		SBOX V2A 300 BEL T, Netto:		
Summe Produktgruppe 50.55.22				
		SBOX, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
Summe Produktart 50.55				
		Sicherheitsleuchten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	LV-Texte_03.2026		
50	Titel	Notleuchten EB		
50.56	Produktart	Ortsveränderliche Notleuchten		
50.56 Produktart Ortsveränderliche Notleuchten				
50.56.1	Ortsveränderliche Notleuchte Bereitschaftsschaltung eingebautes Ladegerät IP54			
	STLB-Bau 04/2020 059 TA			
	Ortsveränderliche Notleuchte DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) mit Einzelbatterie, NiMH, in Bereitschaftsschaltung, Bemessungsbetriebsdauer Hauptlicht mind. 3 h, Gehäuse aus Kunststoff, mit eingebautem Ladegerät, Schutzklasse II, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Hersteller/Typ			
				
		St	EP	GP
Summe Produktart 50.56				
Ortsveränderliche Notleuchten, Netto:				
50.59 Produktart Zubehör				
50.59.1	Brandschutzzeichen			
	ASR A1.3			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
	☐ 30 m			
	Ausführung			
	☐ Vorsatzfolie			
	☐ Einsteckfolie			
	☐ F001 Feuerlöscher			
	☐ F002 Löschschlauch			
	☐ F003 Feuerleiter			
	☐ F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung			
	☐ F005 Brandmelder			
	☐ F006 Brandmeldetelefon			
	Hersteller / Typ			
	oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.59.2	Sonderzeichen			
	Erkennungsweite			
	☐ 23 m			
	☐ 30 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV			
50	Titel			
50.59	Produktart			
				Übertrag:
	Ausführung			
	☐ Vorsteckfolie			
	☐ Einsteckfolie			
	☐ Zutritt verboten			
	☐ Aufnahme			
	☐ Röntgen			
	☐ Behinderten WC			
	☐ Information			
	☐ Rezeption			
	☐ Aufzug			
	☐ Garderobe			
	☐ Abstand			
	☐ 1,00 m			
	☐ 1,50 m			
	☐ 2,00 m			
	☐			
	Hersteller / Typ oder gleichwertig			
		St	EP	GP
50.59.3	Stromkreisschild			
	Stromkreisbezeichnungsschild DIN VDE 0100-560			
	zur Angabe von Verteilung, Stromkreis- und Leuchten-Nummer			
	rund, Schriftart/-größe DIN 1450, aus PVC-Folie, selbstklebend			
		St	EP	GP
Summe Produktart 50.59				
			Zubehör, Netto:	
Summe Titel 50				
			Notleuchten EB, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
60	Titel SBE / NVG			
60.1	Separate Betriebsgeräteeinheit SBE			
	DIN EN 61347-2-13 (VDE 0712-43)			
	für Notleuchten			
	DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)			
	Bemessungs-			
	Versorgungsspannung 230 V AC			
	Systemspannung 24 V DC			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
60	Titel	SBE / NVG

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Betriebsspannung 230 V AC / 220 V DC Betriebsdauer ☐ 1 h ☐ 3 h ☐ 8 h Ausgangsleistung (Notleuchten min. 10 W) ☐ 2 x 10 W / 1 x 20 W ☐ 2 x 20 W / 1 x 40 W ☐ 2 x 30 W / 1 x 60 W ☐ 2 x 60 W / 1 x 120 W Schaltung Dauer-/ Bereitschaftsschaltung Prüfeinrichtung / Übertragung ☒ automatische Prüfeinrichtung ATS-S ☐ Meldung an ATS mit Einzelerkennung ☐ Übertragung drahtgebunden EIA 485 ☐ Übertragung drahtlos SRD 868 MHz Gehäuse Anbau Schutzklasse II DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1) Umgebungstemperatur 0 bis 35° C			Übertrag:
		St	EP	GP
Summe Titel 60			SBE / NVG, Netto:	
70	Titel Gebäudeautomation GA			
70.1	Gebäudeautomation GA Systeme der Gebäudeautomation DIN EN ISO 16484-3 Die GA führt die Daten der Notleuchten (Feld-Ebene) und der ATS (Automations-Ebene) in der GA (Management-Ebene) zusammen, dokumentiert, wertet aus und visualisiert diese übersichtlich. Mit der GA können die Nutzer das Smart Building permanent überwachen und bei Bedarf eingreifen. Wird die GA mit anderen Systemen vernetzt und nutzt Formen der Künstlichen Intelligenz (KI), kann sie sich und die GA selbst optimieren. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
70	Titel	Gebäudeautomation GA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ GA Software für 125 IoT-fähige CPS / LPS / ATS ☐ GA Software für 253 IoT-fähige CPS ☐ IP-Wandtableau 10,1" Touch ☐ BACnet Schnittstelle zur Anbindung an bauseitige GA			
		St	EP	GP
70.2	Cloud Überwachung-, Steuerung- und Konfiguration für standortübergreifende CPS / LPS / ATS bis zur Leuchtenebene Der Zugriff erfolgt über Standard-Webbrowser wie Edge, Chrome, Firefox. Responsives Dashboard Design mit Widgets passt die Benutzeroberfläche automatisch an unterschiedliche Displaygrößen an, so dass auch mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones zur Visualisierung genutzt werden können. Mehrbenutzerbetrieb mit parallelem Zugriff von verschiedenen Endgeräten. Speicherung und Aufruf aller Prüfbuchdaten, mit Anzeige aller relevanten Ereignisse und Datum mit Zeitstempel inkl. Filterfunktionen. Ausführung ☐ 1 CPS / LPS / ATS ☐ 3 CPS / LPS / ATS ☐ 5 CPS / LPS / ATS ☐ 10 CPS / LPS / ATS ☐ 25 CPS / LPS / ATS ☐ 50 CPS / LPS / ATS ☐ 100 CPS / LPS / ATS ☐ 500 CPS / LPS / ATS Schnittstelle ☒ API ☐ BacNet ☐ DALI 2 Option ☐ Sprach-/ Faxbenachrichtigung ☐ SMS Benachrichtigung ☒ E-Mail Benachrichtigung ☐ CAD Unterstützung ☐ CAD Unterstützung mit DPE - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
70	Titel	Gebäudeautomation GA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	☐ BIM Unterstützung ☐ Benutzerverwaltung LDAP ☐ SQL Export ☐ Geo-Information ☐ Ext. Funkstörmeldung Zubehör ☐ Cloud Software ☐ Windows Software ☐ APP iOS, Android			
		Jahr	EP	GP
70.3	Cloud Einrichtung Einrichtung der Cloud nach Vorgabe des AG ☐ Online, Tagespauschale ☐ Vor Ort, Tagespauschale			
		St	EP	GP
Summe Titel 70		Gebäudeautomation GA, Netto:		
80 Titel Dienstleistungen				
80.1	Lichtberechnung mit den angebotenen Notleuchten und den ausgeschriebenen Massen Nachweis DIN 5035-6 ☒ Beleuchtungsstärke ☒ Gleichmäßigkeit ☒ Blendung der Sicherheitsbeleuchtung ☒ Flucht- und Rettungsweg ☒ Treppenhaus ☒ Antipanikbereich ☒ Arbeitsplatz mit bes. Gefährdung mittels ☐ Dialux ☐ Relux ☒ Planungstool Notleuchtenhersteller			
		St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
80	Titel	Dienstleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
80.2	Parametrierung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zur Erstinbetriebnahme	St	EP	GP
80.3	Vernetzung Parametrierung der CPS zum Einsatz in vernetzter Umgebung.	St	EP	GP
80.4	Vorprüfung der Batterie DIN VDE 0100-560 Hinausgehend über die Anforderungen DIN EN 50272-2 (VDE 0510-2):2001-12. Abschnitt 14, muss die Batterie nach Herstellerangaben geladen werden und anschließend nach 24 h Erhaltungsladung einem Entladetest unterzogen werden. Bei der Entladung muss die CPS / LPS mit der Bemessungs-Verbraucherleistung belastet sein und die Bemessungs-Betriebsdauer muss erreicht werden. Nach einer anschließenden Aufladezeit von 12 Stunden muss die Prüfung wiederholt werden. Es muss min. 80 % der Bemessungs-Betriebsdauer erreicht werden.	St	EP	GP
80.6	Zielorttexte Eingabe von Zielorttexten mit jeweils max. 20 Zeichen nach erfolgter Inbetriebnahme durch den Errichter. CPS / LPS / ATS Busmodul Stromkreis Notleuchte Einlesen der Texte in das CPS / LPS / ATS / Cloud	St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026
80	Titel	Dienstleistungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
80.7	Gebäudepläne Einlesen der Gebäudepläne (BMP, JPEG), werden vom AG zur Verfügung gestellt, in das LPS / ATS / Cloud, nach erfolgter Inbetriebnahme durch den Errichter.			
		St	EP	GP
80.8	Notleuchte Positionierung Platzierung der Notleuchten in die Gebäudepläne im LPS / ATS / Cloud.			
		St	EP	GP
80.9	Einweisung des vom Auftraggeber benannten Betreibers (Anlagenverantwortlicher) in die Bedienung und Funktion der errichteten der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, zur Erstinbetriebnahme, vor Ort. VOB/C, DIN 18382, 3.1.8 Teilnehmer (x) 1 Person, min. 2 Stunden ()			
		St	EP	GP
80.10	Dokumentation der Sicherheitsbeleuchtungsanlage DIN EN 50172 (VDE 0108-100) DIN VDE 0100-510, DIN VDE 0100-560 Einpol. Prinzipschaltplan in der Nähe des Verteilers mit genauen Standorten der elektrischen Betriebsmittel und Verteiler, Bezeichnung der Betriebsmittel, Sicherheitseinrichtungen mit Stromkreiskennzeichnung, Angabe von Einzelheiten über den Zweck der Einrichtungen, bes. Schalt- und Überwachungseinrichtungen und			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
80	Titel	Dienstleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Unterschrift des sachkundigen Errichters			Übertrag:
	Lebensdauererwartung Batterie			
	Vorprüfung Batterie			
	Lebensdauererwartung Leuchtmittel			
	Beleuchtungsstärke Rettungszeichenleuchten			
	Konfiguration und Zielorttexte auf USB-Stick			
	Einweisung			
	Prüfbuch für die monatliche Aufzeichnung der regelmäßigen Durchsicht, Prüfung, Fehler, Instandsetzung und Änderung.			
	Der Betreiber / Eigentümer hat eine verantwortliche Person zu bestimmen, welche das Prüfbuch bei der baulichen Anlage zu führen und für entsprechend bevollmächtigte Personen zur Einsichtnahme verfügbar zu halten hat.			
	Im Prüfbuch sind mindestens folgende Informationen aufzuzeichnen: Datum der Inbetriebnahme Datum jeder Prüfung (Erst- / wiederkehrend) Datum und Einzelheiten jeder Wartung Datum und Einzelheiten jeden Fehlers und durchgeführter Abhilfemaßnahmen Datum und Einzelheiten jeder Änderung			
	Die Dokumentationen sind vom AN vor der Erstprüfung dem AG zu übergeben.			
		St	EP	GP
80.11	Erstprüfung durch den Prüfsachverständigen DIN VDE 0100-600			
	Die Vergütung des Prüfsachverständigen erfolgt durch den AG.			
		St	EP	GP
80.12	Beleuchtungsstärkemessung durch den Prüfsachverständigen DIN 5035-6, DIN EN 1838 Beiblatt 1			
	Messungen (x) Flucht- / Rettungswege (x) Antipanikbereiche (x) Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung (x) Sicherheitszeichen (Rettungs-/ Brandschutzzeichen)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
80	Titel	Dienstleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(x) Rettungszeichenleuchten			Übertrag:
	Die Anzahl der Messpunkte entspricht min. der Anzahl der montierten Sicherheitsleuchten.			
	Die Vergütung des Prüfsachverständigen erfolgt durch den AG.			
		St	EP	GP
80.13	Unterstützung des Prüfsachverständigen Beistellen von sachkundigem Personal des AN für die Erstprüfung der Sicherheitsbeleuchtung und die Beleuchtungsstärkemessung durch den Prüfsachverständigen. Die Vergütung des Prüfsachverständigen erfolgt durch den AG.			
		h	EP	GP
***Bedarfspos.				
80.14	Wiederholungsprüfung einschl. Beleuchtungsstärkemessung durch den Prüfsachverständigen DIN VDE 0105-100 Die Vergütung des Prüfsachverständigen erfolgt durch den AG.			
		St	EP	- Nur EP -
80.15	Unterstützung des Prüfsachverständigen Beistellen von sachkundigem Personal des AN für die Wiederholungsprüfung der Sicherheitsbeleuchtung und die Beleuchtungsstärkemessung durch den Prüfsachverständigen. Die Vergütung des Prüfsachverständigen erfolgt durch den AG.			
		h	EP	GP
80.16	Instandhaltung Die Dienstleistung wird nach VOL / A ausgeschrieben. Notwendigkeit Die Vergabestelle informiert die liegenschaftsverwaltende Stelle über den nötigen Instandhaltungsumfang und den damit verbundenen Einfluss auf die Sicherheit und Funktion der Anlage mit folgender Feststellung: Die Wartung / Instandhaltung ist nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften verpflichtend.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
80	Titel	Dienstleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die liegenschaftsverwaltende Stelle bevollmächtigt die Vergabestelle, zusammen mit dem Bauauftrag für die o.g. Anlage einen Wartungs- oder Instandhaltungsvertrag für die Dauer von 4 Jahren zu vergeben. Dafür soll das Vertragsmuster Instandhaltung, aufgestellt und herausgegeben vom AMEV, verwendet werden. Vertragsinhalt soll sein: Instandhaltungsvertrag gemäß Vertragsmuster für Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung) von technischen Anlagen und Einrichtungen in öff. Gebäuden,VDMA-Einheitsblatt 24186-5 und Herstellervorgaben. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die liegenschaftsverwaltende Stelle wird darauf hingewiesen, dass Schadenersatzpflicht besteht, wenn der Wartungs- oder Instandhaltungsvertrag nicht zeitgleich mit dem Vertrag über die Errichtung der Anlage beauftragt wird. Zum Abschluss der Jahresinspektion muss der für das Gebäude verantwortlichen Person eine Prüfbescheinigung ausgehändigt werden, einschl. des Ausdruckes der periodischen Prüfungen. Der Betreiber des Gebäudes muss eine verantwortliche Person bestimmen, welche die Wartung des Systems überwacht. Diese Person muss ausreichende Befugnisse haben, um die notwendigen Arbeiten veranlassen zu können, die notwendig sind, um die korrekte Betriebsbereitschaft des Systems sicherzustellen. Da es möglich ist, dass sich kurz nach einem Prüfungsdurchlauf der Sicherheitseinrichtung oder während der nachfolgenden Wiederaufladeperiode ein Ausfall der allg. Stromversorgung ereignen kann, dürfen Prüfungen von längerer Dauer nur zu Zeiten mit niedrigem Risiko durchgeführt werden. Alternativ müssen geeignete Maßnahmen für den Zeitraum getroffen werden,			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
80	Titel	Dienstleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bis die Batterien wieder geladen sind. Diese können kostenpflichtig sein. Prüfintervalle DIN VDE 0100-560, V 0108-100-1 (x) Wöchentlich - ATS DIN EN 62034 (VDE 0711-400) (x) Monatlich - ATS DIN EN 62034 (VDE 0711-400) (x) Jährlich - Einstellwerte, Schutz-/ Meldegeräte, Kapazität Es ist der Einheitspreis pro Jahr anzugeben. Übertrag: St EP GP			
***Bedarfspos.				
80.17	Instandhaltung und 4 Jahre Gewährleistung Wie Position 80.16 (Seite 1282) jedoch: 4 Jahre Laufzeit 4 Jahre Gewährleistung Es ist der Einheitspreis pro Jahr anzugeben. St EP - Nur EP -			
80.18	Instandhaltung und 5 Jahre Gewährleistung Wie Position 80.16 (Seite 1282) jedoch: 5 Jahre Laufzeit 5 Jahre Gewährleistung (BGB) Es ist der Einheitspreis pro Jahr anzugeben. St EP GP			
Summe Titel 80		Dienstleistungen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
10	Titel	CPS	18	
20	Titel	LPS	24	
30	Titel	ATS	28	
40	Titel	Notleuchten ZB	32	
40.31	Produktart	Rettungszeichenleuchten	32	
40.31.01	Produktgr...	ALULINE	32	
40.31.01.01	Produkt	ALULINE 100 UM/DE/WE	32	
40.31.01.02	Produkt	ALULINE 170 UM/DE/WE	43	
40.31.01.03	Produkt	ALULINE 200 UM/DE/WE	54	
40.31.01.04	Produkt	ALULINE 300 UM/DE/WE	65	
40.31.02	Produktgr...	INDEPENDENCE	76	
40.31.02.01	Produkt	INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE	76	
40.31.02.02	Produkt	INDEPENDENCE 200 DMS/DES	82	
40.31.02.03	Produkt	INDEPENDENCE 300 DM/WM	87	
40.31.02.04	Produkt	INDEPENDENCE 300 DMS/DES	91	
40.31.03	Produktgr...	VARIOLINE	96	
40.31.03.01	Produkt	VARIOLINE 170 UM	96	
40.31.03.02	Produkt	VARIOLINE 170 DMS	100	
40.31.03.03	Produkt	VARIOLINE 200 UM	104	
40.31.03.04	Produkt	VARIOLINE 200 DMS	107	
40.31.03.05	Produkt	VARIOLINE 300 UM	111	
40.31.03.06	Produkt	VARIOLINE 300 DMS	115	
40.31.04	Produktgr...	SMARTLINE	118	
40.31.04.01	Produkt	SMARTLINE 200 WM	118	
40.31.04.02	Produkt	SMARTLINE 200 DM	123	
40.31.04.03	Produkt	SMARTLINE 200 S DE	129	
40.31.04.04	Produkt	SMARTLINE 300 WM	133	
40.31.04.05	Produkt	SMARTLINE 300 DM	138	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
40.31.04.06	Produkt	SMARTLINE 300 DE	144	
40.31.05	Produktgr...	COMPACT	149	
40.31.05.01	Produkt	COMPACT 200	149	
40.31.05.02	Produkt	COMPACT 300	156	
40.31.06	Produktgr...	LBOARD	164	
40.31.06.01	Produkt	LBOARD 200 DM/WM	164	
40.31.06.02	Produkt	LBOARD 200 DE	172	
40.31.06.03	Produkt	LBOARD 200-S DE	178	
40.31.06.04	Produkt	LBOARD 300 DM/WM	185	
40.31.06.05	Produkt	LBOARD 300 DE	193	
40.31.07	Produktgr...	S-LINE	199	
40.31.07.01	Produkt	S-LINE 200 UM	199	
40.31.07.02	Produkt	S-LINE 200 DMS	207	
40.31.07.03	Produkt	S-LINE 300 UM	213	
40.31.07.04	Produkt	S-LINE 300 DMS	221	
40.31.07.05	Produkt	S-LINE 600 UM	228	
40.31.08	Produktgr...	H-LINE	233	
40.31.08.01	Produkt	H-LINE 200	233	
40.31.09	Produktgr...	LBOX	241	
40.31.09.01	Produkt	LBOX 200 WM	241	
40.31.09.02	Produkt	LBOX 200 DM	244	
40.31.09.03	Produkt	LBOX 300 WM	248	
40.31.09.04	Produkt	LBOX 300 DM	251	
40.31.10	Produktgr...	KBOX	256	
40.31.10.01	Produkt	KBOX 200	256	
40.31.10.02	Produkt	KBOX 300	260	
40.31.10.03	Produkt	KBOX 400	264	
40.31.11	Produktgr...	ABOX	268	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
40.31.11.01	Produkt	ABOX 200	268	
40.31.11.02	Produkt	ABOX 300	272	
40.31.11.03	Produkt	ABOX 400	276	
40.31.11.04	Produkt	ABOX 600	279	
40.31.12	Produktgr...	L-PLAST	283	
40.31.12.01	Produkt	L-PLAST 100 WM	283	
40.31.12.02	Produkt	L-PLAST 200 WM	286	
40.31.12.03	Produkt	L-PLAST 200 UM	289	
40.31.12.04	Produkt	L-PLAST 250-M UM	294	
40.31.12.05	Produkt	L-PLAST 250-T UM	298	
40.31.12.06	Produkt	L-PLAST 300	302	
40.31.13	Produktgr...	SMARTLUX	306	
40.31.13.01	Produkt	SMARTLUX 200 WM	306	
40.31.13.02	Produkt	SMARTLUX 200 DM	310	
40.31.13.03	Produkt	SMARTLUX 300 WM	314	
40.31.13.04	Produkt	SMARTLUX 300 DM	318	
40.31.14	Produktgr...	PROTECT	323	
40.31.14.01	Produkt	PROTECT PE WM	323	
40.31.14.02	Produkt	PROTECT PD UM	326	
40.31.15	Produktgr...	CUBE	331	
40.31.15.01	Produkt	CUBE L 300	331	
40.31.15.02	Produkt	CUBE L 400	333	
40.31.15.03	Produkt	CUBE L 450	335	
40.31.15.04	Produkt	CUBE H 300 IP54	336	
40.31.15.05	Produkt	CUBE H 600	340	
40.31.16	Produktgr...	UNILINE	344	
40.31.16.01	Produkt	UNILINE 200 UM	344	
40.31.16.02	Produkt	UNILINE 300 UM	348	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
40.31.17	Produktgr... E-LINE		352	
40.31.17.01	Produkt E-LINE 200 UM		352	
40.31.17.02	Produkt E-LINE 200 DMS		359	
40.31.17.03	Produkt E-LINE 200 DE		365	
40.31.17.04	Produkt E-LINE 200 DES		372	
40.31.18	Produktgr... SBOX		378	
40.31.18.01	Produkt SBOX 300 WM		378	
40.31.18.02	Produkt SBOX 300 DM		382	
40.31.18.03	Produkt SBOX V2A 300 WM		385	
40.31.18.04	Produkt SBOX V2A 300 DM		388	
40.31.19	Produktgr... INTEGRA (Lichtbandeinsatz)		391	
40.31.19.01	Produkt ALULINE 100 LA		391	
40.31.19.02	Produkt ALULINE 170 LA		394	
40.31.19.03	Produkt ALULINE 200 LA		398	
40.31.19.04	Produkt ALULINE 300 LA		401	
40.32	Produktart RIVA Dynamische Sicherheitszeichen-Scheibenleuchte DSZ		404	
40.32.01	Produktgr... LBOARD RIVA		404	
40.32.01.01	Produkt LBOARD RIVA 200 DM/WM		404	
40.32.01.02	Produkt LBOARD RIVA 200-S DE		408	
40.32.01.03	Produkt LBOARD 300 DM/WM		411	
40.32.01.04	Produkt LBOARD 300 DE		415	
40.33	Produktart Kombinierte Notleuchten		417	
40.33.01	Produktgr... SMARTLUX 200 TWIN		417	
40.33.01.01	Produkt SMARTLUX 200 TWIN WM		417	
40.33.01.02	Produkt SMARTLUX 200 TWIN DM		421	
40.33.02	Produktgr... SMARTLUX 200 TWIN 5 lx		426	
40.33.02.01	Produkt SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM		426	
40.33.02.02	Produkt SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM		430	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
40.33.03	Produktgr...	SMARTLUX 300 TWIN	435	
40.33.03.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN WM	435	
40.33.03.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN DM	439	
40.33.04	Produktgr...	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx	443	
40.33.04.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM	443	
40.33.04.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM	447	
40.33.05	Produktgr...	TRIGON TWIN 5 lx	452	
40.33.05.01	Produkt	TRIGON TWIN 5 lx WM	452	
40.35	Produktart	Sicherheitsleuchten	455	
40.35.01	Produktgr...	SAFE	455	
40.35.01.01	Produkt	SAFE D	455	
40.35.01.02	Produkt	SAFE W	469	
40.35.01.03	Produkt	SAFE MINI D	478	
40.35.01.04	Produkt	SAFE MINI W	483	
40.35.02	Produktgr...	IMPACT	486	
40.35.02.01	Produkt	IMPACT D IP54	486	
40.35.02.02	Produkt	IMPACT D IP65	490	
40.35.02.03	Produkt	IMPACT W	495	
40.35.03	Produktgr...	BEAM	498	
40.35.03.01	Produkt	BEAM AC DM	498	
40.35.03.02	Produkt	BEAM ACW WM	501	
40.35.03.03	Produkt	BEAM 125 AL	504	
40.35.03.04	Produkt	BEAM 125R AL	509	
40.35.03.05	Produkt	BEAM 125 PC	514	
40.35.03.06	Produkt	BEAM 130 PC	519	
40.35.03.07	Produkt	BEAM 130 AL	525	
40.35.03.08	Produkt	BEAM 140 PC	531	
40.35.04	Produktgr...	L-STAR A	534	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
40.35.04.01	Produkt	L-STAR A DM	534	
40.35.04.02	Produkt	L-STAR AW	537	
40.35.05	Produktgr...	MICRO-STAR	540	
40.35.06	Produktgr...	SMART-KIT	542	
40.35.07	Produktgr...	INSTAR	544	
40.35.07.01	Produkt	INSTAR ER	544	
40.35.07.02	Produkt	INSTAR EQ	548	
40.35.08	Produktgr...	WALLSTAR EQ	552	
40.35.09	Produktgr...	WALLSTAR XL EQ	555	
40.35.10	Produktgr...	SPOT-LIGHT	558	
40.35.10.01	Produkt	SPOT-LIGHT 50	558	
40.35.10.02	Produkt	SPOT-LIGHT 80	559	
40.35.10.03	Produkt	SPOT-LIGHT 100	568	
40.35.11	Produktgr...	A-STAR	573	
40.35.11.01	Produkt	A-STAR ER	573	
40.35.11.02	Produkt	A-STAR EQ	578	
40.35.12	Produktgr...	L-STAR E	583	
40.35.12.01	Produkt	L-STAR ER	583	
40.35.12.02	Produkt	L-STAR EQ	589	
40.35.12.03	Produkt	L-STAR ED	594	
40.35.13	Produktgr...	STAIR-LIGHT W	599	
40.35.14	Produktgr...	STAIR-LIGHT S	601	
40.35.15	Produktgr...	STEP-LIGHT	602	
40.35.16	Produktgr...	ARCLUX	604	
40.35.16.01	Produkt	ARCLUX	604	
40.35.16.02	Produkt	ARCLUX SENSOR	606	
40.35.17	Produktgr...	UNILINE	609	
40.35.17.01	Produkt	UNILINE BEL	609	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
40.35.17.02	Produkt	UNILINE BEL R	614	
40.35.17.03	Produkt	UNILINE BEL T	619	
40.35.18	Produktgr...	S-LINE	624	
40.35.18.01	Produkt	S-LINE 200	624	
40.35.18.02	Produkt	S-LINE 200 R	627	
40.35.18.03	Produkt	S-LINE 200 R90	629	
40.35.19	Produktgr...	L-PLAST	632	
40.35.19.01	Produkt	L-PLAST 200	632	
40.35.19.02	Produkt	L-PLAST 200 R	638	
40.35.19.03	Produkt	L-PLAST 200 T	642	
40.35.19.04	Produkt	L-PLAST 250	646	
40.35.19.05	Produkt	L-PLAST 250 R	649	
40.35.19.06	Produkt	L-PLAST 250 R90	651	
40.35.20	Produktgr...	SMARTLUX	653	
40.35.20.01	Produkt	SMARTLUX 200	653	
40.35.20.02	Produkt	SMARTLUX 200 R	656	
40.35.20.03	Produkt	SMARTLUX 300	658	
40.35.20.04	Produkt	SMARTLUX 300 R	665	
40.35.20.05	Produkt	SMARTLUX 300 T	671	
40.35.21	Produktgr...	PROTECT	677	
40.35.21.01	Produkt	PROTECT	677	
40.35.21.02	Produkt	PROTECT R	684	
40.35.21.03	Produkt	PROTECT T	689	
40.35.21.04	Produkt	PROTECT OPAL	695	
40.35.22	Produktgr...	A-LUX	702	
40.35.22.01	Produkt	A-LUX R	702	
40.35.22.02	Produkt	A-LUX Q	703	
40.35.23	Produktgr...	E-LINE	704	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR	
40.35.23.01	Produkt	E-LINE 200 BEL	704		
40.35.23.02	Produkt	S-LINE 200 BEL R	706		
40.35.23.03	Produkt	S-LINE 200 BEL R90	708		
40.35.23.04	Produkt	E-LINE 200 BEL DE	710		
40.35.23.05	Produkt	S-LINE 200 BEL R DE	712		
40.35.23.06	Produkt	S-LINE 200 BEL R90 DE	714		
40.35.24	Produktgr...	PROLUX	716		
40.35.24.01	Produkt	PROLUX 1200	716		
40.35.25	Produktgr...	SBOX	717		
40.35.25.01	Produkt	SBOX 300 BEL	717		
40.35.25.02	Produkt	SBOX 300 BEL R	721		
40.35.25.03	Produkt	SBOX 300 BEL T	724		
40.35.25.04	Produkt	SBOX V2A 300 BEL	728		
40.35.25.05	Produkt	SBOX V2A 300 BEL R	732		
40.35.25.06	Produkt	SBOX V2A 300 BEL T	736		
40.35.26	Produktgr...	INTEGRA (Lichtbandeinsatz)	740		
40.35.26.01	Produkt	UNILINE BEL	740		
40.35.26.02	Produkt	UNILINE BEL R 90	744		
40.35.26.03	Produkt	UNILINE BEL T	748		
40.35.26.04	Produkt	MICRO-STAR	751		
40.36	Produktart	Ortsveränderliche Notleuchten	753		
40.39	Produktart	Zubehör	753		
50	Titel	Notleuchten EB	756		
50.51	Produktart	Rettungszeichenleuchten	756		
50.51.01	Produktgr...	ALULINE	756		
50.51.01.01	Produkt	ALULINE 100 UM/DE/WE	756		
50.51.01.02	Produkt	ALULINE 170 UM/DE/WE	764		
50.51.01.03	Produkt	ALULINE 200 UM/DE/WE	772		

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
50.51.01.04	Produkt	ALULINE 300 UM/DE/WE	780	
50.51.02	Produktgr...	INDEPENDENCE	789	
50.51.02.01	Produkt	INDEPENDENCE 200 DM/WM/DE	789	
50.51.02.02	Produkt	INDEPENDENCE 200 DMS/DES	794	
50.51.02.03	Produkt	INDEPENDENCE 300 DM/WM	798	
50.51.02.04	Produkt	INDEPENDENCE 300 DMS/DES	801	
50.51.03	Produktgr...	VARIOLINE	806	
50.51.03.01	Produkt	VARIOLINE 200 UM	806	
50.51.03.02	Produkt	VARIOLINE 200 DMS	809	
50.51.03.03	Produkt	VARIOLINE 300 UM	812	
50.51.03.04	Produkt	VARIOLINE 300 DMS	815	
50.51.04	Produktgr...	SMARTLINE	819	
50.51.04.01	Produkt	SMARTLINE 200 WM	819	
50.51.04.02	Produkt	SMARTLINE 200 DM	823	
50.51.04.03	Produkt	SMARTLINE 200 S DE	828	
50.51.04.04	Produkt	SMARTLINE 300 WM	832	
50.51.04.05	Produkt	SMARTLINE 300 DM	836	
50.51.04.06	Produkt	SMARTLINE 300 DE	841	
50.51.05	Produktgr...	COMPACT	845	
50.51.05.01	Produkt	COMPACT 200	845	
50.51.05.02	Produkt	COMPACT 300	852	
50.51.06	Produktgr...	LBOARD	859	
50.51.06.01	Produkt	LBOARD 200 DM/WM	859	
50.51.06.02	Produkt	LBOARD 200 DE	866	
50.51.06.03	Produkt	LBOARD 200-S DE	872	
50.51.06.04	Produkt	LBOARD 300 DM/WM	877	
50.51.06.05	Produkt	LBOARD 300 DE	884	
50.51.07	Produktgr...	S-LINE	890	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR	
50.51.07.01	Produkt	S-LINE 200 UM	890		
50.51.07.02	Produkt	S-LINE 200 DMS	897		
50.51.07.03	Produkt	S-LINE 300 UM	903		
50.51.07.04	Produkt	S-LINE 300 DMS	910		
50.51.07.05	Produkt	S-LINE 600 UM	916		
50.51.08	Produktgr...	H-LINE	921		
50.51.08.01	Produkt	H-LINE 200	921		
50.51.09	Produktgr...	LBOX	928		
50.51.09.01	Produkt	LBOX 200 WM	928		
50.51.09.02	Produkt	LBOX 200 DM	931		
50.51.09.03	Produkt	LBOX 300 WM	935		
50.51.09.04	Produkt	LBOX 300 DM	938		
50.51.10	Produktgr...	KBOX	942		
50.51.10.01	Produkt	KBOX 200	942		
50.51.10.02	Produkt	KBOX 300	945		
50.51.10.03	Produkt	KBOX 400	949		
50.51.11	Produktgr...	ABOX	952		
50.51.11.01	Produkt	ABOX 200	952		
50.51.11.02	Produkt	ABOX 300	956		
50.51.11.03	Produkt	ABOX 400	959		
50.51.11.04	Produkt	ABOX 600	962		
50.51.12	Produktgr...	L-PLAST	965		
50.51.12.01	Produkt	L-PLAST 100 WM	965		
50.51.12.02	Produkt	L-PLAST 200 WM	968		
50.51.12.03	Produkt	L-PLAST 200 UM	971		
50.51.12.04	Produkt	L-PLAST 250-M UM	975		
50.51.12.05	Produkt	L-PLAST 250-T UM	979		
50.51.12.06	Produkt	L-PLAST 300	982		

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
50.51.13	Produktgr...	SMARTLUX	986	
50.51.13.01	Produkt	SMARTLUX 200 WM	986	
50.51.13.02	Produkt	SMARTLUX 200 DM	990	
50.51.13.03	Produkt	SMARTLUX 300 WM	993	
50.51.13.04	Produkt	SMARTLUX 300 DM	997	
50.51.14	Produktgr...	PROTECT	1001	
50.51.14.01	Produkt	PROTECT PE WM	1001	
50.51.14.02	Produkt	PROTECT PD UM	1004	
50.51.15	Produktgr...	CUBE	1008	
50.51.15.01	Produkt	CUBE L 300	1008	
50.51.15.02	Produkt	CUBE L 400	1010	
50.51.15.03	Produkt	CUBE L 450	1011	
50.51.15.04	Produkt	CUBE H 300 IP54	1013	
50.51.15.05	Produkt	CUBE H 600	1016	
50.51.16	Produktgr...	UNILINE	1019	
50.51.16.01	Produkt	UNILINE 200 UM	1019	
50.51.16.02	Produkt	UNILINE 300 UM	1023	
50.51.17	Produktgr...	E-LINE	1027	
50.51.17.01	Produkt	E-LINE 200 UM	1027	
50.51.17.02	Produkt	E-LINE 200 DMS	1033	
50.51.17.03	Produkt	E-LINE 200 DE	1039	
50.51.17.04	Produkt	E-LINE 200 DES	1045	
50.51.18	Produktgr...	SBOX	1050	
50.51.18.01	Produkt	SBOX 300 WM	1050	
50.51.18.02	Produkt	SBOX 300 DM	1053	
50.51.18.03	Produkt	SBOX V2A 300 WM	1056	
50.51.18.04	Produkt	SBOX V2A 300 DM	1059	
50.53	Produktart	Kombinierte Notleuchten	1062	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
50.53.01	Produktgr...	SMARTLUX 200 TWIN	1062	
50.53.01.01	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN WM	1062	
50.53.01.02	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN DM	1065	
50.53.02	Produktgr...	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx	1069	
50.53.02.01	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx WM	1069	
50.53.02.02	Produkt	SMARTLUX 200 TWIN 5 lx DM	1072	
50.53.03	Produktgr...	SMARTLUX 300 TWIN	1077	
50.53.03.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN WM	1077	
50.53.03.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN DM	1080	
50.53.04	Produktgr...	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx	1084	
50.53.04.01	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx WM	1084	
50.53.04.02	Produkt	SMARTLUX 300 TWIN 5 lx DM	1088	
50.53.05	Produktgr...	TRIGON 300 TWIN 5lx	1092	
50.53.05.01	Produkt	TRIGON TWIN 5 lx WM	1092	
50.55	Produktart	Sicherheitsleuchten	1095	
50.55.01	Produktgr...	SAFE	1095	
50.55.01.01	Produkt	SAFE D	1095	
50.55.01.02	Produkt	SAFE W	1102	
50.55.01.03	Produkt	SAFE MINI D	1108	
50.55.01.04	Produkt	SAFE MINI W	1111	
50.55.02	Produktgr...	IMPACT	1113	
50.55.02.01	Produkt	IMPACT D IP54	1113	
50.55.02.02	Produkt	IMPACT D IP65	1116	
50.55.02.03	Produkt	IMPACT W	1120	
50.55.03	Produktgr...	BEAM	1122	
50.55.03.01	Produkt	BEAM AC DM	1122	
50.55.03.02	Produkt	BEAM AC-W WM	1124	
50.55.03.03	Produkt	BEAM 125 AL	1126	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026			
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
50.55.03.04	Produkt	BEAM 125R AL		1130	
50.55.03.05	Produkt	BEAM 125 PC		1134	
50.55.03.06	Produkt	BEAM 130 PC		1138	
50.55.03.07	Produkt	BEAM 130 AL		1142	
50.55.03.08	Produkt	BEAM 140 PC		1146	
50.55.04	Produktgr...	L-STAR A		1149	
50.55.04.01	Produkt	L-STAR A DM		1149	
50.55.04.02	Produkt	L-STAR AW		1151	
50.55.05	Produktgr...	MICRO-STAR		1153	
50.55.06	Produktgr...	SMART-KIT		1155	
50.55.07	Produktgr...	WALLSTAR XL EQ		1156	
50.55.08	Produktgr...	SPOT-LIGHT		1158	
50.55.08.01	Produkt	SPOT-LIGHT 50		1158	
50.55.08.02	Produkt	SPOT-LIGHT 80		1159	
50.55.08.03	Produkt	SPOT-LIGHT 100		1165	
50.55.09	Produktgr...	A-STAR		1169	
50.55.09.01	Produkt	A-STAR ER		1169	
50.55.09.02	Produkt	A-STAR EQ		1173	
50.55.10	Produktgr...	L-STAR E		1177	
50.55.10.01	Produkt	L-STAR ER		1177	
50.55.10.02	Produkt	L-STAR EQ		1181	
50.55.10.03	Produkt	L-STAR ED		1185	
50.55.11	Produktgr...	STAIR-LIGHT S		1189	
50.55.12	Produktgr...	STEP-LIGHT		1190	
50.55.13	Produktgr...	ARCLUX		1191	
50.55.13.01	Produkt	ARCLUX		1191	
50.55.13.02	Produkt	ARCLUX SENSOR		1192	
50.55.14	Produktgr...	UNILINE		1193	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
50.55.14.01	Produkt	UNILINE BEL	1193	
50.55.14.02	Produkt	UNILINE BEL R	1196	
50.55.14.03	Produkt	UNILINE BEL T	1198	
50.55.15	Produktgr...	S-LINE	1201	
50.55.15.01	Produkt	S-LINE 200	1201	
50.55.15.02	Produkt	S-LINE 200 R	1203	
50.55.15.03	Produkt	S-LINE 200 R90	1205	
50.55.16	Produktgr...	L-PLAST	1207	
50.55.16.01	Produkt	L-PLAST 200	1207	
50.55.16.02	Produkt	L-PLAST 200 R	1210	
50.55.16.03	Produkt	L-PLAST 200 T	1211	
50.55.16.04	Produkt	L-PLAST 250	1213	
50.55.16.05	Produkt	L-PLAST 250 R	1215	
50.55.16.06	Produkt	L-PLAST 250 R90	1217	
50.55.17	Produktgr...	SMARTLUX	1218	
50.55.17.01	Produkt	SMARTLUX 200	1218	
50.55.17.02	Produkt	SMARTLUX 200 R	1221	
50.55.17.03	Produkt	SMARTLUX 300	1223	
50.55.17.04	Produkt	SMARTLUX 300 R	1226	
50.55.17.05	Produkt	SMARTLUX 300 T	1228	
50.55.18	Produktgr...	PROTECT	1231	
50.55.18.01	Produkt	PROTECT	1231	
50.55.18.02	Produkt	PROTECT R	1235	
50.55.18.03	Produkt	PROTECT T	1238	
50.55.18.04	Produkt	PROTECT OPAL	1241	
50.55.19	Produktgr...	A-LUX	1245	
50.55.19.01	Produkt	A-LUX R	1245	
50.55.19.02	Produkt	A-LUX Q	1246	

LV-Zusammenfassung

2025 (LV-Text)

01	LV	LV-Texte_03.2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
50.55.20	Produktgr... E-LINE		1247	
50.55.20.01	Produkt E-LINE 200 BEL		1247	
50.55.20.02	Produkt E-LINE 200 BEL R		1249	
50.55.20.03	Produkt E-LINE 200 BEL R90		1250	
50.55.20.04	Produkt E-LINE 200 BEL DE		1252	
50.55.20.05	Produkt E-LINE 200 BEL R DE		1253	
50.55.20.06	Produkt E-LINE 200 BEL R90 DE		1255	
50.55.21	Produktgr... PROLUX		1256	
50.55.21.01	Produkt PROLUX 1200		1256	
50.55.22	Produktgr... SBOX		1257	
50.55.22.01	Produkt SBOX 300 BEL		1257	
50.55.22.02	Produkt SBOX 300 BEL R		1260	
50.55.22.03	Produkt SBOX 300 BEL T		1263	
50.55.22.04	Produkt SBOX V2A 300 BEL		1265	
50.55.22.05	Produkt SBOX V2A 300 BEL R		1268	
50.55.22.06	Produkt SBOX V2A 300 BEL T		1271	
50.56	Produktart Ortsveränderliche Notleuchten		1274	
50.59	Produktart Zubehör		1274	
60	Titel SBE / NVG		1275	
70	Titel Gebäudeautomation GA		1276	
80	Titel Dienstleistungen		1278	
Summe LV 01 LV-Texte_03.2026				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR
..... Anbieter - Unterschrift				