



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S52-B



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU/Stahl weiß RAL9016	32 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung

Scheibenleuchten für Betoneinbau geeignet!



Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	4,30 W
Scheinleistung	6,80 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,20 A

Optionen für Zentralbatterieleuchten



Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET • Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	

Einzelbatterieleuchten





Scheinleistung	Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung 9,80 VA • Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
----------------	--

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
S52ELL3-13-B-SÜ	3 h	009.759.29S	3,35 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S52ELL8-13-B-SÜ	8 h	009.S52_B.E8S	3,45 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S52ELL3-13-B-BU	3 h	009.759.29B	3,35 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S52ELL8-13-B-BU	8 h	009.S52_B.E8BU	3,45 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S52ELL3-13-B-FB	3 h	009.759.29FB	3,35 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
S52ELL8-13-B-FB	8 h	009.S52_B.E8FB	3,45 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S52ZLL-13-B	-	009.759.29Z	3,20 kg	-
S52ZLL-13-B-24	-	009.759.24	3,20 kg	-

Legende:  Rohrstopper für 25 mm - Rohraußendurchmesser

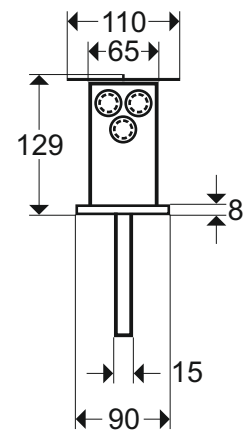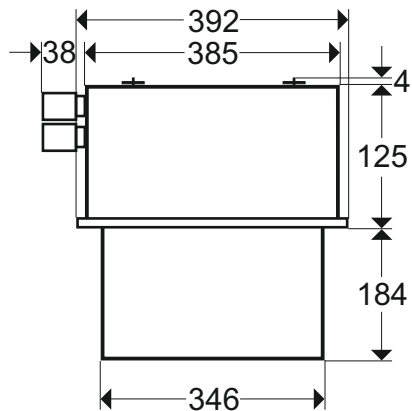

Betoneinbaukasten (vergrößert):

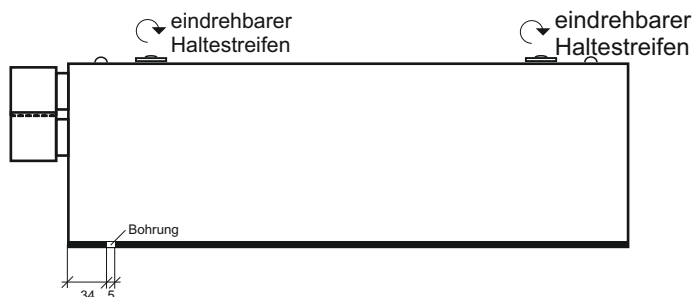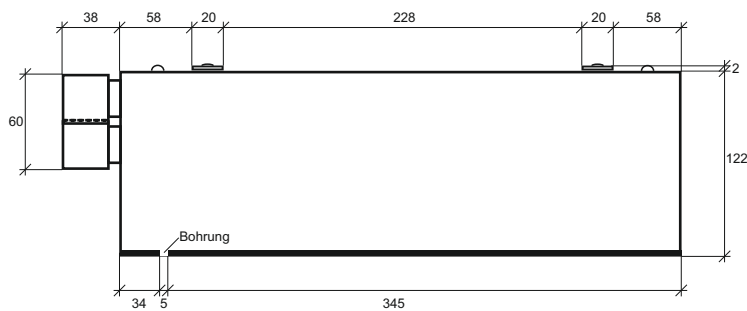

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!