

SICHERHEITSLEUCHTE G74



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC	Netzklemme 230V
Stahl weiß RAL9016/ PMMA	IP 40 opt. IP 65	Decken- + Wand- montage	I	max. 2,5mm² Doppel- belegung
Temperatur ta ZLL + LLS24	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
-10...+40°C	230V AC/DC	230V AC	-10...+40°C	+5...+40°C mit Akkuheizung: -20...+40°C

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung für 230 V im DC-Betrieb
Scheinleistung
Lichtstrom

22,00 W*
25,70 VA
2.590 lm / 4.000 K

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Option Bewegungsmelder Artikel: OPT_BW
(nur in Verbindung mit Adressbaustein oder eingebauter Umschaltweiche)
- Option Schutzart IP 65 Artikel: OPT_IP65_G
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage


Einzelbatterieeleuchten

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
 - Akku-Heizung Artikel: 003 AkkuHz
 - Option Bewegungsmelder Artikel: OPT_BW

Anschlussleistung für 230 V AC
Scheinleistung

26,10 W
28,70 VA

Legenden: = Langlöcher 8,0 x 4,5 mm / • Befestigungslöcher, Durchmesser 5 mm / ○ Kabeleinführung, M20

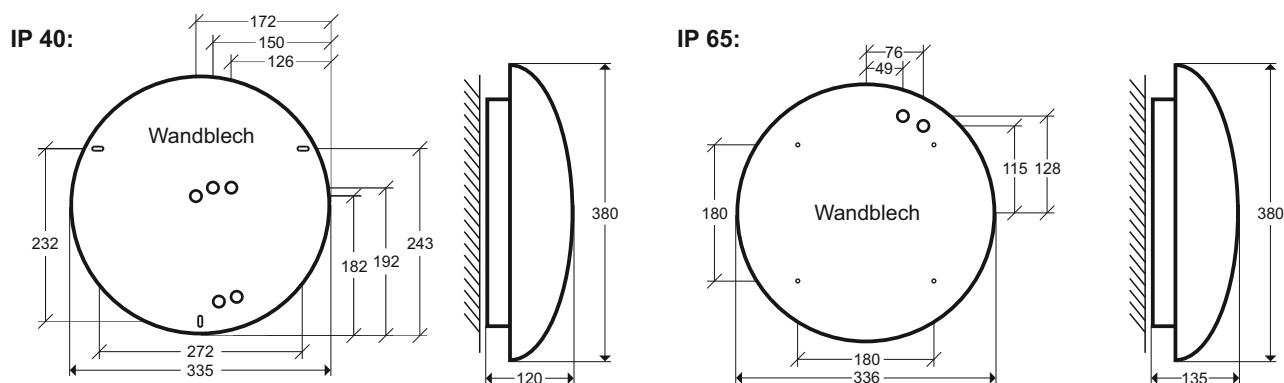


Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
G74ELL3-65-SÜ	3 h	009.G74.EL3.S	2,20 kg	4,8 V / 4,00 Ah - BF03
G74ELL8-65-SÜ	8 h	009.G74.EL8.S	2,20 kg	4,8 V / 4,00 Ah - BF03
G74ELL3-65-BU	3 h	009.G74.EL3.BU	2,20 kg	4,8 V / 4,00 Ah - BF03
G74ELL8-65-BU	8 h	009.G74.EL8.BU	2,20 kg	4,8 V / 4,00 Ah - BF03
G74ELL3-65-FB	3 h	009.G74.EL3.FB	2,20 kg	4,8 V / 4,00 Ah - BF03
G74ELL8-65-FB	8 h	009.G74.EL8.FB	2,20 kg	4,8 V / 4,00 Ah - BF03
G74ZLL-65*	-	009.G74.Z	1,70 kg	-

* nicht für LPS24 geeignet

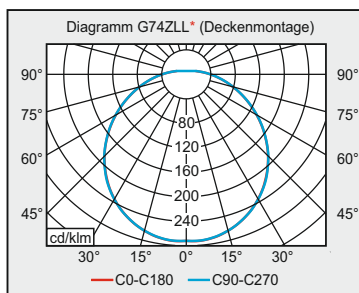

Lichtströme im Batteriebetrieb: für G74ELL3: 17 %,
für G74ELL8: 7 %

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)

Wartungsfaktor 0,8:

G74ZLL-65 (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40
2,50	5,70	14,20
3,00	6,90	17,10
3,50	8,00	19,90
4,00	8,80	21,90
4,50	9,20	22,90
5,00	9,60	23,90
5,50	9,90	24,80
6,00	10,20	25,60
6,50	10,50	26,40
7,00	10,70	27,10
7,50	10,90	27,70
8,00	11,10	28,30
8,50	11,20	28,90
9,00	11,40	29,40
9,50	11,50	29,90
10,00	11,60	30,40

G74ELL3-65 (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	3,90	9,70
2,50	4,20	10,60
3,00	4,40	11,30
3,50	4,60	11,90
4,00	4,70	12,40
4,50	4,80	12,80
5,00	4,80	13,10
5,50	4,80	13,40
6,00	4,70	13,50
6,50	4,60	13,60
7,00	4,40	13,70
7,50	4,10	13,60
8,00	3,70	13,50
8,50	3,30	13,30
9,00	2,70	13,10
9,50	1,70	12,70

G74ELL8-65 (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	2,90	7,30
2,50	3,00	7,90
3,00	3,10	8,30
3,50	3,10	8,50
4,00	3,00	8,70
4,50	2,80	8,80
5,00	2,50	8,70
5,50	2,00	8,50
6,00	1,30	8,20

G74ZLL-65 (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	-	-
2,50	6,00	15,00
3,00	6,20	15,50
3,50	6,20	16,00
4,00	6,20	16,50

G74ELL3-65 (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	3,00	7,70
2,50	2,80	7,70
3,00	2,70	7,50
3,50	2,40	7,40
4,00	2,00	7,00

G74ELL8-65 (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	1,80	5,20
2,50	1,60	4,80
3,00	1,00	4,40
3,50	0,20	3,80

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)

Wartungsfaktor 0,8:

G74ZLL-65 (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40
2,50	5,70	14,20
3,00	6,90	17,10
3,50	8,00	19,90
4,00	9,20	22,70
4,50	10,30	25,60
5,00	11,50	28,40
5,50	12,40	30,60
6,00	12,80	31,70
6,50	13,20	32,70
7,00	13,50	33,70
7,50	13,80	34,60
8,00	14,10	35,40
8,50	14,40	36,20
9,00	14,70	37,00
9,50	14,90	37,70
10,00	15,20	38,40

G74ELL3-65 (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	4,60	11,40
2,50	5,20	13,10
3,00	5,60	14,00
3,50	5,90	14,90
4,00	6,20	15,60
4,50	6,40	16,30
5,00	6,50	16,90
5,50	6,60	17,40
6,00	6,70	17,80
6,50	6,80	18,20
7,00	6,80	18,50
7,50	6,80	18,80
8,00	6,70	19,00
8,50	6,60	19,10
9,00	6,50	19,30
9,50	6,30	19,30
10,00	6,10	19,30

G74ELL8-65 (Decken-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	3,60	9,10
2,50	3,90	9,90
3,00	4,10	10,50
3,50	4,20	11,10
4,00	4,30	11,50
4,50	4,30	11,80
5,00	4,30	12,10
5,50	4,20	12,30
6,00	4,10	12,30
6,50	3,80	12,40
7,00	3,60	12,30
7,50	3,10	12,10
8,00	2,60	11,90
8,50	1,80	11,60

G74ZLL-65 (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	-	-
2,50	6,80	17,70
3,00	7,00	18,20
3,50	7,20	18,50
4,00	7,20	18,50

G74ELL3-65 (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	3,40	8,80
2,50	3,40	9,00
3,00	3,20	9,00
3,50	3,00	9,00
4,00	2,50	8,50

G74ELL8-65 (Wand-Montage)

Montagehöhen (m)		
2,00	2,00	5,90
2,50	1,80	5,70
3,00	1,40	5,20
3,50	0,60	4,20
4,00	0,20	3,80