

SICHERHEITSLEUCHTE DA82-5Lux



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
ALU/PC weiß	IP 40	Decken- montage	I	III - SELV	max. 4mm ² Doppel- belegung
Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Einspeisung für ELL	Temperatur ta ELL
max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C	230V AC	+5...+40°C

Zur Beleuchtung von hervorzuhebenden Stellen.

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	5,00 W
Scheinleistung	8,00 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,24 A
Lichtstrom	415 lm

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
13,70 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)


Option für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar)


- Artikel: OPT_DS2S.500

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,0 mm
 - Kabeleinführung, M16
 - Kabeleinführung, M20

Deckenmontage, direkt:




Ansicht von oben:




Maßangaben in mm

Deckenmontage
mit 2 Y-Seile und
Deckenbaldachinschiene



Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
DA82ELL3-5Lux-SÜ	3 h	009.SiDA.E3.S	0,80 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA82ELL8-5Lux-SÜ	8 h	009.SiDA.E8.S	0,80 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA82ELL3-5Lux-BU	3 h	009.SiDA.E3.BU	0,80 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA82ELL8-5Lux-BU	8 h	009.SiDA.E8.BU	0,80 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA82ELL3-5Lux-FB	3 h	009.SiDA.E3.FB	0,80 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA82ELL8-5Lux-FB	8 h	009.SiDA.E8.FB	0,80 kg	4,8 V / 2,50 Ah - BF03
DA82ZLL-5Lux	-	009.SiDA.Z	0,50 kg	-
DA82ZLL-5Lux-24	-	009.SiDA.Z24	0,50 kg	-

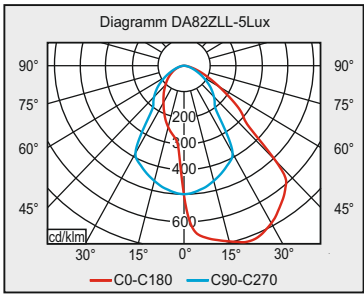

Lichtströme im Batteriebetrieb: für DA82ELL3: 60 %,
für DA82ELL8: 30 %

Beleuchtungsstärke 5,00 lx

vertikal an Einrichtungen gemessen,
Wartungsfaktor 0,8:

DA82ZLL-5Lux
Montagehöhen
(m)



2,00	Wandentfernung: 1,00
2,50	Wandentfernung: 1,00
3,00	Wandentfernung: 1,00
3,50	Wandentfernung: 1,00

DA82ELL3-5Lux
Montagehöhen
(m) (Batt. - Betrieb)



2,00	Wandentfernung: 1,00
2,50	Wandentfernung: 1,00
3,00	Wandentfernung: 1,00

DA82ELL8-5Lux
Montagehöhen
(m) (Batt. - Betrieb)



2,00	Wandentfernung: 1,00
------	----------------------