


RETTUNGSZEICHENLEUCHTE S54



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU/ Stahl weiß RAL9016	32 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung




Zentralbatteriebeleuchten	
Anschlussleistung im DC-Betrieb	4,30 W
Scheinleistung	6,80 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,20 A
Optionen für Zentralbatteriebeleuchten	
Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET • Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	
Einzelbatteriebeleuchten	
Scheinleistung	Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung 9,80 VA • Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)
Abmessung Deckenausschnitt	404 x 85 x 85 mm (L x B x T)

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
S54ELL3-13-SÜ	3 h	009.755.21S	2,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S54ELL8-13-SÜ	8 h	009.755.23S	2,80 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S54ELL3-13-BU	3 h	009.755.21B	2,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S54ELL8-13-BU	8 h	009.755.23B	2,80 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S54ELL3-13-FB	3 h	009.755.21FB	2,70 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
S54ELL8-13-FB	8 h	009.755.23FB	2,80 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
S54ZLL-13	-	009.755.24Z	2,50 kg	-
S54ZLL-13-24	-	009.755.24ZA	2,50 kg	-

Legende: ○ Kabeleinführung, 2 x M 20 / 1 x M 16

Deckeneinbau:

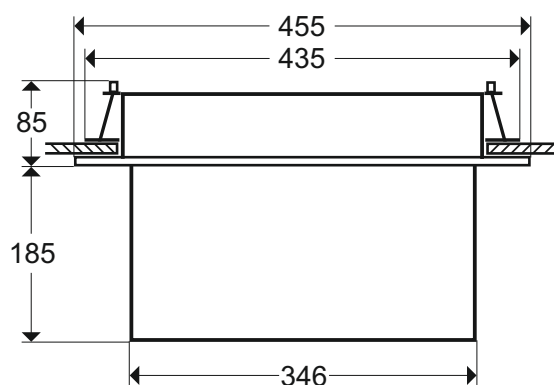

mind. 4 mm
Deckenplattenstärke

