



RETTUNGSZEICHENLEUCHTE G33



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
ALU/PMMA	18 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangsklemme LLS24
IP 40	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm ² Doppelbelegung	max. 4mm ² Doppelbelegung

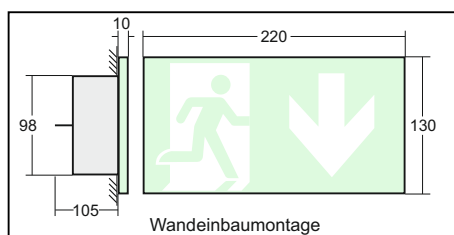

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

3,10 W
5,20 VA
0,08 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
6,00 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Montage in Hohlwand oder Unterputz: Wandausschnitt

205 x 100 x 105 mm (L x B x T)

Option


- PC-Scheibe 8 mm, ballwurfsicher

Artikel: 009.439.BA

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
G33ELL3-4-SÜ	3 h	009.424.30.S	1,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF04
G33ELL8-4-SÜ	8 h	009.425.30.S	1,10 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF04
G33ELL3-4-BU	3 h	009.424.30.BU	1,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF04
G33ELL8-4-BU	8 h	009.425.40.BU	1,10 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF04
G33ELL3-4-FB	3 h	009.424.30.FB	1,10 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF04
G33ELL8-4-FB	8 h	009.425.40.FB	1,10 kg	2 x 4,8 V / 0,75 Ah - BF04
G33ZLL-4	-	009.424.40Z	0,90 kg	-
G33ZLL-4-24	-	009.424.24	0,90 kg	-

Legende: ○ Kabeleinführung, Durchmesser 19 mm

Piktogrammscheibe:

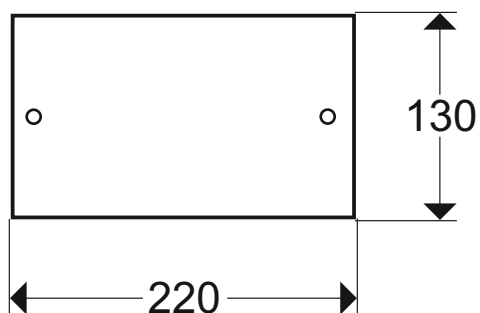

je 2 Kabeleinführungen
oben und hinten
(mittig am Gehäuse angeordnet)

