





RETTUNGSZEICHENLEUCHTE B1



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
Stahl weiß RAL9003/ opt. V4A	32 m	I	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C mit Akkuheizung: -20...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs-klemme LLS24
IP 40 opt. IP 65	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppel- belegung	max. 4mm² Doppel- belegung



Zentralbatterieleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	3,50 W
Scheinleistung	5,80 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,13 A

Optionen für Zentralbatterieleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET
- Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieleuchten

Scheinleistung

- Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
7,60 VA
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ)
 - drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU)
 - Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB)

Optionen für Wandmontage

- Ballschutzscheibe Artikel: 009.181.BA
- Akkuheizung Artikel: 003_AkkuHz
- Schutzart IP 65 Artikel: OPT_IP65_DAV
- V4A-Gehäuse Artikel: OPT_V4A_B1
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage



Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l=0,3 m) Artikel: OPT_DS2P3
- Pendelpaar (l=0,5 m) Artikel: OPT_DS2P5
- Pendelpaar (l=1,0 m) Artikel: OPT_DS2P100
- 2 unisolierte Seile (l=5,0 m, kürzbar) Artikel: PT_DS2S.500
- Akkuheizung Artikel: 003_AkkuHz
- V4A-Gehäuse Artikel: OPT_V4A_1D
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
BW1ELL3-7-SÜ	3 h	009.BW1.E3.S	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
BW1ELL8-7-SÜ	8 h	009.BW1.E8.S	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
BW1ELL3-7-BU	3 h	009.BW1.E3.BU	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
BW1ELL8-7-BU	8 h	009.BW1.E8.BU	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
BW1ELL3-7-FB	3 h	009.BW1.E3.FB	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
BW1ELL8-7-FB	8 h	009.BW1.E8.FB	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF01
BW1ZLL-7	-	009.BW1.Z	1,70 kg	-
BW1ZLL-7-24	-	009.BW1.Z24	1,70 kg	-
BD1ELL3-7-SÜ	3 h	009.BD1.E3S	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
BD1ELL8-7-SÜ	8 h	009.BD1.E8S	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF03
BD1ELL3-7-BU	3 h	009.BD1.E3BU	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
BD1ELL8-7-BU	8 h	009.BD1.E8BU	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF03
BD1ELL3-7-FB	3 h	009.BD1.E3FB	1,80 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF03
BD1ELL8-7-FB	8 h	009.BD1.E8FB	1,90 kg	4,8 V / 1,60 Ah - BF03
BD1ZLL-7	-	009.BD1.Z	1,50 kg	-
BD1ZLL-7-24	-	009.BD1.Z24	1,50 kg	-

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M20
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

Wandmontage (BW):

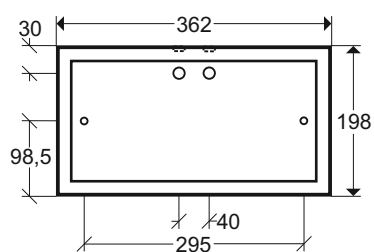

Deckenmontage (BD):

