

SICHERHEITSLEUCHTE DE85



DE85-a-2

Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
ALU weiß RAL9003 + Einbaudose	nach Einbau IP 40	Decken- einbau- montage	I	III - SELV	max. 4mm ² Doppel- belegung
		Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
		max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C

Zentralbatterieeleuchten (Einbaudose im Lieferumfang enthalten)

Anschlussleistung im DC-Betrieb	5,00 W
Scheinleistung	8,00 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,24 A
Lichtstrom	470 lm

Optionen für Zentralbatterieeleuchten


Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: ELC
- Artikel: ULM
- Artikel: SET

E30-Kaiserdeckendose 9464-HWD 30 (KD) nur für LLS24-Einspeisung


Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

DE85:




Deckenausschnitt Durchmesser: 68 mm
Freiraum Zwischendecke mindestens: 70 mm

DE85 mit Adressbaustein
im Extragehäuse:

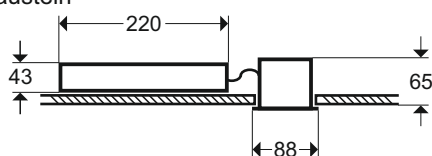

Deckenausschnitt Durchmesser: 68 mm
Freiraum Zwischendecke mindestens: 190 mm

DE85-KD-24:





Deckenausschnitt Durchmesser: 74 mm
Freiraum Zwischendecke mindestens: 60 mm

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Einsatzart
DE85ZLL-a-2	-	009.SiDE.85Z.a	0,10 kg	Zentralbatterie 230 V, Bereitschaftsschaltung
DE85ZLL-a-2-Adressb.	-	009.SiDE.85Z.aM	0,12 kg	Zentralbatterie 230 V, Bereitschaftsschaltung
DE85ZLL-a-2-24	-	009.SiDe.85Z.a24	0,10 kg	Zentralbatterie 24 V, Bereitschaftsschaltung
DE85ZLL-a-2-24-KD	-	009.SiDE.85Z.a24.KD	0,10 kg	Zentralbatterie 24 V, Bereitschaftsschaltung
DE85ZLL-s-2	-	009.SiDE.85Z.s	0,10 kg	Zentralbatterie 230 V, Bereitschaftsschaltung
DE85ZLL-s-2-Adressb.	-	009.SiDE.85Z.sM	0,12 kg	Zentralbatterie 230 V, Bereitschaftsschaltung
DE85ZLL-s-2-24	-	009.SiDE.85Z.s24	0,10 kg	Zentralbatterie 24 V, Bereitschaftsschaltung
DE85ZLL-s-2-24-KD	-	009.SiDE.85Z.s24.KD	0,10 kg	Zentralbatterie 230 V, Bereitschaftsschaltung

SICHERHEITSLEUCHTE DE85

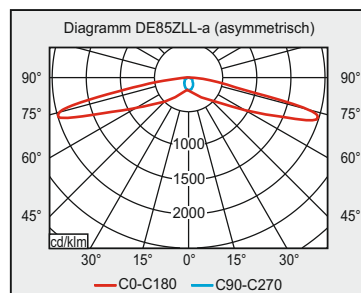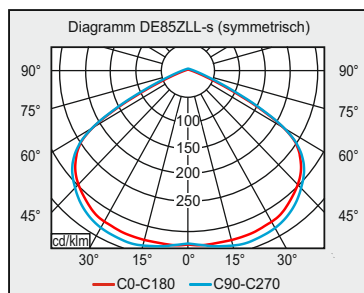

Beleuchtungsstärke 1,00 lx für Rettungswege (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

DE85ZLL-s-2

Montagehöhen
(m)



2,00	4,00	9,80
2,50	4,60	11,10
3,00	4,80	12,20
3,50	5,20	13,10
4,00	5,40	13,90
4,50	5,50	13,90
5,00	5,60	14,30
5,50	5,40	14,70
6,00	5,40	15,00
6,50	5,40	15,30
7,00	5,10	15,30
7,50	4,80	15,30
8,00	4,40	15,10
8,50	3,80	15,10
9,00	2,80	14,90
9,50	1,00	14,50

DE85ZLL-a-2

Montagehöhen
(m)




2,00	8,50	20,60
2,50	9,90	23,70
3,00	11,00	26,60
3,50	12,10	29,30
4,00	12,90	31,70
4,50	12,90	32,00
5,00	12,00	33,00
5,50	11,50	34,00
6,00	11,00	34,00
6,50	9,00	34,00
7,00	7,00	32,00
7,50	6,00	31,00
8,00	5,50	30,00
8,50	5,00	27,00
9,00	4,50	25,00

Beleuchtungsstärke 0,5 lx für Antipanikflächen (2 cm über Fußboden)
Wartungsfaktor 0,8:

DE85ZLL-s-2

Montagehöhen
(m)



2,00	4,60	10,50
2,50	5,40	12,30
3,00	6,00	13,80
3,50	6,50	15,10
4,00	7,00	16,40
4,50	7,40	17,50
5,00	7,80	18,60
5,50	8,10	19,60
6,00	8,30	20,50
6,50	8,50	21,20
7,00	8,70	22,00
7,50	8,80	22,60
8,00	8,80	23,10
8,50	8,90	23,60
9,00	8,80	24,00
9,50	8,80	24,40
10,00	8,60	24,70

DE85ZLL-a-2

Montagehöhen
(m)



2,00	9,70	22,10
2,50	11,20	25,50
3,00	12,60	28,70
3,50	13,90	31,60
4,00	15,10	34,40
4,50	16,10	37,10
5,00	17,10	39,60
5,50	17,90	42,00
6,00	18,50	44,20
6,50	19,00	46,30
7,00	19,40	48,20
7,50	19,70	49,90
8,00	19,70	51,40
8,50	19,20	52,60
9,00	17,80	53,70
9,50	15,70	54,60
10,00	14,30	55,30