

grid | power VR X

Verschlossene Bleibatterie

Typische Einsatzgebiete:

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Energieversorgungsanlagen
- Sicherheitsbeleuchtung

Ihre Vorteile:

- Wartungsfreiheit hinsichtlich des Nachfüllens von Wasser – durch innovative Gel-ESS Technologie
- Gesteigerte Energie- und Leistungsdichte – durch optimierte Elektrochemie
- Optimale Raumausnutzung – durch horizontale Anordnung
- Erhöhte Kurzschlussicherheit schon bei der Montage – durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern
- Einfache Montage und Einbau – Batteriedeckel mit integriertem Griffsystem




Abbildungen ähnlich

Typenübersicht **grid | power VR X**

Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Typ	$C_{10}/1,80\text{ V}$ Ah	$C_5/1,75\text{ V}$ Ah	$C_3/1,70\text{ V}$ Ah	$C_1/1,70\text{ V}$ Ah	$C_{1/2}/1,65\text{ V}$ Ah	$C_{1/6}/1,65\text{ V}$ Ah	Gewicht kg	Länge L mm	Breite B mm	Höhe H mm	Abb.
grid power VR X 12-57	57	54	50	38	31	22	20,2	207	177	230	A
grid power VR X 12-63	63	61	59	50	42	30	23,8	229	177	230	B
grid power VR X 12-68	68	66	64	55	49	36	26,0	229	177	230	B
grid power VR X 12-88	88	89	85	68	54	38	33,0	344	177	230	C
grid power VR X 12-102	102	97	91	74	64	47	35,6	344	177	230	C
grid power VR X 12-114	114	109	104	89	76	53	40,2	344	177	230	C
grid power VR X 12-142	142	140	134	108	88	61	48,8	498	177	230	D
grid power VR X 12-153	153	146	138	112	97	70	51,3	498	177	230	D
grid power VR X 12-166	166	158	150	125	106	71	55,8	498	177	230	D

C_{10} , C_5 , C_3 , C_1 , $C_{1/2}$ und $C_{1/6}$ = Kapazität bei 10-, 5-, 3-, 1-, 1/2- und 1/6-stündiger Entladung

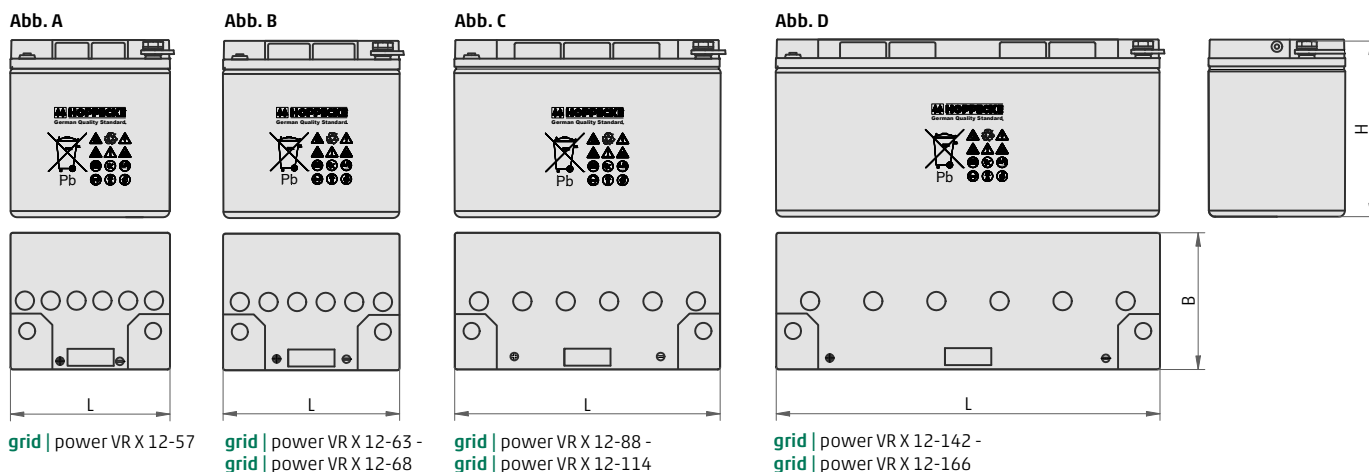

Design-Lebensdauer: 12 Jahre (nach EUROBAT)

Optimale Umweltverträglichkeit – geschlossener Wertstoffkreislauf in zertifiziertem Recyclingsystem

