

SICHERHEITSLEUCHTE TE41



Gehäuse	Schutzart	Montageart	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Eingangs- klemme LLS24
ALU weiß RAL9003 + Einbaudose	nach Einbau IP 40	Wandeinbau/ Stufeneinbau	I	III - SELV	max. 2,5mm ² Doppel- belegung
		Netzklemme 230V	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24
		max. 2,5mm ² Doppel- belegung	230V AC/DC	24V DC	-10...+40°C

Zentralbatteriebeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb
Scheinleistung
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24

1,20 W
2,40 VA
0,05 A

mit dazugehöriger Einbaudose
(im Lieferumfang enthalten)

- für Mauerwerk Best.-Bez.: UP
- für Trockenbau Best.-Bez.: HW



Optionen für Zentralbatteriebeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage

- Artikel: SET
- Artikel: ULM
- Artikel: ELC

Option

- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle auf Anfrage

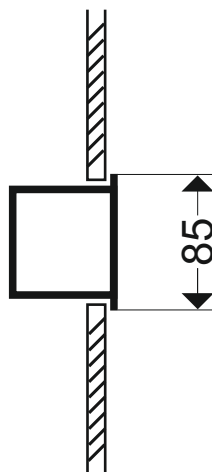

Wandausschnitt:
151 x 81 mm,
Freiraum hinter der
Trockenbauwand:
mindestens 70 mm

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Einsatzart
TE41ZLL-2-UP	-	009.939.T41.ZU	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE41ZLL-2-HW	-	009.939.T41.ZH	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE41ZLL-2-24-UP	-	009.939.T41.24U	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
TE41ZLL-2-24-HW	-	009.939.T41.24H	0,35 kg	230V, Dauer- u. Bereitschaftsschaltung