



LED - RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN K3



Gehäuse	Erkennungsweite	Schutzklasse 230V AC/DC	Schutzklasse für LLS24	Temperatur ta ZLL + LLS24	Temperatur ta ELL
PMMA	24 m	II	III - SELV	-10...+40°C	+5...+40°C mit Akkuheizung: -20...+40°C
Schutzart	Einspeisung für ZLL	Einspeisung für ELL	Einspeisung für LLS24	Netzklemme 230V	Eingangs-klemme LLS24
IP 40 opt. IP 65	230V AC/DC	230V AC	24V DC	max. 2,5mm² Doppel- belegung	max. 4mm² Doppel- belegung

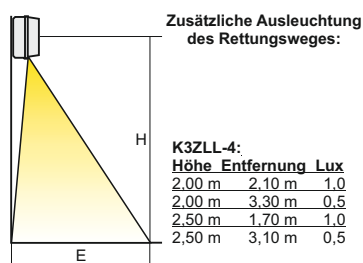

Zentralbatterieeleuchten

Anschlussleistung im DC-Betrieb	3,00 W
Scheinleistung	5,10 VA
Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24	0,09 A

Optionen für Zentralbatterieeleuchten

Adressbaustein, passend zur Anlage	• Artikel: ELC • Artikel: ULM • Artikel: SET
NEA-Überwachungsbaustein für NEA-Bus-Anlage	• Artikel: NEA-BU (drahtgebunden)

Einzelbatterieeleuchten

Scheinleistung	Einsatzarten: Dauer- u. Bereitschaftsschaltung 7,00 VA • Selbstüberwachung und Fehleranzeige an der Leuchte (SÜ) • drahtgebundene Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (BU) • Funk-Bus-Überwachung per BCZ-Zentrale (FB) • optional: Akkuheizung
	Artikel: 003_AkkuHz



Optionen für Wandmontage

• PC-Ballschutzabdeckung	Artikel: OPT_BSK_K3_1
• Schutzart IP 65	Artikel: OPT_IP65_K3

Typ	Notbetrieb	Artikel	Gewicht	Batterie
K3ELL8-4-SÜ	3 / 8 h	009.531.20	0,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
K3ELL8-4-BU	3 / 8 h	009.531.30	0,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
K3ELL8-4-FB	3 / 8 h	009.531.30.FB	0,85 kg	4,8 V / 0,75 Ah - BF01
K3ZLL-4	-	009.531.40	0,75 kg	-
K3ZLL-4-24	-	009.533.50	0,75 kg	-

LED - RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN K3

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung, M 20

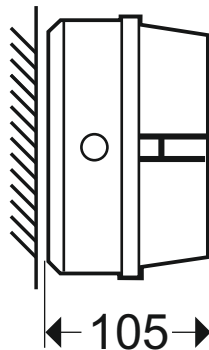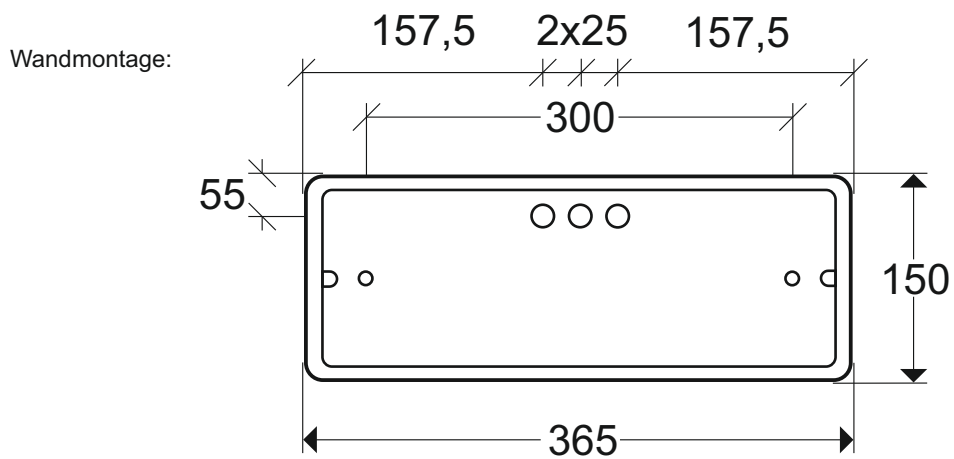

Maßangaben in mm

Änderungen
vorbehalten!